



業碩股份有限公司
Yes So CO., LTD.

E01
2012.05

高處作業安全防護系列



高空作業防墜器



背負式安全帶



桿上型安全帶



救援用三角架



高空作業防墜器



導線引繩 CONDUIT ROPE

將防墜器固定於高處，引繩圈套入雙安全扣勾，可拉至安全帶銜接 D 型環即可。

When lifeline is fixed on the top, the conduit rope is used to bring down the cable for the user to connect the snap hook on the D-ring of safety harness.



CE EN 360 CE0123

鋼索直徑 Wire Dia. : 4mm

★暢銷品 HOT ITEM



型號 Model	材質 Material	鋼索線徑 Wire Dia.	長度 Length	淨重 Weight
HB-06	Galvanize	4mm	6m	3.8kg
HB-10	Galvanize	4mm	10m	4.8kg
HB-06S	Stainless	4mm	6m	3.8kg
HB-10S	Stainless	4mm	10m	4.8kg

鋼索直徑 Wire Dia. : 4.5mm

型號 Model	材質 Material	鋼索線徑 Wire Dia.	長度 Length	淨重 Weight
HD-06	Galvanize	4.5mm	6m	4.8kg
HD-06S	Stainless	4.5mm	6m	4.8kg

鋼索直徑 Wire Dia. : 4.8mm

型號 Model	材質 Material	鋼索線徑 Wire Dia.	長度 Length	淨重 Weight
HE-06	Galvanize	4.8mm	6m	4.8kg
HE-06S	Stainless	4.8mm	6m	4.8kg



導線引繩 CONDUIT ROPE

將防墜器固定於高處，引繩圈套入雙安全扣勾，可拉至安全帶銜接 D 型環即可。

When lifeline is fixed on the top, the conduit rope is used to bring down the cable for the user to connect the snap hook on the D-ring of safety harness.



CE EN 360 CE0123

鋼索直徑 Wire Dia. : 4mm

★暢銷品 HOT ITEM



型號 Model	材質 Material	鋼索線徑 Wire Dia.	長度 Length	淨重 Weight
HB-12	Galvanize	4mm	12m	5kg
HB-15	Galvanize	4mm	15m	7kg
HB-12S	Stainless	4mm	12m	5kg
HB-15S	Stainless	4mm	15m	7kg

鋼索直徑 Wire Dia. : 4.5mm

型號 Model	材質 Material	鋼索線徑 Wire Dia.	長度 Length	淨重 Weight
HD-10	Galvanize	4.5mm	10m	6.5kg
HD-10S	Stainless	4.5mm	10m	6.5kg

鋼索直徑 Wire Dia. : 4.8mm

型號 Model	材質 Material	鋼索線徑 Wire Dia.	長度 Length	淨重 Weight
HE-10	Galvanize	4.8mm	10m	7kg
HE-10S	Stainless	4.8mm	10m	7kg



導線引繩 CONDUIT ROPE

將防墜器固定於高處，引繩圈套入雙安全扣勾，可拉至安全帶銜接 D 型環即可。

When lifeline is fixed on the top, the conduit rope is used to bring down the cable for the user to connect the snap hook on the D-ring of safety harness.



CE EN 360 CE0123

鋼索直徑 Wire Dia. : 4mm

★暢銷品 HOT ITEM



型號 Model	材質 Material	鋼索線徑 Wire Dia.	長度 Length	淨重 Weight
HB-20	Galvanize	4mm	20m	8.8kg
HB-22	Galvanize	4mm	22m	9.2kg
HB-20S	Stainless	4mm	20m	8.8kg
HB-22S	Stainless	4mm	22m	9.2kg

鋼索直徑 Wire Dia. : 4.5mm

型號 Model	材質 Material	鋼索線徑 Wire Dia.	長度 Length	淨重 Weight
HD-15	Galvanize	4.5mm	15m	8.5kg
HD-15S	Stainless	4.5mm	15m	8.5kg

鋼索直徑 Wire Dia. : 4.8mm

型號 Model	材質 Material	鋼索線徑 Wire Dia.	長度 Length	淨重 Weight
HE-15	Galvanize	4.8mm	15m	8.8kg
HE-15S	Stainless	4.8mm	15m	8.8kg



導線引繩 CONDUIT ROPE

將防墜器固定於高處，引繩圈套套入雙安全扣勾，可拉至安全帶銜接 D 型環即可。

When lifeline is fixed on the top, the conduit rope is used to bring down the cable for the user to connect the snap hook on the D-ring of safety harness.



6m, 13m, 17m, 23m — LOOP

鋼索直徑 Wire Dia. : 4mm

★暢銷品 HOT ITEM

型號 Model	材質 Material	鋼索線徑 Wire Dia.	長度 Length	淨重 Weight
★ HB-25	Galvanize	4mm	25m	11kg
HB-30	Galvanize	4mm	30m	12.5kg
★★ HB-32	Galvanize	4mm	32m	13kg
HB-25S	Stainless	4mm	25m	11kg
HB-30S	Stainless	4mm	30m	12.5kg
HB-32S	Stainless	4mm	32m	13kg

鋼索直徑 Wire Dia. : 4.5mm

型號 Model	材質 Material	鋼索線徑 Wire Dia.	長度 Length	淨重 Weight
HD-20	Galvanize	4.5mm	20m	12kg
HD-25	Galvanize	4.5mm	25m	13kg
HD-20S	Stainless	4.5mm	20m	12kg
HD-25S	Stainless	4.5mm	25m	13kg

鋼索直徑 Wire Dia. : 4.8mm

型號 Model	材質 Material	鋼索線徑 Wire Dia.	長度 Length	淨重 Weight
HE-20	Galvanize	4.8mm	20m	13kg
HE-20S	Stainless	4.8mm	20m	13kg



導線引繩 CONDUIT ROPE

將防墜器固定於高處，引繩圈套套入雙安全扣勾，可拉至安全帶銜接 D 型環即可。

When lifeline is fixed on the top, the conduit rope is used to bring down the cable for the user to connect the snap hook on the D-ring of safety harness.



6m, 13m, 17m, 23m — LOOP

鋼索直徑 Wire Dia. : 4mm

★暢銷品 HOT ITEM

型號 Model	材質 Material	鋼索線徑 Wire Dia.	長度 Length	淨重 Weight
HA-10	Galvanize	4mm	10m	5.5kg
HA-12	Galvanize	4mm	12m	6kg
★ HA-15	Galvanize	4mm	15m	7kg
HA-10S	Stainless	4mm	10m	5.5kg
HA-12S	Stainless	4mm	12m	6kg
HA-15S	Stainless	4mm	15m	7kg

鋼索直徑 Wire Dia. : 4.5mm

型號 Model	材質 Material	鋼索線徑 Wire Dia.	長度 Length	淨重 Weight
HDA-10	Galvanize	4.5mm	10m	7kg
HDA-10S	Stainless	4.5mm	10m	7kg

鋼索直徑 Wire Dia. : 4.8mm

型號 Model	材質 Material	鋼索線徑 Wire Dia.	長度 Length	淨重 Weight
HEA-10	Galvanize	4.8mm	10m	7.5kg
HEA-10S	Stainless	4.8mm	10m	7.5kg



高空作業防墜器



- *具有捲縮器，當墜落時可快速自鎖
- *輕材質，20mm寬織帶
- *強烈氣候下，耐用堅固
- *The retract system helps individual protecting against falls work
- *Cover with light weight material and webbing of 20mm width
- *Cover featured extreme weather durability and solid

導線引繩 CONDUIT ROPE

將防墜器固定於高處，引繩圈套入雙安全扣勾，可拉至安全帶銜接 D型環即可。
When lifeline is fixed on the top, the conduit rope is used to bring down the cable for the user to connect the snap hook on the D-ring of safety harness.



6m, 13m, 17m, 23m — LOOP

★暢銷品 HOT ITEM

型號 Model	織帶線徑 Webbing Wire	長度 Length	織帶拉力 Webbing breaking	淨重 Weight
★ HB-3.5N	20mm	3.5m	1600kg up	1.4kg
★★ HB-5N	20mm	5 m	1600kg up	1.5kg
★ HB-6N	20mm	6 m	1600kg up	1.6kg



導線引繩 CONDUIT ROPE

將防墜器固定於高處，引繩圈套入雙安全扣勾，可拉至安全帶銜接 D型環即可。
When lifeline is fixed on the top, the conduit rope is used to bring down the cable for the user to connect the snap hook on the D-ring of safety harness.



6m, 13m, 17m, 23m — LOOP

選購 OPTIONAL:

吊掛繩 ANCHORAGE ROPE

將雙安全扣勾入圓型連接環，再裝入拉力勾即可。
Connect snap hook to the thimble and insert in the karabiner



★暢銷品 HOT ITEM


型號 Model	織帶線徑 Webbing Wire	長度 Length	織帶拉力 Webbing breaking	淨重 Weight
HB-10N	25mm	10m	2000kg up	3kg
HB-12N	25mm	12m	2000kg up	3.5kg
★★ HB-15N	25mm	15m	2000kg up	4kg



高空作業防墜器

MODEL HB-3.5N / 5N / 6N

- *具有捲縮器，當墜落時可快速自鎖
- *輕材質，20mm寬織帶
- *強烈氣候下，耐用堅固
- *The retract system helps individual protecting against falls work
- *Cover with light weight material and webbing of 20mm width
- *Cover featured extreme weather durability and solid

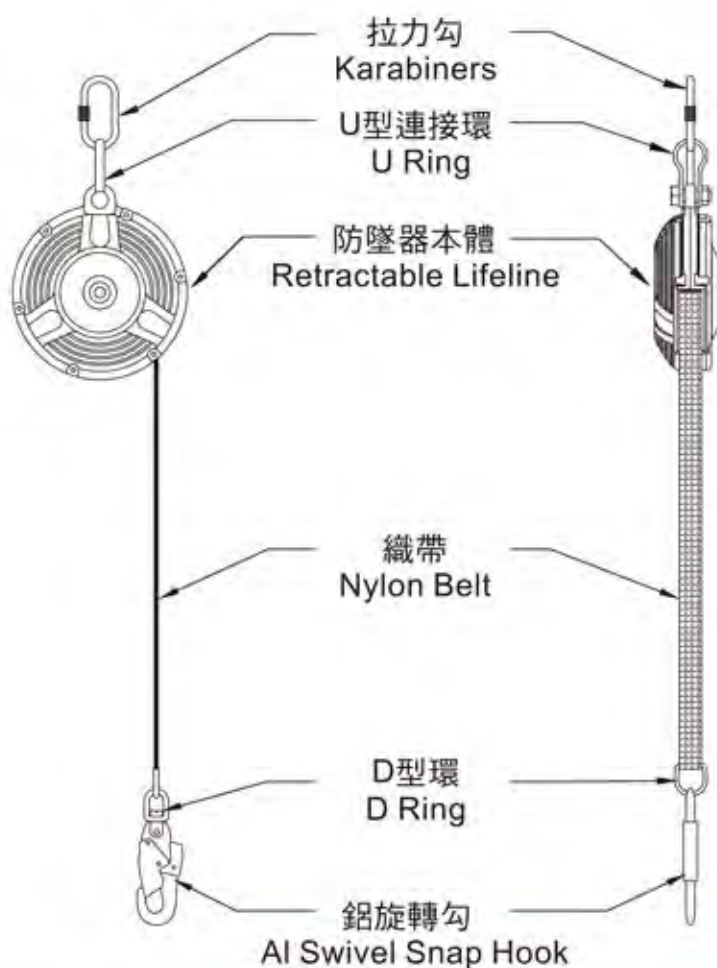

織帶

織帶寬度 Webbing width	20mm
織帶長度 Webbing length	3.5m/5m/6m
織帶材質 Webbing material	尼龍
最大載重	150 kg
破壞強度	12KN

外殼

材質 Material	塑膠
----------------	----

拉力勾

開口	17mm
材質 Material	鋼鐵

旋轉勾

開口	19mm
材質 Material	鋁 Aluminum



防墜器吊掛工具

吊掛繩

ANCHORAGE ROPE

* 將雙安全扣勾入圓型連接環，再裝入拉力勾即可。



型號 Model	線徑 Rope Dia.	長度 Length
GNY-D110	14mm	1.1m

導線引繩

CONDUIT ROPE

* 將防墜器固定於高處，引繩圈套入雙安全扣勾，可拉至安全帶銜接D型環即可。



型號 Model	線徑 Rope Dia.	長度 Length
SXG-0506	5mm	6m
SXG-0513	5mm	13m
SXG-0517	5mm	17m
SXG-0523	5mm	23m

吊掛帶

ANCHORAGE SLING



型號 Model	織帶寬 Width	織帶長 Length	附註 Remark
SX2-030203	外徑3" + 內徑2" Outer web 3" + Inner web 2"	90cm	兩端附有 大小D環 Large D Ring + small D Ring

快速懸掛器


PIPE ANCHORAGE HOOK



型號 Model	材質 Material	線徑 Wire Diameter
F-11-小small	合金鋼 Alloy steel	6mm
F-12-中medium	合金鋼 Alloy steel	6mm
F-13-大large	合金鋼 Alloy steel	6mm

使用範例

Example



固定點強度必須大於5000 lbs
The strength of the anchorage point must be greater than 5000 lbs



Max. 40°



使用者體重最大限制150kg
Max. Weight 150kg include person weight and carried materials

安全帶D型環
Connect to back D-ring

防墜器
Retractable lifeline

織帶
Webbing

6米導線引繩
6m Conduit rope

拉
PULL





水平、垂直防墜器

HH-15 水平織帶式防墜器組



水平防墜器拉力 1400kg
Max. Load 1400kg

型號 Model	織帶寬度 Width	織帶長度 Length	重量 Weight
HH-15	1"	15m	2.1kg



HV系列-垂直防墜器母繩



型號 Model	織帶寬度 Width	織帶長度 Length	重量 Weight	附註 Remark
HV-10	16mm	10m	2.3kg	兩端附拉力勾 Each end connect karabiner
HV-20		20m	4.6kg	
HV-30		30m	6.9kg	

垂直防墜器 Rope Vertical Fall Arrest

- * 適用於三股尼龍繩，直徑12.7mm~16mm / 1/2"~5/8"
- * 具有自動或手動鎖定二種功能
- * 具有錯誤倒裝防呆設計
- * 表面電鍍處理，防墜器配備連接繩及拉力勾，拉力勾開口17mm
- * 可用於垂直升降移動防墜或屋頂斜坡定位作業
- * 可在母索任何一處安裝、拆卸或鎖定
- * 破斷強度 >15KN (1529Kgf)
- * 符合EN353-2, ANSI Z359.1



繩索規格：14mmx30mm尼龍繩+拉力勾

型號 Model	適用尼龍繩直徑(mm) Rope dia.	適用尼龍繩直徑(inch) Rope dia.	淨重 Weight
F-22	12.7mm~16mm	1/2"~5/8"	0.88Kg

垂直防墜器 Rope Vertical Fall Arrest

- * 適用於三股尼龍繩，直徑12.7mm~16mm / 1/2"~5/8"
- * 具有自動或手動鎖定二種功能
- * 具有錯誤倒裝防呆設計
- * 表面電鍍處理，防墜器配備連接繩及拉力勾，拉力勾開口17mm
- * 可用於垂直升降移動防墜或屋頂斜坡定位作業
- * 可在母索任何一處安裝、拆卸或鎖定
- * 破斷強度 >15KN (1529Kgf)
- * 符合EN353-2, ANSI Z359.1



繩索規格：14mmx30mm尼龍繩+拉力勾

型號 Model	適用尼龍繩直徑(mm) Rope dia.	適用尼龍繩直徑(inch) Rope dia.	淨重 Weight
F-24	12.7mm~16mm	1/2"~5/8"	0.74Kg



桿上作業安全帶

- * 適用於桿、塔上高空作業送電線路及防墜用
- * 本產品符合CNS 7534標準。
- * For pole, tower, and building construction and fall protection
- * Tested to CNS 7534 per feet



標準型桿上安全帶 STANDARD SAFETY BELT



型號 Model	掛繩 Lanyard	墊帶 Pad Belt	腰帶 Snap Belt	掛環 Ring Type
HC-27	線徑 Dia.: 16 mm	寬 Width: 75 mm	寬 Width: 45 mm	雙D環 Double D Ring
	長 Length: 2200 mm	長 Length: 700 mm	長 Length: 1200 mm	

護腰型(雙D環)桿上安全帶 DOUBLE D RING SAFETY BELT

- * 防腰痛功能
- * Thick Pad Belt. Secure waist



型號 Model	掛繩 Lanyard	墊帶 Pad Belt	腰帶 Snap Belt	掛環 Ring Type
HC-227	線徑 Dia.: 16 mm	寬 Width: 90 mm	寬 Width: 45 mm	8字環, 雙D環 8-Ring, Double D Ring
	長 Length: 2200 mm	長 Length: 700 mm	長 Length: 1200 mm	

護腰型(附工具吊帶)桿上安全帶 TOOL LANYARD SAFETY BELT

- * 防腰痛功能
- * Thick Pad Belt. Secure waist



型號 Model	掛繩 Lanyard	墊帶 Pad Belt	腰帶 Snap Belt	掛環 Ring Type
HC-113	線徑 Dia.: 16 mm	寬 Width: 90 mm	寬 Width: 45 mm	8字環, D環 8-Ring, D Ring
	長 Length: 2200 mm	長 Length: 700 mm	長 Length: 1200 mm	



背負式安全帶

型 號	YL-D1
規 格	雙掛鉤三股繩
材 質	聚酯纖維



背負式安全帶

型 號	YL-D2
規 格	雙掛鉤扁織帶
材 質	聚酯纖維



背負式安全帶

型 號	YL-D2E
規 格	雙掛鉤扁織帶+緩衝包
材 質	聚酯纖維



背負式安全帶 (鋁O型環，鋁大掛鉤)

型 號	YL-D22
規 格	雙掛鉤扁織帶
材 質	聚酯纖維



繫身型腰帶 (大鉤)

型 號	YL-K1
規 格	單大掛鉤三股繩
材 質	聚酯纖維



繫身型腰帶 (小鉤)

型 號	YL-K2
規 格	單小掛鉤三股繩
材 質	聚酯纖維



背負式安全帶專用腰帶

型 號	YL-99
規 格	130cm長x45mm寬
材 質	聚酯纖維



扁織帶 + 大掛鉤

型 號	YL-S42
規 格	織帶1.5m長
材 質	鋼，聚酯纖維



三股繩 + 大掛鉤

型 號	YL-S43
規 格	1.5m長x12.5mm線徑
材 質	聚酯纖維



緩衝包 + 扁織帶 + 大掛鉤

型 號	YL-S422
規 格	織帶1m長
材 質	鋼，聚酯纖維



緩衝包 + 雙扁織帶大掛鉤

型 號	YL-S4222
規 格	織帶1m長
材 質	鋼，聚酯纖維



一線雙大鉤

型 號	YL-S432
規 格	繩長 1.5m
材 質	鋼，聚酯纖維



緩衝包(短)

型 號	YL-Z2
規 格	21cm長x5cm寬
材 質	聚酯纖維



緩衝包(長)

型 號	YL-Z3
規 格	29cm長x5cm寬
材 質	聚酯纖維



D環 + 三股繩 + 大掛鉤

型 號	YL-S43D
規 格	D環 + 三股繩 + 大掛鉤
材 質	鋼，聚酯纖維



D環 + 三股繩 + 小掛鉤

型 號	YL-S43DS
規 格	D環 + 三股繩 + 小掛鉤
材 質	鋼，聚酯纖維



繫身型腰帶

型 號	YL-K9
規 格	130cm長x50mm寬
材 質	聚酯纖維



垂直防墜器(開合式)

型 號	YL-L1
規 格	三股繩40cm長
材 質	鋼



垂直防墜器(開合式)

型 號	YL-L12
規 格	扁織帶40cm長
材 質	鋼



閉鎖式防墜器

型 號	YL-L2
規 格	9cm長
材 質	鋼



伸縮調節器(夾繩器)型

型 號	YL-L3
規 格	9cm長
材 質	鋼



2"貨物捆綁帶3T

型 號	YL-B13 (荷重3噸)
規 格	客製化長度
材 質	鋼，聚酯纖維



2"貨物捆綁帶5T

型 號	YL-B15 (荷重5噸)
規 格	客製化長度
材 質	鋼，聚酯纖維



單層安全吊帶

型 號	YL-H2
規 格	1"~8"寬，1m~10m長
材 質	聚酯纖維



雙層安全吊帶

型 號	YL-H1
規 格	1"~8"寬，1m~10m長
材 質	聚酯纖維



1"貨物捆綁帶

型 號	YL-B2
規 格	客製化長度
材 質	鋼，聚酯纖維



1"緊扣帶(輕型)CamBuckle

型 號	YL-C2
規 格	客製化長度
材 質	鐵，聚酯纖維



安全吊帶保護套

型 號	YL-H3
規 格	1"~6"寬，30cm長
材 質	聚酯纖維



1"緊扣帶(重型)CamBuckle

型 號	YL-C1
規 格	客製化長度
材 質	聚酯纖維



鍛造大掛鉤

型 號	YL-S1
規 格	長220mm，開口寬55mm
材 質	鋼



鋼板小掛勾

型 號	YL-S3
規 格	長135mm，開口寬21mm
材 質	鋼



鋁O型環

型 號	YL-M3
規 格	長108mm 寬60mm 開口寬 20mm
材 質	鋁



鋁大掛鉤

型 號	YL-S5
規 格	長 220mm 開口寬 55mm
材 質	鋁



全方位服務 · 一次購足
TOTAL SOLUTION ONE STOP SHOP

www.yesso.com.tw

組合式保護電纜鏈條 Dynamic Cable Protection



產品優點：

- 重量輕-採用進口特殊工程塑膠製品
- 組合、分解、安裝簡易、低摩擦、低噪音
- 高荷重、安全性佳、使用壽命達1000萬次以上
- 耐高溫、耐腐蝕性、耐化學藥品性良好

適用於自動化機械設備/工作母機/機械手臂...等，運動中電線及管類用保護鍊條。

Applied to automatic machinery equipment, machine tools, and robots; protection chains for moving cables and piping.

吊車、搬運、工業安全設備 Hoist, moving, and industrial safety equipment

						
電動鋼索吊車 Electric wire rope hoist	電動鍊條吊車 Electric chain hoist	吊車開關 Hoist push button	小金鋼 Mini winch	小金鋼專用夾架 Winch supports	手拉吊車 Chain hoist	手搖吊車 Lever hoist
						
電動台車 Motor saddle trolley	安全電軌 Insulated conductor rails	C型軌 Flat cable festoon systems	連身式安全帶 Harnesses	各式吊具組 Textile lifting slings	吊鉤鍊 Chain sling	油壓托板車 Hand pallet trucks
						
電動小車 Motorized trolley	電動大車 End carrier	手搖捲揚機 Hand winch	鐵滾輪 Roller	型鋼吊具 Lifting clamp	附爪千斤頂 Toe jack	小坦克 Cargo trolley

業碩股份有限公司
YESSO CO., LTD.

No. 256, Sec. 1, Hanxi W. Rd., East Dist., Taichung City 401, Taiwan
台中市東區40148旱溪西路一段256號
TEL:886-4-2212-2215 E-mail:yesso@yesso.com.tw
FAX:886-4-2212-2015 http://www.yesso.com.tw

※本型錄產品規格會因改良更新所需而有所改變，所有規格尺寸依現品為主。