


IK-610-RV



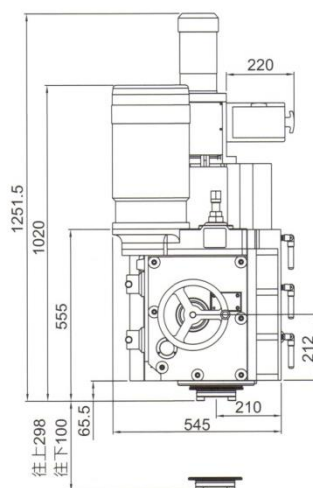

機械規格表

項目	單位	IK-610-RV	
<u>主軸規格</u>			
主軸內孔錐徑		NT50	
主軸端外徑	mm	ϕ128.6	
主軸馬達	Hp	10 / 4P	12.5 / 4P
主軸變速	段	6	
主軸轉速(50Hz)	rpm	102	345
		153	469
		229	705
主軸轉速(60Hz)	rpm	123	414
		184	563
		275	846
<u>工作範圍</u>			
銑刀最大直徑	mm	200	
工作行程	mm	398(上 298 / 下 100)	
AC 快送馬達		0.4Kw/0.5Hp AC 3 Phase 4 Poles x 1/40	
快送速度	mm/min	177(50Hz) 218(60Hz)	
手輪轉速		2mm/rev → ← 0.01mm	

※本公司保有設計變更之權利，如有變動，恕不另行通知。

標準配備

主軸馬達	10HP / 4P	12.5HP / 4P
	●	-
	-	●
AC 快送馬達	●	

選購配備

氣動鎖刀裝置	○
滾珠導螺桿	○
氣壓平衡裝置	○
IK-A90 直角銑頭	○
IK-D90 深孔銑頭	○
IK-U90 萬能銑頭	○
IK-U45 萬能銑頭	○

產地	台灣	
重量	kg	508
保固	1 年 (非人為損害)	

※本公司保有設計變更之權利，如有變動，恕不另行通知。