



LEE'S

工業環保 唯一選擇

SGS

CE



經銷商聯絡資訊



bautai-tech.com

製造工廠地址：

一廠：彰化縣和美鎮彰和路二段600號

二廠：彰化縣秀水鄉義興村三義巷16弄98號

TEL：+886-4-7616-306

FAX：+886-4-7617-306

工業環保 淨化設備

生態淨化 永續循環

- Eco-Friendly Solutions
- Continuous Recycling for a Greener Future

Oil Mist Recycling Systems

環保是我們最大的使命，
效率是我們最大的追求。

客戶的難題，我們協助您解決

Excellence in Every Detail

1 對外




保護生態環境

2 對內



過濾呼吸傷害

- 加工廠域存在油霧瀰漫、煙塵難除的困擾？
- 長期處在金屬煙煙的加工環境？
- 機械設備與電子元件受油煙霧氣影響，導致感知元件短路？
- 全球ESG議題日漸受重視，您的廠域符合低碳排規範嗎？

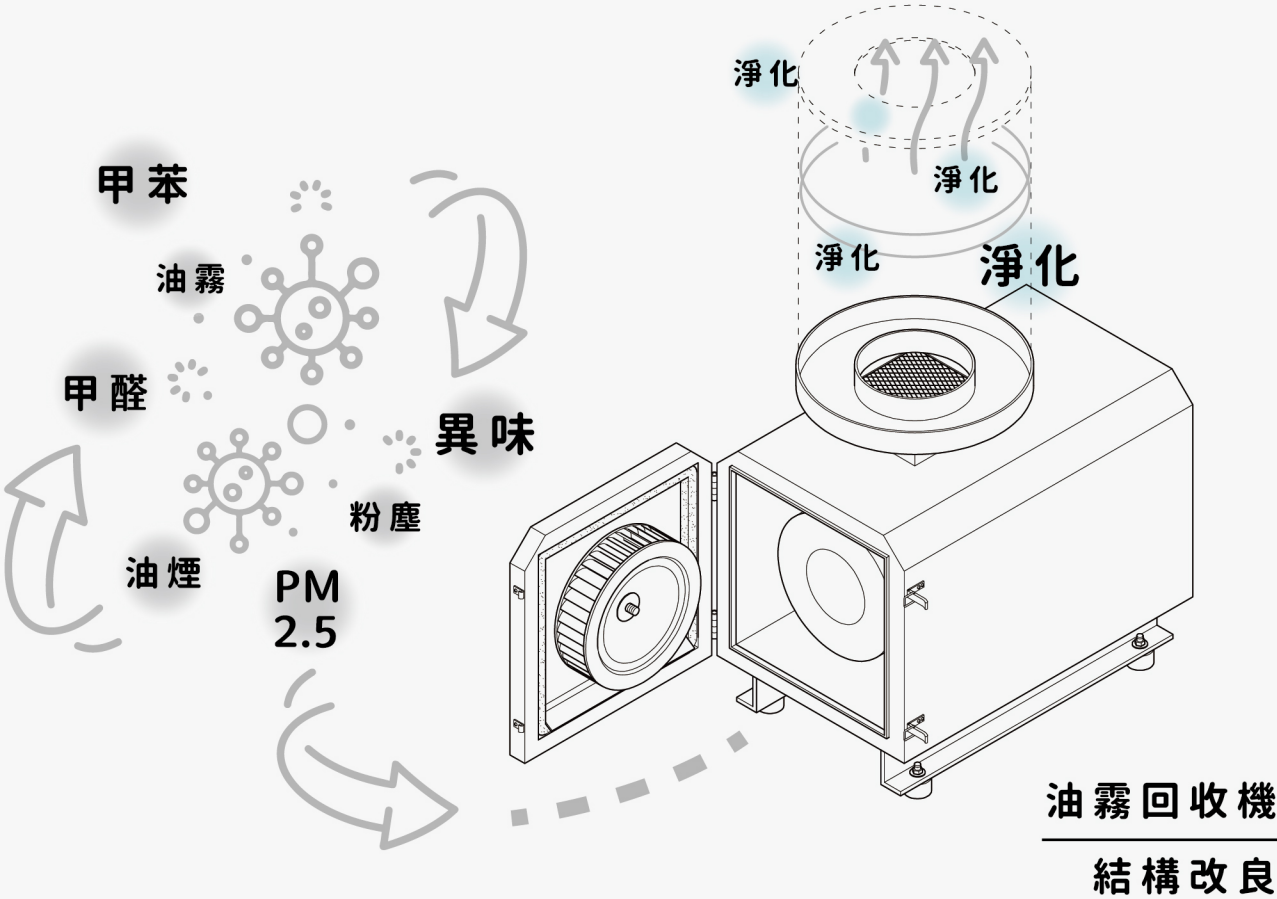

規格表 SPECIFICATIONS

型號	LC-1000	LC-2000	LS-1000	LS-2000
馬力 (HP)	1/4HP(0.18KW)	1/4HP(0.18KW)	0.5HP(0.37KW)	1HP(0.75KW)
吸入風量(m³/min)	13/15	18/22	24/29	33/41
頻率(Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
電壓 (V)	1Φ 220V	3Φ 220V / 380V	3Φ 220V / 380V	3Φ 220V / 380V
入風口徑 (mm)	150	150	150	200
聲噪 (dB)	58	60 / 64	64 / 68	64 / 69
重量(KG)	17	24	45	54
外觀尺寸(mm)	510Lx340Wx440H	630Lx300Wx470H	710Lx375Wx520H	750Lx420Wx575H

尺寸丈量不含外部掛配件




直立式淨化濾筒

適用於水性、油性、切削加工

系列	L系列	S系列	H系列
過濾等級	輕量油霧、水霧 可過濾10µm	煙煙、濃霧 可過濾1µm	油霧、全油 可過濾0.3µm
用途特色	輕切削 水霧及少量油霧適之	重切削 濃密煙霧環境適之	全油加工、冷氣廠房 對環境要求嚴苛者適之 Hepa H13等級，達99.97%


機台 LS 剖面圖

Cross-Section
Diagram

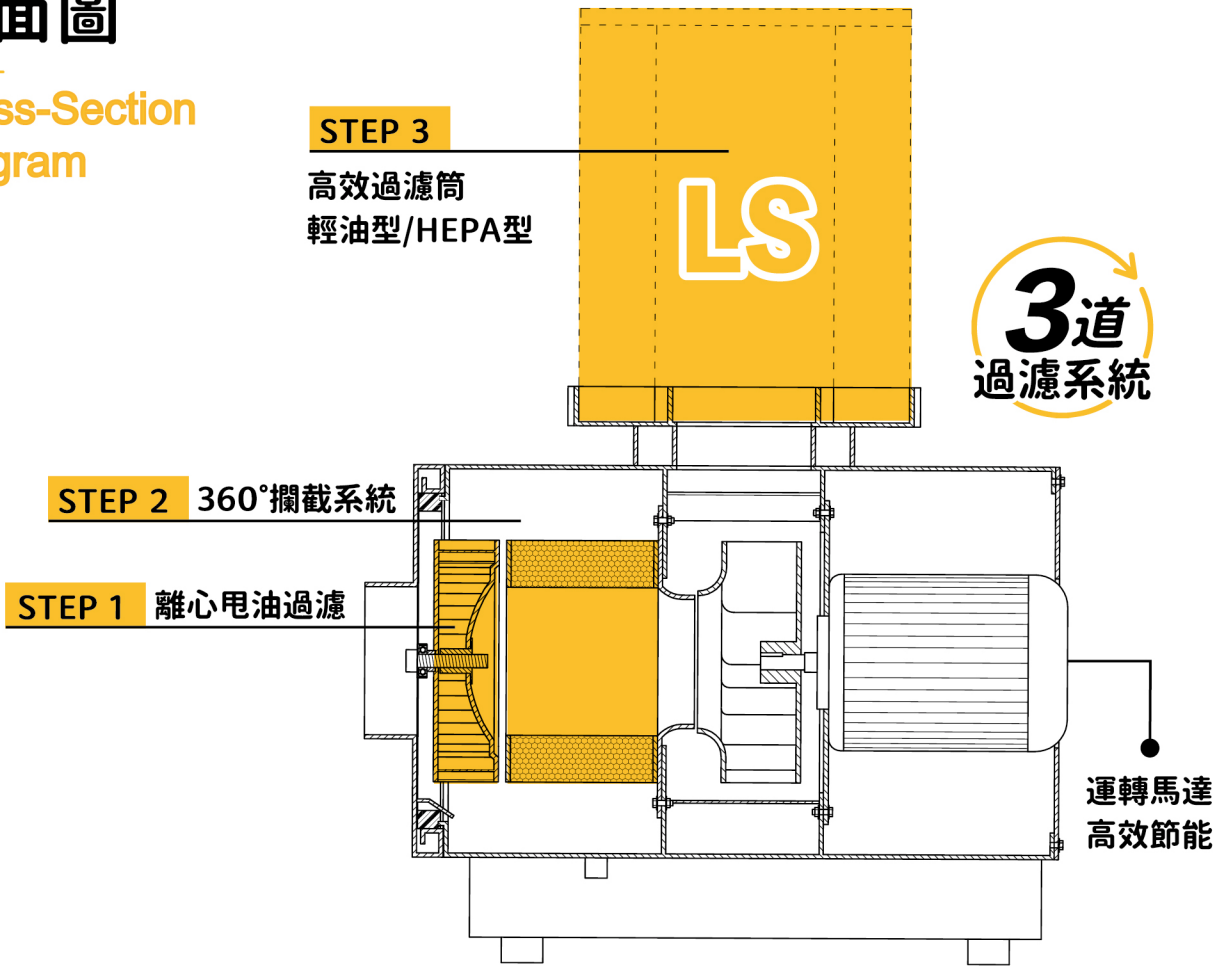

機台 LC 剖面圖

Cross-Section
Diagram

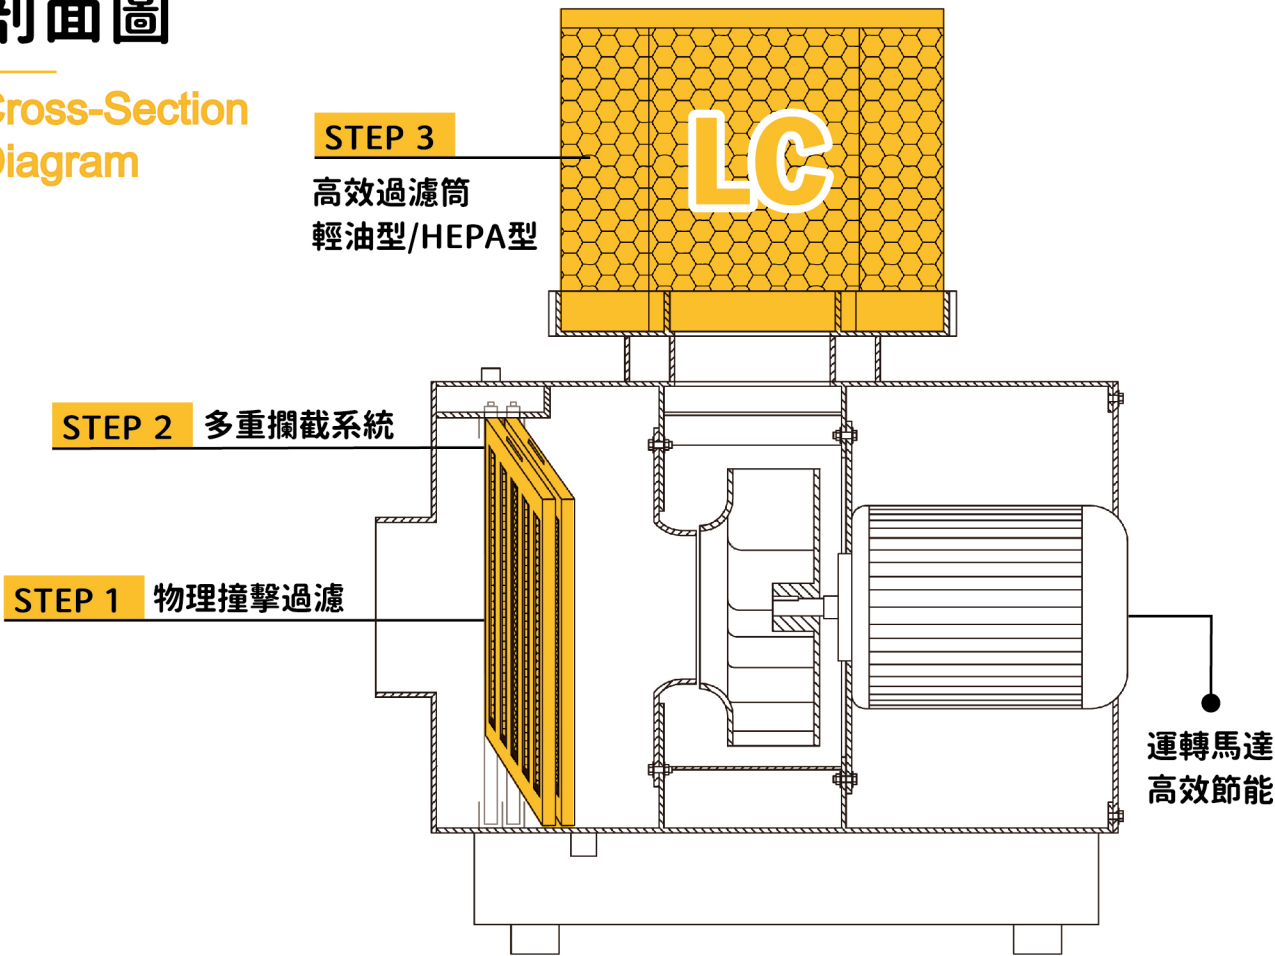


LS油霧機

產品特色

- 大風量低馬力
- 離心撞擊原理
- 主機效能優化
- 延長保養週期
- 節能低碳排放

符合 ESG永續經營的環保理念

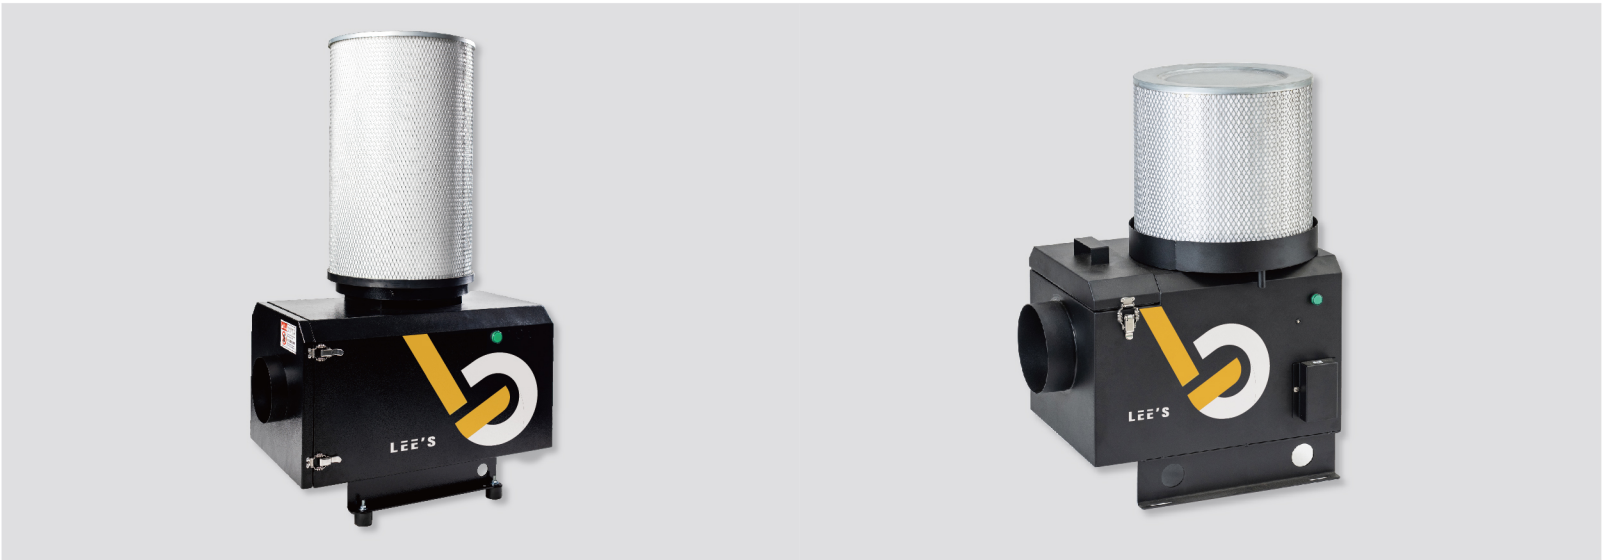


LC油霧機

產品特色

- 慣性碰撞原理
- 保養簡單便利
- S型專利過濾
- 節能低碳排放

符合 ESG永續經營的環保理念

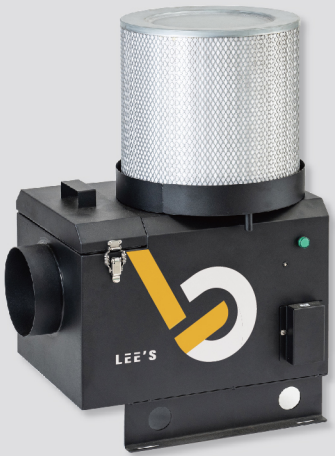


濾淨配件

Filtration
Accessories



不鏽鋼
機能型濾網



360°不鏽鋼
立體濾芯

選購配件

Optional
Accessories



固定式鋼架



活動式鋼架

LEE'S 底屑過濾機

適合用途

將金屬加工時沈澱在水箱的金屬屑泥進行過濾去除，以增加水箱容量避免雜質堵塞、變質。

參考特色

- ▶ 專利穩壓裝置，回水不亂噴濺
- ▶ 獨家真空測試，吸力大效果好
- ▶ 保護泵浦、延長設備壽命
- ▶ 簡易操作、省時省力
- ▶ 加大濾槽容量

專利保證

回水穩壓

專利
回水穩壓



規格表 SPECIFICATIONS

型號	LG-F160	LG-F400
重量(KG)	45	65
最大流量(L/Min)	42gpm(159L/Min)	100gpm(378.5L/Min)
濾網容量	12L	19L
過濾精度	標配 1mm 選配 0.38mm(40目) 0.25mm(60目)	
吸入口管徑	32mm	
回水裝置	專利 穩定水壓設計	
外觀尺寸(mm)	680Lx390Wx850H	750Lx410Wx900H

可依實際需求客製化

尺寸丈量不含外部掛配件


油水分離機

適合用途

欲將工具機水箱內之滑道油、切削油水分離，使廢油集中排出，潔淨油水濾化循環。

參考特色

- ▶ 不需水平校正即可使用
- ▶ 內建雙層雜質攔截裝置
- ▶ 安裝簡單、操作方便
- ▶ 延長切削液使用壽命
- ▶ 氣動式驅動更安全
- ▶ 零耗材、無負擔



規格表 SPECIFICATIONS

型號	LW-S20	LW-M15	LW-M30
最大流量(L/Min)	32L/Min	32L/Min	32L/Min
水箱處理容量	13L	9L	6L
氣動空氣壓力	0.4-5Kg	0.4-5Kg	0.4-5Kg
結構設計	四道隔層加強分離效果	三道隔層	
固定方式	地盤附輪子、搬運把手無需重置水平	一對一使用，預留固定孔位	一對一直立式
吸入裝置	浮吸設計-可調整高度、磁力吸附座-固定管件位置		
過濾裝置	調壓過濾器-手動調速及自動排水		
排油高度	可調整排油高度、降低含水量、排油高度不受影響		
水位高度	可調整高低差、比重差		
外觀尺寸(mm)	450Lx300Wx810H	450Lx320Wx335H	425Lx235Wx510H
重量(KG)	30	20	16.2

尺寸丈量不含外部掛配件

工業環保 唯一選擇

生產線廠房淨化專家

複合式中央集塵淨化系統
LOB & LOD系列



新世代淨化科技



局部放大

獨特可水洗式濾網設計，可延長濾筒壽命，定期清潔保養，有效延展保養週期，達到淨零目標。



應用產業

- 01. 電動車產業
- 02. 半導體業
- 03. 工具機產業
- 04. 航太業
- 05. 專業配管工程
(可依加工產業客製化)



解決加工產生的
油、煙、霧、粉塵
為您打造最優質
工作環境。



產品最優質

- ① 適合各類加工工具機
- ② 專為大型設備及高油霧環境設計
- ③ 收集方式：一對一、一對多
- ④ 可應用於各種加工條件，濕式、乾式皆可處理
- ⑤ 吸力大、噪音低、震動小
- ⑥ 專利多重過濾技術

服務最貼心

- ① 提供專業諮詢，規劃全廠空氣淨化
- ② 依照客戶需求提供客製化方案


工業級空氣清淨機

Industrial-Strength Air Purifier



超強大吸風量

快速增加廠域換氣量
濾淨空氣、潔淨循環



精密過濾系統

特製濾淨層，有效攔截油氣、
金屬煙燻粉塵等有害物質。
懸浮微粒PM2.5，濾淨達99%




延長保養週期

首道不鏽鋼過濾裝置
降低耗材成本
可重複清洗保養便利



環保低碳足跡

可依現場環境調整效能級別，
減碳節能、永續再生

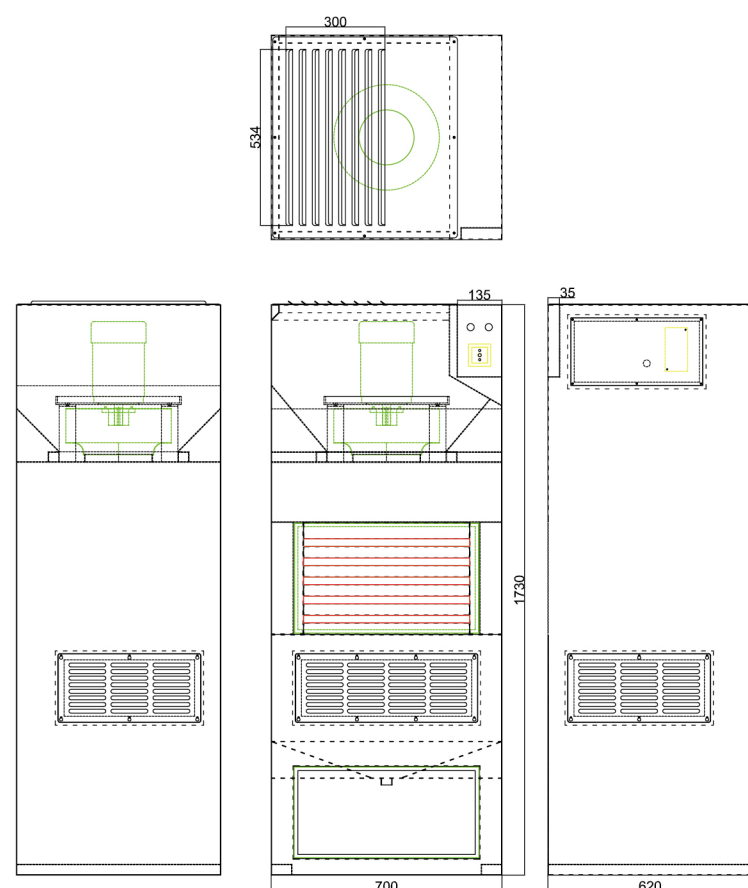

淨化機剖面圖

規格表 SPECIFICATIONS

型號	LA-2000
馬力(HP)	2HP(1.5W)
頻率(Hz)	60 / 50
電壓(V)	3Φ 220V / 380V
風量(m³/H)	2400
外觀尺寸(mm)	700L x 620W x 1730H

可依實際需求客製化


尺寸丈量不含外部掛配件

複合式中央集塵淨化設備

Leadership · Eco Purification · Energy Saving · Solution

All-in-One Dust Collection and Air Purification

(Featuring LOB & LOD Series)

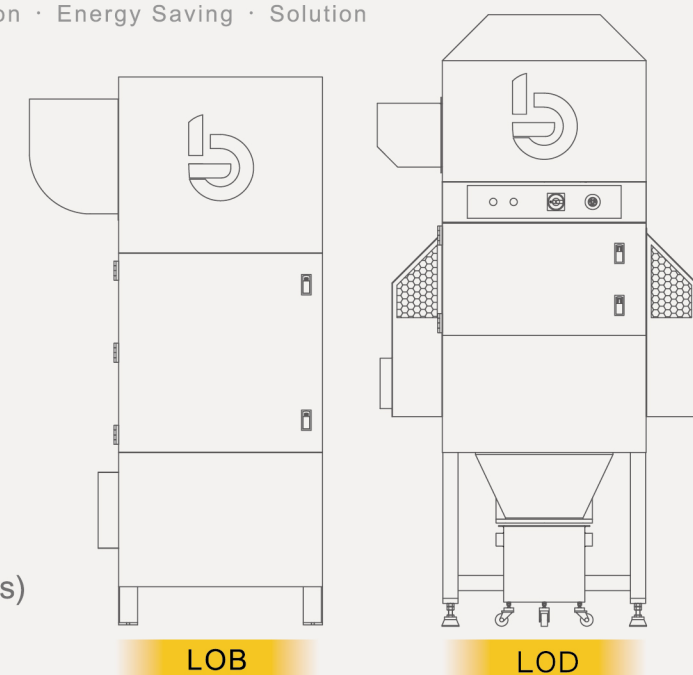

LOB系列 [油霧回收系統] 規格表

型號	LOB-45	LOB-80	LOB-120
馬力(HP)	2HP(1.5KW)	3HP(2.25KW)	4.5HP(3.375KW)
吸入風量(m³/min)	80	130	200
頻率(Hz)	50/60	50/60	50/60
電壓(V)	3Φ 220V	3Φ 220V	3Φ 220V
入風口徑(mm)	300x1個	300x2個	300x3個
聲躁(dB)	75	75	75
重量(KG)	290	550	730
外觀尺寸(mm)	800Lx800Wx2150H	1100Lx1300Wx2700H	1150Lx1800Wx2700H

LOD系列 [煙塵回收系統] 規格表

型號	LOD-45	LOD-80	LOD-120
馬力(HP)	2HP(1.5KW)	3HP(2.25KW)	4.5HP(3.375KW)
頻率(Hz)	50/60	50/60	50/60
電壓(V)	3Φ 220V	3Φ 220V	3Φ 220V
入風口徑(mm)	200x2個	200x2個	200x2個
轉速(R.P.M)	1750	1750	1750
聲躁(dB)	75	75	75
外觀尺寸(mm)	800Lx900Wx2375H	1100Lx1300Wx2550H	1150Lx1800Wx2700H

※1HP=0.75KW ※電壓可訂製