


CFB型黃油用容積式分配器(標準式、快插式)

CFB型標準式



CFB-05 標準式

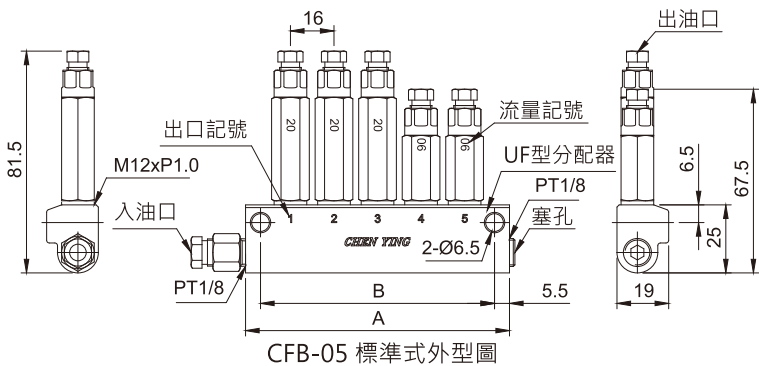


CFB-05 標準式外型圖

CFB型快插式



CFB-05 快插式

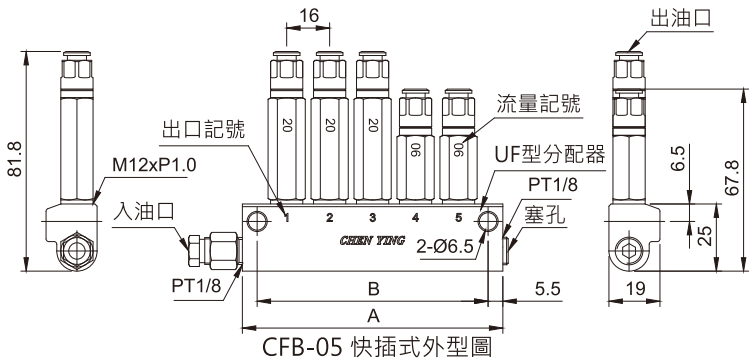

CFB-05 快插式外型圖

◆ 特點

- 1. 油量精準，即每個潤滑點可選擇需求的潤滑油量。
- 2. 需搭配脫壓式黃油注油機使用，於每次馬達動作時同步出油。
- 3. CFB需搭配UF型分配器使用。
- 4. 使用NLGI 0號黃油時，主管建議使用管內徑為1/4"的PPST50高壓軟管，或是管內徑大於4mm的金屬管材。
- 5. 有兩種出油口類型可供選擇：(1)標準式組配套管及套管帽；(2)快插式。
- 6. 快插式接頭建議搭配N-12材質的尼龍管使用，快插式接頭的「安裝與拆除方式」請參閱P. 107。

◆規格表與外型尺寸 (CFB)

| 型號  | 出油口徑         | 動作壓力範圍                     | 適用油品黏度     | 吐油量 (流量記號)  | 淨重(g) |      |
|-----|--------------|----------------------------|------------|-------------|-------|------|
|     |              |                            |            |             | 標準式   | 快插式  |
| CFB | Ø4 (M8xP1.0) | 30~120 kgf/cm <sup>2</sup> | NLGI 000~0 | 0.03cc (03) | 35.3  | 40.1 |
|     |              |                            |            | 0.06cc (06) | 35.1  | 39.9 |
|     |              |                            |            | 0.10cc (10) | 34.9  | 39.7 |
|     |              |                            |            | 0.16cc (16) | 34.4  | 39.2 |
|     |              |                            |            | 0.20cc (20) | 48.3  | 53.1 |
|     |              |                            |            | 0.30cc (30) | 47.5  | 52.3 |
|     |              |                            |            | 0.40cc (40) | 46.8  | 51.6 |
|     |              |                            |            | 0.50cc (50) | 46.0  | 50.8 |

◆規格表與外型尺寸 (UF型)

| 型號    | 出油口數 | 入油口徑                                    | A (mm) | B (mm) | 淨重 (g) |
|-------|------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|
| UF-01 | 1    | 內牙PT1/8 或 Ø6 (M10xP1.0) 或 Ø8 (M14xP1.5) | 33     | 22     | 24.3   |
| UF-02 | 2    |                                         | 49     | 38     | 38.8   |
| UF-03 | 3    |                                         | 65     | 54     | 50.6   |
| UF-04 | 4    |                                         | 81     | 70     | 64.2   |
| UF-05 | 5    |                                         | 97     | 86     | 77.3   |
| UF-06 | 6    |                                         | 113    | 102    | 89.3   |
| UF-07 | 7    |                                         | 129    | 118    | 105.7  |
| UF-08 | 8    |                                         | 145    | 134    | 119.7  |
| UF-09 | 9    |                                         | 161    | 150    | 131.8  |
| UF-10 | 10   |                                         | 177    | 166    | 145.3  |
| UF-11 | 11   |                                         | 193    | 182    | 159.4  |
| UF-12 | 12   |                                         | 209    | 198    | 172.1  |

◆訂購代碼

|        |       |    |         |    |         |         |               |    |
|--------|-------|----|---------|----|---------|---------|---------------|----|
| CFB-05 | A     | 5  | 5       | 5  | 2       | 2       | A             | G  |
|        |       |    |         |    |         |         | 左邊            | 右邊 |
| 型號     | 出油口類型 | 代碼 | 各出油口吐油量 | 代碼 | 各出油口吐油量 | 入油口組配方式 |               |    |
| CFB-01 | A 標準式 | 0  | 塞孔      | 5  | 0.20cc  | A       | 套管、套管帽Ø6      |    |
| 至      | B 快插式 | 1  | 0.03cc  | 6  | 0.30cc  | B       | 套管、套管帽Ø8      |    |
| CFB-12 |       | 2  | 0.06cc  | 7  | 0.40cc  | D       | 快插直接頭Ø6       |    |
|        |       | 3  | 0.10cc  | 8  | 0.50cc  | G       | 塞頭            |    |
|        |       | 4  | 0.16cc  |    |         | X       | 不組配 (內牙PT1/8) |    |
|        |       |    |         |    |         | S       | 其他規格請註明       |    |

※CFB-01需搭配UF-01使用。