




CHEN YING

CEN03 脫壓式電動注油機

PLC



CEN03 標準品

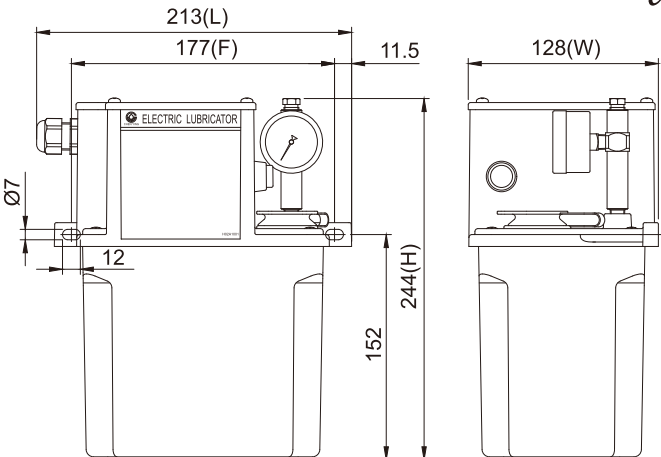

CEN03 標準品外型圖

CEN03 脫壓式電動注油機

◆ 特點

1. 動作及間歇時間由PLC控制。
2. 需搭配容積式分配器使用，達到定量給油的效果。
3. 附壓力錶，可檢測動作壓力。
4. 附8kgf/cm²的壓力開關，可檢測油路有無破損。
5. 附浮動開關，可檢測油位並自動發出訊號。
6. 附火花消除器，可抑制突波電壓及接點火花對PLC產生的干擾，延長使用壽命。
7. 附強制給油鍵，請勿持續按壓超過3分鐘，避免馬達過載。
8. 附馬達溫控保護裝置，當溫度達100℃時將暫時停機約5分鐘。


◆ 訂購代碼

CEN03 — 01 — C — 3 — ※

油箱容量 (材質)		電壓		出油口徑	
01	2L (樹脂)	A	110V, 60Hz	0	Ø4
02	2L (鋁合金)	B	220V, 50Hz	1	Ø6
03	3L (樹脂)	C	220V, 60Hz	2	Ø4 (附壓力錶)
04	4L (樹脂)			3	Ø6 (附壓力錶)
05	4L (鋁合金)				
08	8L (鈹金)				

特殊要求	
B	加裝蜂鳴器
PO	壓力開關改為NO接點
SO	浮動開關改為NO接點
Z	最大吐出量260cc/min

◆ 配線圖

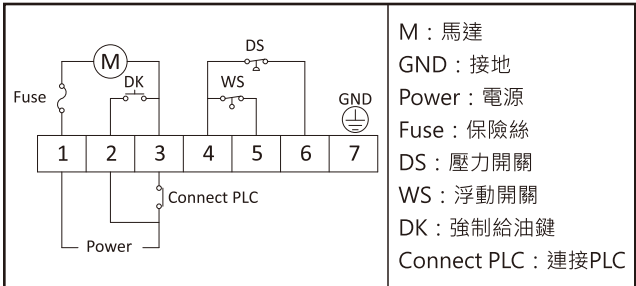

◆ 建議搭配之產品



◆ 外型尺寸

油箱容量	油箱材質	長 L (mm)	寬 W (mm)	高 H (mm)	固定孔距 F (mm)	重量 (kg)
2L	樹脂	213	128	244	177	3.45
2L	鋁合金	221	150	234	95x200	4.56
3L	樹脂	227	167	248	205	3.91
4L	樹脂	277	162	259	250	4.35
4L	鋁合金	297	170	253	95x280	5.35
8L	鈹金	355	201	270	95x338	8.00

◆ 規格表

馬達輸出功率	30±3W	
電壓	110V	220V
電流	2A	1A
頻率	60Hz	50Hz, 60Hz
最大吐出量	130cc/min (亦可選擇260cc/min)	
最大吐出壓	15kgf/cm ²	
出油口徑	Ø4, Ø6	
浮動開關	NC接點 (可改為NO接點)	
壓力開關	NC接點 (可改為NO接點)	
適用油品黏度	32~68 cSt@40℃ (特殊油品黏度請洽客服)	

※浮動開關與壓力開關接點說明詳見P. 115、P. 116。