


IK-610L-RV



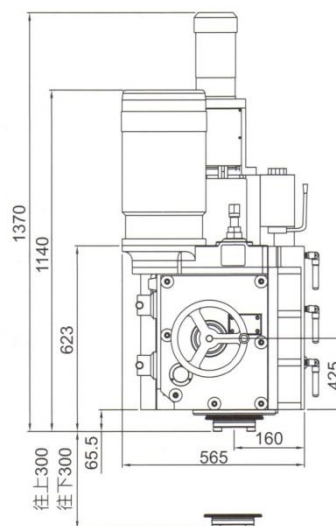

機械規格表

項目	單位	IK-610L-RV		
<u>主軸規格</u>				
主軸內孔錐徑		NT50		
主軸端外徑	mm	Φ128.6		
主軸馬達	Hp	10 (4P)	12.5 (4P)	15 (4P)
主軸變速	段	6		
主軸轉速(50Hz)	rpm	88	257	
		132	355	
		173	526	
主軸轉速(60Hz)	rpm	106	308	
		158	426	
		208	631	
<u>工作範圍</u>				
銑刀最大直徑	mm	200		
工作行程	mm	600(上 300 /下 300)		
AC 快送馬達		0.4Kw/0.5Hp AC 3 Phase 4 Poles x 1/40		
快送速度	mm/min	177(50Hz) 218(60Hz)		
手輪轉速		2mm/rev → ← 0.01mm		

※本公司保有設計變更之權利，如有變動，恕不另行通知。



標準配備

	10HP/4P	12.5HP/4P	15HP/4P
主軸馬達	●	-	-
	-	●	-
	-	-	●
AC 快送馬達	●		

選購配備

氣動鎖刀裝置	○	
滾珠導螺桿	○	
氣壓平衡裝置	○	
IK-A90 直角銑頭	○	
IK-D90 深孔銑頭	○	
IK-U90 萬能銑頭	○	
IK-U45 萬能銑頭	○	
產地	台灣	
重量	kg	630
保固	1 年 (非人為損害)	

※本公司保有設計變更之權利，如有變動，恕不另行通知。

