



業碩股份有限公司
Yes So CO., LTD.

D01
2012.05

搬運起重設備型錄



手動油壓托板車



腳踏式油壓昇降台車



手搖輕型堆高機



手動油壓堆高機



萬向三輪小坦克



萬向五輪小坦克



手動油壓幫浦



分離式千斤頂



業碩牌搬運產品

手動油壓托板車系列

真正台灣製造



本油壓千斤頂系統設有多項;
國際CE安全標準閥類


一. 釋壓閥-當荷重超過油壓系統設定的最大值時可將油滲的輸出量旁通流回油箱

二. 補償控制閥-經由壓力及流量的變化控制閥自動匹配下降速度以保護機身, 及貨物之安全

01



低床型65mm符合雙面墊板及床機械搬運作業, 另有雙排輪式之設計克服高負荷及不平地面專用及強酸鹼、積水之防鏽MC輪。

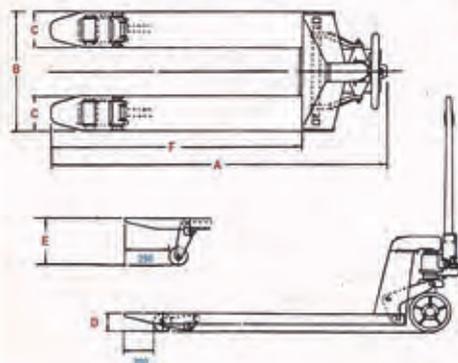

仕樣 型式	載重 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	單臂寬 C	外寬 (mm) B	叉長 (mm) F	全車長 (mm) A	自重 (kg)
		D	E					
CS200/300L	2000	85 標準型	200	160	680	1220	1600	83
	3000					1150	1530	79
CS200M/S	1000	65 低床型	180		520	1050	1430	74
CS120盤頭型					900	1280	69	
賣場專用品	2000	85	200	860	2200	2240	148	148
				460	1050	1430	73	73

※除上列標準型外, 如有特殊用途而需變更規格尺寸或不鏽鋼材質時, 歡迎商洽訂製。



高揚程托板車系列

真正台灣製造

油壓系統：

一、釋壓閥：

當荷重超過油壓系統設定的最大值時可將油泵的輸出量，旁通流回油箱。

二、補償控閥：

經由壓力或流量變化之回饋信號可控制下降時速度之緩衝保護裝置。

適用範圍：

墊板、箱物貨車裝卸、模具零件交換、倉儲物料堆積移動、蝴蝶籠搬運等。



改選配備：線控開關



經銷商：

單位：mm

型號規格	AX-50 S	AX-50 M	AX-50 L	AX-100 S	AX-100 M	AX-100 L
尺寸 寬 x 長	520×900	520×1050	680×1150	520×900	520×1050	680×1150
最低高度	90	90	90	90	90	90
最高高度	660	760	860	660	760	860
把手高	960	960	960	960	960	960
總機長	1350	1500	1600	1350	1500	1600
荷重 kg	500	500	500	1000	1000	1000

● 以上尺寸外寬及長度均可互相搭配，另有電動(DC)機型，蓄電池 12V-70AH，充電器 12A-AC-110V/220V。



業碩牌搬運產品

腳踏式油壓升降台車

真正台灣製造

Model No. EX-15



Model No. EX-80




03

★油壓系統設有多項國際CE安全標準閥類,可控制油料之流動方向、壓力、及流量的裝置。

一.釋壓閥-當荷重超過油壓系統設定的最大值時,可將油滯的輸出量,旁通流回油箱。

二.補償控制閥-經由壓力及流量變化之回饋信號,可控制下降時速度之緩衝保護裝置

本車採用德國  之高品質工業用腳輪搭配耐高負載之優力膠輪,阻力小,易操控
輪架旋轉盤為雙排滾珠軸承;及附加全煞性煞車器,可同時煞住360°旋轉珠盤及輪子。

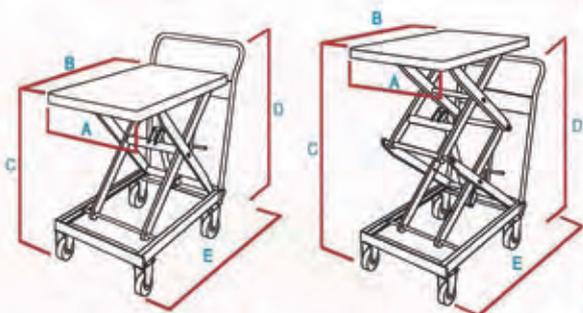

型號	荷重	檯面 A × B	最低高度	最高高度 C	把手高度 D	叉臂	總機長 E
EX-15	150KG	450X700	220mm	760mm	920mm	單	860mm
EX-30	300KG	500X800	280mm	880mm	970mm	單	970mm
EX-50	500KG	500X900	310mm	955mm	970mm	單	1070mm
EX-60	600KG	550X1000	330mm	990mm	970mm	單	1230mm
EX-80	800KG	550X1000	375mm	1030mm	1020mm	單	1230mm
EX-30A	300KG	500X800	350mm	1310mm	970mm	雙	970mm
EX-35A	350KG	500X900	350mm	1400mm	970mm	雙	1070mm
EX-50A	500KG	500X700	350mm	1100mm	970mm	雙	870mm

※以上長度尺寸為mm單位。



腳踏式迷你油壓堆高機

真正台灣製造

- 油壓系統：
 - 一. 釋壓閥：當荷重超過油壓系統設定的最大值時可將油泵的輸出量，旁通流回油箱。
 - 二. 補償控閥：經由壓力或流量變化之回饋信號可控制下降時速度之緩衝保護裝置。
- 適於墊板、箱物、貨車裝卸，模具零件交換，倉儲物料堆積移動等。



改選配備：6"高腳輪


線控開關

負載平台

Specifications(Manually Operated Models)

MODAL		EX-40-12	EX-40-15	EX-40-17
Capacity(kgs)荷重		400		
Overall size	(A*B*C)	1425*1060*480	1725*1060*480	1925*1060*480
Fork(lowest position) mm		85		
Fork(highest position) mm		1200	1500	1700
Fork length 叉長	D	650		
Fork width 單牙叉寬		110		
Fork distance 叉距	E	240-555		

以上機型均有電動(DC)機型, 蓄電池12V-70AH, 充電器12A-AC-110V

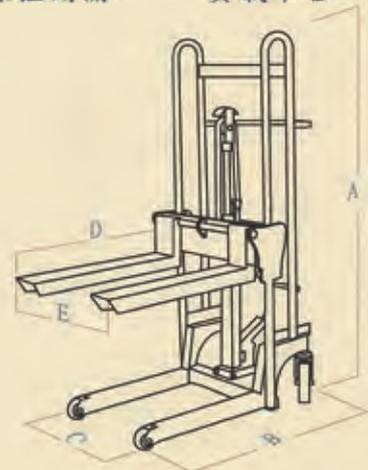



WFH、SW 手搖輕型堆高機

Mini Double use Stacker

- Reversible hand-cranked cable winch operation, no hydraulic concerns.
- Light and durable aluminum and steel construction.

Easy maneuverability and secure braking.
 Economic and mobile work aid.
 Compact and space saving storage.
 Equipped with wheels in the mast also allows it to be used as trolley.



05

Hand Stacker

1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM

MODEL		WFH-181	SW-181	WFH-227	SW-227
Capacity Q	Kg	181	181	227	227
Load center c	mm	305	305	305	305
Max. fork height h ₁	mm	2500	2500	1250	1250
Min. fork height h	mm	90	50	90	50
Fork length l	mm	570	570	570	750
Fork Width b _s	mm	630	1100	630	1100
Net Weight	Kg	60	66	51	57



Pull and push it as a trolley

WRSD 手動液壓堆高車




单门架式设计, 转弯半径小, 适用于机械轻纺、造纸、印刷、运输、仓储等行业, 应用于仓库、车间等较狭窄场所。

This product is one of the mast structure. The curve radius is small. It is an ideal tool applied in machine, light industry, paper making, printing, transportation, warehouse, etc.

型号规格 Model		WRSD-500 040405160	WRSD-1000 040410160	WRSD-1500 040415160	WRSD-2000 040420160
额定载荷 Capacity	kg	500	1000	1500	2000
扬程 Lifting height	mm	90-1600			
整机长度(A) Overall length	mm	1300	1350	1380	1380
整机宽度(B) Overall width	mm	760	720	720	800
整机高度(C) Overall height	mm	1960	1960	1960	2060
货叉长度(D) Fork length	mm	820	820	820	820
货叉宽度(E) Fork width	mm	100	140	140	140
货叉最大开档(F) Max. distance of the fork	mm	640	680	680	772
货叉最小开档(F) Min. distance of the fork	mm	208	288	294	294
下降速度 Descending speed		可控(Control)			
转弯半径 Turning radius	mm	1250			
前轮直径 Dia. of the front wheel	mm	Ø80	Ø85	Ø85	Ø85
后轮直径 Dia. of the trailing wheel	mm	Ø160	Ø180	Ø180	Ø180
净重 Net. weight	kg	137	200	212	265

★ 工厂保留对用料和技术参数的修改权, 请在下单前确认。
The factory reserves the amending right for the materials
And technical specifications.

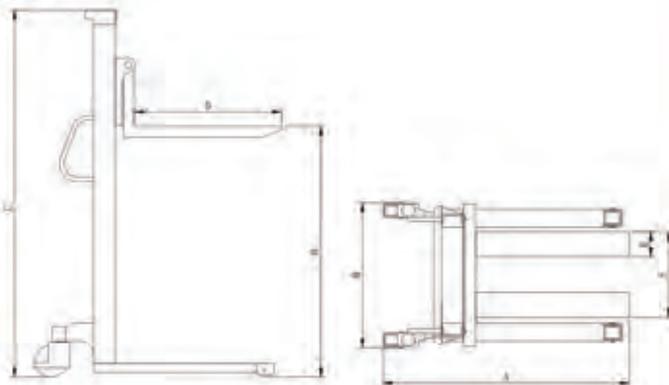




業碩牌搬運產品

W、LB 輕便型油壓搬運車

3W219



4W476

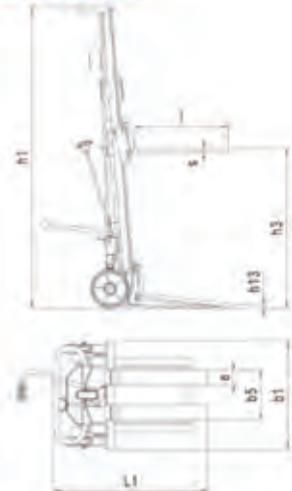

07

Hand Stacker		1KG=2.2LB T1NCH=25.4MM					
Model	Load Capacity (kg)	Lift Range (mm)		Platform (mm) L x W	Overall Dimensions (mm) H1 x b1 x L1	No. of Wheels	Weight (Kg)
		Min. h13	Max. h3				
3W219	340	10	1370	560x560	1545x570x880	2	80
4W472	340	10	1370	560x760	1545x760x880	2	84
3W220	340	146	1370	560x560	1545x570x893	4	77
4W473	340	146	1370	560x760	1545x760x893	4	81
3W235	500	146	1524	605x623	1850x623x945	4	110
3LB57	500	146	1724	605x623	2050x623x945	4	116
4W475	500	146	2030	605x623	2350x623x945	4	123
3LB65	500	146	1524	760x820	1850x820x1100	4	138
3LB66	500	146	1724	760x820	2050x820x1100	4	143
3LB67	500	146	2030	760x820	2350x820x1100	4	150



3W220



W、LB 輕便型油壓搬運車



3W235

Diverse fork and platform choices for many different applications.


Study, stable chassis, smooth running and manoeuvrable.



Hand Stacker

1KG=2.2LB INCH=25.4MM

Model	Load Capacity (kg)	Lift Range (mm)		Fork dimensions (mm) s/e/l	Width over forks (mm) b5	Overall Dimensions (mm) H1 x b1 x L1	No. of Wheels	Weight (Kg)
		Min. h13	Max. h3					
4W476	340	20	1370	19/76/460	155-555	1545x570x810	2	87
3LB58	500	50	1424	25/76/760	155-620	1850x810x1180	4	155
3LB59	500	50	1624	25/76/760	155-620	2050x810x1180	4	160
4W477	500	50	1630	25/76/760	155-620	2350x810x1180	4	167

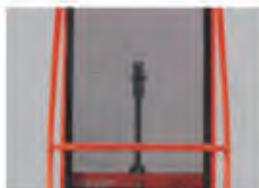

3LB58

Black guard screen ensures a reflection free view. Precise control of lowering speed by screw type lowering system. Foot operated hydraulic pump.





WRA 系列手動油壓托板車



型号规格 Model		WRA-2.0	WRA-2.5	WRA-3.0
额定载荷 Capacity	kg	2000/2500/3000		
货叉外宽W Width overall forks	mm	450/480/520*/550/685/840*		
货叉宽度 Fork width	mm	150		
货叉长度L Fork length	mm	800/1070/1100/1220		
货叉最低高度H1 Min.fork height	mm	80/74/65/50*		
货叉最高高度H2 Max.fork height	mm	200/190/180/150		
净重 Net. Weight	kg	64-110		
20"柜装箱量 Load in 20 Inch Container	pcs	216/198/180/144		

* 代表特殊规格。

* On behalf of special specifications.

09

- 操作简便的三档控制手柄。
- 经过严格检测的焊接泵，带限位装置及安全卸荷阀。
- 可选轮子：尼龙轮、聚氨酯轮、橡胶轮；单前轮、双前轮。
- 货叉前端附带清导轮/板。
- 高度平衡的加强车架。
- 高强度连杆提高车整的承载能力。





ACL20 加長型手動油壓托板車

ACL

DOUBLE YOUR PRODUCTIVITY!

"Super Long" hand pallet truck designed for carrying goods with big volume.

Super long or wide Pallet Truck		1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM		
Item/Type		ACE20	ACL20	ACL35
Capacity (kg)	Kg	2000		3500
Min. fork height (mm)	mm	75/85		85
Max. fork height (mm)	mm	190/200		200
Steering wheel (mm)	mm	Φ 180X50/Φ 200X50		Φ 200X50
Load roller Single	mm	Φ 74X93/ Φ 82X93		Φ 82X93
Load roller Tandem	mm	Φ 74X70/ Φ 82X70		Φ 82X70
Size of fork (mm)	mm	160X50	160X60	160X60
Width overall forks(mm)	mm	838 / 850/1000	540/685	540/685
Fork length (mm)	mm	1100/1150/1220	1500/1800/2000	1500/1800/2000

Conforms to EN 1757-2

- Diverse fork sizes on request such as 800, 900, 1000, 1150, 1220, 1500, 1800, 2000, 2500, 3000mm lengths and 520, 540, 685mm fork widths
- Maximum load capacity up to 3500kg





WTF-A 系列腳踏式油壓升降台車



WTF-A150



·可折疊手柄
·Collapsible handle



11

型号规格 Model		WTF-A150 030115073	WTF-A300 030130090	WTF-A500 030150090	WTF-A750 030175090	WTF-A1000 030110100
额定载荷 Capacity	kg	150	300	500	750	1000
台面最低高度 Min. height of table	mm	215	270	280	280	430
台面最高高度 Max. height of table	mm	730	900	900	900	1000
台面尺寸 Dim.of table	mm	700×450×35	810×500×50	810×500×50	810×500×50	1000×512×55
最大升程次数 Foot pedal strokes reach Max.height		25	25	32	32	40
净重 Net. weight	kg	50	75	85	90	135
20"柜装箱量 Load in 20 Inch Container	pcs	140	120	120	120	100

具备搬运、提升功能。
Enhance the function of handling, lifting.





TFD 雙叉臂

TG 加大型油壓升降台車



Table Truck		1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM	
ITEM \ TYPE		TFD35	TFD70
Capacity Q	kg	350	700
Min. table height h ₁	mm	355	445
Max. table height h ₂	mm	1300	1500
The dimension of table	mm	910x500x53	1220x610
Caster wheel	mm	φ125x40	φ125x40
Foot pedal cycles to max.height		≤53	≤97 times
N.W.	Kg	105	195
Height of handle from the ground	mm	975	1015

TG

Diverse lifting height, capacity and table platform size on request, customize your needs.

Table Truck		1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM	
ITEM/TYPE		TG50	TG100
Capacity	Kg	500	1000
Min.table height	mm	290	360
Max.table height	mm	915	1360
Dimension of Table	mm	1600x810	2035x750
Caster Wheel	mm	φ125x40	φ180x50/φ80x40
Foot pedal cycles to max.height		≤55 times	≤200times
N.W.	Kg	154	198
Height of handle from the ground	mm	975	1000





德式可轉向搬運小坦克



X SERIES



Y-Series is suitable for loading and transportation of heavy objects with different sizes and can be adjustable.

KY SERIES

X-Series can balance by itself and walk on an even keel on uneven ground.


1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM

Model	NO. of Rollers	Dimensions of Turnplate (mm)	Length of Handle Adjusting Length of Lever (mm)	Overall Size(mm)	Capacity(T)	N.w.(kg/lb)
X4+Y4	X4: 4 Y4: 4	∅150 140×120	800 300-1000	230×230×110 170×140×110	8	28
X8+Y8	X8: 8 Y8: 8	∅160 200×160	1100 400-1300	560×420×110 200×200×110	16	72
X12+Y12	X12: 12 Y12: 12	∅180 220×180	1100 400-1400	750×450×110 350×200×110	24	100
X16+Y16	X16: 16 Y16: 16	∅200 240×200	1100 400-1500	930×500×110 310×220×110	32	124
X18+Y18	X18: 18 Y18: 18	∅200 280×200	1500 400-1500	780×550×110 300×550×110	36	138

一般型搬運小坦克


CT-TYPE		1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM			
MODEL	LENGTH (mm/inch)	WIDTH (mm/inch)	HEIGHT (mm/inch)	N.W (kg/lb)	CAP
CT-4	300 11.8	222 8.7	100 4	14	6T
CT-6	400 15.7	222 8.7	100 4	21	8T
CT-8	500 19.7	222 8.7	100 4	28	12T
CT-9	400 15.7	308 12	100 4	34	15T
CT-12	500 19.7	312 12.3	100 4	45	18T

CTA-TYPE		1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM			
MODEL	LENGTH (mm/inch)	WIDTH (mm/inch)	HEIGHT (mm/inch)	N.W (kg/lb)	CAP
CTA-4	300 11.8	222 8.7	110 4.3	16	6T
CTA-6	400 15.7	222 8.7	110 4.3	23	8T
CTA-8	500 19.7	222 8.7	110 4.3	30	12T
CTA-9	400 15.7	308 12	110 4.3	37	15T
CTA-12	500 19.7	312 12.3	110 4.3	48	18T

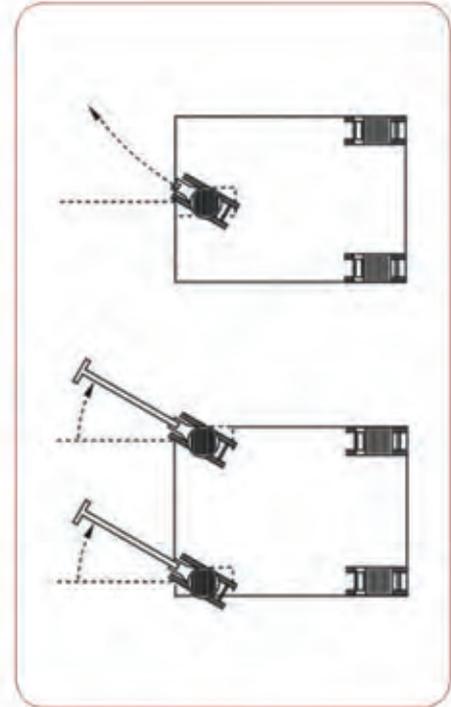

CT-SERIES

CTA-SERIES

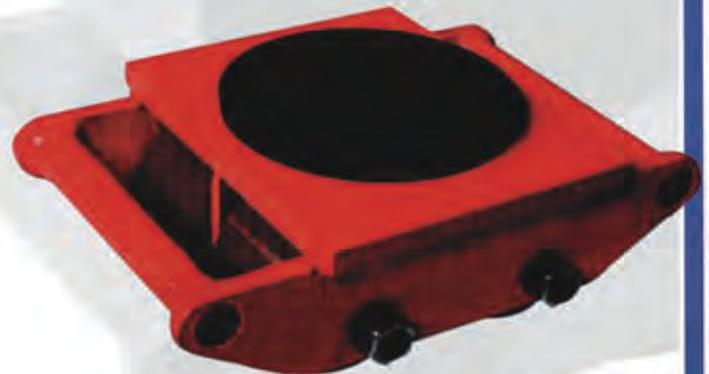



全方位服務 · 一次購足
TOTAL SOLUTION ONE STOP SHOP

www.yesso.com.tw

組合式保護電纜鏈條 Dynamic Cable Protection



產品優點：

- 重量輕-採用進口特殊工程塑膠製品
- 組合、分解、安裝簡易·低摩擦、低燥音
- 高荷重、安全性佳、使用壽命達1000萬次以上
- 耐高溫、耐腐蝕性、耐化學藥品性良好

適用於自動化機械設備/工作母機/機械手臂...等，運動中電線及管類用保護鍊條。

Applied to automatic machinery equipment, machine tools, and robots; protection chains for moving cables and piping.

吊車、搬運、工業安全設備 Hoist, moving, and industrial safety equipment

						
電動鋼索吊車 Electric wire rope hoist	電動鍊條吊車 Electric chain hoist	吊車開關 Hoist push button	小金鋼 Mini winch	小金鋼專用夾架 Winch supports	手拉吊車 Chain hoist	手搖吊車 Lever hoist
						
電動台車 Motor saddle trolley	安全電軌 Insulated conductor rails	C型軌 Flat cable festoon systems	連身式安全帶 Harnesses	各式吊具組 Textile lifting slings	吊鉤鍊 Chain sling	油壓托板車 Hand pallet trucks
						
電動小車 Motorized trolley	電動大車 End carrier	手搖捲揚機 Hand winch	鐵滾輪 Roller	型鋼吊具 Lifting clamp	附爪千斤頂 Toe jack	小坦克 Cargo trolley

業碩股份有限公司
YESSO CO., LTD.

No. 256, Sec. 1, Hanxi W. Rd., East Dist., Taichung City 401, Taiwan
台中市東區40148旱溪西路一段256號
TEL:886-4-2212-2215 E-mail:yesso@yesso.com.tw
FAX:886-4-2212-2015 http://www.yesso.com.tw

※本型錄產品規格會因改良更新所需而有所改變，所有規格尺寸依現品為主。