




產 品 系 列 型 錄

迴轉油壓缸

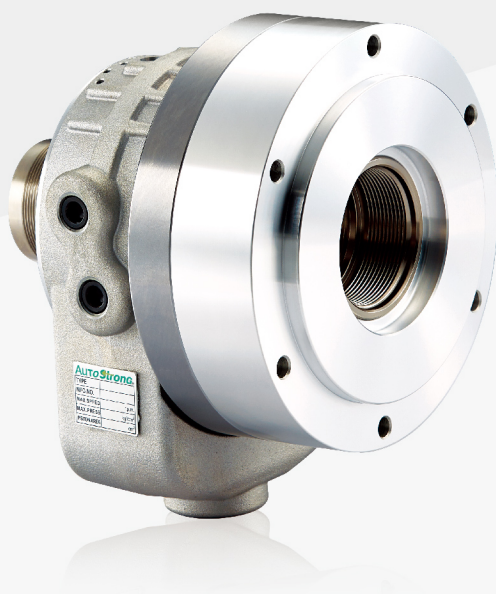

A STRONGHOLD BY PRECISION AND POWER

M

高速中空迴轉油壓缸

High speed through-hole rotary hydraulic cylinder


1. 小型輕量：比起傳統的製品，實現小型(MAX 95mm 短縮)，輕量(MAX 4.5kg減輕化)，高速迴轉時的性能更穩定、更減輕機械的負擔。
2. 更大的貫通孔：比起以往的製品約有提高20%的貫通孔，可使機械的能力充分的活用。
3. 安全構造：藉止回閥的內藏保持推力的構造。



產品示意圖

單位：mm

型 式 規 格	活塞 直徑 (mm)	活塞面積 (cm ²) 推側 / 拉側	最大拉桿出力 kN(kgf) 推側 / 拉側	活塞 行程 (mm)	最大使用 油壓力 MPa(kgf / cm ²)	最高 轉速 (r.p.m.)	慣性矩 I (kg · m ²)	重量 (kg)	總流量 L/min
M0926A	90	53.2 / 48.3	19.9(2029) / 18(1835)	10	4.0(40.8)	8000	0.006	5.7	3.0
M0928A	90	53.2 / 48.3	19.9(2029) / 18(1835)	10	4.0(40.8)	8000	0.006	5.5	3.0
M1036	105	71 / 68.5	26(2651) / 25(2549)	15	4.0(40.8)	8000	0.011	8.6	3.0
M1038	105	71 / 66	26(2651) / 24.5(2498)	15	4.0(40.8)	8000	0.011	8.5	3.0
M1236	125	100 / 89	38(3875) / 33(3365)	15	4.0(40.8)	7000	0.019	13	3.0
M1246	125	100 / 89	38(3875) / 33(3365)	15	4.0(40.8)	7000	0.019	12	3.0
M1546	155	161 / 154	60(6118) / 57.8(5894)	22	4.0(40.8)	6200	0.056	18	3.9
M1552	155	161 / 150	60(6118) / 56(5710)	22	4.0(40.8)	6200	0.052	16.8	3.9
M1768	175	184 / 183	69.3(7067) / 69(7036)	25	4.0(40.8)	4700	0.096	27.5	4.2
M1870	180	198 / 183	74(7546) / 69(7036)	25	4.0(40.8)	4700	0.095	26.5	4.2
M1875	180	198 / 183	74(7546) / 69(7036)	25	4.0(40.8)	4700	0.095	26	4.2
M1878	180	198 / 183	74(7546) / 69(7036)	25	4.0(40.8)	4700	0.095	25.5	4.2
M2078	205	262 / 234	98(9993) / 88(8973)	23	4.0(40.8)	3800	0.15	36.5	4.5
M2085	205	252 / 234	94(9585) / 88(8973)	30	4.0(40.8)	3800	0.15	37.5	4.5
M2091	205	252 / 234	94(9585) / 88(8973)	30	4.0(40.8)	3800	0.15	37	4.5
M2511S	250	348 / 336	124(12644) / 120(12236)	23	4.0(40.8)	2800	0.41	53	7.0

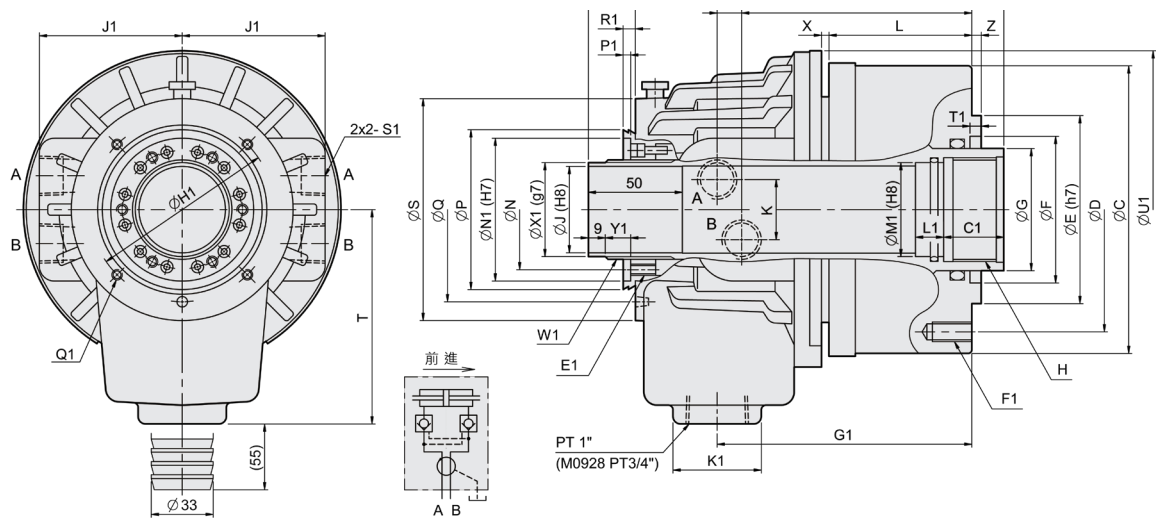

單位：mm

型 式 尺 寸	A1	B1	C1	E1	F1	G1	H1	J1	K1	L1	M1	N1	P1	Q1	R1	S1	T1	U1	W1	X1	Y1
M0926A	9	108	25	8-M5x10	6-M8x15	110	76	58	44	15	30	53	4	4-M4x7	5	PT 1/4"	6	116	M34x1.5	32	15
M0928A	9	108	25	8-M5x10	6-M8x15	110	76	58	44	15	34	53	4	4-M4x7	5	PT 1/4"	6	116	M34x1.5	32	15
M1036	11	120.5	25	6-M5x10	6-M10x17	126	88	68	53	15	38	64	4	6-M5x12	5	PT 3/8"	6	136	M44x1.5	42	14
M1038	11	120.5	25	6-M5x10	6-M10x17	126	88	68	53	15	40	64	4	6-M5x12	5	PT 3/8"	6	136	M44x1.5	42	14
M1236	11	126.5	25	6-M6x12	12-M10x20	135	98	76	47	15	38	76	4	4-M5x12	6	PT 1/2"	6	169	M52x1.5	50	14
M1246	11	126.5	30	6-M6x12	12-M10x20	135	98	76	47	15	50	76	4	4-M5x12	6	PT 1/2"	6	169	M52x1.5	50	14
M1546	11	133.5	30	6-M6x12	12-M10x20	145	110	86	47	15	50	85	4	4-M6x12	7	PT 1/2"	6	188	M58x1.5	56	13.5
M1552	11	133.5	30	6-M6x12	12-M10x20	145	110	86	47	15	55	85	4	4-M6x12	7	PT 1/2"	6	188	M58x1.5	56	13.5
M1768	17.5	152.5	35	6-M6x12	12-M10x20	166	155	101	47	15	70	108	4	4-M6x12	7.5	PT 1/2"	6	215	M84x2	81	12.5
M1870	17.5	152.5	35	6-M6x12	12-M10x20	166	155	101	47	15	75	108	4	4-M6x12	7.5	PT 1/2"	6	215	M84x2	81	12.5
M1875	17.5	152.5	35	6-M6x12	12-M10x20	166	155	101	47	15	80	108	4	4-M6x12	7.5	PT 1/2"	6	215	M84x2	81	12.5
M1878	17.5	152.5	35	6-M6x12	12-M10x20	166	155	101	47	20	82	108	4	4-M6x12	7.5	PT 1/2"	6	215	M84x2	81	12.5
M2078	21	166.5	35	6-M6x12	12-M12x24	182	165	110	47	20	84	120	4	4-M6x12	7	PT 1/2"	6	240	M99x2	96	20
M2085	21	166.5	35	6-M6x12	12-M12x24	182	165	110	47	20	89	120	4	4-M6x12	7	PT 1/2"	6	240	M99x2	96	13
M2091	21	166.5	35	6-M6x12	12-M12x24	182	165	110	47	15	95	120	4	4-M6x12	7	PT 1/2"	6	240	M99x2	96	13
M2511S	21	169.5	45	6-M6x12	12-M16x32	192	206	132	55	20	123	160	5	4-M6x12	7	PT 1/2"	6	294	—	134.6	—

型 式 尺 寸	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	P	Q	S	T	U	V max.	V min.	W max.	W min.	X	Z
M0926A	120	100	80	65	44	M34x1.5	26	25	63	44	59	76	90	105	151	14	4	35	25	3	5
M0928A	120	100	80	65	44	M38x1.5	28	25	63	44	59	76	90	105	151	14	4	35	25	3	5
M1036	136	115	100	65	48	M42x1.5	36	32	71	55	73	88	104	115	174.5	15	0	39	24	2.5	5
M1038	136	115	100	65	50	M44x1.5	38	32	71	55	73	88	104	115	174.5	15	0	39	24	2.5	5
M1236	155	130	100	80	65	M42x1.5	36	36	76	64	85	98	118	114	179	15	0	40	25	4	5
M1246	155	130	100	80	65	M55x2	46	36	76	64	85	98	118	114	179	15	0	40	25	4	5
M1546	190	170	130	85	65	M55x2	46	36	84	73	96	114	137	130	190.5	22	0	47.5	25.5	3.5	5
M1552	190	170	130	85	70	M60x2	52	36	84	73	96	114	137	130	190.5	22	0	47.5	25.5	3.5	5
M1768	215	190	160	120	85	M75x2	68	36	95	98	121	140	165	159	225	25	0	50	25	3	5
M1870	215	190	160	120	95	M78x2	70	36	95	98	121	140	165	159	225	25	0	50	25	3	5
M1875	215	190	160	120	95	M85x2	75	36	95	98	121	140	165	159	225	25	0	50	25	3	5
M1878	215	190	160	120	95	M87x2	78	36	95	98	121	140	165	159	225	25	0	50	25	3	5
M2078	240	215	180	140	110	M90x2	78	36	104	108	138	158	182	177	248	23	0	55	32	3	5
M2085	240	215	180	140	110	M93x2	85	36	104	108	138	158	182	177	248	30	0	55	25	3	5
M2091	240	215	180	140	110	M100x2	91	36	104	108	138	158	182	177	248	30	0	55	25	3	5
M2511S	310	275	230	166	140	M130x2	117.5	36	101	148	178	190	232	215	258	24	1	38	15	3	6



產品示意圖

MK


超高速薄型中空迴轉油壓缸

Super high speed through-hole compact rotary hydraulic cylinder

1. 小型輕量：長度縮短30%，高速旋轉時的性能更穩定，減輕主軸的負載。
2. 安全構造，內附逆止閥機構，確保異常斷電時，壓力立即保持。
3. 新形式，安裝時可由後方以螺絲固鎖。

單位：mm

型 式 規 格	活塞 直徑 (mm)	活塞面積 (cm ²) 推側 / 拉側	最大拉桿出力 kN(kgf) 推側 / 拉側	活塞 行程 (mm)	最大使用 油壓力 MPa(kgf / cm ²)	最高 轉速 (r.p.m.)	慣性矩 I (kg · m ²)	重量 (kg)	總流量 L/min
MK1246	128	102.6 / 91.4	43.6(4466) / 38.9(3967)	16	4.5(45.9)	8000	0.017	8.6	3.1
MK1246F	128	102.6 / 91.4	43.6(4466) / 38.9(3967)	16	4.5(45.9)	8000	0.018	9.2	3.1
MK1452	145	133 / 122.6	56.5(5761) / 52.1(5313)	22	4.5(45.9)	6500	0.028	12	3.9
MK1452F	145	133 / 122.6	56.5(5761) / 52.1(5313)	22	4.5(45.9)	6500	0.029	12.5	3.9
MK1768	170	166 / 152	70.7(7209) / 64.7(6597)	25	4.5(45.9)	5500	0.065	19.4	4.5
MK1775	170	166 / 152	70.7(7209) / 64.7(6597)	25	4.5(45.9)	5500	0.060	17.8	4.5
MK1778	170	166 / 152	70.7(7209) / 64.7(6597)	25	4.5(45.9)	5500	0.059	17.4	4.5
MK1881A	180	187 / 171.9	79.5(8107) / 73.1(7454)	25	4.5(45.9)	4800	0.087	24	4.5

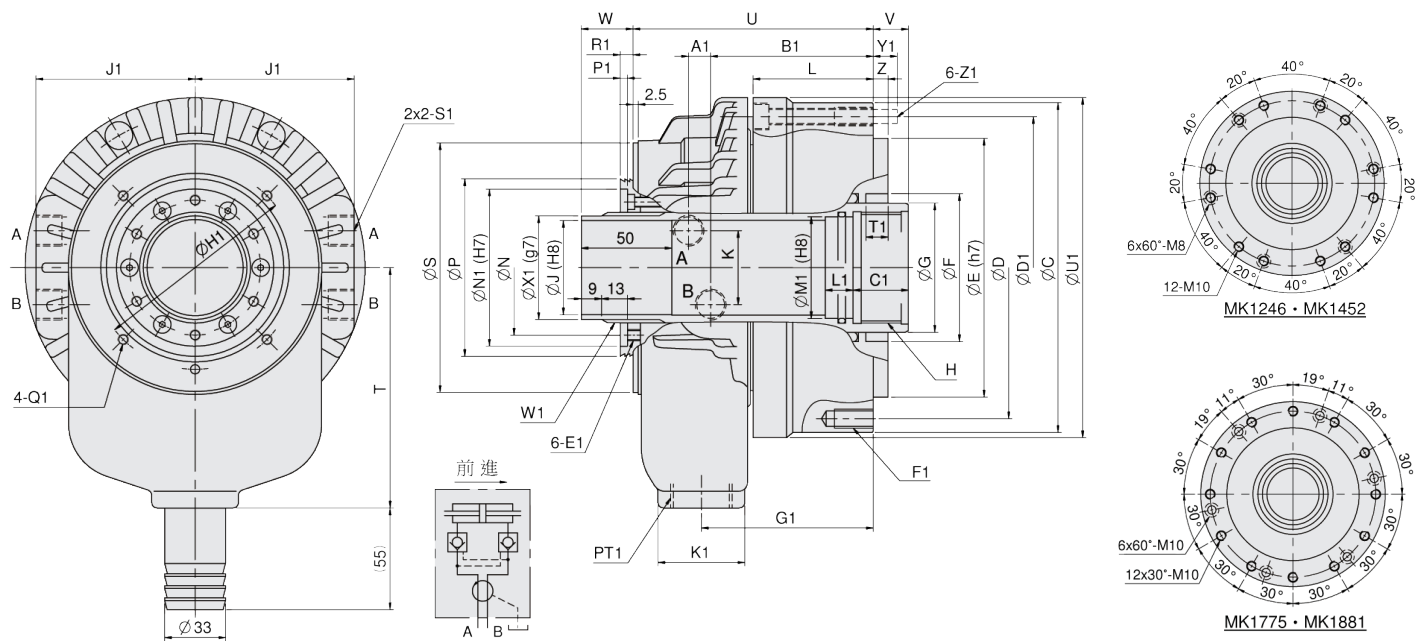

單位：mm

型 式 尺 寸	A1	B1	C1	E1	F1	G1	H1	J1	K1	L1	M1	N1	P1	Q1	R1	S1	T1	U1	W1	X1	Y1	Z1
MK1246	8.5	79.5	25	M6x10	12-M10x20	84	98	76	47	15	50	76	4	M5x6	9	PT 3/8	12	165	M52x1.5	50	15	M8
MK1246F	8.5	89.5	30	M6x10	6-M10x20	94	98	76	47	15	50	76	4	M5x6	9	PT 3/8	8	165	M52x1.5	50	15	M8
MK1452	9	88	30	M6x12	12-M10x20	93	110	86	47	15	55	85	4	M6x6	16	PT 3/8	12	184	M58x1.5	56	12	M8
MK1452F	9	95	30	M6x12	6-M10x20	100	110	86	47	15	55	85	4	M6x6	16	PT 3/8	8	184	M58x1.5	56	15	M8
MK1768	17.5	99	30	M6x12	12-M10x20	110	155	100	47	15	70	108	4	M6x10	7	PT 1/2	12	216	M84x2.0	81	18	M10
MK1775	17.5	99	30	M6x12	12-M10x20	110	155	100	47	15	80	108	4	M6x10	7	PT 1/2	12	216	M84x2.0	81	18	M10
MK1778	17.5	99	30	M6x12	12-M10x20	110	155	100	47	15	82	108	4	M6x10	7	PT 1/2	12	216	M84x2.0	81	18	M10
MK1881A	17	106	35	M6x12	12-M10x20	115	166	105	47	15	85	113	4	M6x10	16.5	PT 1/2	12	226	M89x2.0	86	19	M10

型 式 尺 寸	C	D	D1	E	F	G	H	J	K	L	N	P	S	T	U	V max.	V min.	W max.	W min.	Z
MK1246	162	147	147	130	75	65	M55x2.0	46	40	58	64	85	116	120	120	13	-3	44	28	8
MK1246F	162	130	147	100	75	65	M55x2.0	46	40	68	64	85	116	120	130	14	-2	44	28	5
MK1452	184	165	165	140	80	70	M60x2.0	52	40	66	73	96	135	130	130	19	-3	53.5	31.5	8
MK1452F	186	170	165	130	80	70	M60x2.0	52	40	73	73	96	135	130	137	21	-1	53.5	31.5	5
MK1768	212	195	195	160	105	95	M75x2.0	68	46	71	98	121	164	160	157	22	-3	50	25	8
MK1775	212	195	195	160	105	95	M85x2.0	75	46	71	98	121	164	160	157	22	-3	50	25	8
MK1778	212	195	195	160	105	95	M87x2.0	78	46	71	98	121	164	160	157	22	-3	50	25	8
MK1881A	222	205	205	168	110	100	M90x2.0	81	46	71	103	126	175	175	167	23	-2	58	33	8




產品示意圖

MA

薄型中空迴轉油壓缸

Compact high speed through-hole rotary hydraulic cylinder

1. 小型輕量，長度縮短30%，高速旋轉時的性能更穩定，減輕主軸的負載。
2. 安全構造，內建專利逆止閥機構，確保異常斷電時，壓力立即保持。
3. 專利新型式，後端開放空間設計，易於安裝後鎖型螺絲。

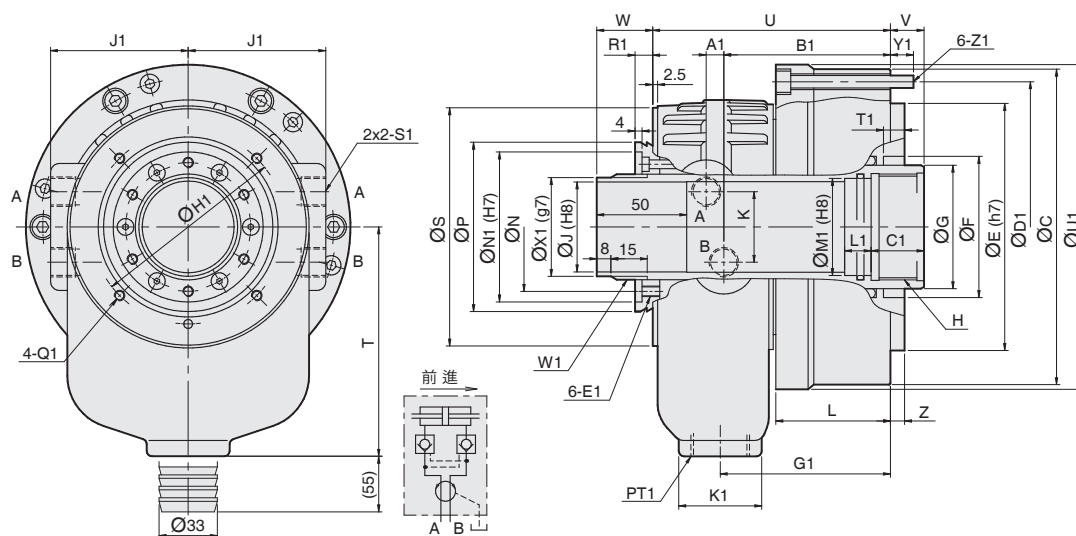

單位：mm

型 式 規 格	活塞 直徑 (mm)	活塞面積 (cm ²) 推側 / 拉側	最大拉桿出力 kN(kgf) 推側 / 拉側	活塞 行程 (mm)	最大使用 油壓力 MPa(kgf / cm ²)	最高 轉速 (r.p.m.)	慣性矩 I (kg · m ²)	重量 (kg)	總流量 L/min
MA1453	145	133.8 / 123.5	56.8(5792) / 52.4(5343)	20	4.5(45.9)	6500	0.032	12	3.9

型 式 尺 寸	C	D1	E	F	G	H	J	K	L	N	P	S	T	U	V max.	V min.	W max.	W min.	Z
MA1453	183	165	140	80	70	M60x2.0	53	36	64.5	73	96	135	130	134	19	-1	47	27	5

型 式 尺 寸	A1	B1	C1	E1	G1	H1	J1	K1	L1	M1	N1	Q1	R1	S1	T1	U1	W1	X1	Y1	Z1
MA1453	8	96	30	M6x12	96	110	78	47	15	55	85	M6x7	11	PT 3/8	10	183	M58x1.5	56	14	M8x70




產品示意圖

MB

薄型中空迴轉油壓缸

Compact high speed through-hole rotary hydraulic cylinder

1. 小型輕量，長度縮短30%，高速旋轉時的性能更穩定，減輕主軸的負載。
2. 安全構造，內建專利逆止閥機構，確保異常斷電時，壓力立即保持。
3. 專利新型式，後端開放空間設計，易於安裝後鎖型螺絲。

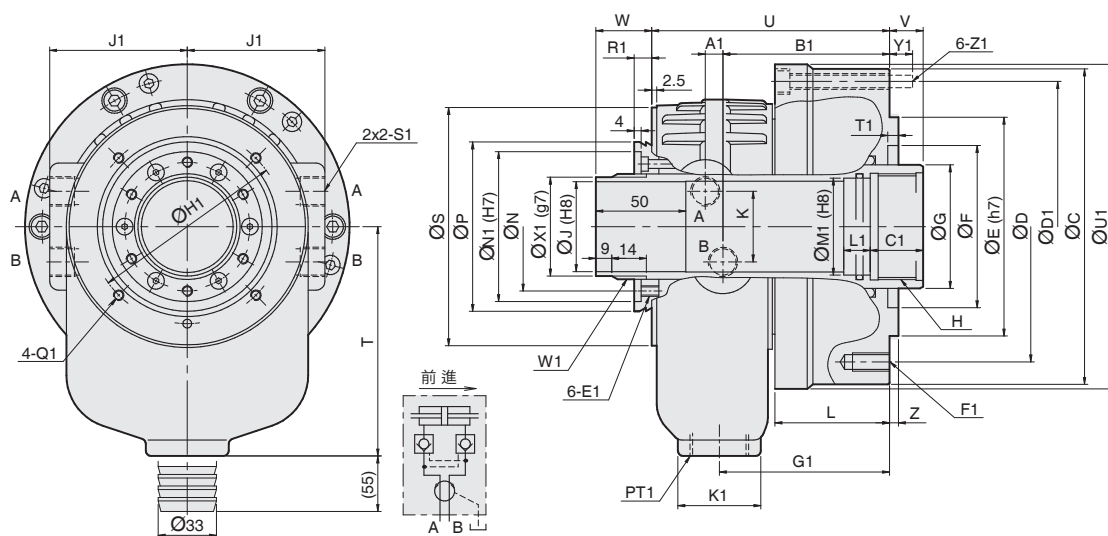

單位：mm

型 式 規 格	活塞 直徑 (mm)	活塞面積 (cm²) 推側 / 拉側	最大拉桿出力 kN(kgf) 推側 / 拉側	活塞 行程 (mm)	最大使用 油壓力 MPa(kgf / cm²)	最高 轉速 (r.p.m.)	慣性矩 I (kg · m²)	重量 (kg)	總流量 L/min
MB2091	200	233.1 / 216	87(8871) / 80.6(8218)	30	4.0(40.8)	3800	0.13	24.5	4.5

型 式 尺 寸	C	D	D1	E	F	G	H	J	K	L	N	P	S	T	U	V max.	V min.	W max.	W min.	Z
MB2091	244	215	225	180	140	110	M100x2	91	46	83.5	108	138	180	180	170	30	0	55	25	5

型 式 尺 寸	A1	B1	C1	E1	F1	G1	H1	J1	K1	L1	M1	N1	Q1	R1	S1	T1	U1	W1	X1	Y1	Z1
MB2091	10	121	35	M6x12	12-M12x24	121	165	107	47	15	95	120	M6x12	7	PT 1/2"	6	247	M99x2	96	17	M10




產品示意圖

ML-CM.B

超大孔徑迴轉油壓缸

Extra large through-hole rotary hydraulic cylinder


1. 適用於大孔徑油壓夾頭=使用。
2. 使用特殊鋁合金鋼體，超輕量質設計減少主軸負荷。
3. 內藏逆止閥機構確保推力保持。
4. 超大通孔設計，搭配集水槽及行程檢知裝置。
5. 無附近接開關及安裝螺絲。

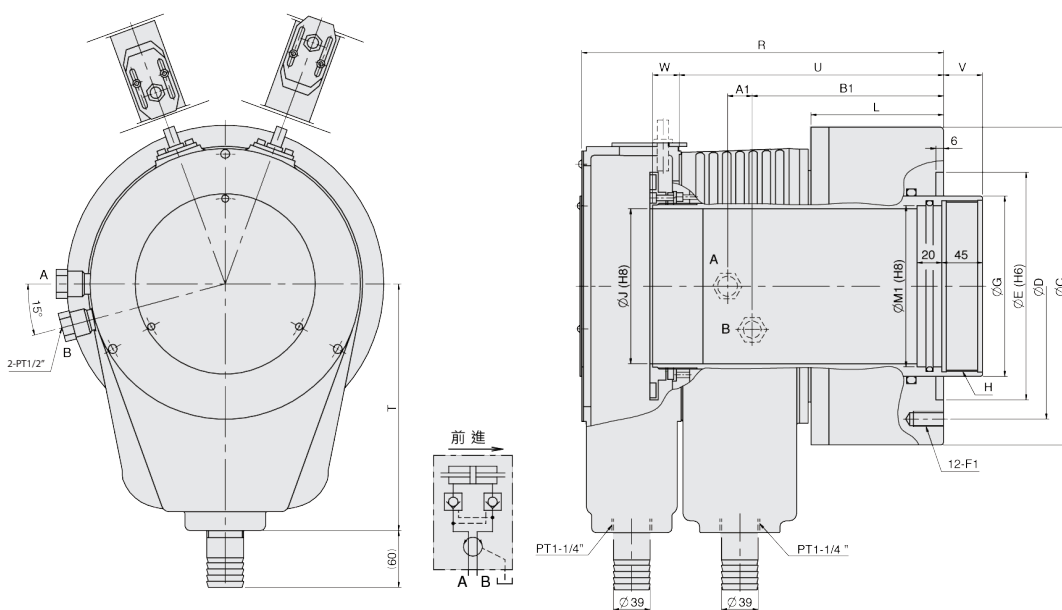

單位：mm

型 式 規 格	活塞 直徑 (mm)	活塞面積 (cm ²) 推側 / 拉側	最大拉桿出力 kN(kgf) 推側 / 拉側	活塞 行程 (mm)	最大使用 油壓力 MPa(kgf / cm ²)	最高 轉速 (r.p.m.)	慣性矩 I (kg · m ²)	重量 (kg)	總流量 L/min
ML2814CM28B	285	394 / 350	116.8(11910) / 106.8(10584)	42	3.3(33.6)	2000	1.08	87	9
ML2816CM28B	285	394 / 350	116.8(11910) / 106.8(10584)	42	3.3(33.6)	2000	0.90	72	9
ML3320CM33B	335	515.7 / 416.9	152.9(15591) / 136.9(13960)	42	3.3(33.6)	1600	1.09	103	10

型 式 尺 寸	C	D	E (H6)	G	H	J	L	R	T	U	V max.	V min.	W max.	W min.	A1	B1	F1	M1
ML2814CM28B	335	280	240	190	M158x3.0	145	140	382	260	279	41	-1	67	25	18	202	M16x32L	150
ML2816CM28B	335	280	240	190	M180x3.0	166.5	140	382	260	279	41	-1	67	25	18	202	M16x32L	170
ML3320CM33B	390	320	280	230	M215x3.0	205	147	392	260	292	41	-1	67	25	18	210	M20x32L	210

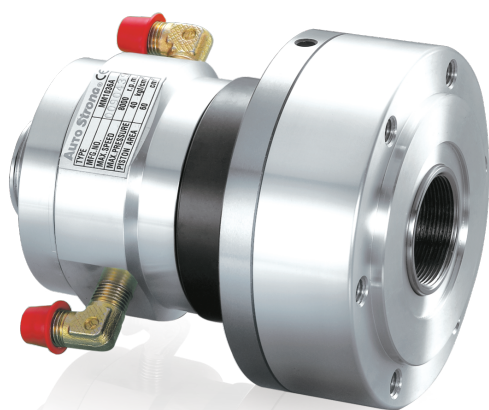


產品示意圖

MM

高速精短型中空迴轉油壓缸

High speed and compact through-hole rotary hydraulic cylinder

1. 超輕薄，超短小設計，減輕主軸負載，高速旋轉時性能更穩定。
2. 安全構造內附逆止閥機構，確保異常斷電時壓力立即保持。

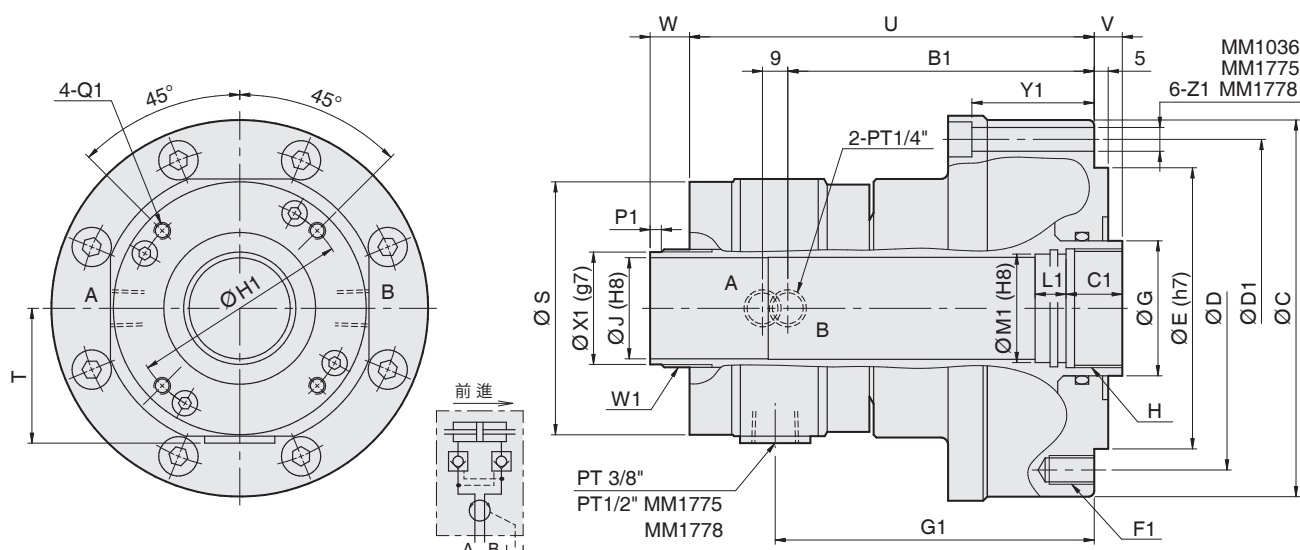

單位：mm

型 式 規 格	活塞 直徑 (mm)	活塞面積 (cm ²) 推側 / 拉側	最大拉桿出力 kN(kgf) 推側 / 拉側	活塞 行程 (mm)	最大使用 油壓力 MPa(kgf / cm ²)	最高 轉速 (r.p.m.)	慣性矩 I (kg · m ²)	重量 (kg)	總流量 L/min
MM0933B	90	50.3 / 47	19.1(1947) / 17.8(1815)	10	4.0(40.8)	8000	0.012	5.9	0.8
MM1036B	100	64 / 60	23.8(2427) / 22.3(2274)	5	4.0(40.8)	8000	0.013	7	0.8
MM1036B15	100	64 / 60	23.8(2427) / 22.3(2274)	15	4.0(40.8)	8000	0.014	7.4	0.8
MM1246B	125	100 / 89	38(3875) / 33(3365)	15	4.0(40.8)	7000	0.027	11.8	3.0
MM1552B	155	161 / 150	60(6118) / 56(5710)	22	4.0(40.8)	6200	0.046	16	3.0
MM1775B	170	169 / 154.5	63.5(6475) / 58(5914)	25	4.0(40.8)	4200	0.081	22	4.5
MM1778B	170	169 / 154.5	63.5(6475) / 58(5914)	25	4.0(40.8)	4200	0.079	21.5	4.5

型 式 尺 寸	C	D	D1	E	G	H	J	S	T	U	V max.	V min.	W max.	W min.	B1	C1	F1	G1	H1	L1	M1	Q1	W1	P1	X1	Y1	Z1
MM0933B	120	100	-	80	46	M40x1.5	33	90	48	152	10	0	30	20	117	25	6-M8x15	121.5	76	10	36	M4x9L	M39xP1.5	5	37	-	-
MM1036B	134	115	115	100	48	M42x1.5	36	90	48	144	10	5	17	12	109	20	6-M10x15	113.5	76	10	38	M4x9L	M42xP1.5	2	40	44	8.5
MM1036B15	134	115	115	100	48	M42x1.5	36	90	48	158	15	0	30	15	123	25	6-M10x15	127.5	76	15	38	M4x9L	M42xP1.5	3	40	44	8.5
MM1246B	155	130	-	100	65	M55x2.0	46	117	61	179	15	0	40	25	135.5	30	12-M10x20	140	98	15	50	M5x6L	M52xP1.5	9	50	-	-
MM1552B	190	170	-	130	70	M60x2.0	52	135	68	189	22	0	47	25	146.5	30	12-M10x20	150	110	15	55	M6x6L	M58xP1.5	9	56	-	-
MM1775B	212	190	190	160	95	M85x2.0	75	164	82.5	208	25	0	50	25	159	35	12-M10x20	163.5	155	15	80	M6x10L	M84xP2.0	9	81	84	11
MM1778B	212	190	190	160	95	M87x2.0	78	164	82.5	208	25	0	50	25	159	35	12-M10x20	163.5	155	15	82	M6x10L	M84xP2.0	9	81	84	11



CM.B

油壓迴轉缸集水盒

Hydraulic cylinder coolant collector

1. 可安裝行程確認裝置及油水回收。
2. 近接開關須另購。

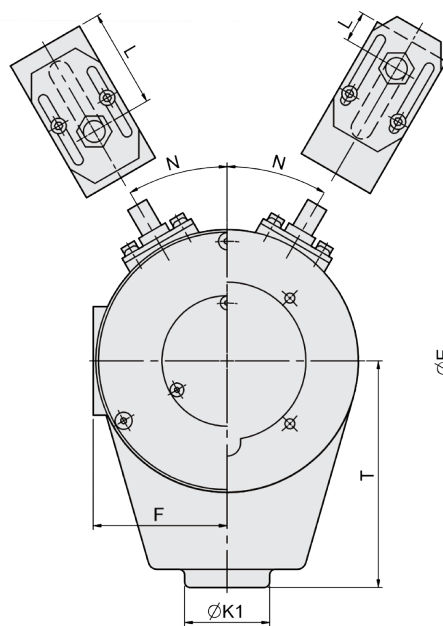


Fig-1


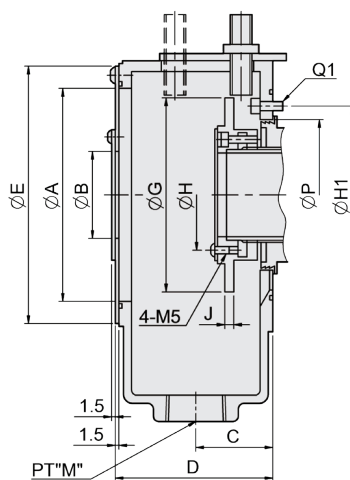


Fig-2



單位：mm

型 式 尺 寸	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L max.	L min.	N	P	S	T	M	H1	K1	Q1	參考圖	適合 油壓缸	重量 (kg)
CM09B	82.5	30	35	71.5	106	55.5	77	43	5	47.5	17.5	30	67	90	105	PT 3/4"	76	44	4-M4	Fig2	M0926A, M0928A MM0933B, MM1036B	0.85
CM10B1	82.5	40	35	71.5	106	55.5	77	52	5	47.5	17.5	30	75	—	105	PT 3/4"	88	44	6-M5	Fig1	M1036, M1038	1.0
CM12B	117.5	48	42	85.5	142	74	107	61	5	60.5	17.5	30	87	—	130	PT 1"	98	47	4-M5	Fig1	M1236, M1246, MK1246, MM1246B	1.6
CM15B8	117.5	55	42	85.5	142	74	107	67	5	60.5	17.5	30	98	—	130	PT 1"	110	47	4-M6	Fig1	M1546, M1552, MK1452, MM1552B	1.6
CM18B	155	80	42.5	86.5	184	94	147	92	5	58.5	17.5	30	123	—	150	PT 1"	155	47	4-M6	Fig1	M1768, M1875, MK1775, MM1775B	2.0
CM18BK	155	80	42.5	86.5	184	94	147	97	5	60.5	19.5	30	126	175	150	PT 1"	166	47	4-M6	Fig2	MK1881	2.0
CM20B	155	95	42.5	86.5	184	94	147	106	5	60.5	17.5	30	140	—	150	PT 1"	165	47	4-M6	Fig1	M2078, M2085, M2091	2.1
CM25B	200	120	44	89.5	230	117	192	—	12	60	21	27	179	—	180	PT 1"	206	47	4-M6	Fig1	M2511S	2.4
CM28B	254	170	52	103	285	147	240	182	8	74.5	20.5	20	222.6	278	260	PT 1-1/4"	256	85	4-M6	Fig2	ML2814, ML2816	4.2
CM33B	300	208	52	101.5	330	—	285	222	8	74.5	20.5	20	262.6	328	259	PT 1-1/4"	308	70	4-M6	Fig2	ML3320	7.2

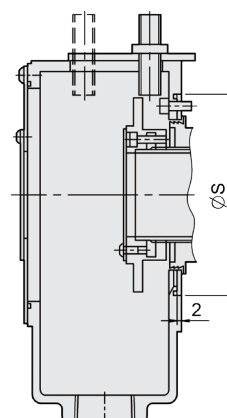


產品示意圖

MS

中實迴轉油壓缸（含逆止閥）

Non through-hole rotary hydraulic cylinder (valve included)

· 附逆止閥 ·

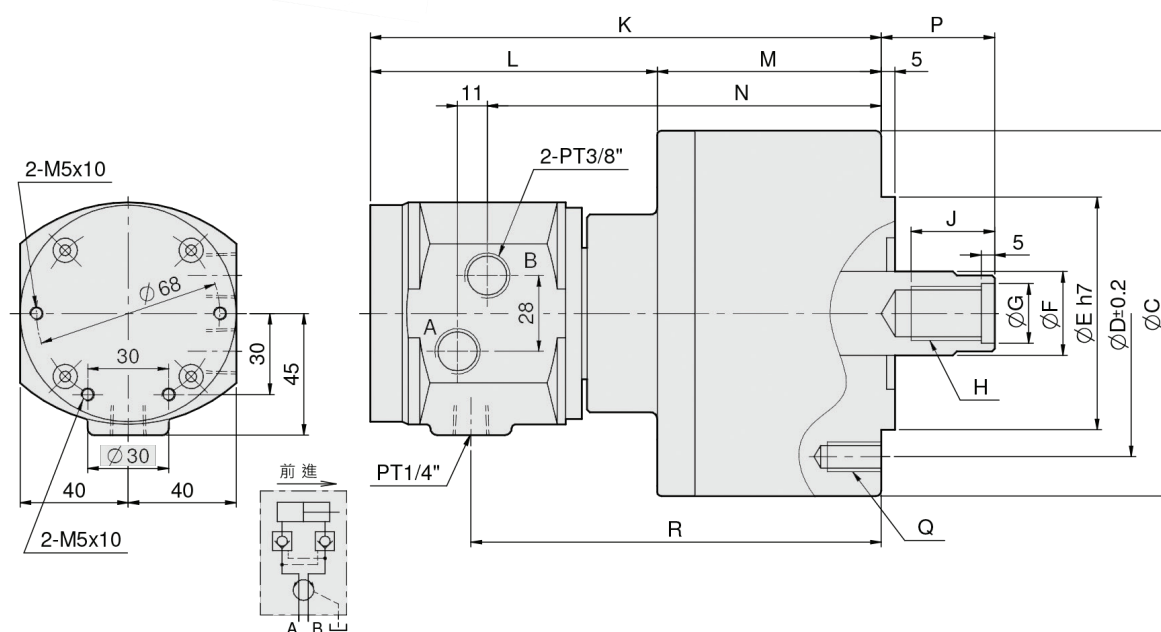



單位：mm

型 式 規 格	活塞 直徑 (mm)	活塞面積 (cm ²) 推側 / 拉側	最大拉桿出力 kN(kgf) 推側 / 拉側	活塞 行程 (mm)	最大使用 油壓力 MPa(kgf / cm ²)	最高 轉速 (r.p.m.)	慣性矩 I (kg · m ²)	重量 (kg)	總流量 L/min
MS105	105	86 / 79	32(3263) / 29(2957)	20	4.0(40.8)	6000	0.0125	7.1	0.8
MS125	125	122 / 113	46(4691) / 42(4283)	25	4.0(40.8)	6000	0.0225	10	0.8
MS150	150	176 / 160	66(6730) / 60(6118)	30	4.0(40.8)	5500	0.0475	13.5	0.8
MS200	200	314 / 290	117(11930) / 108(11013)	35	4.0(40.8)	5500	0.0975	22	0.8

型 式 尺 寸	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P max.	P min.	Q	R
MS105	135	100	80	30	21	M20x2.5	35	197	108	89	152	45	25	6-M10x20	158
MS125	160	130	110	35	25	M24x3.0	44	205	108	97	160	51	26	6-M12x24	166
MS150	190	130	110	45	31	M30x3.5	45	214	108	106	169	56	26	12-M12x24	175
MS200	245	145	120	55	37	M36x4.0	60	228	108	122	183	69	34	12-M16x30	189



產品示意圖

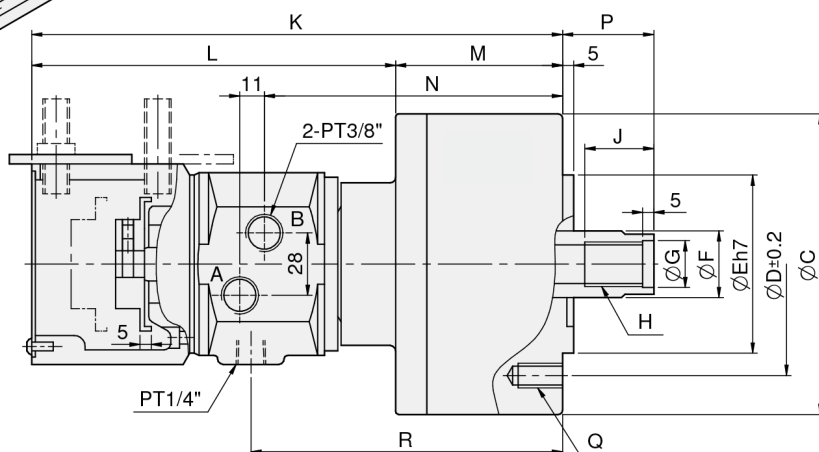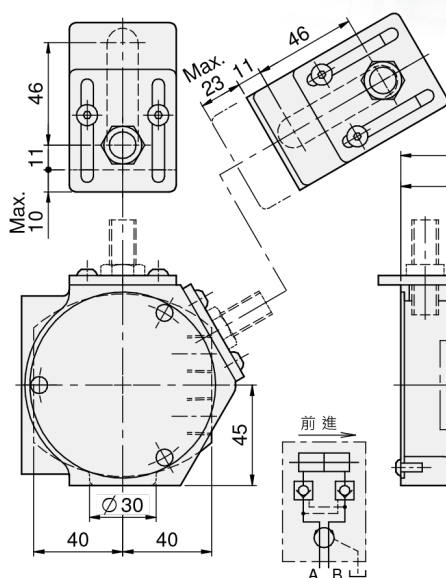

單位：mm

型 式 規 格	活塞 直徑 (mm)	活塞面積 (cm ²) 推側 / 拉側	最大拉桿出力 kN(kgf) 推側 / 拉側	活塞 行程 (mm)	最大使用 油壓力 MPa(kgf / cm ²)	最高 轉速 (r.p.m.)	慣性矩 I (kg · m ²)	重量 (kg)	總流量 L/min
MS105C	105	84 / 79	31 (3161) / 29 (2957)	20	4.0(40.8)	6000	0.0125	7.6	0.8
MS125C	125	120 / 113	45 (4589) / 42 (4283)	25	4.0(40.8)	6000	0.022	10.5	0.8
MS125C35	125	120 / 113	45 (4589) / 42 (4283)	35	4.0(40.8)	6000	0.022	10.5	0.8
MS150C	150	174 / 160	65 (6628) / 60 (6118)	30	4.0(40.8)	5500	0.047	14	0.8
MS200C	200	312 / 290	117 (11930) / 108 (11013)	35	4.0(40.8)	5500	0.097	22.5	0.8

型 式 尺 寸	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P max.	P min.	Q	R
MS105C	135	100	80	30	21	M20x2.5	35	257	168	89	152	45	25	6-M10x20	158
MS125C	160	130	110	35	25	M24x3.0	44	265	168	97	160	51	26	6-M12x24	166
MS125C35	160	130	110	35	25	M24x3.0	44	269	168	101	164	57	22	6-M12x24	170
MS150C	190	130	110	45	31	M30x3.5	45	274	168	106	169	56	26	12-M12x24	175
MS200C	245	145	120	55	37	M36x4.0	60	288	166	122	183	69	34	12-M16x30	189

- 拉桿推力：油壓力4.0MPa (40.8 kgf/cm²)
- 總流量：油壓力3.0MPa (30.6 kgf/cm²)及溫度50°C
- 近接開關：規格BESS 16-329-E4-Y (BALLUFF) DC 12/24V 200mA NPN

MS-C

中實迴轉油壓缸 (含逆止閥、檢知裝置)

Non through-hole rotary hydraulic cylinder
(valve and switch brackets included)

1. 附逆止閥。
2. 檢出安全裝置。
3. 近接開關須另購。




產品示意圖

MS250C/MS300C

中實迴轉油壓缸（含逆止閥、檢知裝置）

Non through-hole rotary hydraulic cylinder
(valve and switch brackets included)

1. 貫穿通孔可加裝迴轉接頭以利吹氣、冷卻液等作業。
2. 可從前端或後端安裝。
3. 附安全逆止閥及檢出裝置(近接開關須另購)。

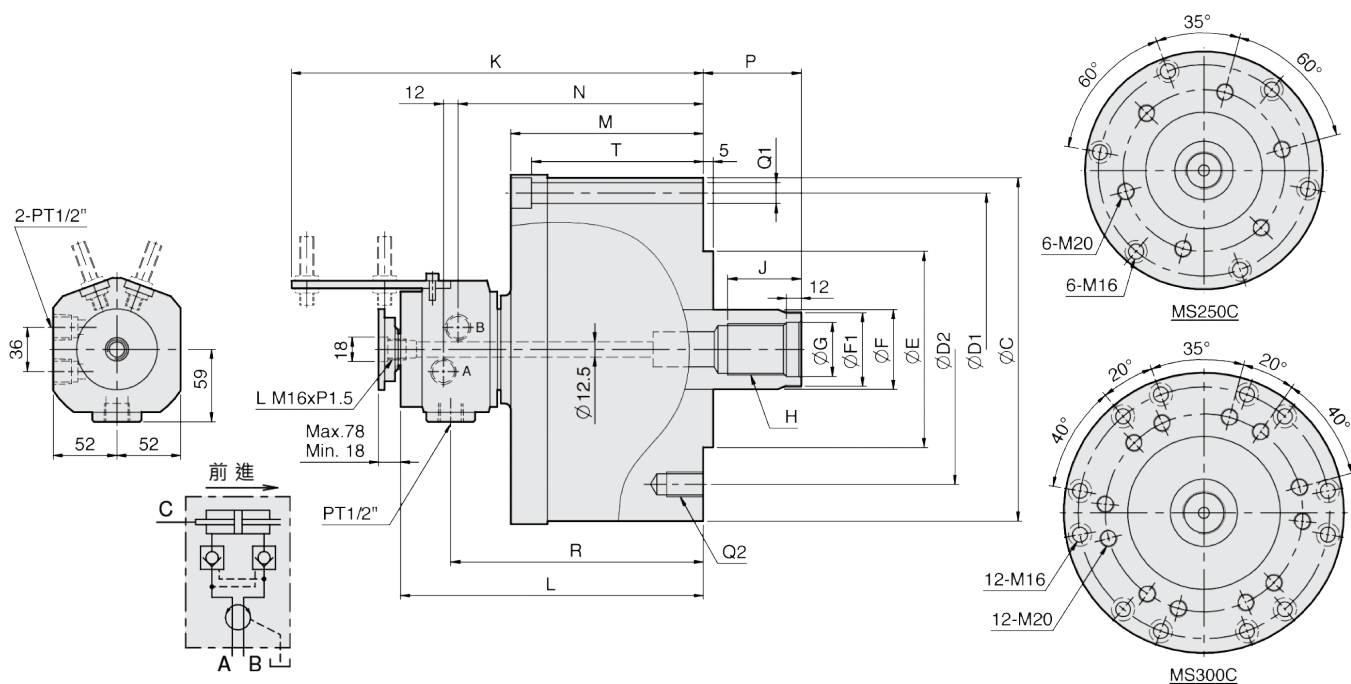

單位：mm

型 式 規 格	活 塞 直 徑 (mm)	活 塞 面 積 (cm ²) 推 側 / 拉 側	最 大 拉 桿 出 力 kN(kgf) 推 側 / 拉 側	活 塞 行 程 (mm)	最 大 使 用 油 壓 力 MPa(kgf / cm ²)	最 高 轉 速 (r.p.m.)	慣 性 矩 I (kg · m ²)	重 量 (kg)	總 流 量 L/min
MS250C	250	481.5 / 453.6	227(23147) / 214(21822)	60	4.9(50)	2000	0.85	73	2
MS300C	300	697.5 / 658.6	262(26716) / 247(25186)	60	4.0(40.8)	1500	1.60	106	3

型 式 尺 寸	C	D1	D2	E (h7)	F	F1	G	H	J	K	L	M	N	P max.	P min.	Q1	Q2	R	T
MS250C	300	275	220	160	65	62	44	M42x3.0	60	349	260	170	213	85	25	6-Ø17	6-M20x30	219	153
MS300C	355	330	270	210	75	70	50	M48x3.0	70	359	270	182	223	85	25	12-Ø17	12-M20x30	229	165




產品示意圖

MR 中實超短型迴轉油壓缸

Short type non through hole
rotary hydraulic cylinder


1. 高速輕量化設計，適用於立式車床。
2. 內附逆止閥及行程檢知裝置(近接開關須另購)。
3. 安裝時可由後端鎖入。

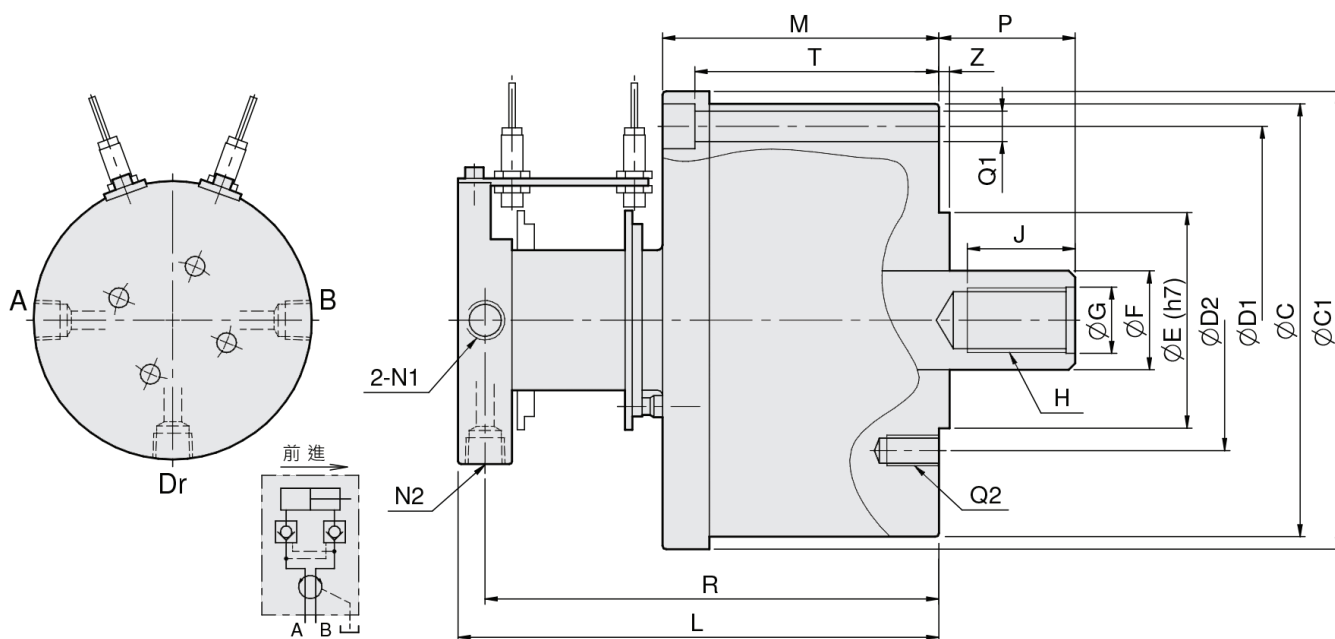

單位：mm

型 式 規 格	活塞 直徑	活塞面積 (cm ²) 推側 / 拉側	最大拉桿出力 kN(kgf) 推側 / 拉側	活塞 行程	最大使用 油壓力	最高 轉速	慣性矩 I	重量 (kg)	總流量 L/min
MR10530	105	81 / 75.5	34(3467) / 31.7(3232)	30	4.5(45.9)	6000	0.015	6.8	0.8
MR12535	125	117 / 107.5	49(4996) / 45(4588)	35	4.5(45.9)	6000	0.028	9.5	0.8
MR15035	150	171.1 / 156.7	72(7342) / 66(6730)	35	4.5(45.9)	5500	0.043	12.8	0.8
MR20060	200	310 / 286	146(14887) / 134(13664)	60	4.9(50)	5500	0.55	49	2
MR25060	250	481.5 / 453.6	227(23147) / 214(21822)	60	4.9(50)	2000	0.81	72	2

型 式 尺 寸	C	C1	D1	D2	E (h7)	F	G	H	J	L	M	N1	N2	P max.	P min.	Q1	Q2	R	T	Z
MR10530	143	143	125	100	80	30	21	M20x2.5	35	167	87	PT 3/8"	PT 1/4"	50	20	6-Ø9	6-M10	155	78	5
MR12535	169	171	150	130	110	35	25	M24x3.0	44	174	94	PT 3/8"	PT 1/4"	57	22	6-Ø11	6-M12	162	82	5
MR15035	202	204	180	130	110	45	31	M30x3.5	45	175	95	PT 3/8"	PT 1/4"	61	26	6-Ø13	12-M12	163	82	5
MR20060	250	255	225	145	120	55	37	M36x4.0	60	270	156	PT 1/2"	PT 1/2"	85	25	6-Ø17	6-M16	255	140	6
MR25060	300	305	275	220	160	65	44	M42x3.0	60	280	168	PT 1/2"	PT 1/2"	85	25	6-Ø17	6-M20	265	150	6

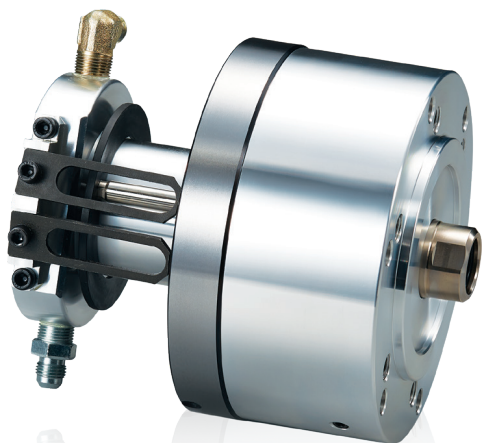


產品示意圖

MRA

中實超短型注氣迴轉油壓缸

Short type non through-hole rotary hydraulic cylinder with central bore for air


1. 高速輕量化設計,適用於立式車床
2. 內附逆止閥及行程檢知架
3. 安裝時可由後端鎖入
4. 可加裝注氣功能

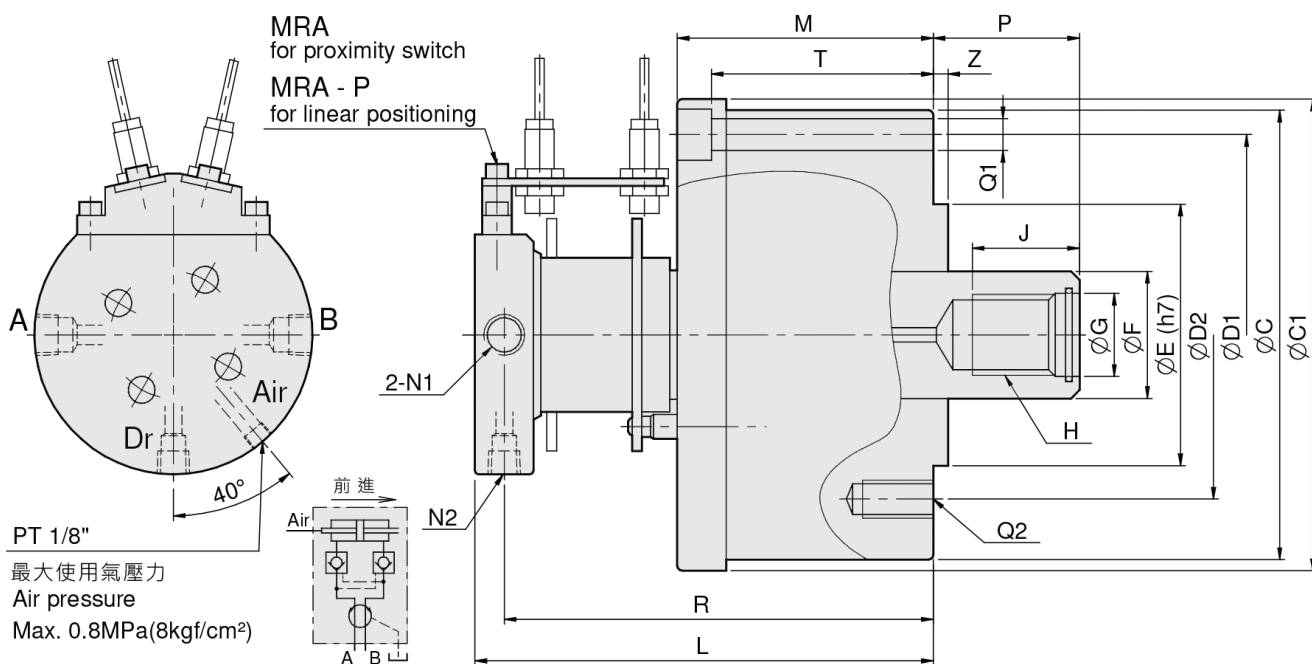

單位 : mm

型 式 規 格	活塞 直徑 (mm)	活塞面積 (cm ²) 推側 / 拉側	最大拉桿出力 kN(kgf) 推側 / 拉側	活塞 行程 (mm)	最大使用 油壓力 MPa(kgf / cm ²)	最高 轉速 (r.p.m.)	慣性矩 I (kg · m ²)	重量 (kg)	總流量 L/min
MRA12535	125	116 / 107.5	48.5(4945) / 45(4588)	35	4.5(45.9)	6000	0.028	9.3	0.8
MRA15035	150	170.2 / 156.7	71.6(7301) / 66(6730)	35	4.5(45.9)	5500	0.043	12.8	0.8

型 式 尺 寸	C	C1	D1	D2	E (h7)	F	G	H	J	L	M	N1	N2	P max.	P min.	Q1	Q2	R	T	Z
MRA12535	169	171	150	130	110	35	25	M24x3.0	44	177	94	PT3/8"	PT1/4"	57	22	6-Ø11	6-M12	165	82	5
MRA15035	202	204	180	130	110	45	31	M30x3.5	45	178	95	PT3/8"	PT1/4"	61	26	6-Ø13	12-M12	166	82	5

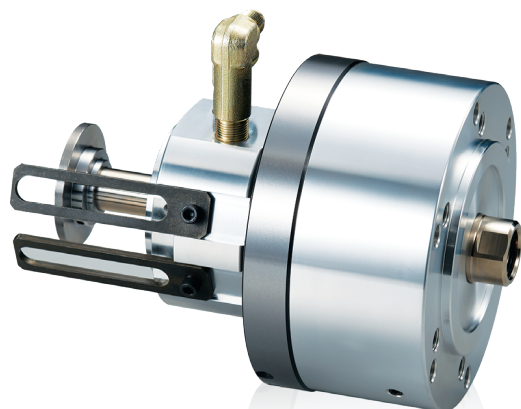


產品示意圖

MRR

中實超短型迴轉油壓缸（適用迴轉接頭）

Short type non through-hole rotary hydraulic cylinder (for rotary union)


1. 高速輕量化設計，適用於立式車床
2. 內附逆止閥及行程檢知架
3. 安裝時可由後端鎖入
4. 透過迴轉接頭由中心孔注水、注氣

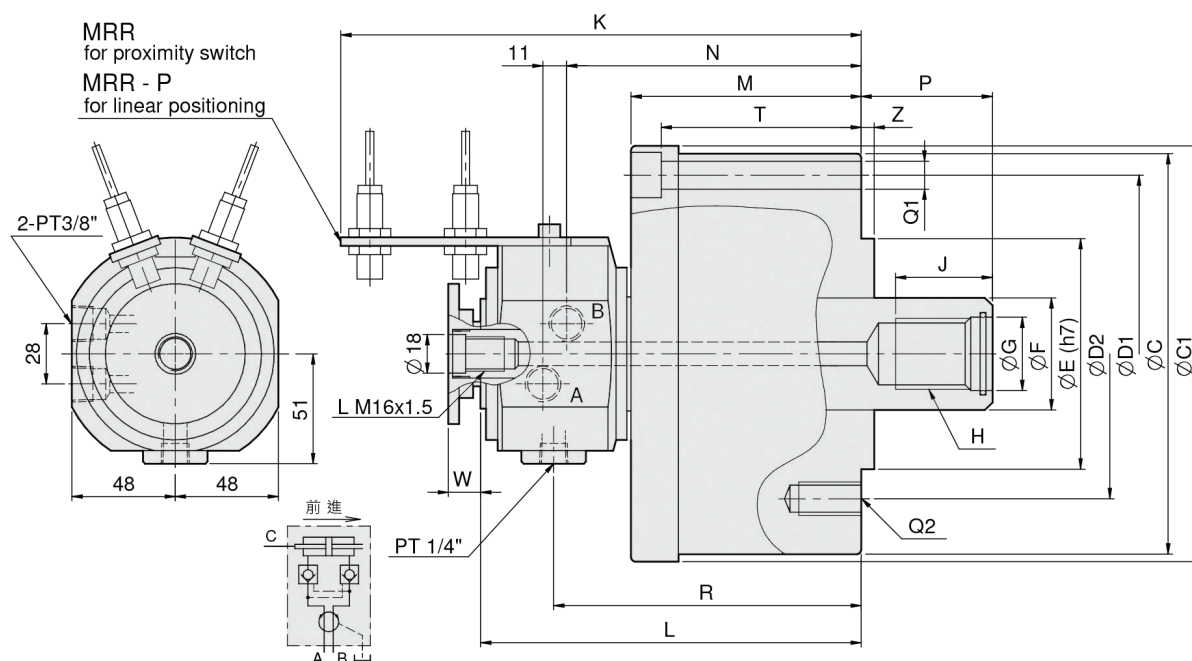

單位：mm

型 式 規 格	活塞 直徑 (mm)	活塞面積 (cm ²) 推側 / 拉側	最大拉桿出力 kN(kgf) 推側 / 拉側	活塞 行程 (mm)	最大使用 油壓力 MPa(kgf / cm ²)	最高 轉速 (r.p.m.)	慣性矩 I (kg · m ²)	重量 (kg)	總流量 L/min
MRR12535	125	113 / 107.5	47.3(4823) / 45(4588)	35	4.5(45.9)	6000	0.027	9.8	0.8
MRR15035	150	168.7 / 156.7	71(7240) / 66(6730)	35	4.5(45.9)	5500	0.055	13.5	0.8

型 式 尺 寸	C	C1	D1	D2	E (h7)	F	G	H	J	K	L	M	N	P max.	P min.	Q1	Q2	R	T	W max.	W min.	Z
MRR12535	169	171	150	130	110	35	25	M24x3.0	44	229	164	94	124	57	22	6-Ø11	6-M12	130	82	50	15	5
MRR15035	202	204	180	130	110	45	31	M30x3.5	45	230	165	95	125	61	26	6-Ø13	6-M12	131	82	50	15	5

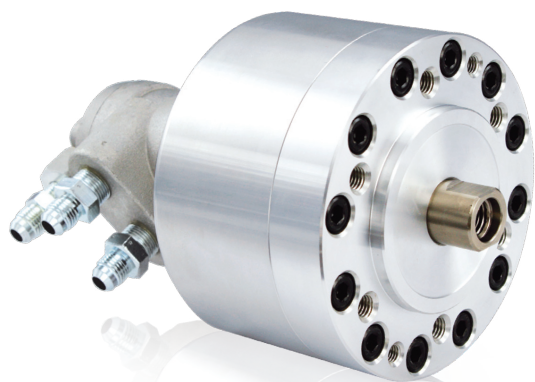


產品示意圖

MH-F

中實迴轉油壓缸

Non through-hole rotary hydraulic cylinder

1. 質密、低慣性、輕形：此油壓缸為鋁合金製造而成，為輕形之設計，可以減輕機器主軸之負荷。
2. 高速運轉：此油壓缸之平衡設計為輕形且質密，於高速運轉可以維持外形之均勻平穩。
3. 高壽命：由於高品質之油壓缸油封及高精度之表面粗糙度的零件，可確保此油壓缸之高壽命。

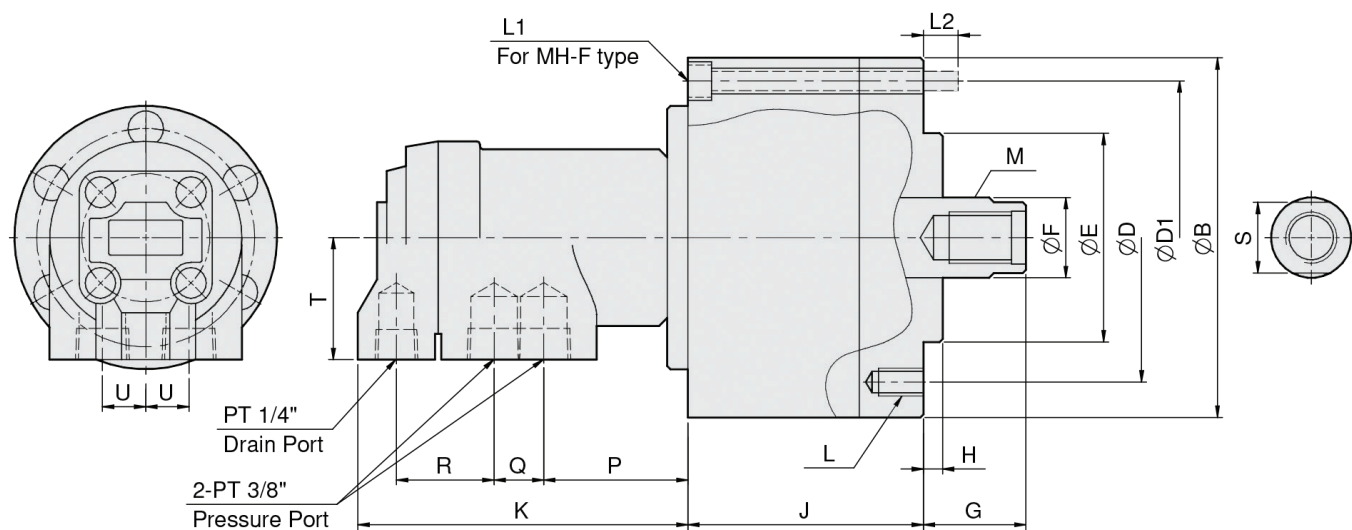

單位：mm

型 式 規 格	活塞 直徑 (mm)	活塞面積 (cm ²) 推側 / 拉側	最大拉桿出力 kN(kgf) 推側 / 拉側	活塞 行程 (mm)	最大使用 油壓力 MPa(kgf / cm ²)	最高 轉速 (r.p.m.)	慣性矩 I (kg · m ²)	重量 (kg)	總流量 L/min
MH80	80	47.7 / 42.8	15.5(1580) / 13.9(1417)	15	3.5(35.7)	6000	0.005	5.1	0.4
MH100F	100	75.4 / 70.5	24.5(2498) / 22.9(2335)	20	3.5(35.7)	5500	0.013	6.7	0.4
MH125F	125	121.1 / 114	39.3(4007) / 37(3773)	25	3.5(35.7)	5500	0.021	8.6	0.4
MH150F	150	176 / 160	66(6730) / 60(6118)	30	4.0(40.8)	4000	0.049	10.8	0.8

型 式 尺 寸	B	D	D1	E (h7)	F	G max.	G min.	H	J	K	L	L1	L2	M	P	Q	R	T	U	S
MH80	112	90	—	65	25	45	30	6	73.5	103	6-M8x16	—	—	M16x2.0x32	45	15.5	30.5	38	13.5	22
MH100F	135	100	115	80	25	45	25	6	88.5	103	6-M10x19	6-M8x90	12	M16x2.0x32	45	15.5	30.5	38	13.5	22
MH125F	160	130	140	110	30	51	26	6	95.5	103	6-M12x20	6-M8x100	13	M20x2.5x32	45	15.5	30.5	38	13.5	27
MH150F	190	130	170	110	45	50	20	6	107	103	12-M12x20	8-M10x110	16	M30x3.5x40	45	15.5	30.5	38	13.5	38