



Chip Conveyor System



逢吉工業股份有限公司

台灣台中市411太平區永義路282號

Tel: +886-4-2270 3088

Fax: +886-4-2277 1227

E-mail: fonge@ms10.hinet.net

<http://www.fongei.com>



專業製造與規劃 鐵屑輸送機系統



- 所有產品已投產品責任保險。
- 因產品不斷創新研發，內容如有變更，恕不另行通知。

逢吉工業
鐵屑輸送機系統

索引

- 1 優異**成績**創造**優勢**地位
- 3 專精**過濾系統**規劃整合
- 5 **自動化**精密加工設備
- 7 **提高效率**一貫化的生產流程
- 9 鐵屑與輸送機**選用對照表**

11~20 產品

鏈板式輸送機

- 11 標準型

刮板式輸送機

- 14 標準型
適用於乾性鐵屑**60mm**以下
- 15 精密型
適用鐵屑在**2~60mm**
- 16 磁性型
適用鐵屑在**2~60mm**
- 17 精密磁性型
適用鐵屑在**2~60mm**

- 18 滾筒式細屑輸送機
適用於微形鐵屑

- 19 複合式輸送機
適用於所有類型鐵屑

- 20 磁吸式輸送機
適用於磁吸性鐵屑

- 21 **領導品牌**鐵屑輸送機系統
- 23 不斷**前進**創造**未來**

優異成績創造優勢地位



100%

客戶滿意度

95%

內部自製生產效率高

80%

台灣市場佔有率高

40

多年專業研發製造

18,000

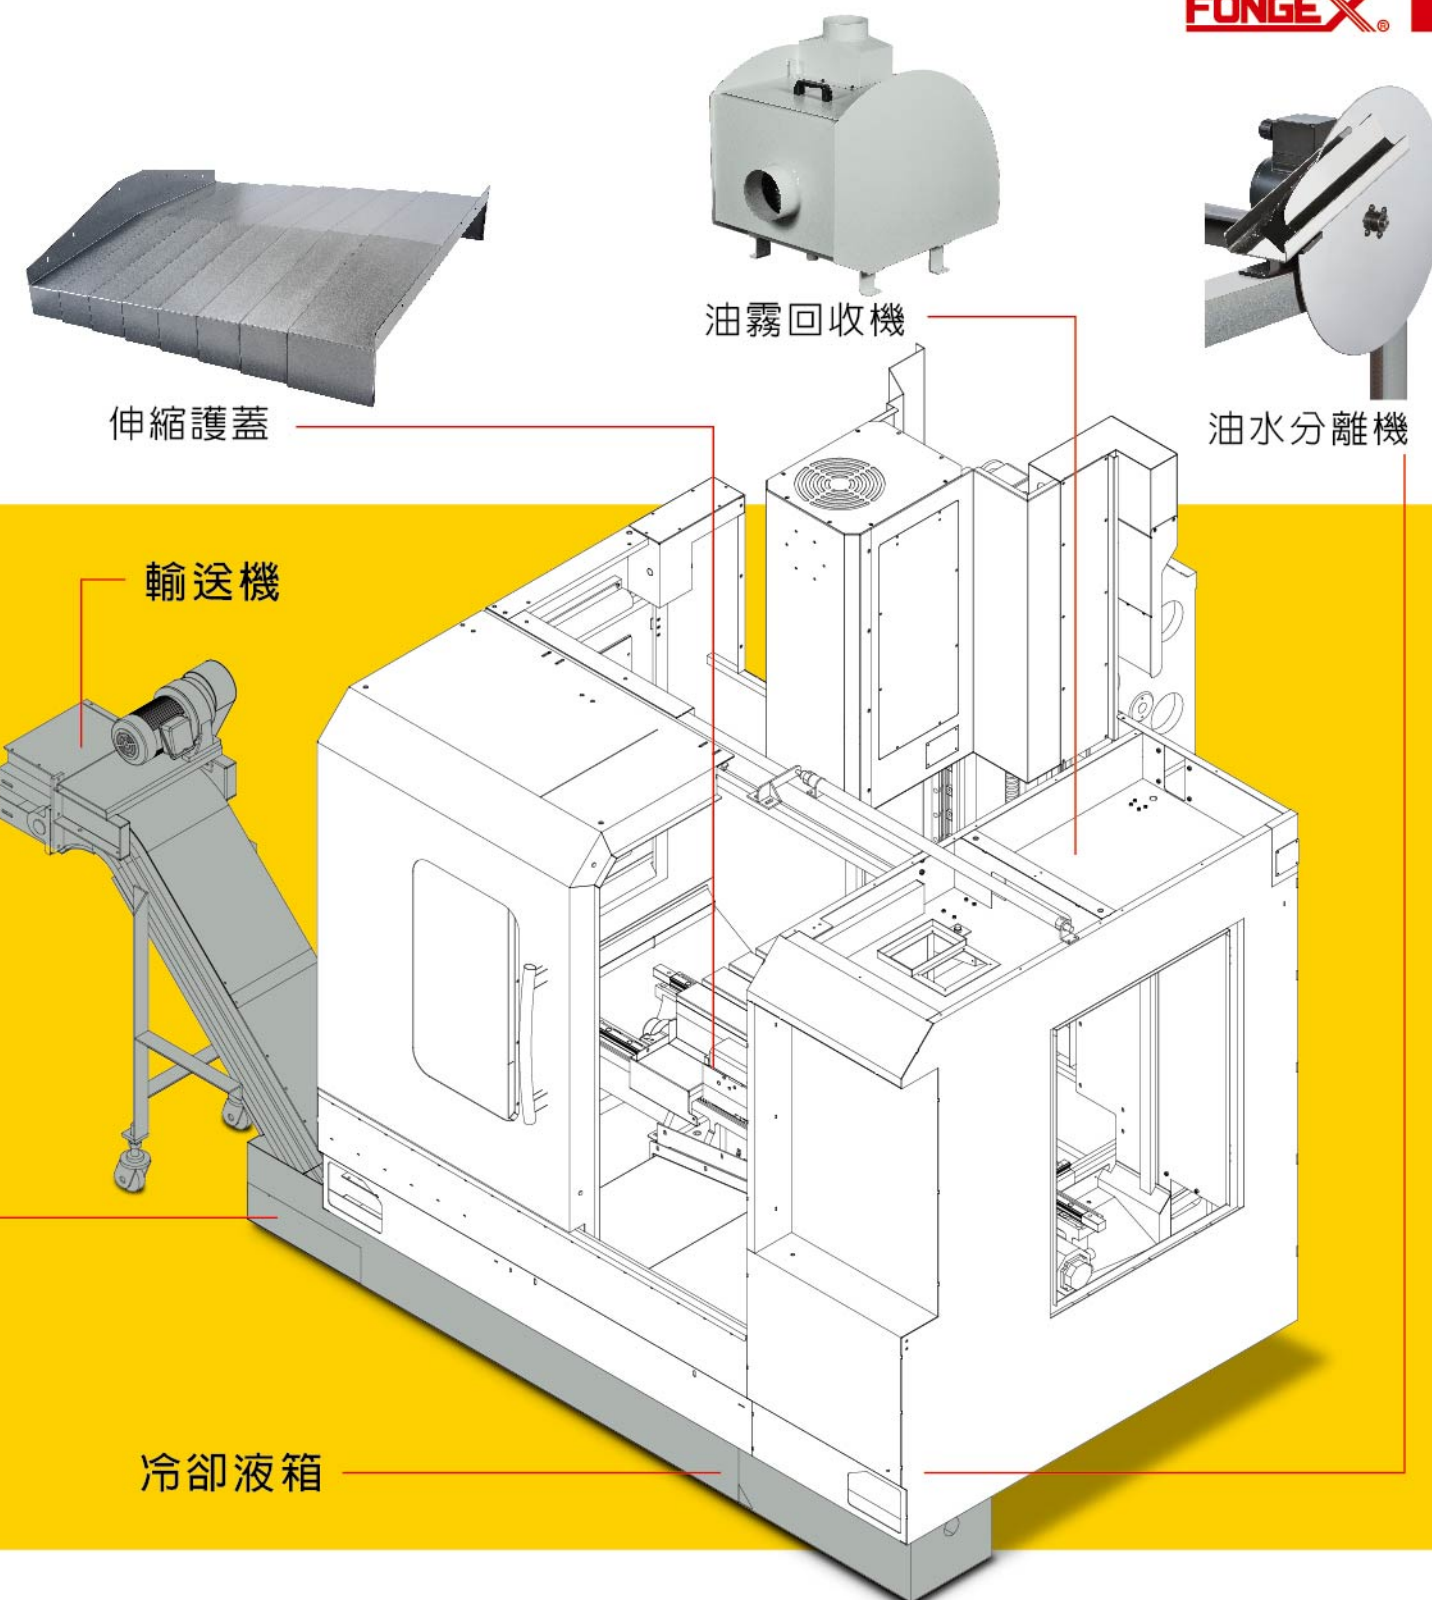
每年銷售數量優異

1,600

客戶遍佈世界各地



提供**多樣化**的機械配件**滿足客戶需求**
專精過濾系統規劃整合



自動化 精密加工設備

不斷提升自動化，無人化的生產作業體系是 逢吉公司始終一貫努力的目標。

多年來除了成立現代化的廠房，更投入巨額資金引進世界知名的加工設備，例如：德國Trumpf鐳射切割機、Trumpf CNC折床、全系列焊接機器人，以及全自動化沖壓生產線等。

我們的目的就是大力投資設備以**提升生產效率，降低成本回饋客戶。**

在當今鐵屑輸送機的市場，逢吉的產品95%在公司內部生產全程控管，無論在價格、品質、交貨時間都能精準掌握，具有絕對的競爭優勢。

德國Trumpf
鐳射切割機



德國Trumpf
CNC折床



全系列
焊接機器人



一體成型
全自動化沖壓生產線





提高效率

一貫化的生產流程

逢吉公司講求效率，對於鐵屑輸送機的組裝流程經過精心規劃，以達到整潔、高效率的目標。

組裝人員擁有純熟的技術經驗，在組裝過程中，對於每一個細節之處絕不輕忽，確保鐵屑輸送機的品質與信賴度。

此外，組裝中的製程檢驗，提供更徹底的品質把關。

1

鏈板鉚合



2

鏈條組裝



3

安裝馬達組件



4

成品組裝






















5

產品檢驗



非金屬鐵屑

鏈板式輸送機	      							
標準型								
刮板式輸送機	      							
標準型								
適用於乾性鐵屑 60mm以下								
精密型	      							
適用鐵屑在 2~60mm								
磁性型	      							
適用鐵屑在 2~60mm								
精密磁性型	      							
適用鐵屑在 2~60mm								
滾筒式細屑輸送機	      							
適用於微形鐵屑								
複合式輸送機	      							
適用於所有類型鐵屑								
磁吸式輸送機	      							
適用於磁吸性鐵屑								


鏈板式輸送機 標準型



鏈板節距**31.75mm**，適用於一般工具機之鐵屑輸送機。

特性

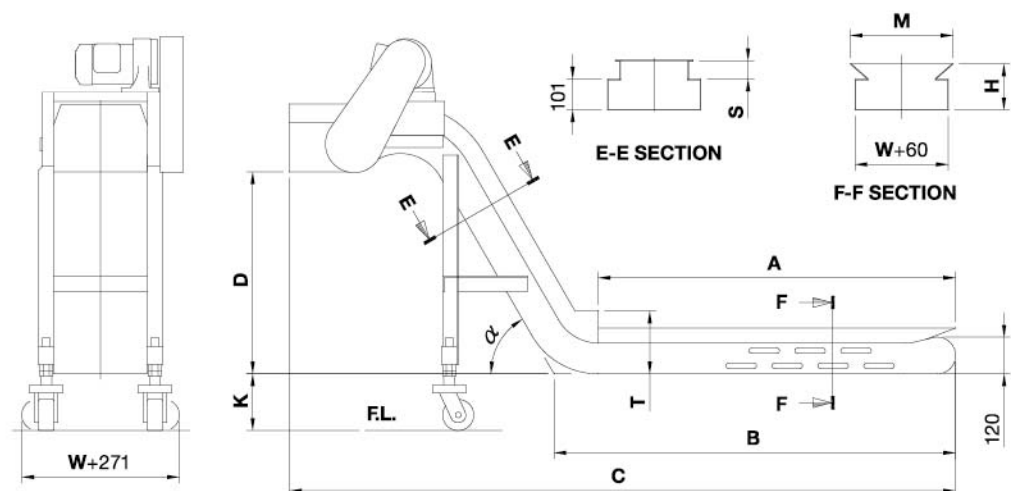- 機體外型採流線設計，美觀大方，並可增加排屑順暢。
- 鏈體採高張力鋼板製作，抗拉強度優良。
- 本機台可運用在各型機床，中心加工機、鑽孔機、龍門式加工中心機特殊專用加工機等小屑量排屑用。
- 機台整體榮獲安全CE認證通過，安全無慮。



適用鐵屑種類



鏈條節距: **31.75mm**
主體鍍金: **3mm**

勾選尺寸

W ☐100 ☐150 ☐200
☐250 ☐300 ☐350
☐400 ☐450 ☐500
☐550 ☐600 ☐650
☐700 ☐750 ☐800

α ☐0° ☐15° ☐30° ☐45° ☐60°

客製化尺寸

填入製作尺寸 _____ 單位

A _____ mm

B _____ mm

C _____ mm

D _____ mm

K _____ mm

T _____ mm

H _____ mm

M _____ mm

S _____ 60 mm

HP _____ mm

最大輸送量 _____ kg/hr

最大水量 _____ l/min

_____ l/min


鏈板式輸送機 標準型



鏈板節距**50.8mm**，適用於一般工具機之鐵屑輸送機。

特性

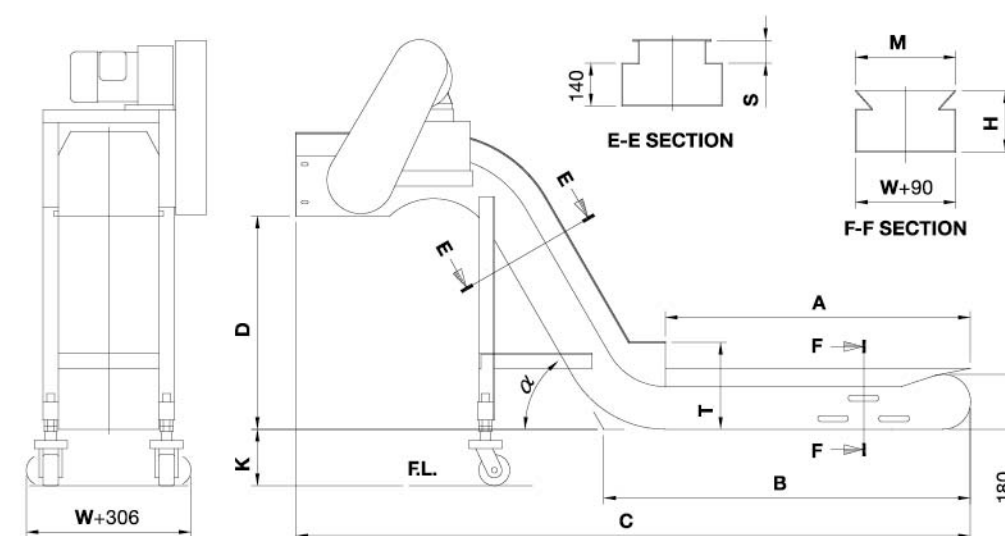- 機體外型採流線設計，美觀大方，並可增加排屑順暢。
- 鏈體採高張力鋼板製作，抗拉強度優良。
- 本機台運用在較大型傳統機床，CNC機床、中小型沖壓機。
- 雷射加工生產線等中屑量排屑用。
- 機台整體榮獲安全CE認證通過，安全無慮。



適用鐵屑種類



鏈條節距: **50.8mm**
主體鍍金: **3mm**

勾選尺寸

W ☐180 ☐240 ☐300
☐360 ☐420 ☐480
☐540 ☐600 ☐720
☐780 ☐1020
☐1200 ☐1560

α ☐0° ☐15° ☐30° ☐45° ☐60°

客製化尺寸

填入製作尺寸 _____ 單位

A _____ mm

B _____ mm

C _____ mm

D _____ mm

K _____ mm

T _____ mm

H _____ mm

M _____ mm

S _____ 75 mm

HP _____ mm

最大輸送量 _____ kg/hr

最大水量 _____ l/min

_____ l/min


鏈板式輸送機 標準型



鏈板節距**63.5mm**，適用於一般工具機之鐵屑輸送機。

特性

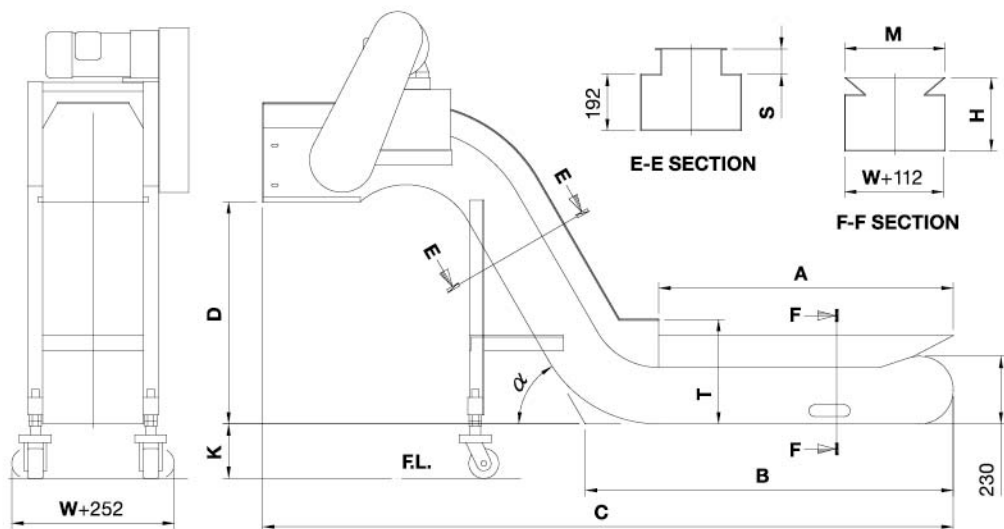- 機體外型採流線設計，美觀大方，並可增加排屑順暢。
- 鏈體採高張力鋼板製作，抗拉強度優良。
- 本機台運用各型鋁型擠壓機、鍛造機、沖壓機、汽車生產線。
- 鋁輪圈生產線及整廠加工生產等大屑量排屑用。
- 機台整體榮獲安全CE認證通過，安全無慮。



適用鐵屑種類



鏈條節距: **63.5mm**
主體鍍金: **3mm**

☑ 勾選尺寸

W ☐152 ☐230 ☐306
☐382 ☐460 ☐612
☐687 ☐763 ☐916
 α ☐0° ☐15° ☐30° ☐45° ☐60°

客製化尺寸 填入製作尺寸 _____ 單位

A _____ mm
B _____ mm
C _____ mm
D _____ mm
K _____ mm
T _____ mm
H _____ mm
M _____ mm
S _____ 85 mm
HP _____ mm
最大輸送量 _____ kg/hr
最大水量 _____ l/min

刮板式輸送機 標準型



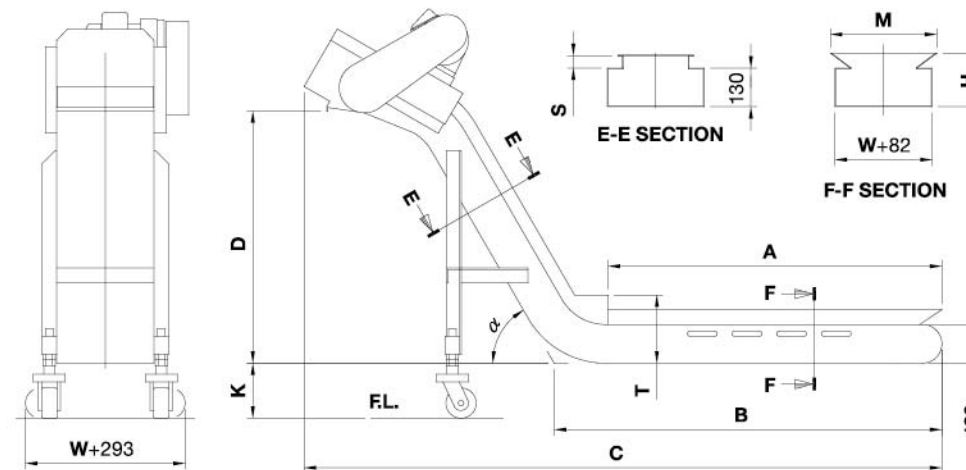
適用於乾性鐵屑 **60mm** 以下



標準型，適用於乾性粉狀、細小之屑料輸送，如銅屑、鋁屑、鑄鐵屑。

特性

- 機體外型採流線設計，美觀大方，並可增加排屑順暢。
- 鏈體採高張力鋼板製作，抗拉強度優良。
- 此機台專門針對非捲屑設計，適用於金屬鐵屑、銅屑、鋁屑、等型態。
- 本機台可運用在各型機床，中心加工機、鑽孔機、龍門式加工中心機。
- 滾齒機、特殊專用加工機等小屑量排屑用。
- 機台整體榮獲安全CE認證通過，安全無慮。



適用鐵屑種類



鏈條節距: **38.1mm**
主體鍍金: **3mm**

☑ 勾選尺寸

W ☐100 ☐125 ☐150
☐175 ☐200 ☐225
☐250 ☐275 ☐300
☐325 ☐350 ☐375
☐400 ☐425 ☐450
☐475 ☐500 ☐525
☐550 ☐575 ☐600
☐625 ☐650 ☐675
☐700 ☐725 ☐750
☐775 ☐800
 α ☐30° ☐45° ☐60°

客製化尺寸 填入製作尺寸 _____ 單位

A _____ mm
B _____ mm
C _____ mm
D _____ mm
K _____ mm
T _____ mm
H _____ mm
M _____ mm
S _____ 42 mm
HP _____ mm
最大輸送量 _____ kg/hr

刮板式輸送機 精密型



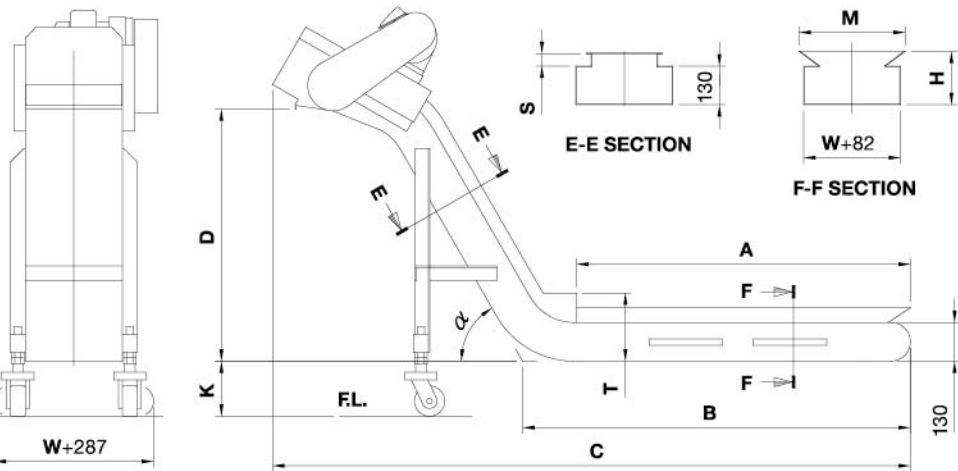
適用鐵屑在 2~60mm




精密型，適用於粉狀、細小之屑料輸送，如銅屑、鋁屑。

特性

- 機體外型採流線設計，美觀大方，並可增加排屑順暢。
- 鏈體採高張力鋼板製作，抗拉強度優良。
- 此機台專門針對非捲屑設計，適用於金屬鐵屑、銅屑、鋁屑、等型態。
- 本機台可運用在各型機床，中心加工機、鑽孔機、龍門式加工中心機。
- 精密式，處理效果佳，可處理細小之屑等。
- 滾齒機、特殊專用加工機等小屑量排屑用。
- 機台整體榮獲安全CE認證通過，安全無虞。



適用鐵屑種類



鏈條節距: 38.1mm
主體鈹金: 3mm

勾選尺寸

W	☐ 100	☐ 125	☐ 150
	☐ 175	☐ 200	☐ 225
	☐ 250	☐ 275	☐ 300
	☐ 325	☐ 350	☐ 375
	☐ 400	☐ 425	☐ 450
	☐ 475	☐ 500	☐ 525
	☐ 550	☐ 575	☐ 600
	☐ 625	☐ 650	☐ 675
	☐ 700	☐ 725	☐ 750
	☐ 775	☐ 800	
α	☐ 30°	☐ 45°	☐ 60°

客製化尺寸
填入製作尺寸 _____ 單位

A	_____ mm
B	_____ mm
C	_____ mm
D	_____ mm
K	_____ mm
T	_____ mm
H	_____ mm
M	_____ mm
S	42 _____ mm
HP	_____ mm
最大輸送量	_____ kg/hr
最大水量	_____ l/min

刮板式輸送機 磁性型



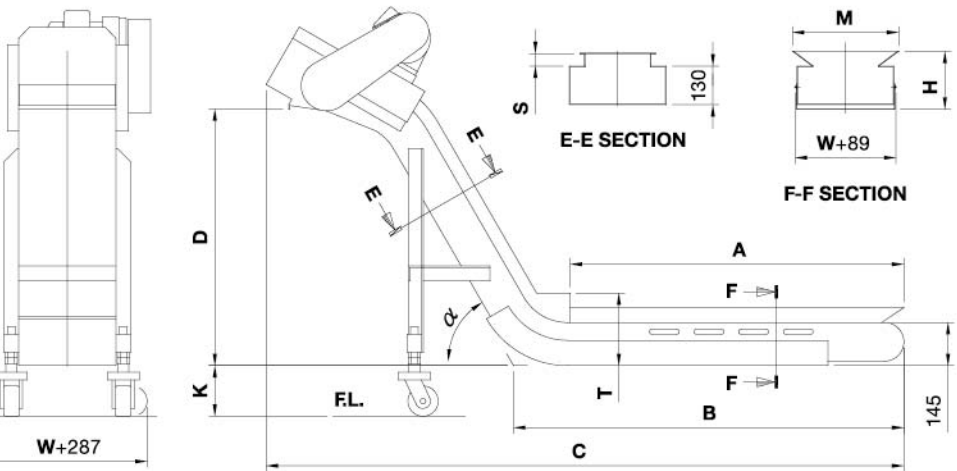
適用鐵屑在 2~60mm



磁性型，適用於粉狀、細小之屑料輸送，如鑄鐵屑。

特性

- 機體外型採流線設計，美觀大方，並可增加排屑順暢。
- 鏈體採高張力鋼板製作，抗拉強度優良。
- 此機台專門針對非捲屑設計，適用於金屬鐵屑、細鐵屑、鑄件鐵屑等型態。
- 本機台可運用在各型機床，中心加工機，鑽孔機，龍門式加工中心機。
- 滾齒機、特殊專用加工機等小屑量排屑用。
- 機台整體榮獲安全CE認證通過，安全無虞。



適用鐵屑種類



鏈條節距: 38.1mm
主體鈹金: 3mm

勾選尺寸

W	☐ 100	☐ 125	☐ 150
	☐ 175	☐ 200	☐ 225
	☐ 250	☐ 275	☐ 300
	☐ 325	☐ 350	☐ 375
	☐ 400	☐ 425	☐ 450
	☐ 475	☐ 500	☐ 525
	☐ 550	☐ 575	☐ 600
	☐ 625	☐ 650	☐ 675
	☐ 700	☐ 725	☐ 750
	☐ 775	☐ 800	
α	☐ 30°	☐ 45°	☐ 60°

客製化尺寸
填入製作尺寸 _____ 單位


A	_____ mm
B	_____ mm
C	_____ mm
D	_____ mm
K	_____ mm
T	_____ mm
H	_____ mm
M	_____ mm
S	42 _____ mm
HP	_____ mm
最大輸送量	_____ kg/hr
最大水量	_____ l/min

刮板式輸送機

精密磁性型



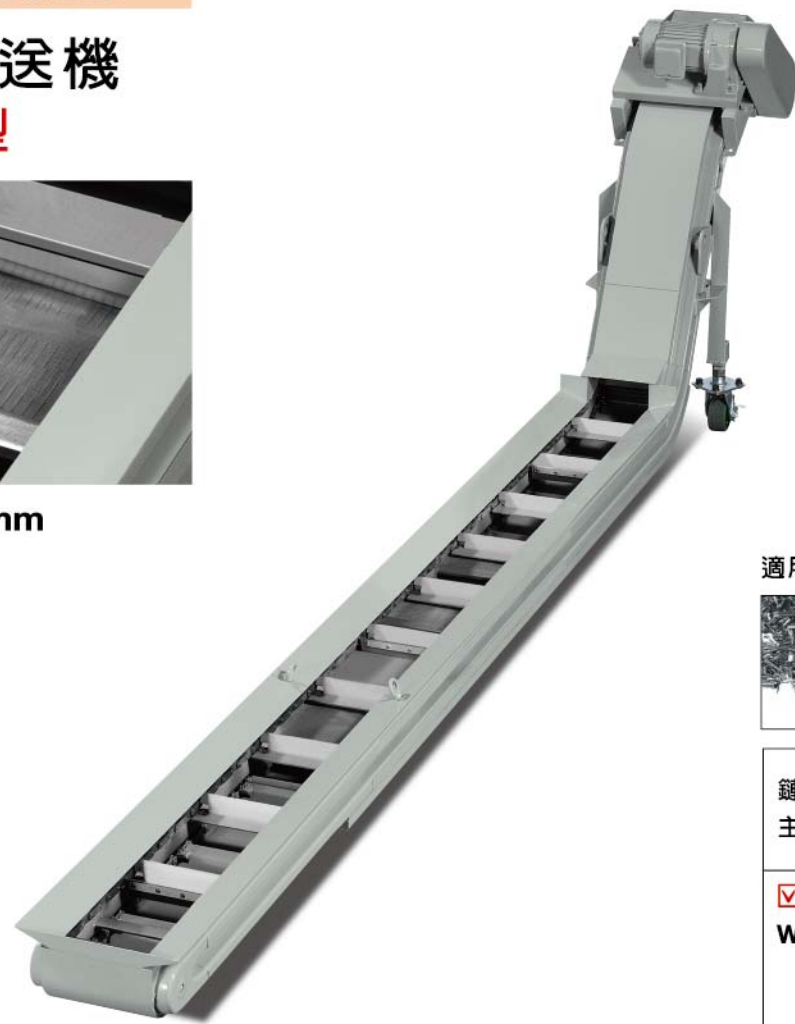
適用鐵屑在 2~60mm



精密磁性型，適用於粉狀、細小之屑料輸送，如鑄鐵屑。

特性

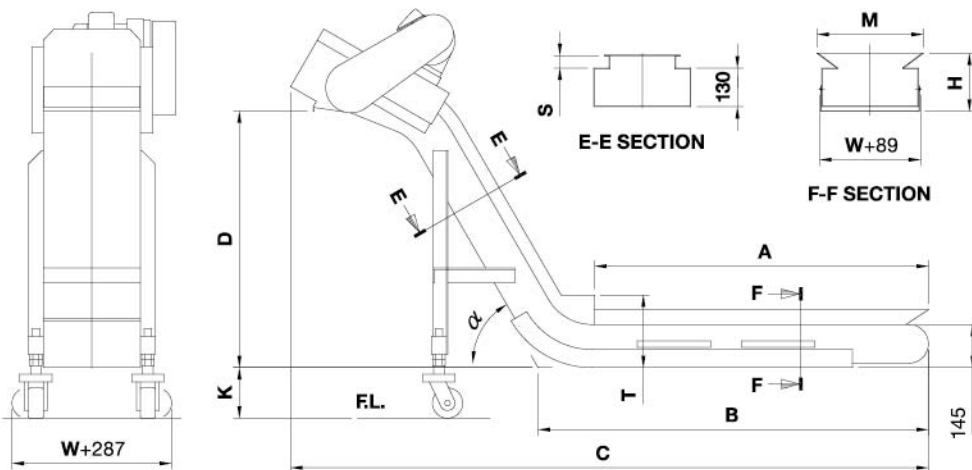- 機體外型採流線設計，美觀大方，並可增加排屑順暢。
- 鏈體採高張力鋼板製作，抗拉強度優良。
- 此機台專門針對非捲屑設計，適用於金屬鐵屑、細鐵屑、鑄件鐵屑等型態。
- 本機台可運用在各型機床，中心加工機、鑽孔機、龍門式加工中心機。
- 精密式，處理效果佳，可處理細小之鐵屑等。
- 滾齒機、特殊專用加工機等小屑量排屑用。
- 機台整體榮獲安全CE認證通過，安全無慮。



適用鐵屑種類



鏈條節距: 38.1mm
主體鍍金: 3mm

勾選尺寸

W ☐ 100 ☐ 125 ☐ 150
☐ 175 ☐ 200 ☐ 225
☐ 250 ☐ 275 ☐ 300
☐ 325 ☐ 350 ☐ 375
☐ 400 ☐ 425 ☐ 450
☐ 475 ☐ 500 ☐ 525
☐ 550 ☐ 575 ☐ 600
☐ 625 ☐ 650 ☐ 675
☐ 700 ☐ 725 ☐ 750
☐ 775 ☐ 800
 α ☐ 30° ☐ 45° ☐ 60°

客製化尺寸
填入製作尺寸 _____ 單位

A _____ mm
 B _____ mm
 C _____ mm
 D _____ mm
 K _____ mm
 T _____ mm
 H _____ mm
 M _____ mm
 S _____ 42 mm
 HP _____ mm
 最大輸送量 _____ kg/hr
 最大水量 _____ l/min

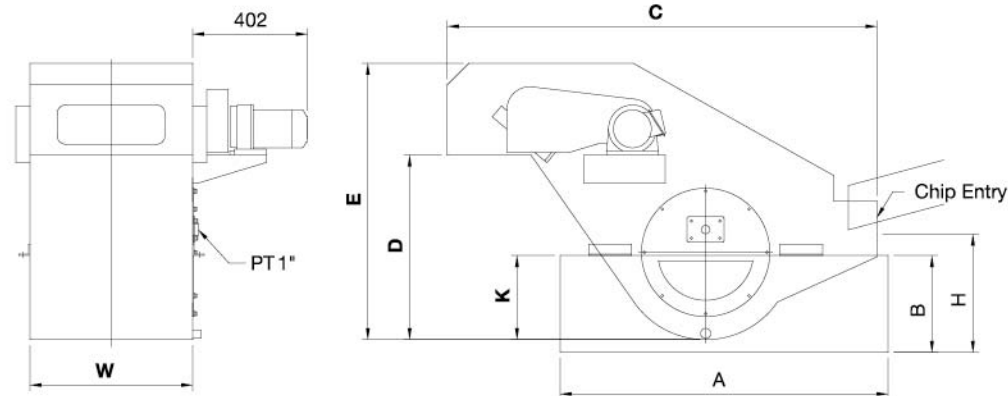
滾筒式細屑輸送機



適用於CNC車床、綜合加工機、特殊加工機、專用機。


特性

- 專門處理輕質之鋁屑，鈦合金屑，鎂合金屑及粉狀細屑。
- 過濾精度 150 μ m，可提供一般刀具加工用，讓管路不堵塞，提高加工質量。
- 附自動清洗裝置，自動清洗過濾裝置，無需人工操作。
- 本機台可運用在各型機床，中心加工機、特殊專用加工機等小屑量排屑用。
- 機台整體榮獲安全CE認證通過，安全無慮。



適用於微形鐵屑

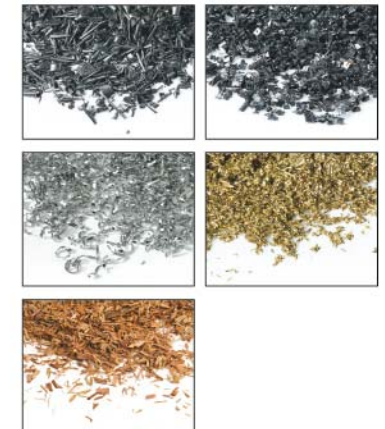適用鐵屑種類



鏈條節距: 38.1mm
主體鍍金: 3mm

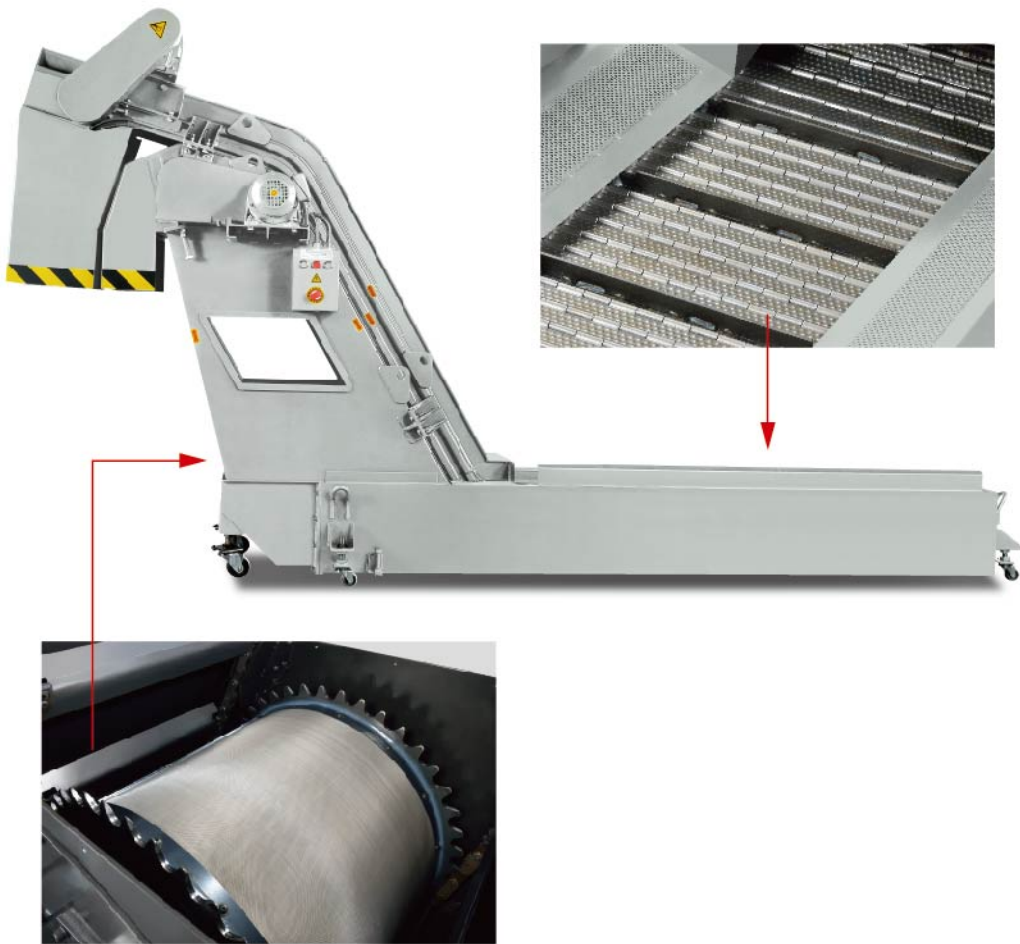
勾選尺寸

W ☐ 400 ☐ 450 ☐ 500
☐ 570 ☐ 600 ☐ 700
☐ 800 ☐ 900 ☐ 1000

客製化尺寸
填入製作尺寸 _____ 單位

A _____ mm
 B _____ mm
 C _____ mm
 D _____ mm
 E _____ mm
 K _____ mm
 H _____ 350 mm
 W _____ mm
 HP _____ mm
 最大輸送量 _____ kg/hr
 最大水量 _____ l/min


複合式輸送機 (適用於所有類型鐵屑)



能處理複合式加工所產生的任何型態之鐵屑，不論長短屑或是金屬物切粉屑能夠完全處理。

特性

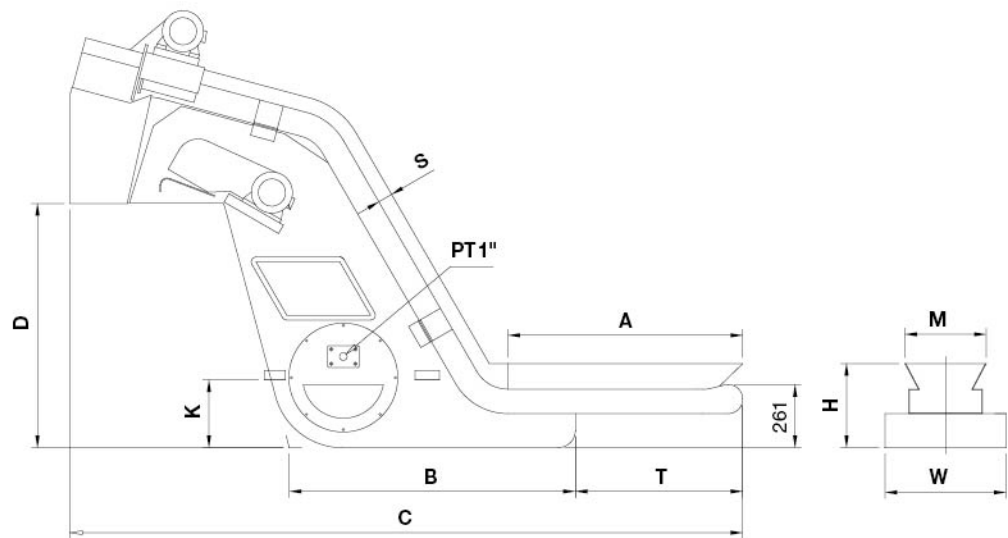- 能處理複合式加工所產生的任何型態之鐵屑。
- 不論長短屑或是金屬物切粉屑能夠完全處理。
- 具有大量處理切削液之過濾系統，過濾精度在150μm。
- 本機台可運用在各型機床，中心加工機、鑽孔機、龍門式加工機、特殊專用加工機等小屑量排屑用。
- 機台整體榮獲安全CE認證通過，安全無慮。



適用鐵屑種類



鏈條節距: 38.1mm
主體板金: 3mm

勾選尺寸

W ☐ 400 ☐ 500 ☐ 570
☐ 600 ☐ 800 ☐ 900
☐ 1000

客製化尺寸

填入製作尺寸 _____ 單位

A _____ mm
B _____ mm
C _____ mm
D _____ mm
K _____ mm
T _____ mm
H 350 mm
W _____ mm
M _____ mm
S 60 mm
HP _____ mm
最大輸送量 _____ kg/hr
最大水量 _____ l/min

磁吸式輸送機



適用於磁吸性鐵屑



適用鐵屑種類



鏈條節距: 31.75mm
主體板金: 3mm

勾選尺寸

W ☐ 205 ☐ 255 ☐ 311
☐ 361 ☐ 417
 α ☐ 30° ☐ 45° ☐ 60°

客製化尺寸


填入製作尺寸 _____ 單位

A _____ mm
B _____ mm
C _____ mm
D _____ mm
K _____ mm
T _____ mm
H _____ mm
W _____ mm
M _____ mm
HP _____ mm
最大輸送量 _____ kg/hr
輸送物件尺寸 _____ mm

鏈板節距31.75mm，適用於沖床機械、螺絲專用機、滾齒機。

特性

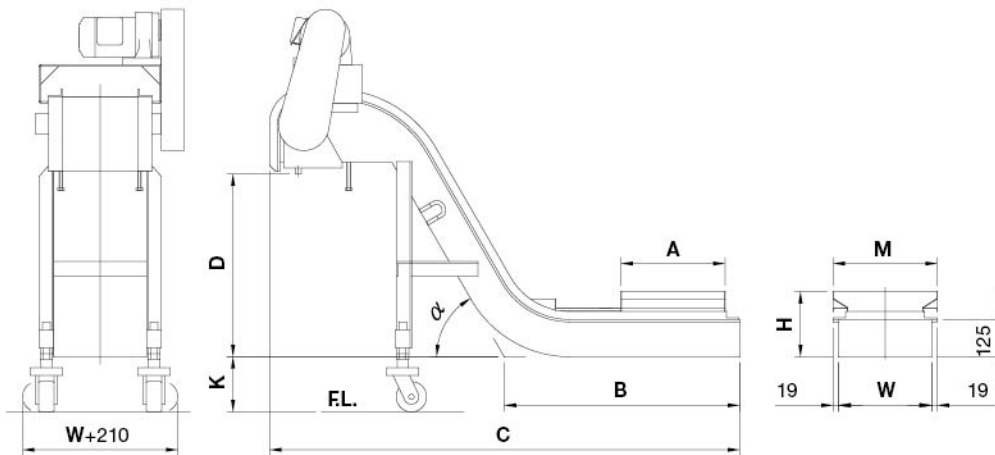- 專門輸送片狀鐵屑、矽鋼片、螺絲零件等。
- 利用磁性原理、先將沖壓料或零件吸附後再搬運、防止飛散。
- 機台整體榮獲安全CE認證通過，安全無慮。



領導品牌

鐵屑輸送機系統



卓越

穩定

創新



公司簡介

逢吉工業股份有限公司創立於1975年，專業設計製造鐵屑輸送機，供應國內外工具機製造廠。

逢吉公司所研發製造的鐵屑輸送機優良品質及合理價格，讓產品在國內市場佔有率超過80%。

深耕國內市場、放眼全球、擴展國際。

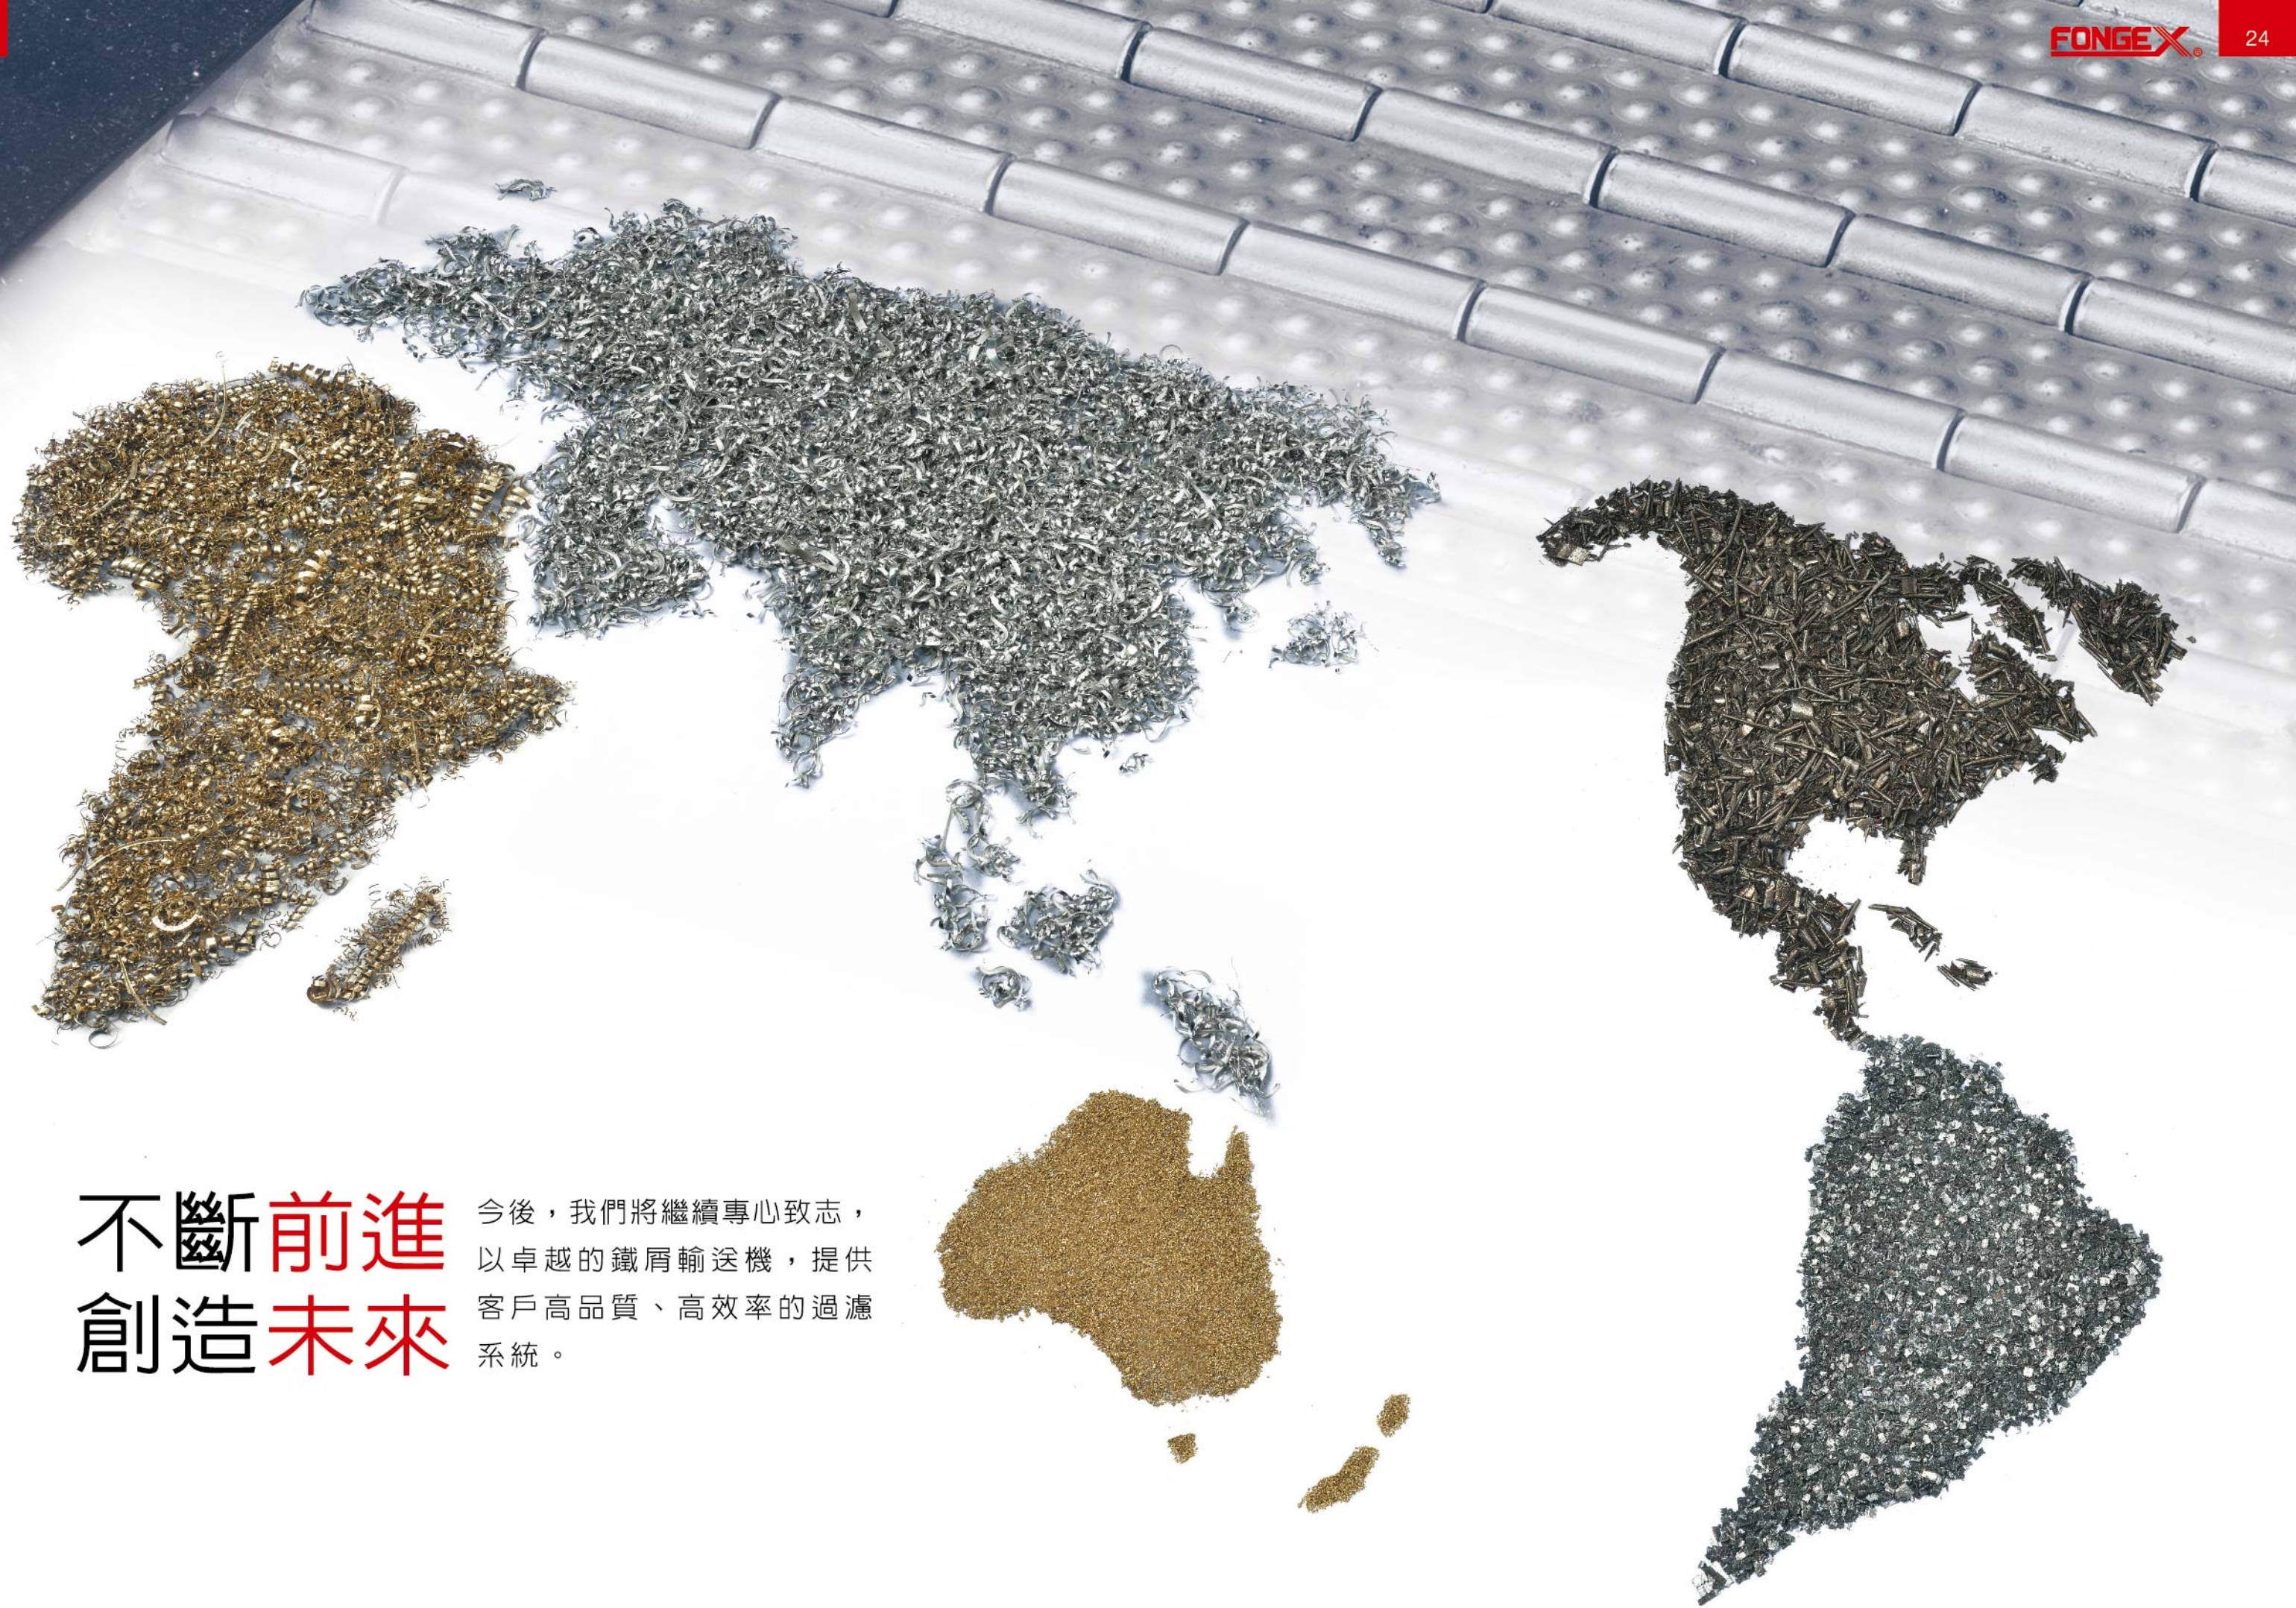
我們深信專業精神、專業技術、專業製造，將會受到國內外客戶的肯定。

成立日期：1975年

總資本額：900萬(美元)

員工人數：170人

廠房面積：30,000平方公尺



不斷前進 創造未來

今後，我們將繼續專心致志，
以卓越的鐵屑輸送機，提供
客戶高品質、高效率的過濾
系統。