


CTS series 規格介紹

型號	CTS-100
兩頂心間最大距離	650 mm
工作臺最大旋徑	400 mm
頂心最大承受重量	35 KG
工件研磨最大外徑	380 mm
砂輪尺寸 (外徑x寬x孔徑)	Ø455 x (0-300) x Ø254 mm
砂輪轉速	0-2000 R.P.M
砂輪最大線速度	48 m/sec
砂輪軸馬達	11 kW(15 HP)
工作主軸轉速	20-600 R.P.M(伺服馬達驅動)
尾座軸移動距離	25 mm



▶▶ 多段成形研磨示意圖

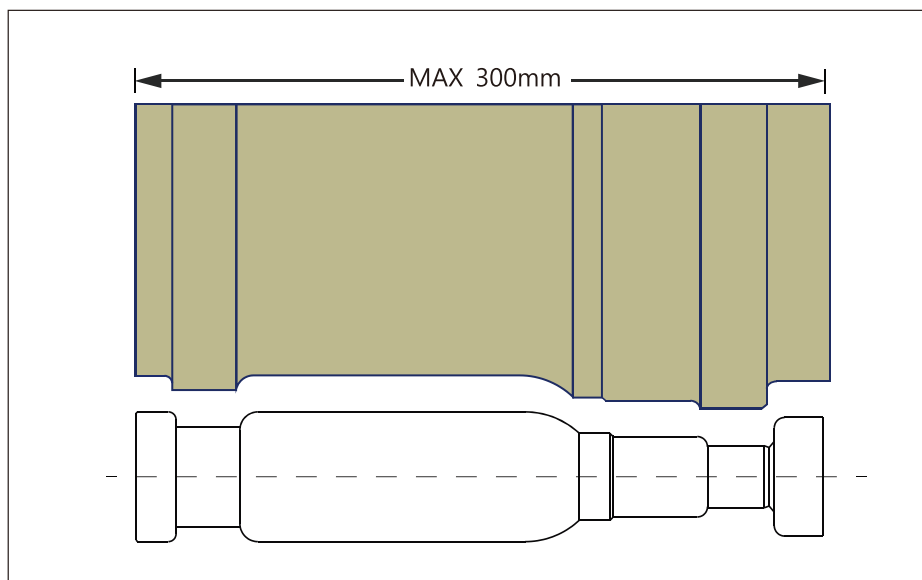

- ▶ 標配專用碟型滾輪修砂盤。
- ▶ 成型砂輪研磨，砂輪寬度可達300mm。
- ▶ 獨家專利靜壓軸承技術，保證研磨精度。
- ▶ 配置X軸靜壓滑軌，輕鬆實現0.1µm微進給。
- ▶ 頭尾座雙驅同期運作。