




業碩股份有限公司
Yes So CO., LTD.

B02
2016.09

小金鋼捲揚機及小型吊車型錄

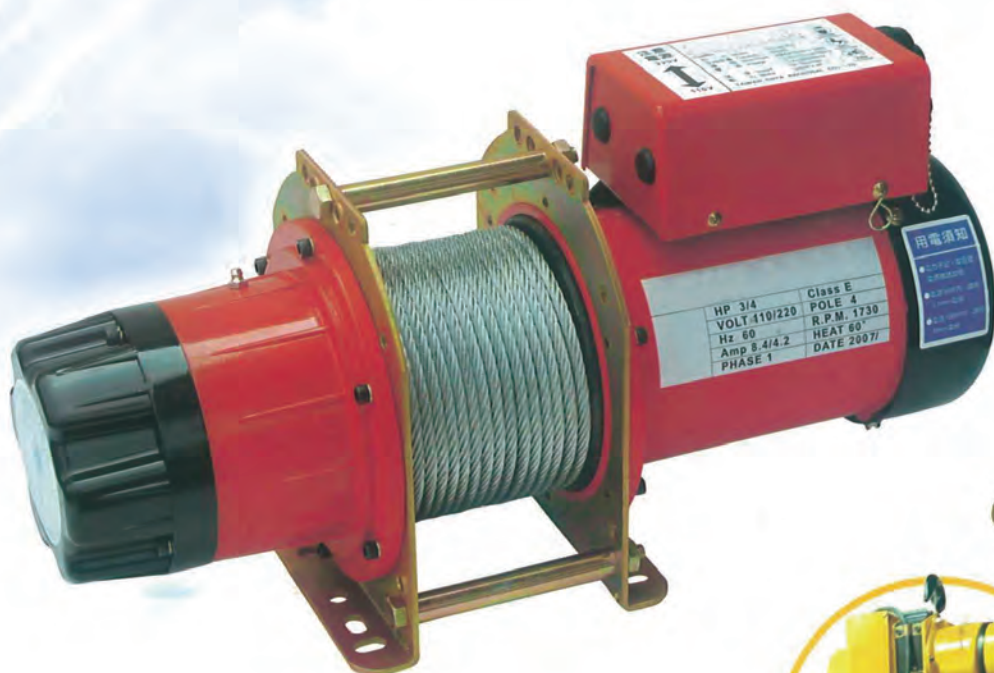



業碩股份有限公司
Yes So CO., LTD.

公司簡介

本公司位於台中市東區，為中部地區吊重、起重、搬運設備之專業供應商，本公司經營團隊，從事相關行業已逾二十年，具備專業知識與技能，並能有效協助客戶處理吊重、起重、搬運等問題。公司並設有工程及維修部門，提供全方位的售後服務，以滿足客戶各種作業需求。

銷售產品項目除自有品牌『YESSO』系列產品及『WINNER』贏家牌之搬運設備外，代理品牌有 "CHI YEAH" "KIO" 吊貨捲揚機、迷你電動鍊條吊車、小金鋼及各式吊架，"HARD WORK" 安全電軌、C 型軌、天車開關、電纜保護鍊條、電纜滑車，"Tiger" 手拉吊車、手搖吊車、手動滑車、手搖捲揚機等。

另主要配合廠商品牌有 "HITACHI"、"永昇牌"、"全堯牌"、"基業牌"、"自強牌"、"OK 牌"、"PLT"、"V-ACE"、"SUPER"、"HARU"、"MASADA"、"Kyec"、"SPANSET"、"SUNRUN"、"DUKE" 及 ADELA 等相關產品，歡迎各產業界先進蒞臨指導或來電洽詢相關事宜。



INDEX

◎ 中日合作小金鋼及捲揚機	P02—06
◎ 台製小金鋼	P07—10
◎ 吊貨捲揚機	P11—15
◎ 滾溝型捲揚機	P16—19
◎ 高荷重高揚程捲揚機	P20—22
◎ 碳刷馬達捲揚機	P23—25
◎ 雙軸式雙速電動拉線機	P26
◎ 碳刷馬達電動鍊條吊車	P27—30
◎ 三相馬達電動鍊條吊車	P31—34
◎ 手推式及鍊動式小車	P35
◎ 週邊配件	P36—40
◎ 新產品及筆記	P41—46



業碩股份有限公司
Yes So CO., LTD.



技術合作

特點

附電磁式・控制線標準長 20 米
可加長至 50 米或裝置無線遙控器



小型 ウィンチ

SR-85(荷重85kg) SR-200(荷重200kg) SR-280(荷重280kg)

現場持込み容易・荷揚げ作業の片腕

特長

- ◆ アルミ鑄造品の使用により自重は軽量となり
- ◆ 電源はAC100~115V 簡単な操作で、安全作業
- ◆ 過巻防止装置及逆巻防止装置
- ◆ 電源コードも操作コードコネクターで分離し運搬できる
ようにしました
- ◆ メカニカルブレーキとモーターの発電制動
の併用による確実な二重ブレーキ

主要機能

型式	定格 荷重	ロープ 速度	モーター 消費電力	電源	定格 電流	揚程	自重	反復 定格
SR-85	85Kg	40 M/min	1300W	単相 100~115V 50/60Hz	12A	40M	14kg	25%ED 150回/時間
SR-200	200Kg	23 M/min	1300W		12A	30M	14kg	
SR-280	280Kg	16 M/min	1500W		12A	30M	14kg	

型式	付屬品					オプション
	ワイヤ ロープ	つり 金具	電源 コード	操作 コード	操作 スイッチ	マイテИАーム
SR-85	φ4.0mmx40M	スイベル フック	2mm ² x 3芯 x 5M	0.75mm ² x 3芯 x 20M	2點押釦 スイッチ付	
SR-200	φ5.0mmx31M					
SR-280	φ5.0mmx31M					




定格荷重
280kg

定格荷重
200kg

定格荷重
85kg

- ◆ 建築資材の荷揚げ作業に!
- ◆ その他、商品の積降ろしに!
- ◆ 塗料や機材の昇降作業に!
- ◆ 樂で安全・確實な作業をわ
約束します!

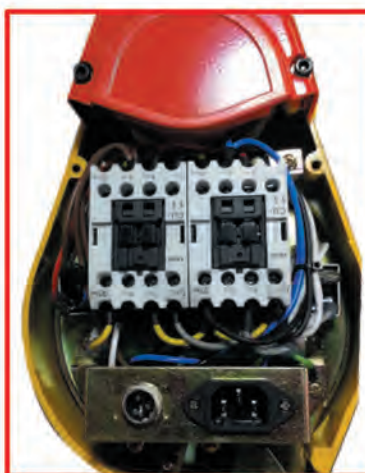

株式会社 大同製作所



業碩股份有限公司
Yes So CO., LTD.

黑狗牌小型吊車

BD-260 (定格荷重260kg)





特長

- ◆ 逆捲防止裝置：具有防止逆轉之功能，當逆捲發生的時候，機器立即自動停止。
- ◆ 過捲防止裝置：鋼索捲至上限時，電源立即自動切斷，鋼索立即自動停止，可防止碰撞主體。
- ◆ 雙重安全煞車裝置：操作中如遇斷電時，馬達瞬間減速，同時機械式單向制動器作動。
- ◆ 電源線與開關線採分離式設計，容易安裝。
- ◆ 主機重量輕、體積小，移動迅速。
- ◆ 押扣開關，操作簡便輕鬆。

主要機能

型式	定格荷重	滿載速度	空載速度	鋼索	電源	消費電力	定格電流	淨重
BD-260	260kg	16 M/min	23 M/min	4.8mm x 31M	100V 120V	1500W	13A	14kg

型式	標準配件			選購配件
	電源線	開關線	錘重吊鉤	吊架
BD-260	2mm ² x 3芯 x 4.5M	2mm ² x 5芯 x 7M	BD-010	 K235

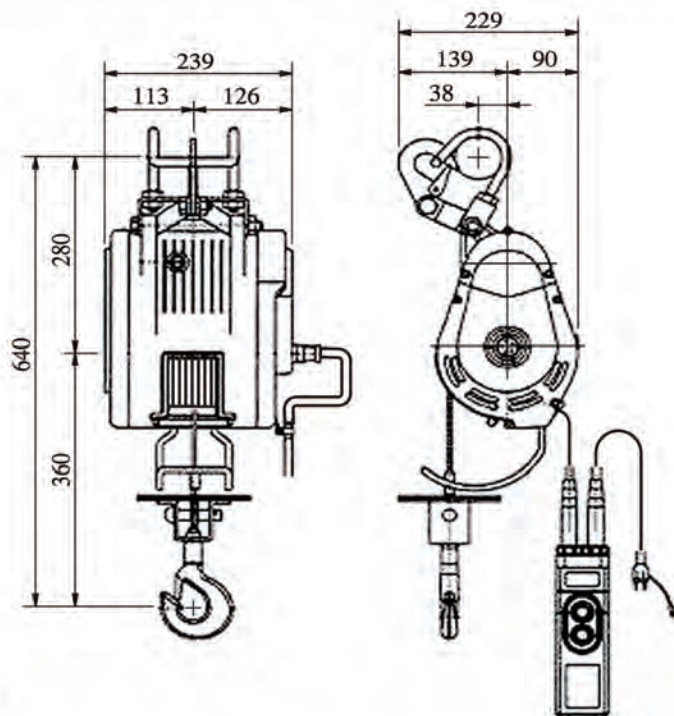

中日技術合作

SR 系列產品
BD 系列產品
SB 系列產品
PU 系列產品

— 歡迎合作配合外銷 —

高揚程
快速型

BD-218, BD-300

特 長

- ◆ 逆捲防止裝置：具有防止逆轉之功能，當逆捲發生的時候，機器立即自動停止。
- ◆ 過捲防止裝置：鋼索捲至上限時，電源立即自動切斷，鋼索立即自動停止，可防止碰撞主體。
- ◆ 雙重安全煞車裝置：操作中如遇斷電時，馬達瞬間減速，同時機械式單向制動器作動。
- ◆ 電源線與開關線採分離式設計，容易安裝。
- ◆ 主機重量輕、體積小，移動迅速。
- ◆ 押扣開關，操作簡便輕鬆。

BD-218





型式	定格荷重	滿載速度	空載速度	鋼索	電源	消費電力	定格電流	淨重
BD-218	218kg	25 M/min	40 M/min	4.8mm x 31M	110V	1500W	12A	14kg
BD-300	300kg	22 M/min	30 M/min	6mm x 40M	220V	1800W	7.5A	28kg

型式	標準配件			選購配件
	電源線	開關線	錘重吊鉤	吊架
BD-218	2mm ² x 3芯	2mm ² x 5芯	BD-010	 K235
BD-300	4.5M	7M		


BD-300



BD-218

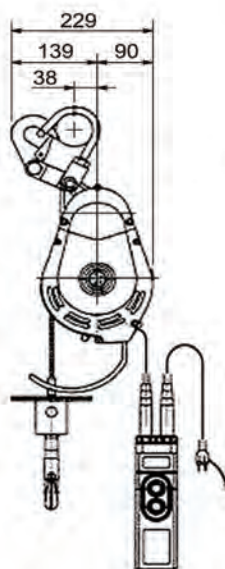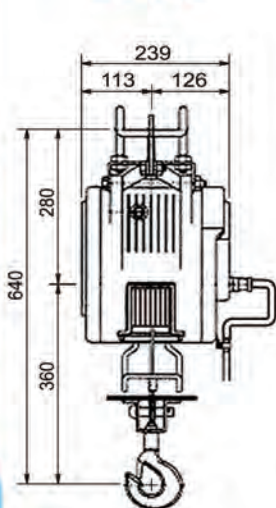

BD-300

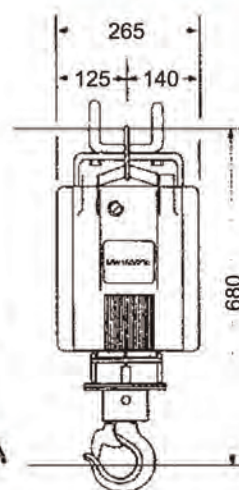



業碩股份有限公司
Yes So CO., LTD.

SB-200LL, SB-300LL, SB-600

SB-200LL



特 長

- ◆ 主機鋁合金壓鑄成型，強度高、重量輕、搬移方便。
- ◆ 串激式碳刷馬達特性佳、高載重、馬力足、低載重、速度快，省時又省力，工作效率高。
- ◆ 雙重安全制動裝置：斷電時馬達電阻式逆向電流煞車及機械式棘輪煞車先後作動，安全可靠。
- ◆ 開關採分離式設計，攜帶方便。
- ◆ 配合基業牌吊架或直接座地使用，均非常簡便。
- ◆ 單相110V(單相220V)。

SB-300LL





SB-600



捲揚機規格

型號	SB-200LL	SB-300LL	SB-600
定格荷重 kg	200	300	600
速度 m/min	最外層 16	25	7
碳刷馬達	馬力(W)	1400	2300
	電流(A)	12	11
煞車	馬達	電阻式	
	機械	雙棘輪	
揚程 m	118	88	29
鋼索 ϕ mm x m	5 X 120	6 X 90	6.35 X 31
標準配件	電源線	4.5	0.6
	開關線	6	6
	錘重吊鉤	R-14	
淨重 kg	28	33	20
毛重 kg	34	40	24

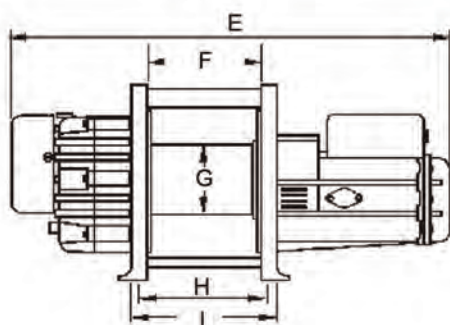

DIMENSIONS MM

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SB-200LL	205	270	94	135	575	185	93	260	255
SB-300LL	205	270	94	135	620	185	93	240	255
SB-600	170	195	85	135	525		80	155	165



業碩股份有限公司
Yes So CO., LTD.

PU-230, PU-300, PU-350, PU-500

特 長


- ◆ 齒輪使用高額定高效率滾動軸承。
- ◆ 齒輪經熱處理及高精度加工、耐磨。
- ◆ 遊星式齒輪動力平均分配受力，安全性高及使用壽命長。
- ◆ 電磁剎車無須調整間隙，停電時立即自動剎車，安全可靠。
- ◆ 捲揚機專用馬達啓動轉距大，可長時間頻繁使用。
- ◆ 單相110V/220V切換。




(350kg-500kg)



(230kg-300kg)

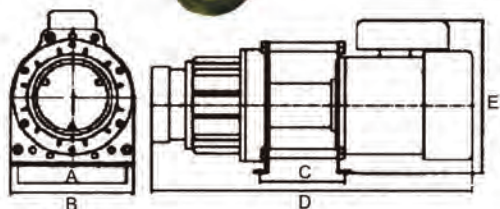


K-224 (Lifting Capacity:200~250kgs)




夾欄桿可用360°迴轉，
裝有徑向、止推滾珠軸承，
迴轉靈活、輕便省力。
限用於RC牆，牆壁厚度需
介於15公分~25公分之間。

K-226 (Lifting Capacity:200~250kgs)



固定移動兩用型，可360°
裝有徑向、止推滾珠軸承，
迴轉靈活、輕便省力。

K-229 (Lifting Capacity:200~300kgs)



固定移動兩用型，
左右可旋轉135°。

捲揚機規格

型號		PU-230	PU-300	PU-350	PU-500
定格荷重 kg		230	300	350	500
速度 m/min	最底層	12	12	14	14
	最外層	18	18	20	20
馬達 (hp)	馬 力	3/4	1	1.5	2.5
	極 數	4	4	4	4
揚程 m		29	29	39	39
鋼索 φ mm x m		6 x 30	6 x 30	7 x 40	7 x 40
淨重 kg		30	33	45	50

DIMENSIONS MM

Model	A	B	C	D	E
PU-230	140	210	155	550	254
PU-300	140	210	155	560	254
PU-350	160	220	190	640	290
PU-500	160	220	190	650	290




業碩股份有限公司
Yes So CO., LTD.

輕巧型吊掛式捲揚機(小金鋼)(亞規版)


SK-80



SK-160.SK-190.SK-230. SK-300

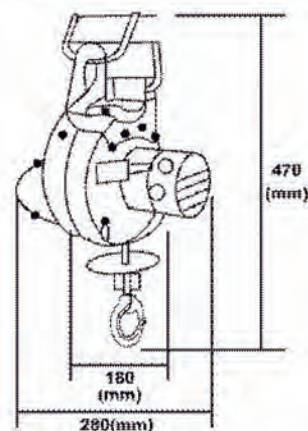

SK-160.SK-190.SK-230.SK-300

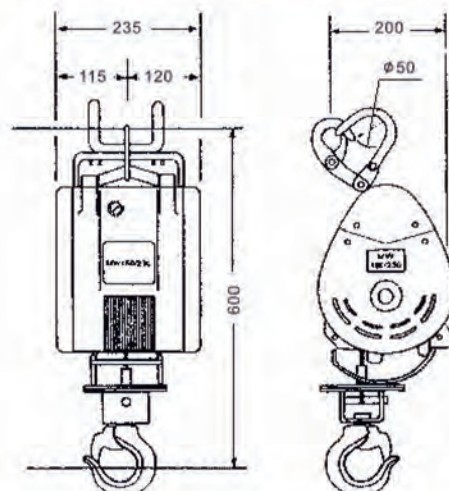

特性：

- 過捲防止裝置：鋼索捲到上限時，電源自動切斷，立即自動停止，可防止碰撞。
- 逆捲防止裝置：具有防止逆捲的功用，當逆捲發生時立即自動停止。
- 雙重安全剎車裝置：斷電時，馬達瞬間減速，同時機械式棘輪剎車作動。
- 開關線、電源線採分離式設計，安裝簡便。
- 小型押扣開關，操作輕鬆省力。
- 主機體積小、重量輕、搬移迅速。
- 單相110V(單相220V)。



備註：

- 鋼索最外層代表吊重最輕，但速度卻最快。
- 使用三角吊輪，雙線吊重將增加85%，但是速度相對減半。

捲揚機規格

型號	SK-80	SK-160	SK-190	SK-230	SK-300
定格荷重 kg	80	160	190	230	300
速度 m/min	32	23	18	14	14
碳刷馬達	馬力(W)	600	1200	1250	1300
	電流(A)	8	12	12	12.5
煞車	馬達	電阻式			
	機械	雙棘輪			
揚程 m	29	29	29	29	29
鋼索 ϕ mm x m	4 x 30	5 x 30	5 x 30	5 x 30	5 x 30
標準配件	電源線	2mm ² x 3芯 x 4.5m			
	開關線	2mm ² x 5芯 x 7m			
	錘重吊鉤	K-10			
淨重 kg	8	17	17	18	18
毛重 kg	16	24	24	25	26

輕巧型吊掛式捲揚機(小金鋼)(歐規版)

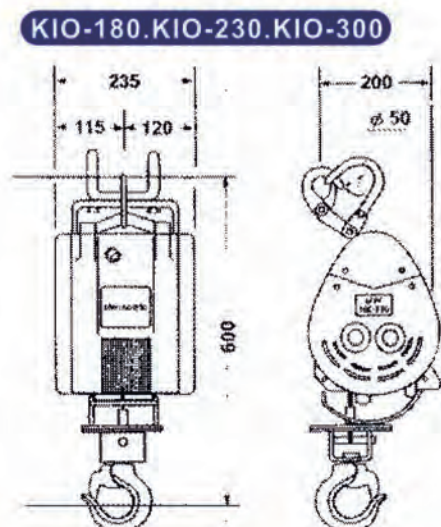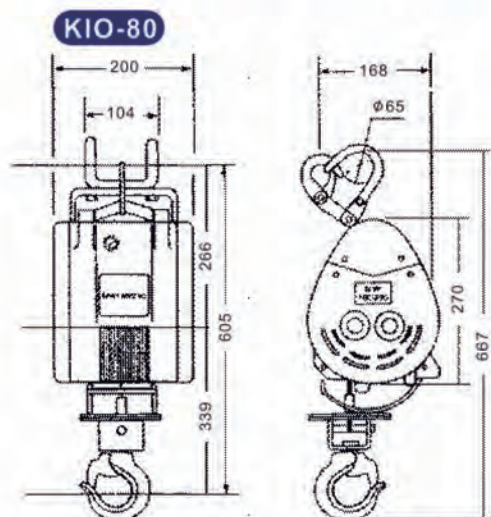

捲揚機規格

型號	KIO-80	KIO-180	KIO-230	KIO-300
定格荷重 kg	80	180	230	300
速度m/min	30	23	14	14
碳刷馬達	馬力(W)	800	1200	1300
	電流(A)	8	12	13
煞車	馬達	電阻式		
	機械	雙棘輪		
揚程 m	24	29	29	29
鋼索 ϕ mm x m	5 x 25	5 x 30	5 x 30	5 x 30
標準配件	電源線	2mm ² x 3芯 x 4.5m		
	開關線	2mm ² x 5芯 x 7m		
	錘重吊鉤	K-10		
淨重 kg	9	18	19	19
毛重 kg	18	24	25	26

特性：

- 過捲防止裝置：鋼索捲到上限時，電源自動切斷，立即自動停止，可防止碰撞。
- 逆捲防止裝置：具有防止逆捲的功用，當逆捲發生時立即自動停止。
- 雙重安全剎車裝置：斷電時，馬達瞬間減速，同時機械式棘輪剎車作動。
- 開關線、電源線採分離式設計，安裝簡便。
- 小型押扣開關，操作輕鬆省力。
- 主機體積小、重量輕、搬移迅速。
- 單相110V(單相220V)。


備註：

- 鋼索最外層代表吊重最輕，但速度卻最快。
- 使用三角吊輪，雙線吊重將增加85%，但是速度相對減半。



業碩股份有限公司
Yes So CO., LTD.

輕巧型吊掛式捲揚機(大金鋼)(歐規版)

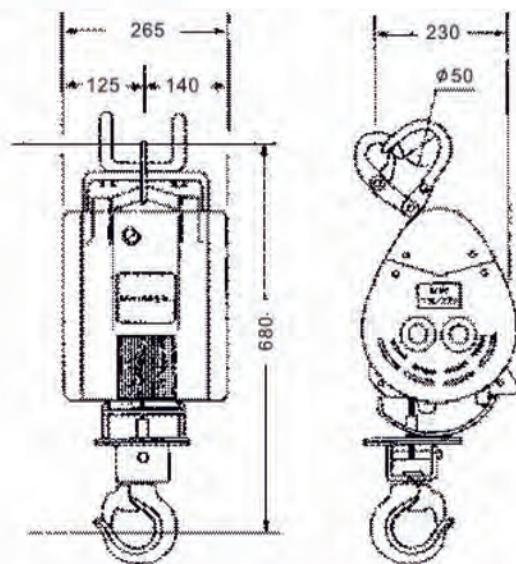

捲 揚 機 規 格				
型 號		KIO-300L	KIO-360	KIO-500
定 格 荷 重 kg		300	360	500
速 度 m/min	最 外 層	18	18	12
碳 刷 馬 達	馬 力 (W)	1600	1600	1800
	電 流 (A)	13	7	7.5
煞 車	馬 達	電 阻 式		
	機 械	雙 棘 輪		
揚 程 m		58	38	30
鋼 索 ϕ mm x m		5 x 60	6 x 40	6.35 x 31
標 準 配 件	電 源 線	2mm ² x 3芯 x 4.5m		
	開 關 線	2mm ² x 5芯 x 7m		
	錘 重 吊 鉤	K-12		
淨 重 kg		25	23	28
毛 重 kg		32	30	35

特性：

- 過捲防止裝置：鋼索捲到上限時，電源自動切斷，立即自動停止，可防止碰撞。
- 逆捲防止裝置：具有防止逆捲的功用，當逆捲發生時立即自動停止。
- 雙重安全剎車裝置：斷電時，馬達瞬間減速，同時機械式棘輪剎車作動。
- 開關線、電源線採分離式設計，安裝簡便。
- 小型押扣開關，操作輕鬆省力。
- 主機體積小、重量輕、搬移迅速。
- 單相110V(單相220V)。

備註：

- 鋼索最外層代表吊重最輕，但速度卻最快。
- 使用三角吊輪，雙線吊重將增加85%，但是速度相對減半。

輕巧型吊掛式捲揚機(大金鋼)(歐規版) 電磁式





電磁開關
(Made in Japan)



25A
(Made in Japan)



控制線20M

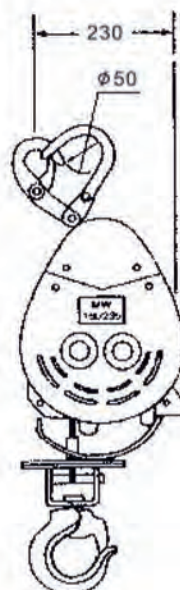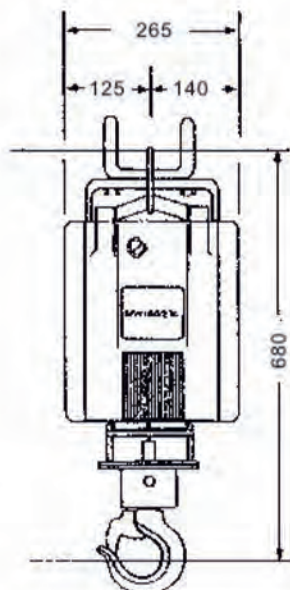

特性：

- 過捲防止裝置：鋼索捲到上限時，電源自動切斷，立即自動停止，可防止碰撞。
- 逆捲防止裝置：具有防止逆捲的功用，當逆捲發生時立即自動停止。
- 雙重安全剎車裝置：斷電時，馬達瞬間減速，同時機械式棘輪剎車作動。
- 開關線、電源線採分離式設計，安裝簡便。
- 小型押扣開關，操作輕鬆省力。
- 主機體積小、重量輕、搬移迅速。
- 單相220V。

備註：

- 鋼索最外層代表吊重最輕，但速度卻最快。
- 使用三角吊輪，雙線吊重將增加85%，但是速度相對減半。

捲揚機規格

型號	KIOS-360	KIOS-500
定格荷重 kg	360	500
速度m/min	最外層 18	12
碳刷馬達	馬力(W)	1600
	電流(A)	7
煞車	馬達	電阻式
	機械	雙棘輪
揚程 m	38	29
鋼索 φ mm x m	6 x 40	6.35 x 30
標準配件	電源線	2mm ² x 2芯 x 30m
	開關線	1.25mm ² x 3芯 x 20m
	錘重吊鉤	K-11
淨重 kg	23	28
毛重 kg	30	35




業碩股份有限公司
Yes So CO., LTD.


電動吊貨捲揚機




GG-200

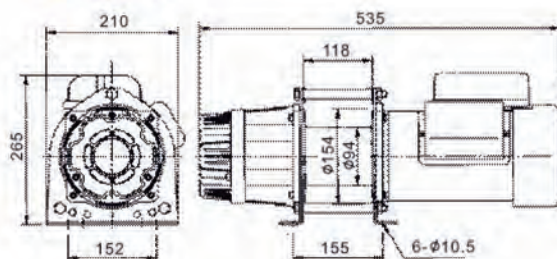

GG-250

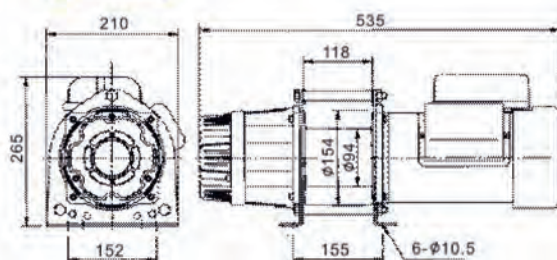

GG-300

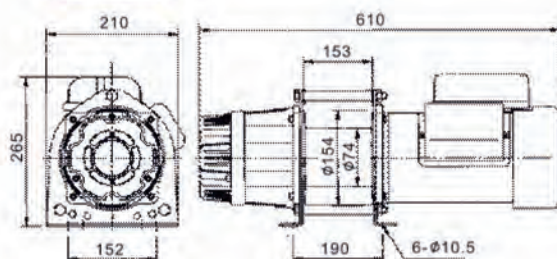

捲揚機規格				
型號	GG-200	GG-250	GG-300	
定格荷重 kg	200	250	300	
速度 m/min	最底層	12	12	12
	最外層	18	18	18
馬達 (hp)	馬力	0.75	1	1.5
	極數	4	4	4
揚程 m	29	29	29	
鋼索 ϕ mm x m	6 x 30	6 x 30	6 x 30	
淨重 kg	31	32	35	

特性：


- 齒輪使用高額定高效率滾動軸承。
- 齒輪經熱處理及高精度加工、耐磨。
- 遊星式齒輪動力平均分配受力，安全性高及使用壽命長。
- 電磁剎車無須調整間隙，停電時立即自動剎車，安全可靠。
- 捲揚機專用馬達啟動轉距大，可長時間頻繁使用。
- 單相110V/220V切換。

備註：

- 上述之規格仍依據60Hz之電源，不得使用在50Hz電源。
- 鋼索最外層代表吊重最輕，但速度卻最快。
- 使用三角吊輪，雙線吊重將增加85%，但是速度相對減半。




拖拉圖面參考

$$\text{坡度}(10\%) = \frac{\text{拖拉高度}(1\text{公尺})}{\text{拖拉距離}(10\text{公尺})}$$

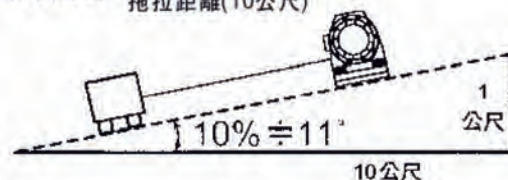

電動吊貨捲揚機

GG-500.GG-500L

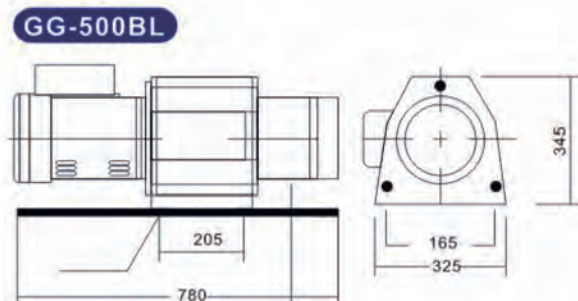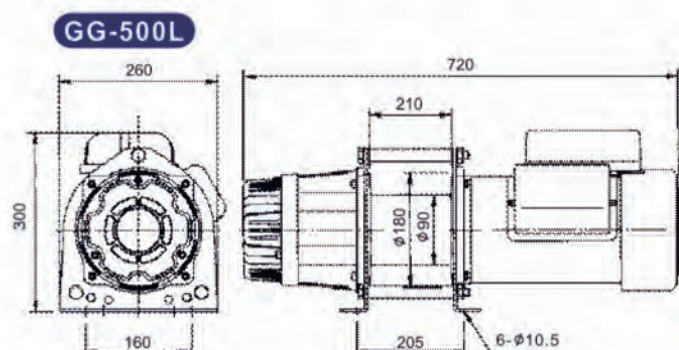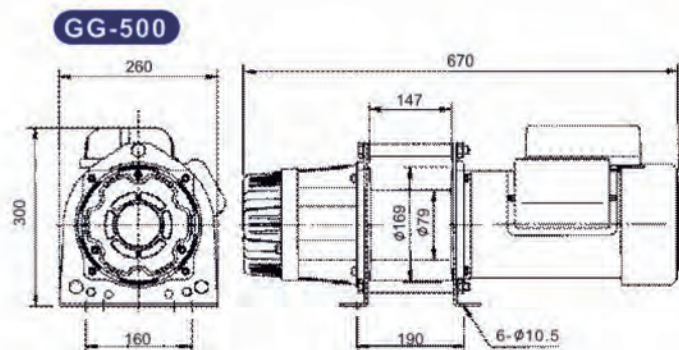

GG-500BL



底座

捲揚機規格

型號	GG-500	GG-500L	GG-500BL
定格荷重 kg	500	500	500
速度 m/min	最底層	18	18
	最外層	25	25
馬達 (hp)	馬力	2	2
	極數	4	4
揚程 m	29	43	43
鋼索 φ mm x m	8 x 30	8 x 50	8 x 50
淨重 kg	65	68	72

特性：


- 齒輪經熱處理及高精度加工、耐磨。
- 齒輪使用高額定高效率滾動軸承。
- 電磁剎車無須調整間隙，停電時立即自動剎車，安全可靠。
- 捲揚機專用馬達啟動轉距大，可長時間頻繁使用。
- 遊星式齒輪動力平均分配受力，安全性高及使用壽命長。

備註：

- 上述之規格仍依據60Hz之電源，不得使用在50Hz電源。
- 鋼索最外層代表吊重最輕，但速度卻最快。
- 使用三角吊輪，雙線吊重將增加85%，但是速度相對減半。

拖拉圖面參考



坡度(10%)= $\frac{\text{拖拉高度}(1\text{公尺})}{\text{拖拉距離}(10\text{公尺})}$

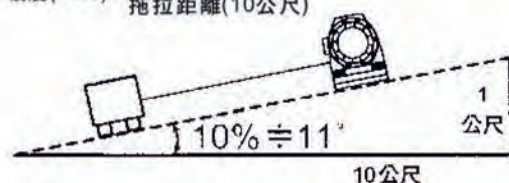



業碩股份有限公司
Yes So CO., LTD.

電動吊貨捲揚機

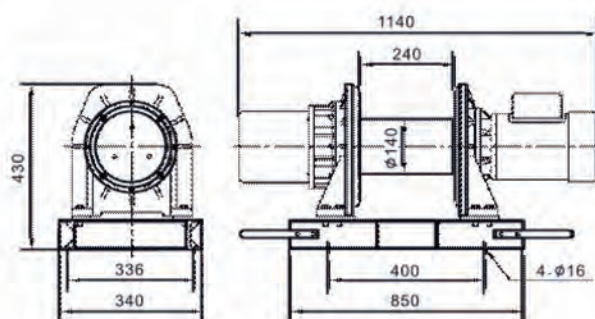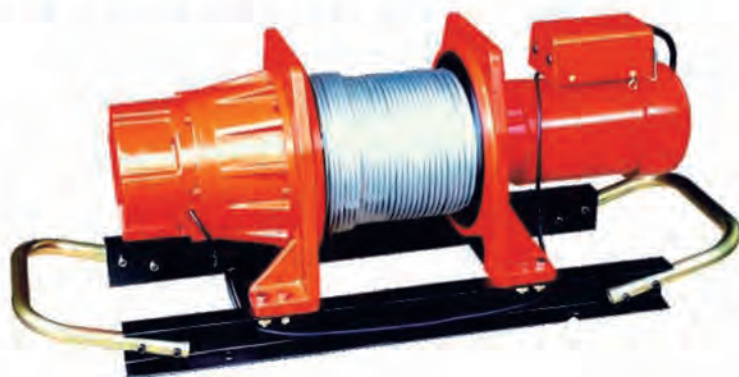

捲揚機規格				
型號		GG-501	GG-503	GG-800
負荷重 kg		500	500	800
速度 m/min	最底層	12	12	12
	最外層	18	18	18
電壓 V		220	220/380	220/380
電機	馬力 Hp	2	2	3
	極數 P	4	4	4
揚程 m		100	100	60
提升高度 m		98	98	58
鋼絲線 ϕ mm x m		8 x 100	8 x 100	9 x 60
索輪 尺寸 mm	長度	240	240	240
	內徑	140	140	140
	外徑	280	280	280
淨重 kg		120	120	130

特性：


- 齒輪經熱處理及高精度加工、耐磨。
- 齒輪使用高額定高效率滾動軸承。
- 電磁剎車無須調整間隙，停電時立即自動剎車，安全可靠。
- 捲揚機專用馬達啟動轉距大，可長時間頻繁使用。
- 遊星式齒輪動力平均分配受力，安全性高及使用壽命長。

備註：

- 上述之規格仍依據60Hz之電源，不得使用在50Hz電源。
- 鋼索最外層代表吊重最輕，但速度卻最快。
- 使用三角吊輪，雙線吊重將增加85%，但是速度相對減半。

拖拉圖面參考

$$\text{坡度}(10\%) = \frac{\text{拖拉高度}(1\text{公尺})}{\text{拖拉距離}(10\text{公尺})}$$

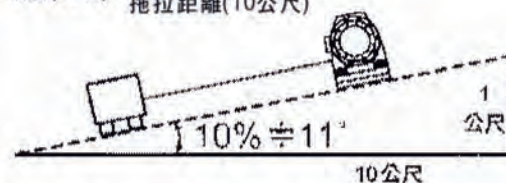

電動吊貨捲揚機(電磁式)



業碩股份有限公司
Yes So CO., LTD.

GS-300L



GS-500L




控制線20M




電磁開關

GS-300L

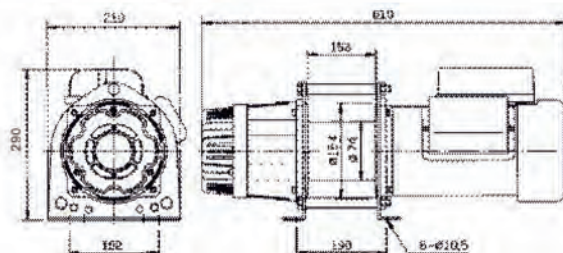

GS-500L

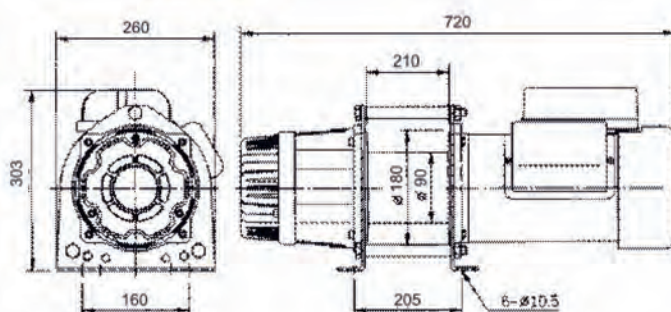


捲揚機規格

型號	GS-300L	GS-500L
負荷重 kg	300	500
速度 m/min	最底層	12
	最外層	18
電壓 V	220	220
電機	馬力 Hp	1.5
	極數 P	4
揚程 m	45	60
提升高度 m	43	58
鋼絲線 ϕ mm x m	6 x 45	7 x 60
索輪 尺寸 mm	長度	153
	內徑	74
	外徑	154
淨重 kg	40	68

拖拉圖面參考

$$\text{坡度}(10\%) = \frac{\text{拖拉高度}(1\text{公尺})}{\text{拖拉距離}(10\text{公尺})}$$

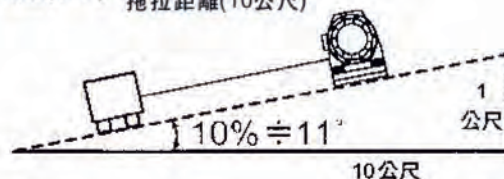

特性：

- 齒輪經熱處理及高精度加工、耐磨。
- 齒輪使用高額定高效率滾動軸承。
- 電磁剎車無須調整間隙，停電時立即自動剎車，安全可靠。
- 捲揚機專用馬達啟動轉距大，可長時間頻繁使用。
- 遊星式齒輪動力平均分配受力，安全性高及使用壽命長。



備註：

- 上述之規格仍依據60Hz之電源，不得使用在50Hz電源。
- 鋼索最外層代表吊重最輕，但速度卻最快。
- 使用三角吊輪，雙線吊重將增加85%，但是速度相對減半。



業碩股份有限公司
Yes So CO., LTD.


電動吊貨捲揚機(快速型)

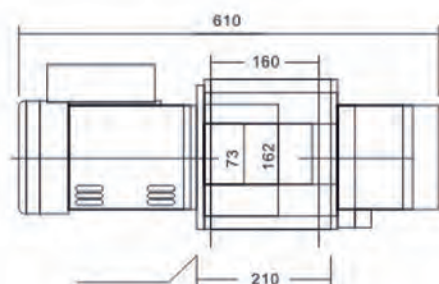

捲揚機規格			
型號		GL-250	GL-300
定格荷重 kg		250	300
速度 m/min	最底層	22	22
	最外層	37	37
馬達 (hp)	馬力	2	2.5
	極數	4	4
揚程 m		29	29
鋼索 ϕ mm x m		7 x 30	7 x 30
淨重 kg		46	50

拖拉圖面參考

$$\text{坡度}(10\%) = \frac{\text{拖拉高度}(1\text{公尺})}{\text{拖拉距離}(10\text{公尺})}$$

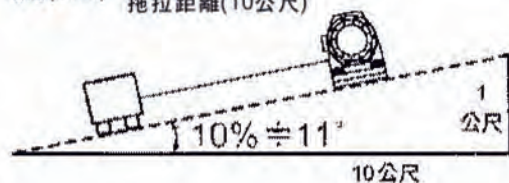

特性：


- 齒輪經熱處理及高精度加工、耐磨。
- 齒輪使用高額定高效率滾動軸承。
- 電磁剎車無須調整間隙，停電時立即自動剎車，安全可靠。
- 捲揚機專用馬達啟動轉距大，可長時間頻繁使用。
- 遊星式齒輪動力平均分配受力，安全性高及使用壽命長。

備註：


- 上述之規格仍依據60Hz之電源，不得使用在50Hz電源。
- 鋼索最外層代表吊重最輕，但速度卻最快。
- 使用三角吊輪，雙線吊重將增加85%，但是速度相對減半。

單層鋼索吊貨捲揚機(單出線)

GP-300 遊星式

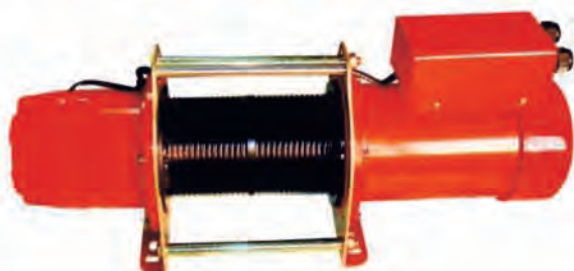

GP-300

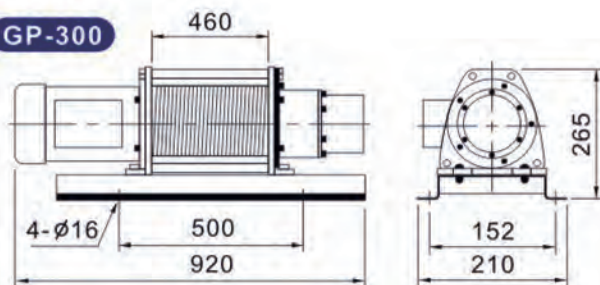

GP-300 規格

型 式		GP-300	
雙掛吊重	kg	300	
雙掛速度	M/min	10	
馬 力	HP x P	1 HP x 4P	
電 源	V	220V 60Hz	
雙掛行程	M	6	15
鋼 索	ø mm x M	6 x 14	6 x 32
淨 重	kg	50	60



CY-500 渦輪式 低噪音



CY-500 規格

型 式		CY-500			
雙掛吊重	kg	500			
雙掛速度	M/min	9			
馬 力	HP x P	2 HP x 4P			
減 速 比		1 / 60			
電 源	V	220V 60Hz			
		2F	3F	4F	5F
雙掛行程	M	4.5	7.5	10.5	13.5
鋼 索	ø mm x M	8 x 12	8 x 18	8 x 24	8 x 30
機體尺寸	mm A	160	530	600	670
	mm B	530	600	670	740
	mm C	230	300	370	440
	mm D	400	400	400	400
淨 重	kg	72	80	88	94

CY-500

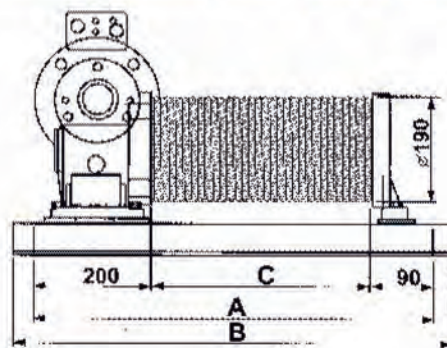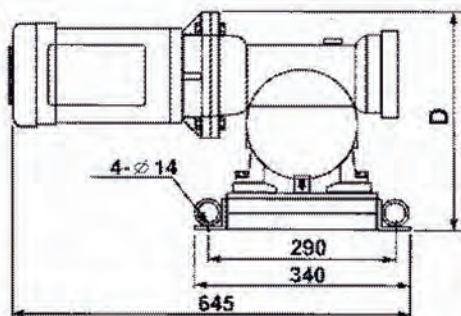


※單層鋼索吊貨捲揚機，不可移作升降機使用並嚴禁吊載人員。




業碩股份有限公司
Yes So CO., LTD.

單層鋼索吊貨捲揚機(單出線)


CY-1000

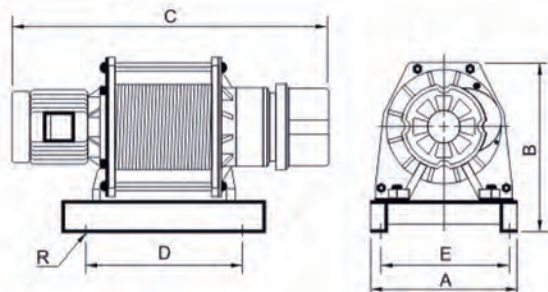


CY-1000

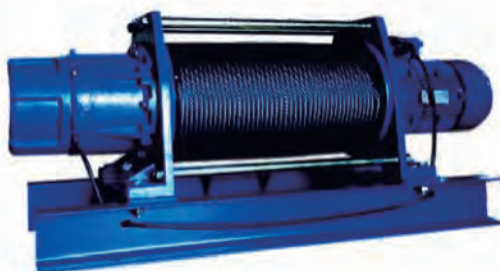


CY-2000

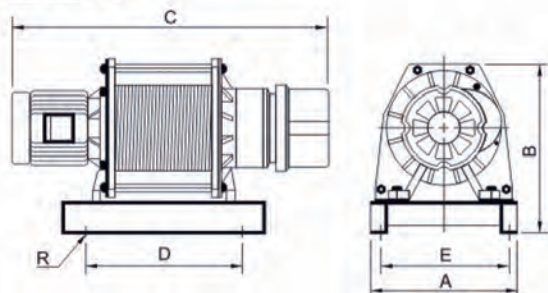


CY-2000

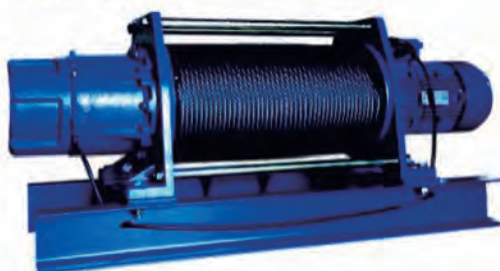


CY-3000

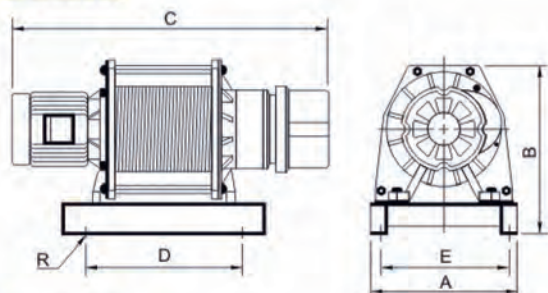


CY-3000

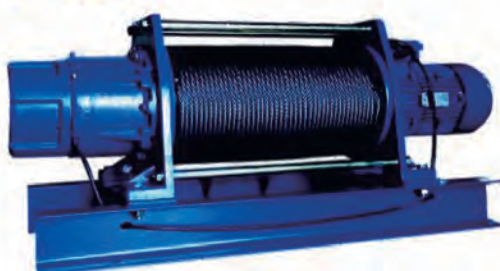

CY-5000

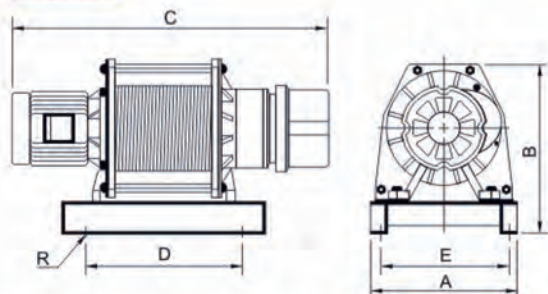

CY-5000

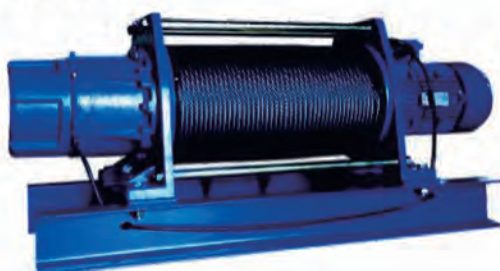


捲揚機規格


捲揚機規格																	
型號		CY-1000			CY-2000				CY-3000				CY-5000				
雙掛吊重	kg	1000			2000				3000				5000				
雙掛速度	M/min	8			8				8				8				
馬力	HP x P	2 x 4			3 x 6				5 x 6				7.5 x 6				
電 源	V	3PH 50Hz 220/380/415/440V															
樓層		3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5	
揚程	M	9	12	15	6	9	12	15	6	9	12	15	6	9	12	15	
鋼索	mm x M	8x18	8x24	8x30	10x14	10x18	10x24	10x30	12x14	12x18	12x24	12x30	16x14	16x18	16x24	16x30	

單層鋼索吊貨捲揚機(雙出線)


CY-1000S

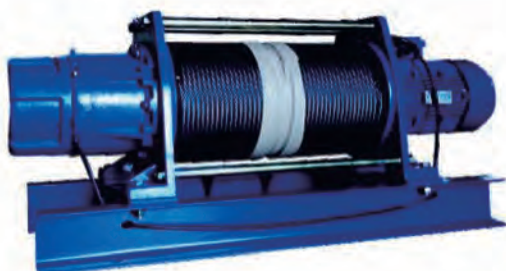


CY-1000S

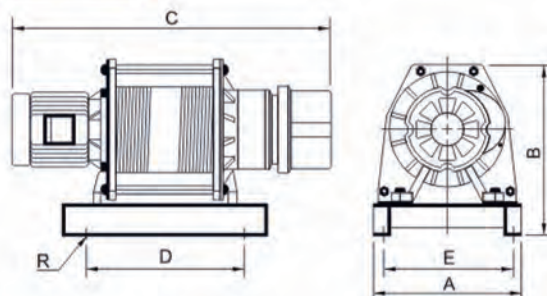


CY-2000S

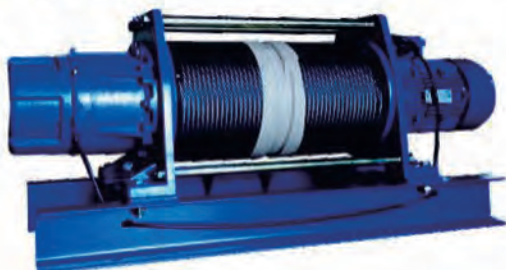


CY-2000S

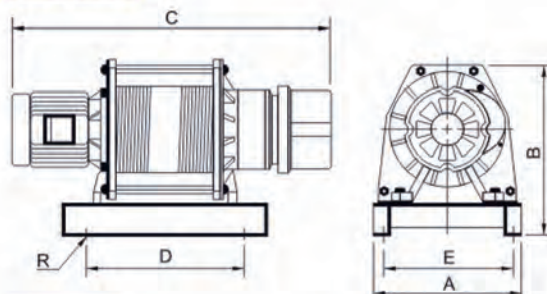


CY-3000S

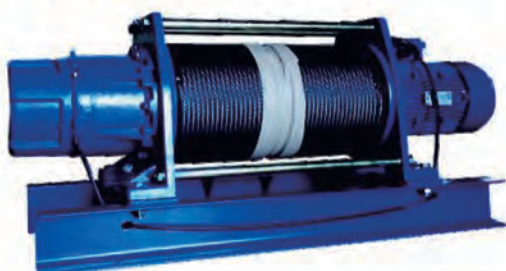


CY-3000S

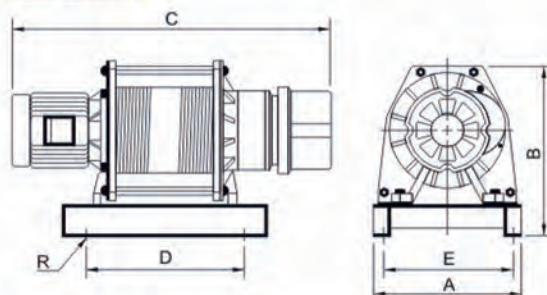

CY-5000S

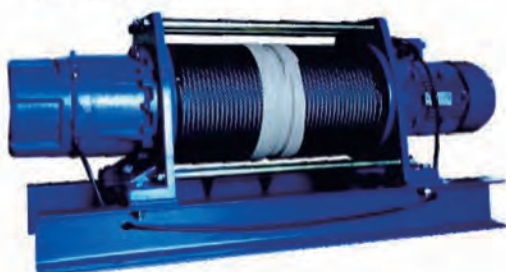


CY-5000S

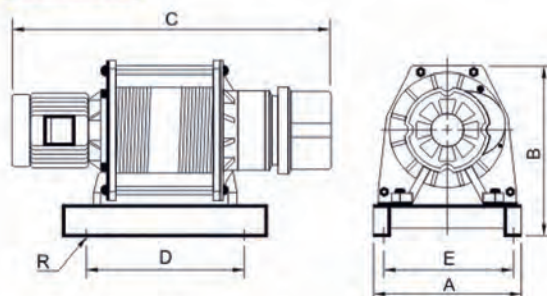

捲揚機規格																	
型 號		CY-1000S				CY-2000S				CY-3000S				CY-5000S			
雙掛吊重	kg	1000				2000				3000				5000			
雙掛速度	M/min	8				8				8				8			
馬 力	HP x P	2 x 4				3 x 6				5 x 6				7.5 x 6			
電 源	V	3PH 50Hz 220/380/415/440V															
樓 層		2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
揚 程	M	6	9	12	15	6	9	12	15	6	9	12	15	6	9	12	15
鋼 索	mm x M	8x14	8x18	8x24	8x30	10x14	10x18	10x24	10x30	12x14	12x18	12x24	12x30	16x14	16x18	16x24	16x30

※單層鋼索吊貨捲揚機，不可移作升降機使用並嚴禁吊載人員。


三角吊輪

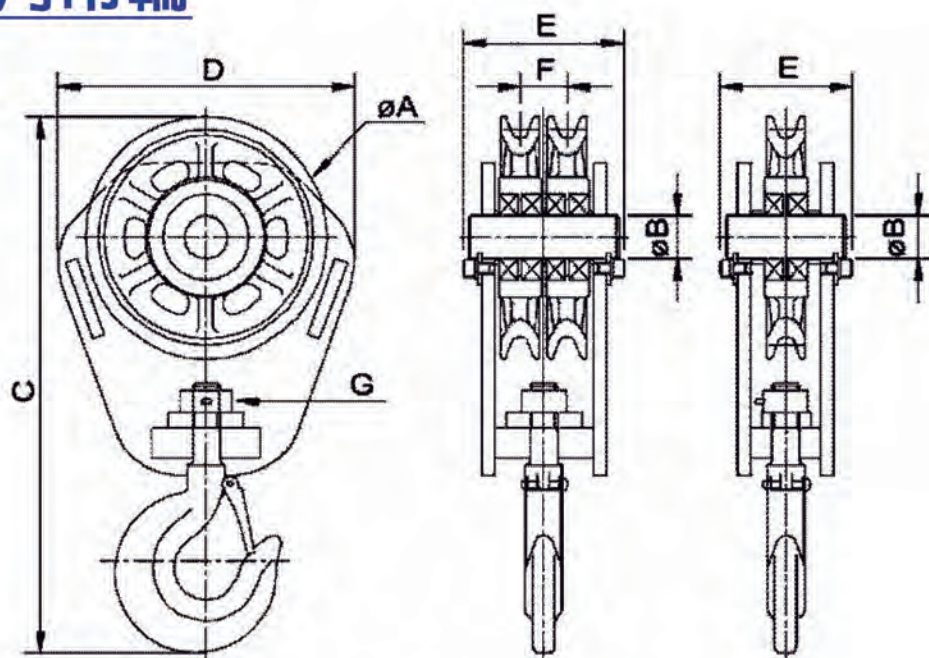


單溝吊輪



雙溝吊輪

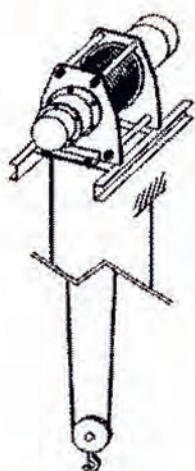

圖一：1掛用法


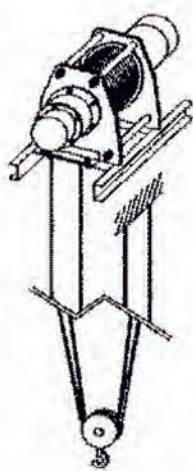


圖二：2掛用法

三角吊輪規格

型號	CYT-1000	CYT-2000	CYT-3000	CYT-1000	CYT-2000	CYT-3000	CYT-5000
	單溝吊輪			雙溝吊輪			
定格荷重 (kg)	1000	2000	3000	1000	2000	3000	5000
尺寸(mm)	ØA	154	225	225	154	225	306
	ØB		40	40		40	40
	C	330	545	560	330	545	680
	D	180	285	285	180	285	370
	E	75	87	87	128	163	235
	F				35	75	175
	G	W1	W1¼	W1½	W1	W1¼	W1½
	Ø12	Ø18	Ø18	Ø12	Ø18	Ø18	Ø22

電動吊貨捲揚機(快速型)

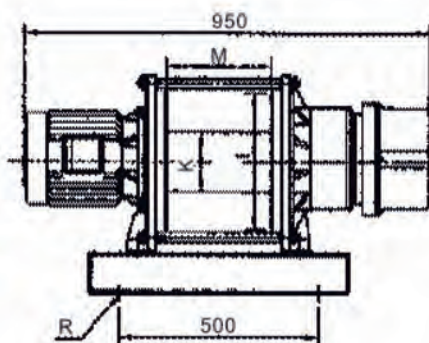

捲 揚 機 規 格			
型 號		GH-500	
定 格 荷 重 kg		500	
速 度 m/min	最 底 層	20	
	最 外 層	36	
馬 達 (hp)	馬 力	5	
	極 數	4	
揚 程 m		127	
鋼 索 ϕ mm x m		8 x 130	
淨 重 kg		190	
毛 重 kg		200	

特性：


- 齒輪經熱處理及高精度加工、耐磨。
- 齒輪使用高額定高效率滾動軸承。
- 電磁剎車無須調整間隙，停電時立即自動剎車，安全可靠。
- IP54全密感應馬達，可長時間頻繁使用，維修簡易。
- 遊星式齒輪動力平均分配受力，安全性高及使用壽命長。

備註：

- 上述之規格仍依據60Hz之電源，不得使用在50Hz電源。
- 鋼索最外層代表吊重最輕，但速度卻最快。
- 使用三角吊輪，雙線吊重將增加85%，但是速度相對減半。

拖拉圖面參考



$$\text{坡度}(10\%) = \frac{\text{拖拉高度}(1\text{公尺})}{\text{拖拉距離}(10\text{公尺})}$$

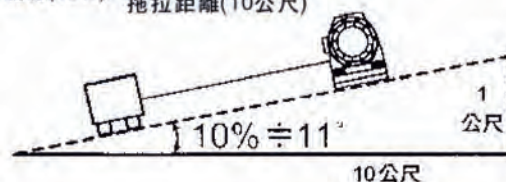



業碩股份有限公司
Yes So CO., LTD.

電動吊貨捲揚機

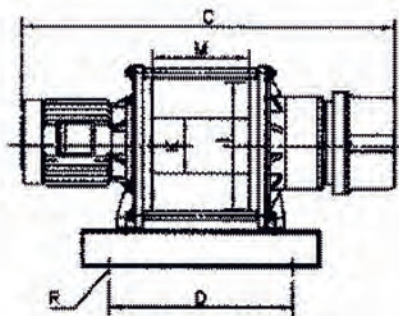

捲揚機規格


捲 揚 機 規 格				
型 號		GG-1060	GG-2060	GG-3000
定 格 荷 重 kg		1000	2000	3000
速 度 m/min	最 底 層	11	12	12
	最 外 層	17	19	19
馬 達 (hp)	馬 力	3	5	10
	極 數	6	6	4
揚 程 m		49	49	97
鋼 索 ϕ mm x m		10 x50	12 x50	16 x 100
淨 重 kg		160	220	410
毛 重 kg		185	250	450

尺寸 mm

	A	B	C	D	E	I	M	K	R
GG-1060	340	430	1000	400	336	280	240	110	4- ϕ 16
GG-2060	410	540	950	500	370	320	220	170	4- ϕ 18
GG-3000	570	680	1300	600	500	420	380	200	4- ϕ 25

拖拉圖面參考

坡度(10%) = $\frac{\text{拖拉高度}(1\text{公尺})}{\text{拖拉距離}(10\text{公尺})}$

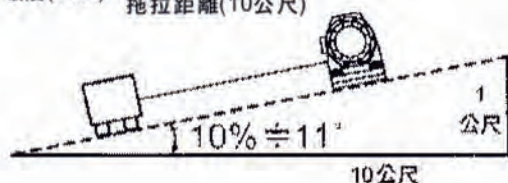



特性：

- 齒輪經熱處理及高精度加工、耐磨。
- 齒輪使用高額定高效率滾動軸承。
- 電磁剎車無須調整間隙，停電時立即自動剎車，安全可靠。
- 捲揚機專用馬達啟動轉距大，可長時間頻繁使用。
- 遊星式齒輪動力平均分配受力，安全性高及使用壽命長。

備註：

- 上述之規格仍依據60Hz之電源，不得使用在50Hz電源。
- 鋼索最外層代表吊重最輕，但速度卻最快。
- 使用三角吊輪，雙線吊重將增加85%，但是速度相對減半。

電動吊貨捲揚機

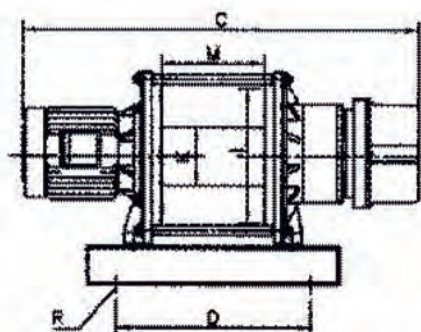

捲揚機規格


型號		GG-1000	GG-1100	GG-2000	GG-3500	GG-5000	GG-10000
定格荷重 kg		1000	1000	2000	3500	5000	10000
速度 m/min	最底層	18	15	12	12	9	8
	最外層	23	20	19	19	16	12
馬達 (hp)	馬力	5	5	7.5	15	20	30
	極數	4	6	4	4	4	6
揚程 m		58	97	97	97	190	245
鋼索 ϕ mm x m		10 x 60	10 x 100	14 x 100	18 x 150	22.4 x 200	32 x 250
淨重 kg		210	260	310	550	1300	2800
毛重 kg		240	300	350	600	2800	2900

尺寸 mm

	A	B	C	D	E	I	M	K	R
GG-1000	410	540	950	500	370	320	220	170	4- ϕ 18
GG-1100	470	570	1080	620	425	320	315	140	4- ϕ 18
GG-2000	570	680	1300	650	500	420	380	200	4- ϕ 25
GG-3500	740	830	1439	847	680	560	405	273	4- ϕ 30
GG-5000	740	830	1900	920	680	560	650	273	4- ϕ 30
GG-10000	1000	1155	2350	1600	900	800	850	360	4- ϕ 35

拖拉圖面參考

$$\text{坡度}(10\%) = \frac{\text{拖拉高度}(1\text{公尺})}{\text{拖拉距離}(10\text{公尺})}$$

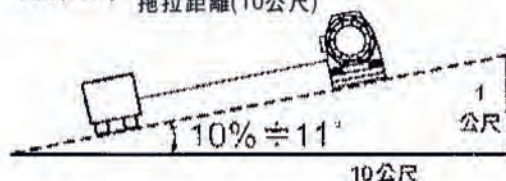

特性：


- 齒輪經熱處理及高精度加工、耐磨。
- 齒輪使用高額定高效率滾動軸承。
- 電磁剎車無須調整間隙，停電時立即自動剎車，安全可靠。
- IP54全密感應馬達，可長時間頻繁使用，維修簡易。
- 遊星式齒輪動力平均分配受力，安全性高及使用壽命長。

備註：


- 上述之規格仍依據60Hz之電源，不得使用在50Hz電源。
- 鋼索最外層代表吊重最輕，但速度卻最快。
- 使用三角吊輪，雙線吊重將增加85%，但是速度相對減半。

碳刷馬達吊貨捲揚機

CK-200

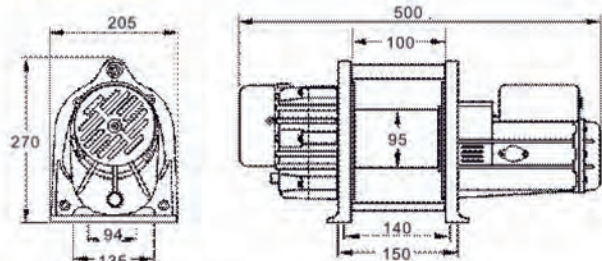

CK-300

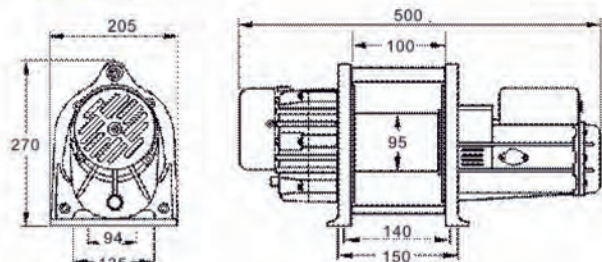


捲揚機規格

型號	CK-200	CK-300
定格荷重 kg	200	300
速度 m/min	最外層 16	25
碳刷馬達	馬力(W)	1400
	電流(A)	12
煞車	馬達	電阻式
	機械	雙棘輪
揚程 m	29	29
鋼索 ϕ mm x m	6 x 30	6 x 30
標準配件	電源線	3芯 x 4.5m
	開關線	2mm ² x 6芯 x 6m
	錘重吊鉤	K17
淨重 kg	16	18
毛重 kg	30	32

拖拉圖面參考

$$\text{坡度}(10\%) = \frac{\text{拖拉高度}(1\text{公尺})}{\text{拖拉距離}(10\text{公尺})}$$

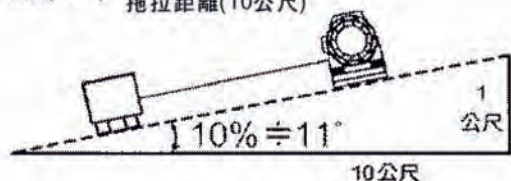

CK-200



CK-300



選配：
上掛勾組K-33



特性：


- 主機鋁合金壓鑄成型，強度高、重量輕、搬移方便。
- 串激式碳刷馬達特性佳、高載重、馬力足、低載重、速度快，省時又省力，工作效率高。
- 雙重安全制動裝置：斷電時馬達電阻式逆向電流煞車及機械式棘輪煞車先後作動，安全可靠。
- 開關採分離式設計，攜帶方便。
- 配合基業牌吊架或直接座地使用，均非常簡便。
- 單相110V(單相220V)。

備註：


- 鋼索最外層代表吊重最輕，但速度卻最快。
- 使用三角吊輪，雙線吊重將增加85%，但是速度相對減半。

碳刷馬達吊貨捲揚機

CK-200L

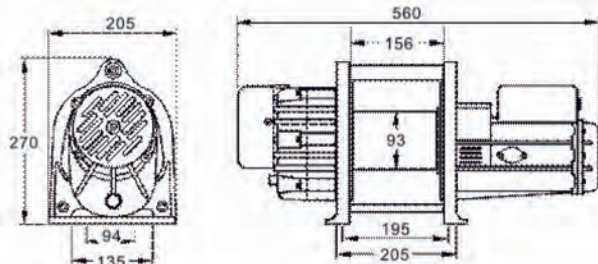

CK-300L

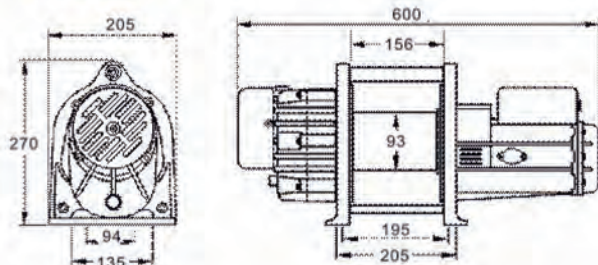

CK-200L



CK-300L




選配：
上掛勾組K-33



捲揚機規格			
型號	CK-200L	CK-300L	
定格荷重 kg	200	300	
速度 m/min	最外層	16	25
碳刷馬達	馬力(W)	1400	2300
	電流(A)	12	11
煞車	馬達	電阻式	
	機械	雙棘輪	
揚程 m	70	39	
鋼索 ϕ mm x m	5 x 71	7 x 40	
標準配件	電源線	3芯 x 4.5m	
	開關線	2mm ² x 6芯 x 6m	
	錘重吊鉤	K27	
淨重 kg	19	22	
毛重 kg	36	40	

拖拉圖面參考

$$\text{坡度}(10\%) = \frac{\text{拖拉高度}(1\text{公尺})}{\text{拖拉距離}(10\text{公尺})}$$

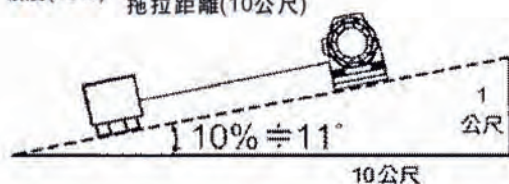

特性：

- 主機鋁合金壓鑄成型，強度高、重量輕、搬移方便。
- 串激式碳刷馬達特性佳、高載重、馬力足、低載重、速度快，省時又省力，工作效率高。
- 雙重安全制動裝置：斷電時馬達電阻式逆向電流煞車及機械式棘輪煞車先後作動，安全可靠。
- 開關採分離式設計，攜帶方便。
- 配合基業牌吊架或直接座地使用，均非常簡便。
- 單相110V(單相220V)。

備註：

- 鋼索最外層代表吊重最輕，但速度卻最快。
- 使用三角吊輪，雙線吊重將增加85%，但是速度相對減半。



業碩股份有限公司
Yes So CO., LTD.


碳刷馬達吊貨捲揚機



選配：
上掛勾組K-33



捲 揚 機 規 格			
型 號		CK-500	
定 格 荷 重 kg		500	
速 度 m/min	最 外 層	8	
碳 刷 馬 達	馬 力 (W)	1400	
	電 流 (A)	11	
煞 車	馬 達	電 阻 式	
	機 械	雙 棘 輪	
揚 程 m		24	
鋼 索 ϕ mm x m		7 x 25	
標 準 配 件	電 源 線	3 芯 x 4.5m	
	開 關 線	2mm ² x 6 芯 x 6m	
	錘 重 吊 鉤	K17	
淨 重 kg		24	
毛 重 kg		25	

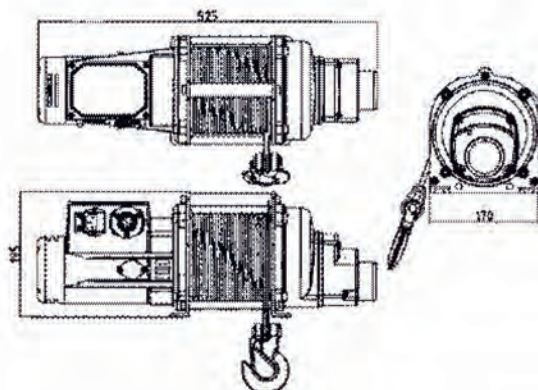


特性：

- 主機鋁合金壓鑄成型，強度高、重量輕、搬移方便。
- 串激式碳刷馬達特性佳、高載重、馬力足、低載重、速度快，省時又省力，工作效率高。
- 雙重安全制動裝置：斷電時馬達電阻式逆向電流煞車及機械式棘輪煞車先後作動，安全可靠。
- 開關採分離式設計，攜帶方便。
- 配合基業牌吊架或直接座地使用，均非常簡便。
- 單相110V(單相220V)。

拖拉圖面參考


$$\text{坡度}(10\%) = \frac{\text{拖拉高度}(1\text{公尺})}{\text{拖拉距離}(10\text{公尺})}$$

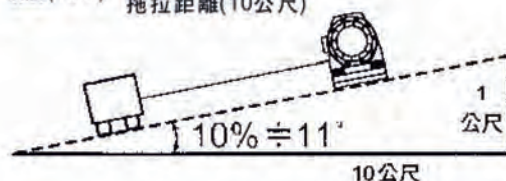


備註：

- 鋼索最外層代表吊重最輕，但速度卻最快。
- 使用三角吊輪，雙線吊重將增加85%，但是速度相對減半。

雙軸式雙速電動拉線機

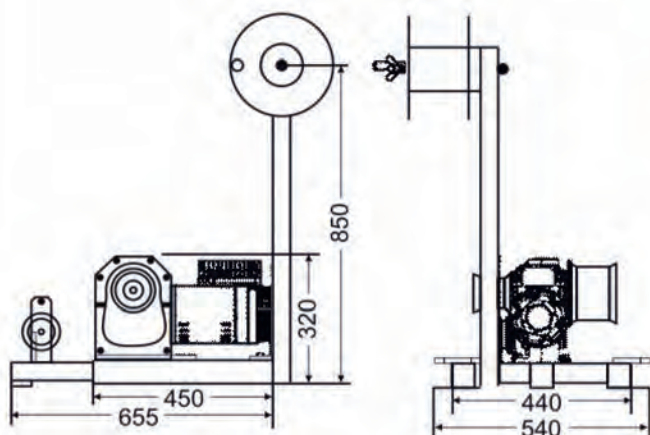

HC-3500 規格		
切換速度	高速 9 M/min	低速 5 M/min
工作拉力	2500 kg (60 人力)	3500 kg (90 人力)
馬達	1500 W	
電源	單相110V/220V	
自重	60 kg	
鋼索	8mm x 50M 收線輪一組	

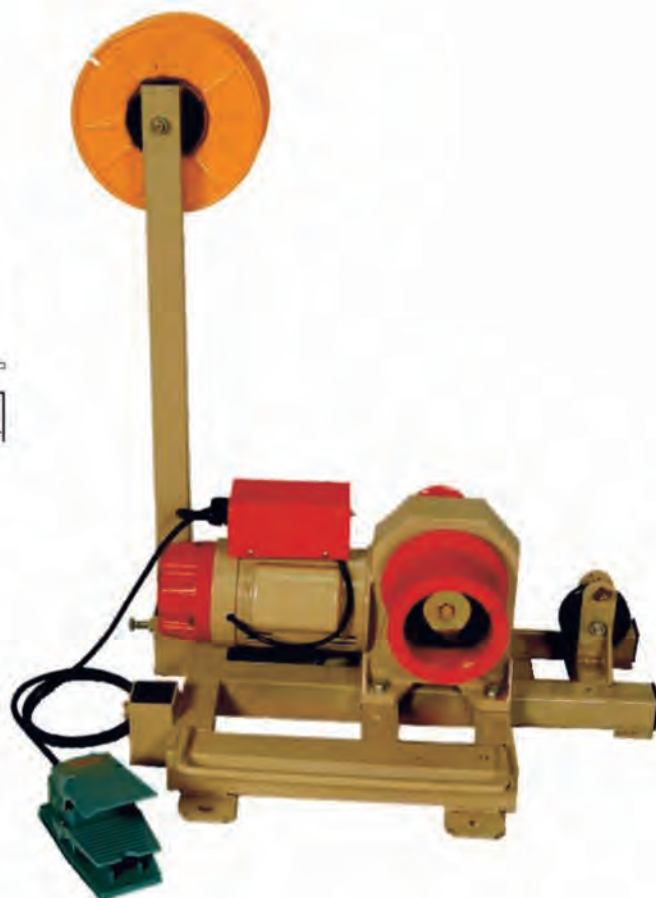

特性：

- 採用電流過載保護開關，電流異常或過負荷重時，自動斷電。
- 採電磁式B型制電器，斷電時自動煞車，安全性高。
- 正、逆轉選擇，收、放線簡單方便。
- 雙速選擇，一機兩用。

備註：

- 本機為拉線專用，嚴重使用本機直接吊重。
- 變速前先確認索輪上無任何負荷，嚴禁於使用中變速。
- 運轉時，索輪為順時鐘旋轉，繩索亦需順時針方向捲至索輪，一般捲六圈以上，且方向需由內往外捲，如圖一。
- 拉線工作時雙手或收線輪需給繩索拉力，繩索應於索輪第一圈，且不可重疊。
- 使用時，底座需以螺栓固定之，工作人員絕不可離開現場。



業碩股份有限公司
Yes So CO., LTD.

碳刷馬達鏈條吊車


CH-300. CH-500




CH-1000



CH-300. CH-500

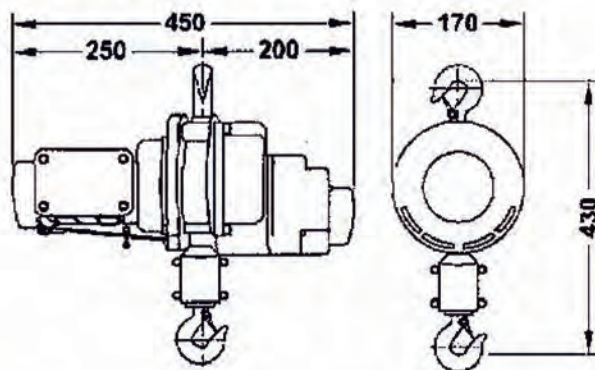

CH-1000

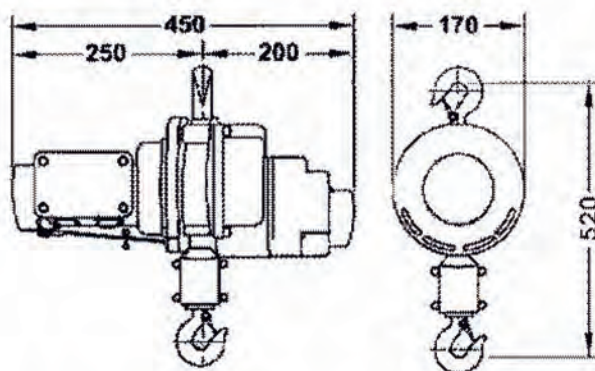

特性：


- 機身最短距離之鏈條式電動吊車。
- 特製離合器，過負荷載重及上、下限既自動空轉，停止升、降。
- 使用進口超強力耐磨合金銅鏈，其安全係數六以上。
- 強力剎車準確又安全，主機構造簡單，易裝卸、故障率極低。
- 鉤頭能360°旋轉，並附有防脫安全止鉤。

鏈條吊車規格


型號	CH-300	CH-500	CH-1000
定格荷重 kg	300	500	1000
速度 m/min	12	6	3
動力 110V	1400W/8A	1400W/10A	1400W/10A
220V	1400W/4A	1400W/6A	1400W/6A
煞車	馬達 電阻式 機械 雙棘輪		
鏈條長度 m	6.3mm x 3m x 1	6.3mm x 3m x 1	6.3mm x 3m x 2
標準 電源線	2mm ² x 3芯 x 4.5m		
配件 控制線	2mm ² x 5芯 x 6m		
淨重 kg	20	20	24
毛重 kg	24	24	28

碳刷馬達鏈條吊車

CL-1000

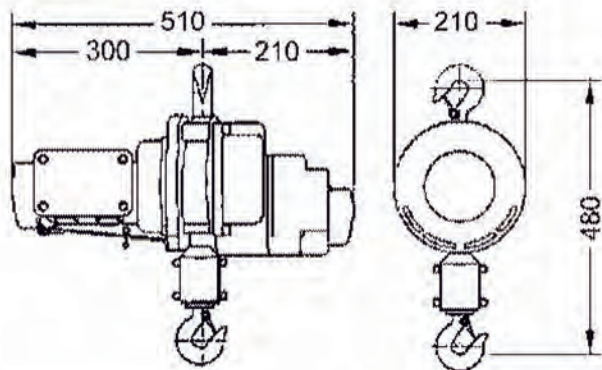

CL-2000

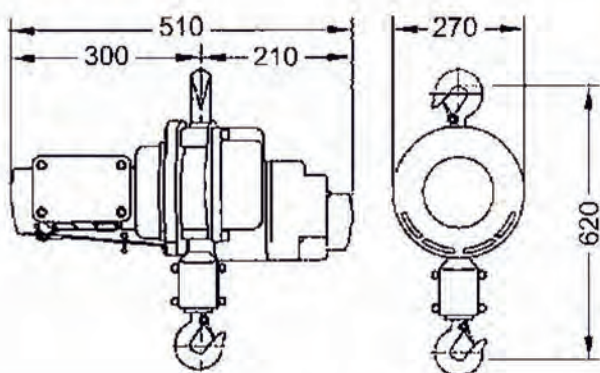

CL-1000



CL-2000



鏈條吊車規格

型號	CL-1000	CL-2000
定格荷重 kg	1000	2000
速度 m/min	5.4	2.7
動力 220V	2500W/6A	2500W/6A
煞車	馬達	電阻式
	機械	雙棘輪
鏈條長度 m	7.1mm x 3m x 1	7.1mm x 3m x 2
標準	電源線	2mm ² x 3芯 x 4.5m
配件	控制線	2mm ² x 5芯 x 6m
淨重 kg	26	36.5
毛重 kg	29	40


特性：

- 機身最短距離之鏈條式電動吊車。
- 特製離合器，過負荷載重及上、下限既自動空轉，停止升、降。
- 使用進口超強力耐磨合金鋼鏈，其安全係數六以上。
- 強力剎車準確又安全，主機構造簡單，易裝卸、故障率極低。
- 鉤頭能360°旋轉，並附有防脫安全止鉤。


碳刷馬達舞台鏈條吊車



RCH-500

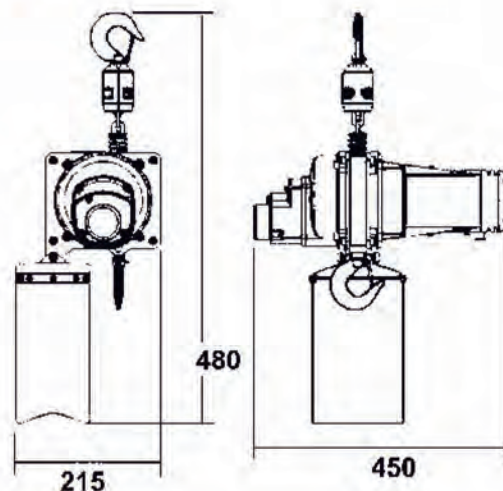

RCH-1000

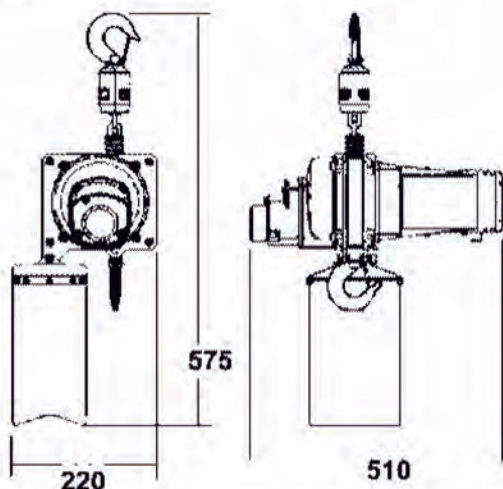

特性：

- 機身最短距離之鏈條式電動吊車。
- 特製離合器，過負荷載重及上、下限既自動空轉，停止升、降。
- 使用進口超強力耐磨合金銅鏈，其安全係數六以上。
- 強力剎車準確又安全，主機構造簡單，易裝卸、故障率極低。
- 鉤頭能360°旋轉，並附有防脫安全止鉤。

鏈條吊車規格

型號	RCH-500	RCH-1000
定格荷重 kg	500	1000
速度 m/min	6	5.4
動力 110V	1400W/12A	
220V	1400W/6A	2500W/6A
煞車	馬達機械	電阻式雙棘輪
鏈條長度 m	6.3mm x 3m x 1	7.1mm x 3m x 1
標準 電源線	2mm ² x 3芯 x 4.5m	
配件 控制線	2mm ² x 5芯 x 6m	
淨重 kg	20	26
毛重 kg	24	29

舞台用電動鏈條吊車



高機動性設計

KIO Winch舞台吊具捲揚機是專為吊升舞台及劇院器材所設計開發，提供揚聲器、燈光照明系統、舞台布景等安全精準的定位。適用公共聚集、會議及生產場所，例如多功能演藝廳、劇院、戲院、飯店宴會廳、酒吧、學校、舞廳、製片廠、電視台等。小型輕便的設計提高機動性，適合各類巡迴表演。

雙模式

提供標準及攀升模式，高度彈性的設計適合廣泛的工作使用。

機體

極容易攜帶及組裝。黑色的殼體適合娛樂業。

馬達

NEMA絕緣等級F。

防滑抓爪

超程及超載保護裝置，以避免損壞裝置。

安全制動器

精確的自發性電磁直流制動器，於停電時立即啟動。

鏈鎖

日本製FEC80熱處理超合金鋼鏈鎖，適合嚴酷環境使用。

吊鉤

經熱鍛造的吊鉤上下端均有安全鎖扣，強韌耐用，下鉤可360度旋轉。

配件

提供各式標準及選購設定、控制系統及包裝系統，以符合個人需求。

鏈條吊車規格			
型號	RCW-250	RCW-500	RCW-1000
定格荷重 kg	250	500	1000
舉吊高度 m	3(6)	3(6)	3(6)
舉吊速度 m/min	12	6	6
舉吊馬達 kw	0.55	0.55	0.8
載重鏈 ϕ mm	6.3	6.3	7.1
鏈條	1	1	1
功率 %	30	30	30
淨重 kg	35	38	48



業碩股份有限公司
Yes So CO., LTD.

(標準型)電動鏈條吊車 CW系列



主機+電動滑車



CW標準型電動鏈條吊車特性：





- 摩擦式扭力限制器亦稱為安全離合器，安裝在動力傳動的主、被動側之間，將齒輪夾在彈簧複合式摩擦表面，可以用螺帽調整彈簧力以限制其所傳動扭力之大小，當發生過載扭矩超過設定值時候，扭力限制器將會產生分離，而有效保護了驅動機械以及負載，以達到防止過負荷吊重與過捲揚情況發生。
- 國外技術合作，採用超強力之耐合金鋼鏈，其安全係數六以上。
- 機身構造最短之鏈條式電動吊車，可適用在各種空間較小的廠房。
- 特製的離合器，過負荷載重或超過上、下極限的時候，可自動空轉，停止升降。
- 強力的碟式煞車制動系統，能讓使用者於工作時，更加方便操作。
- 輕量化的設計，可讓您安裝容易且攜帶方便。
- 操作電壓為24伏特低電壓控制。

標準型電動鏈條吊車規格

型號	主吊	CW-250	CW-500	CW-1000	CW-2000
	主吊+電動滑車	CW-0.25T	CW-0.5T	CW-1T	CW-2T
額定荷重	(Ton)	250	500	1000	2000
標準鏈長	(M)	3(6)			
主吊速度 (M/min)	50Hz	9.6	5.2	5.2	2.4
	60Hz	12	6	6	3
主吊馬力 (Kw)	50Hz	0.5		1	
	60Hz	0.5		1	
電動橫行車速度 (M/min)	50Hz	20	20	18	18
	60Hz	24	24	22	22
電動橫行車馬力 (kw)	50Hz	0.1	0.1	0.15	0.3
	60Hz	0.12	0.12	0.18	0.37
鏈條線徑 × 節徑		ø 6.3 x 19.1		ø 7.1 x 20.2	
鏈條掛數		1			2
電源需求		3ø 220V/380V/415V/440V 50/60Hz			
型鋼允許最小迴轉半徑 (m)		1.2	1.2	1.3	1.5
適用型鋼寬度		(mm) 75 ~ 125			100-150
概略尺寸 (mm)	A	200	200	232	232
	B	210	210	230	230
	C	168			
	D	180			
	G	216	216	240	240
	h	380	380	395	460
	ød	35	35	37	40
	H	435	435	450	480
	E	270	270	275	540
	F	180	180	180	230
淨重	主吊	(Kg)	36(40)	40(43)	55(60)
	主吊+電動滑車	(Kg)	50(55)	65(70)	85(90)

備註：() 括弧內寸法係高揚程尺寸。

*上列規格僅供參考，如有變更，不另行通知。



(強力型)電動鏈條吊車 CX系列

CX強力型電動鏈條吊車特性：





- 美觀及大方之流線型體設計，使您的機械更具備人性化。
- 高等級強韌鋼材製成之螺旋齒及並齒，且再經過轉位及熱處理的多次加工後，讓您不再受噪音的污染。
- 逆向探测器的設計，可防止因為電源的誤接而產生逆向運轉之危險。
- 特製的交流電磁式煞車制動系統，可自動調整煞車組的間隙，讓您的吊車隨時保持最佳的狀態。
- 雙重極限開關組合，使您於操作時，吊鉤超過上、下極限時，可自動停止，保護您的安全。
- 操作電壓為24伏特低電壓控制。

強力型電動鏈條吊車規格				
型號	主吊	CX-1000	CX-2000	CX-2800
	主吊+電動滑車	CX-1T	CX-2	CX-2.8
額定荷重	(Ton)	1000	2000	2800
標準鏈長	(M)	3(6)		
主吊速度 (M/min)	50Hz	7	3.5	2.3
	60Hz	8.4	4.2	2.8
主吊馬力 (Kw)	50Hz	1.8		
	60Hz	1.8		
電動橫行車速度 (M/min)	50Hz	20	18	18
	60Hz	24	22	22
電動橫行車馬力 (kw)	50Hz	0.17	0.37	0.56
	60Hz			
鏈條線徑 × 節徑	φ 7.1 x 20.2			
鏈條掛數		1	2	3
電源需求	3φ 220V/380V/415V/440V 50/60Hz			
型鋼允許最小迴轉半徑 (m)		1.3	1.5	1.8
適用型鋼寬度	(mm)	75-125	100-150	
概略尺寸 (mm)	A/B	200/170	200/170	250/300
	φd	40	45	50
	H/h	613/560	720/665	880/820
	E/F	277/180	335/225	335/227
淨重	主吊	(Kg) 55(58)	75(85)	100(120)
	主吊+電動滑車	(Kg) 90(100)	125(140)	165(190)

備註：() 括弧內寸法係高揚程尺寸。

* 上列規格僅供參考，如有變更，不另行通知。

主機+電動滑車

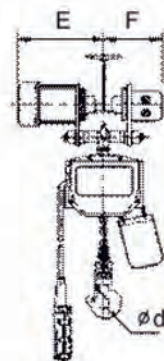





業碩股份有限公司
Yes So CO., LTD.

電動小車

CW系列

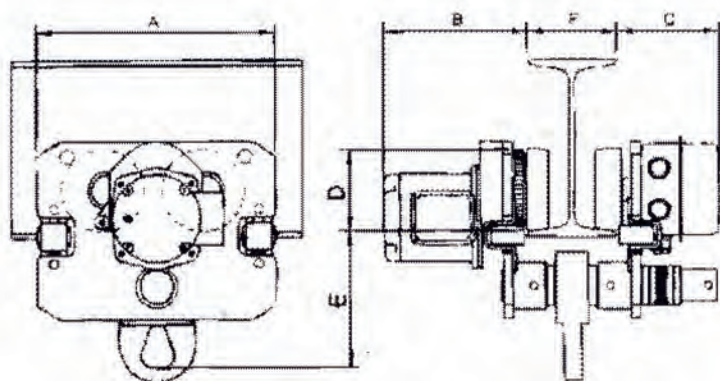

KIO系列

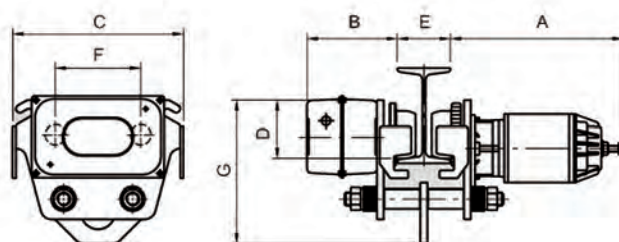


規格

規 格										
型 號	定 格 荷 重 (ton)	A	B	C	D	速度				馬力 (kw)
						50Hz		60Hz		
						4P	6P	4P	6P	
CW-050	0.5	500	430	253	75-100		18		20	0.12
CW-010	1	520	440	250	75-100		18		20	0.18
KIO-010	1	730	300	230	75-150	20	13	24	16	0.25
KIO-020	2	730	300	230	100-175	20	13	24	16	0.25
KIO-030	3	730	330	250	125-200		15		18	0.4
KIO-050	5	800	400	300	125-200		15		18	0.6

電動台車




業碩股份有限公司
Yes So CO., LTD.

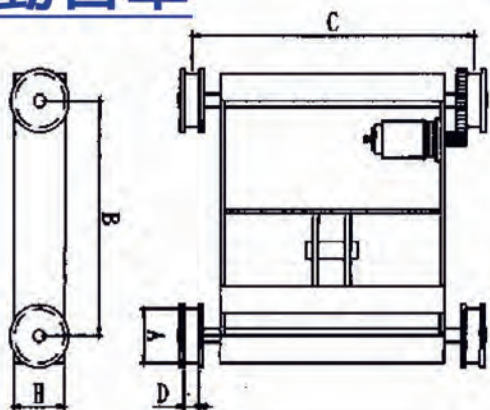

型號	定格荷重 (ton)	規格 (mm)		A	B	C	D	H	馬力 (kw)	淨重 (kg)
		速度 (m/min)								
		50Hz	60Hz							
MSTS-100	1	16	20	120	560	700	48	125	0.25	95
MSTS-200	2	16	20	120	560	700	48	125	0.25	95
MSTS-300	3	16	20	150	650	850	48	150	0.4	180
MSTS-500	5	16	20	150	650	850	48	150	0.6	180

南北大車

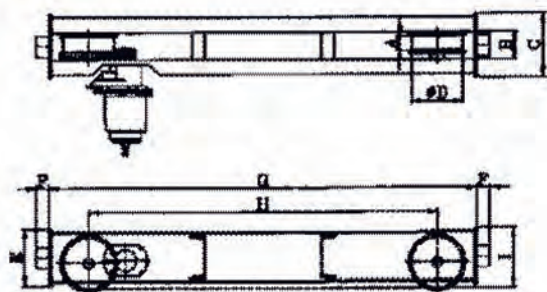

1000.2000.3000.5000kg



型號	定格荷重 (ton)	規格 (mm)										
		(M)	(kw)	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TECS-100-1	1	1.0	0.25x2	48	100	230	147	125	60	1000	730	150
TECS-100-2	1	1.2	0.25x2	48	100	230	147	125	60	1200	930	150
TECS-100-3	1	1.5	0.25x2	48	100	230	147	125	60	1500	1230	150
TECS-200-1	2	1.5	0.25x2	48	125	270	178	150	60	1500	1220	180
TECS-200-2	2	1.8	0.25x2	48	125	270	178	150	60	1800	1520	180
TECS-200-3	2	2.0	0.25x2	48	125	270	178	150	60	2000	1720	180
TECS-200A1	2	2.0	0.4x2	48	125	270	178	150	60	2000	1720	180
TECS-200A2	2	2.5	0.4x2	48	125	270	178	150	60	2500	2220	180
TECS-300-1	3	2.0	0.75x2	54	125	275	227	180	60	2000	1700	230
TECS-300-2	3	2.5	0.75x2	54	125	275	227	180	60	2500	2200	230
TECS-500-1	5	2	0.75x2	61	125	280	248	200	60	2000	1680	250
TECS-500-2	5	2.5	0.75x2	61	125	280	248	200	60	2500	2180	250




業碩股份有限公司
Yes So CO., LTD.

手推式滑車(雙軸心型)

PT-1. PT-2. PT-3



PT-1. PT-2. PT-3

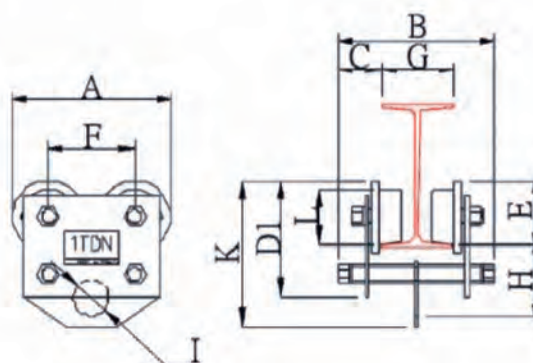

規格 (mm)											
型號	定格荷重 (ton)	A	B	C	D1	E	F	G	H	K	淨重 (kg)
PT-1	1	223	215	60	170	92	120	75-125	110	210	11
PT-2	2	260	255	75	183	108	152	100-150	120	260	17
PT-3	3	307	325	110	270	132	196	125-175	165	315	32

鏈條式滑車(雙軸心型)


齒輪式滑車

1000.2000.3000kg

GT-1. GT-2. GT-3



GT-1. GT-2. GT-3

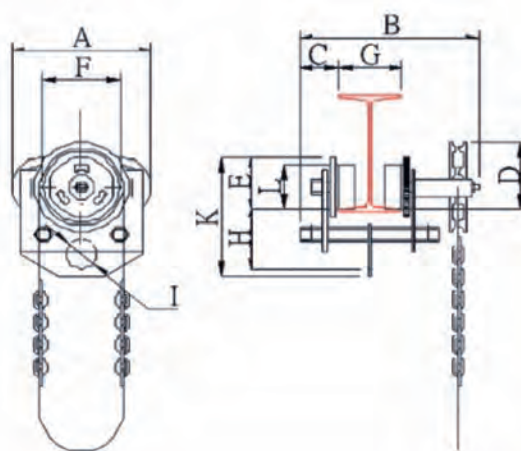

規格 (mm)											
型號	定格荷重 (ton)	A	B	C	D	E	F	G	H	K	淨重 (kg)
GT-1	1	223	290	60	120	92	150	75-125	110	210	13
GT-2	2	260	320	75	120	110	150	100-150	130	260	20
GT-3	3	307	360	110	150	120	175	125-175	170	315	36

吊鉤及吊網系列

吊鉤



K-09
吊重 :100kg



K-10
吊重 :300kg



K-11
吊重 :500kg



K-12
吊重 :200kg



K-14
吊重 :300kg



K-17
吊重 :500kg



K-16
吊重 :1000kg

鏈條式電動吊鉤

單掛鏈條式
(6.3mm)



C-01
吊重 :500kg

單掛鏈條式
(7.1mm)



C-02
吊重 :1000kg

雙掛鏈條式
(6.3mm)



C-03
吊重 :1000kg

雙掛鏈條式
(7.1mm)



C-04
吊重 :2000kg

三掛式鏈條
(7.1mm)



C-05
吊重 :3000kg

上掛鉤及滑車

上掛勾組
K-33



吊重:500kg

小金鋼專用手動滑車
K-236



吊重:500kg

全罩式防雨套



尼龍吊網



PE吊網





業碩股份有限公司
Yes So CO., LTD.

電動吊車控制開關、無線遙控器

電動吊車開關



K81



K213



K213A



K613



K613A



K160A



K82A



K81A



K82



K83

無線遙控器組



SK系列

無線遙控器組



KIO系列

調速器




CH.CL.SK
KIO.CK系列

配件

白金點. 離心開關




K-20
吊重:200~300kg



K-21
吊重:200~300kg




K-22
吊重:500kg



K-23
吊重:500kg

剎車整流器



K-26
(110/220V)

切換開關



K-27
(110/220V)

剎車整流器



K-28
(220V)

剎車整流器



K-29
(220V)

快速接頭



L1



L2



L3



L4



L5



L6



L7



L15



L8



L9



L10



L11



L12



L13




L14



L16


捲揚機吊架

K-221 (Lifting Capacity:100~160kgs)




夾欄桿可用360°
迴轉靈活、輕便省力。

K-224 (Lifting Capacity:200~250kgs)




夾欄桿可用360° 迴轉，
裝有徑向、止推滾珠軸承，
迴轉靈活、輕便省力。
限用於RC牆，牆壁厚度需
介於15公分~25公分之間。

K-222 (Lifting Capacity:100~160kgs)




夾欄桿可用360°
迴轉靈活、輕便省力。

K-225 (Lifting Capacity:200~250kgs)

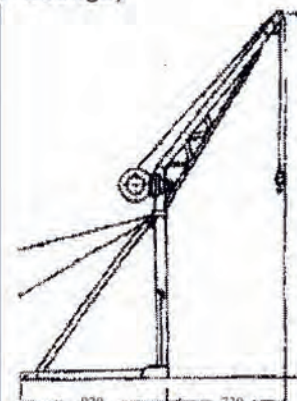


固定移動兩用型，可360°
迴轉靈活、輕便省力。

K-223 (Lifting Capacity:200~250kgs)



夾欄桿可用360°
迴轉靈活、輕便省力。
限用於RC牆，牆壁厚度需
介於15公分~25公分之間。


K-226 (Lifting Capacity:200~250kgs)

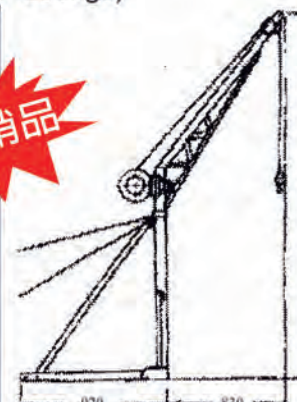

固定移動兩用型，可360°
裝有徑向、止推滾珠軸承，
迴轉靈活、輕便省力。


捲揚機吊架、上勾組、固定座

K-227 (Lifting Capacity: 200~300kgs)




夾欄桿可用180°
迴轉靈活、輕便省力。
限用於RC牆、牆壁厚度需
介於15公分~25公分之間。

K-229 (Lifting Capacity: 200~300kgs)

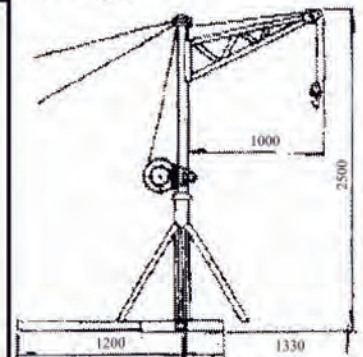


固定移動兩用型，
左右可旋轉135°。

K-228 (Lifting Capacity: 200~300kgs)

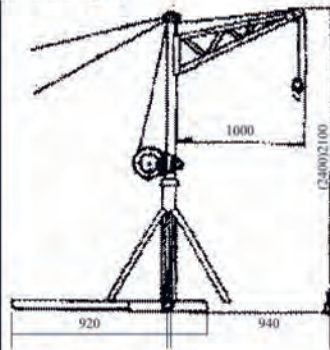


固定移動兩用型，
左右可旋轉135°。

K-230 (Lifting Capacity: 500kgs)

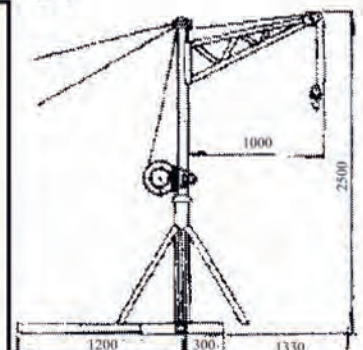

固定移動兩用型，
左右可旋轉135°。

K-235 (Lifting Capacity: 250kgs)

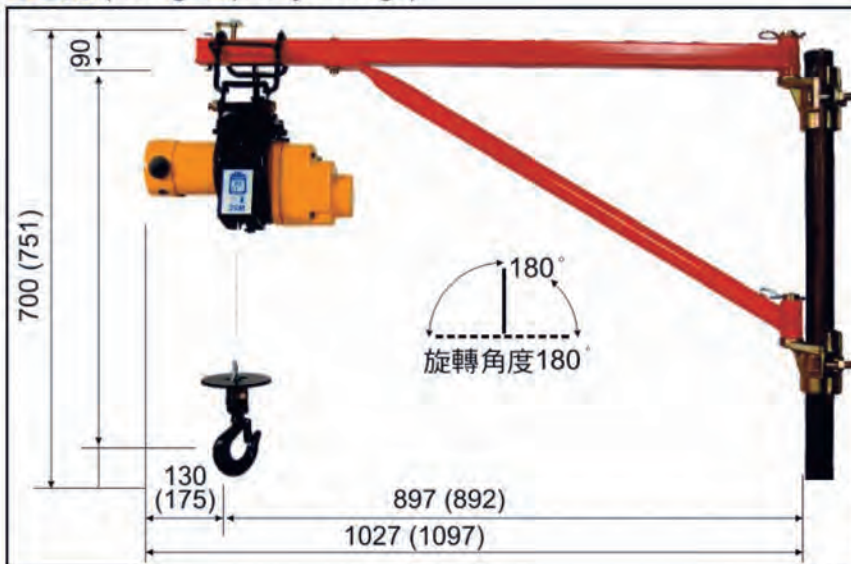

固定座
K-34





業碩股份有限公司
Yes So CO., LTD.

第二代 調速機

最新品

產品資訊

名稱：2000W 調壓降速器

產品功能：可控制電器製品轉速、光暗度

使用電壓：AC 110v ~ 220v / 60Hz

建議適用：2000w / 20A 以下

最大負荷：3500w / 40A

防水等級：IP 62

電線長度：插頭線約 220，插座線約 200 (mm)

控制盒內部皆有加裝保險絲 預防晶體燒毀

保固期限：非人為損壞 可享原廠一年保固

適用單相碳刷馬達

如圖：



注意事項

- 禁止使用三相鼠籠式馬達
- 禁止使用單相電容式啟動馬達
- 自行拆卸將不負保固責任

產品尺寸圖：



第一代與第二代調速器的差異：

1. 大幅提升可變電阻靈敏度。
2. 旋鈕感量更直接明顯。
3. 放大IC處理及散熱鋁塊，品質更穩定。




業碩股份有限公司
Yes So CO., LTD.

專利品

小金鋼用鷹架專利吊架


發明專利 第I362357號

產品圖

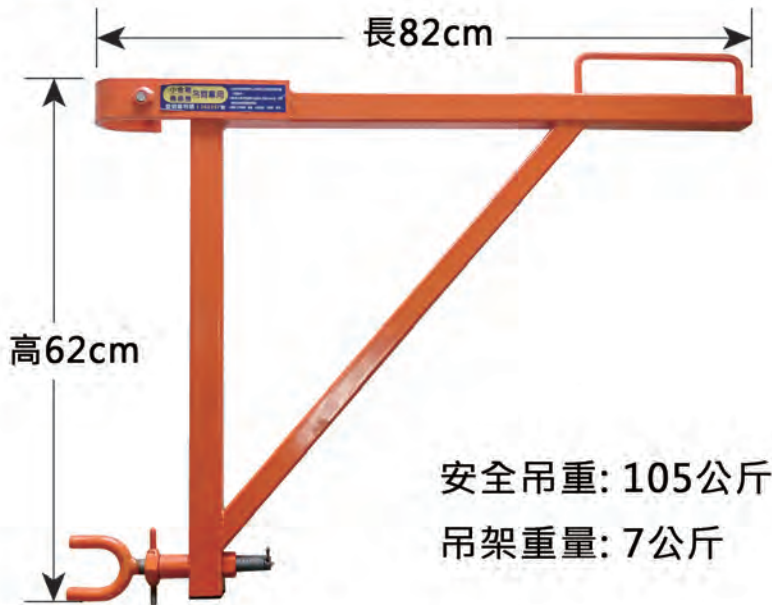

各部零件名稱

- 4: 吊臂
- 41: 橫向桿體
- 42: 縱向桿體
- 43: 支桿
- 44: 勾掛件
- 45: 擋桿
- 46: 螺帽
- 47: 頂抵件
- 48: 限位件
- 49: 限位件
- 50: 水平儀
- 421: 套管
- 422: 通孔
- 441: 開口
- 442: 穿套空間
- 443: 穿孔
- 451: 外螺紋段
- 471: 頂掣部
- 472: 桿體
- 473: 外螺紋段

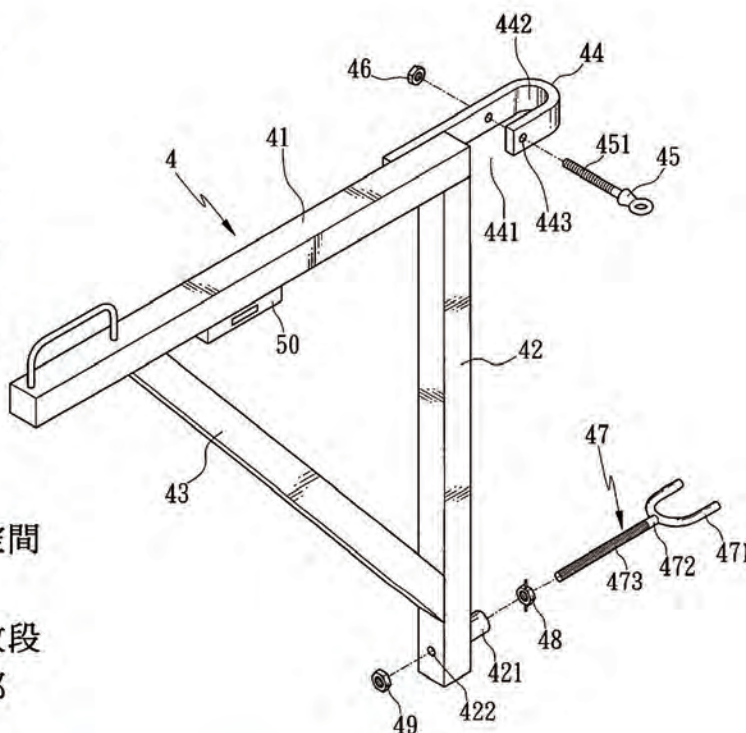

專利證書





業碩股份有限公司
Yes So CO., LTD.







業碩股份有限公司
Yes So CO., LTD.








全方位服務 · 一次購足
TOTAL SOLUTION ONE STOP SHOP

www.yesso.com.tw

組合式保護電纜鏈條 Dynamic Cable Protection

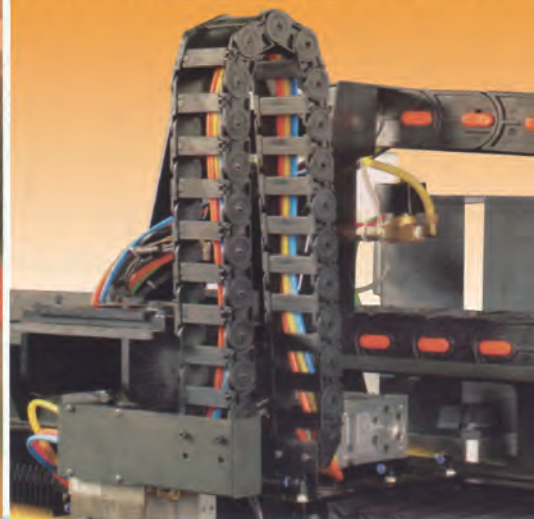


產品優點：

- 重量輕-採用進口特殊工程塑膠製品
- 組合、分解、安裝簡易·低摩擦、低噪音
- 高荷重、安全性佳、使用壽命達1000萬次以上
- 耐高溫、耐腐蝕性、耐化學藥品性良好

適用於自動化機械設備/工作母機/機械手臂...等，運動中電線及管類用保護鍊條。

Applied to automatic machinery equipment, machine tools, and robots; protection chains for moving cables and piping.

吊車、搬運、工業安全設備 Hoist, moving, and industrial safety equipment

						
電動鋼索吊車 Electric wire rope hoist	電動鍊條吊車 Electric chain hoist	吊車開關 Hoist push button	小金鋼 Mini winch	小金鋼專用夾架 Winch supports	手拉吊車 Chain hoist	手搖吊車 Lever hoist
						
電動台車 Motor saddle trolley	安全電軌 Insulated conductor rails	C型軌 Flat cable festoon systems	吊鉤鍊 Chain sling	各式吊具組 Textile lifting slings	腳踏式油壓 升降台車	油壓托板車 Hand pallet trucks
						
電動小車 Motorized trolley	電動大車 End carrier	手搖捲揚機 Hand winch	鐵滾輪 Roller	型鋼吊具 Lifting clamp	附爪千斤頂 Toe jack	小坦克 Cargo trolley

業碩股份有限公司
YESSO CO., LTD.

No. 256, Sec. 1, Hanxi W. Rd., East Dist., Taichung City 401, Taiwan
台中市東區40148旱溪西路一段256號
TEL:886-4-2212-2215 E-mail:yesso@yesso.com.tw
FAX:886-4-2212-2015 http://www.yesso.com.tw

