

我就是鐵牛 I am OX.

CNC立橫兩用加工中心機 VERTICAL / HORIZONTAL CNC MILLING MACHINE

Z: 600mm
A: 500mm
Y: 600mm
X: 1300mm




OX-1360HK




千誠機械股份有限公司
CHIEN CHENS MACHINERY CO., LTD.
www.oxmachine.com



機台尺寸 Machine size


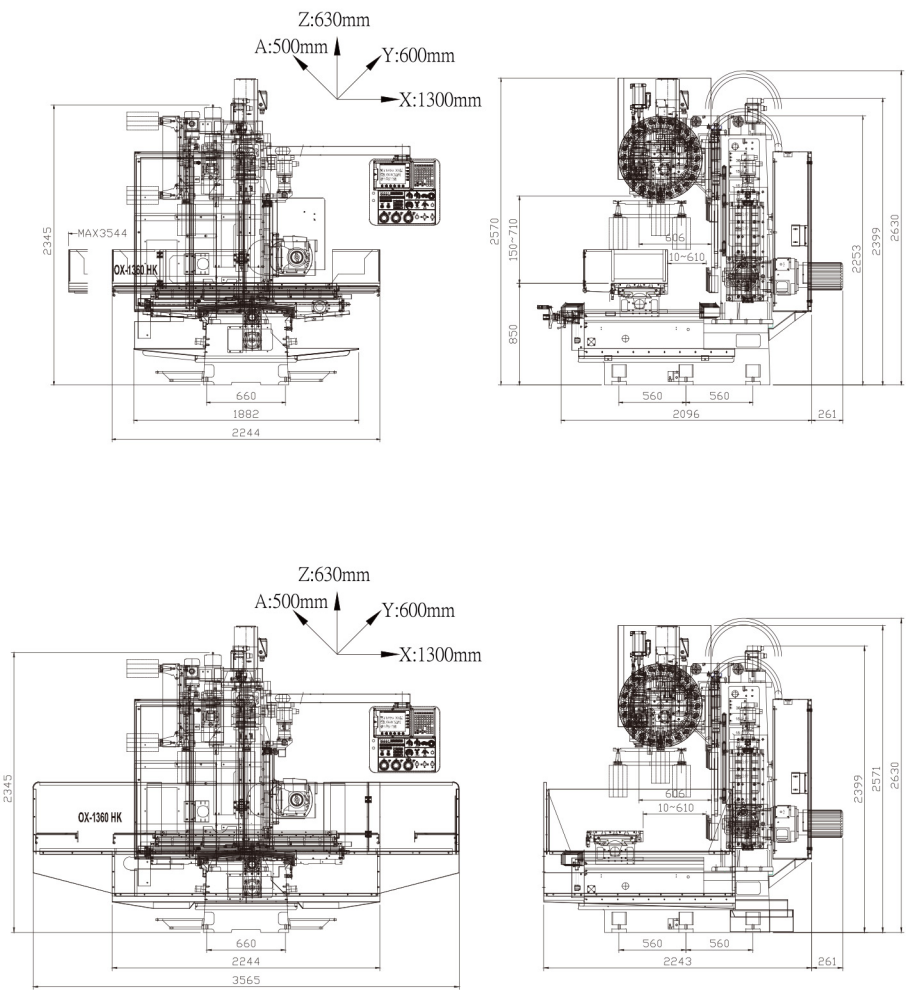


Z: 600mm
A: 500mm
Y: 600mm
X: 1300mm

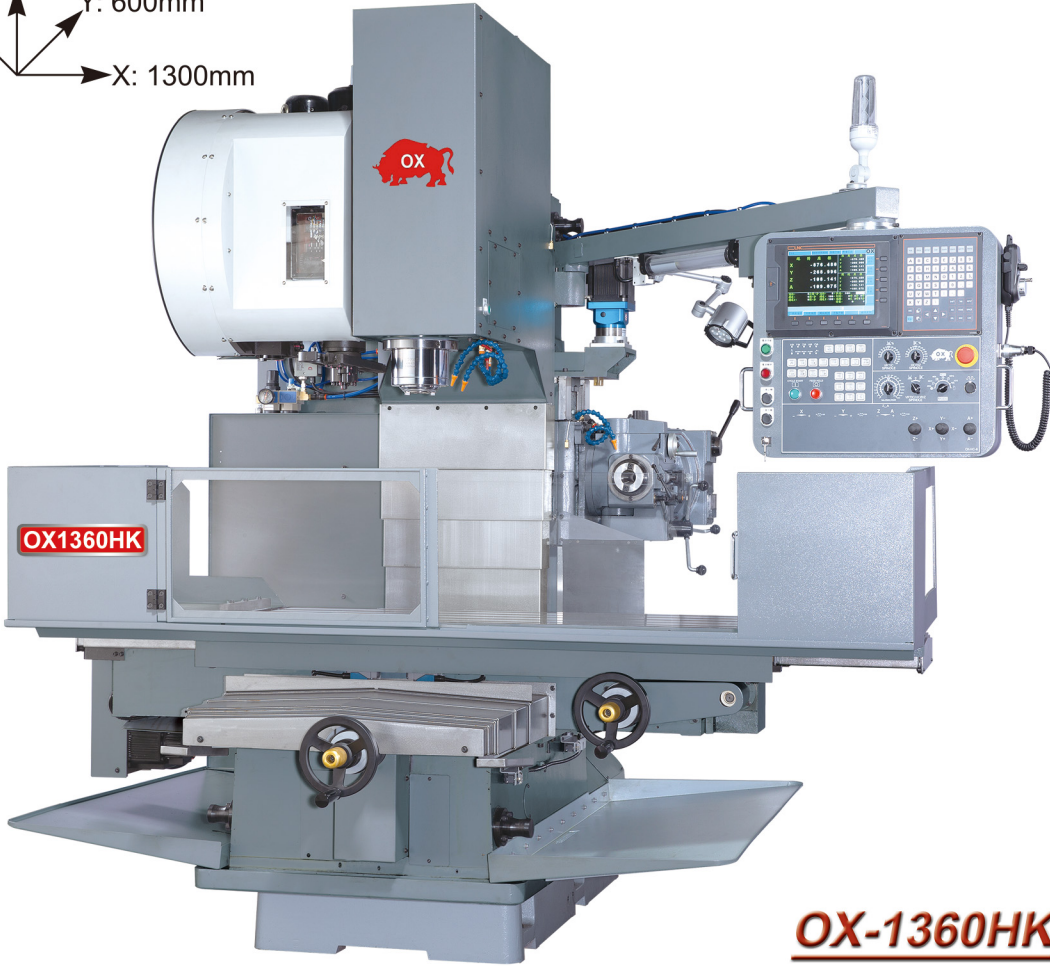

OX-1360HK


機台尺寸 Machine size

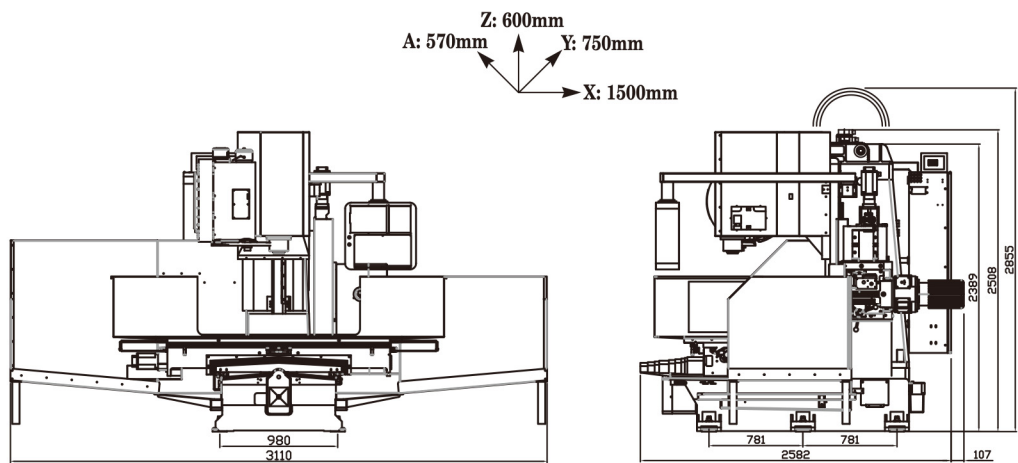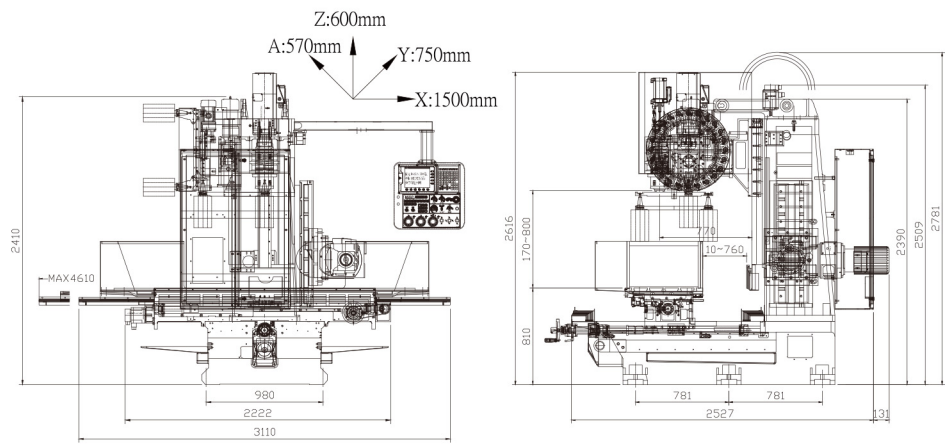


OX-1575

主軸扭矩圖 Spindle torque diagram


JSM-100-03-20

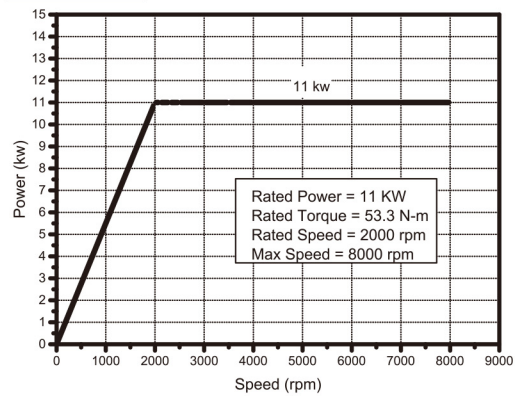

JSM-100-03-20

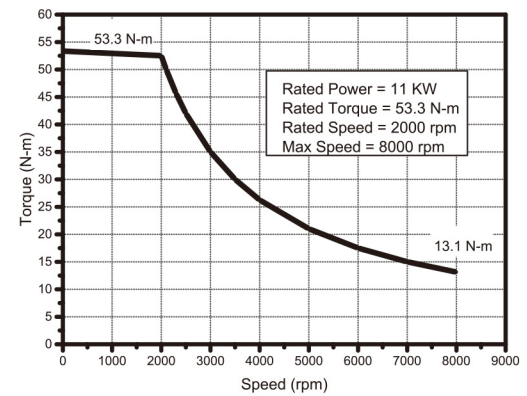

機台尺寸 Machine size

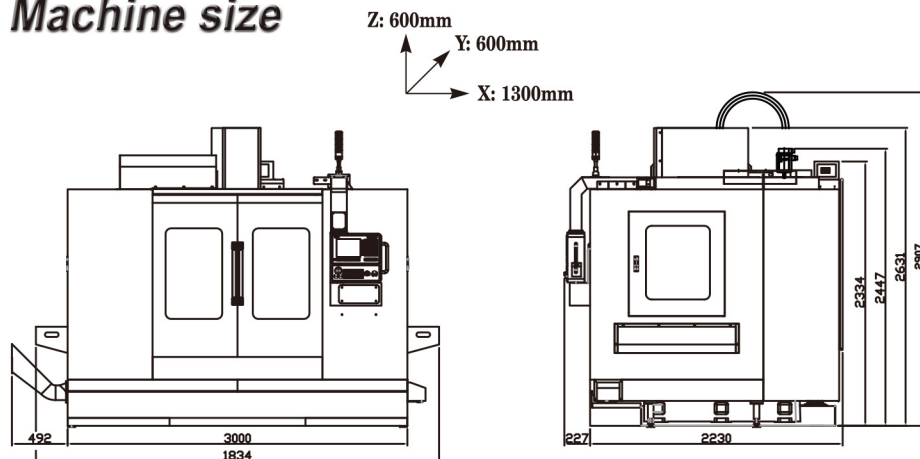

OX-1360全罩板金

老師傅的最愛-教導功能

Instruction-typed Function

CNC+教導功能+傳統=3用

CNC + Instruction + Tradition = Tri - Use

四軸CNC控制 Four-axis CNC Control

功能：

- 一般G/M碼操作
- 背景編輯
- 巨集程式功能
- 程式傳輸加工功能
- 多國語言
- 圖形模擬顯示
- 硬體自我診斷顯示
- MPG執行加工程式

Function:

- General G/M Code Operation
- Background Editing
- Program Function
- Program Transmission Function
- Multi-national Languages
- Pattern Simulated Display
- Hardware Self-diagnosis Display
- MPG Execute Program




教導功能 Instruction


平面加工




外矩形加工




內矩形加工




多邊型加工




任意路徑加工




外圓加工




內圓加工




R角加工




陣列鑽孔




任意鑽孔




PCD鑽孔



浮動攻牙




沉頭擴孔



臥式切削機構

Horizontal Type Machining Structure

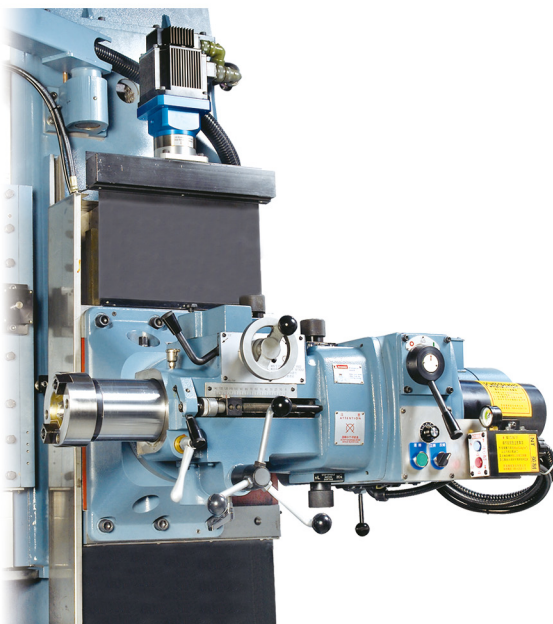

HK砲塔式主軸(主軸可伸縮)

HK Turret Type Spindle (Over Travel 140mm)



H齒輪頭構造(主軸不可伸縮)

H Gear Type Spindle (Six-Steps Gearbox)

機械規格/Specification			OX-1360	OX-1575
行程 Travel	三軸行程 X/Y/Z axis	mm	1300/600/600	1500/750/600
	主軸鼻端至工作台面 Spindle nose to table surface	mm	100~700	170~800
	主軸中心至立柱軌道面 Spindle center to column surface	mm	606	770
工作台 Table	工作台尺寸 Table size (L*W)	mm	1515*470	1850*650
	T型槽 T-slots(Width * No.)	mm	18*5	18*5
	工作台載重 Table load	kg	800	1000
主軸 Spindle	主軸 Spindle taper		BT-40	BT-40(BT-50)
	主軸轉速(皮帶式) Spindle speed (Belt)	rpm	8000	8000(6000)
馬達 Motor	主軸馬達Spindle motor	kw	11	11
	伺服馬達X/Y/Z/(A) Servo motormotor	kw	1/1/1/(1)	2/2/2/(1)
進給 Feed	快速進給 X/Y/Z/(A) Rapid feed rate	m/min	6/6/6/(1.2)	6/6/6(1.2)
	切削進給X/Y/Z/(A) Cutting feed rate	m/min	5/5/5/(1)	5/5/5/(1)
	JOG進給X/Y/Z/(A) JOG feed rate	m/min	4/4/4/(1)	4/4/4/(1)
刀庫 Magazine	最大刀具直徑Max. tool dia./with adjacent tool	mm	ø78/ø150(鄰刀空)	ø78/ø150(鄰刀空)
	最大刀具重量Max. tool weight	kgs	8	8
	最大刀具長度Max. tool length	mm	250	250
	刀庫容量Tool Capacity	T	24	24
其它 Others	定位精度 Position accuracy	mm	±0.008/300	±0.008/300
	重覆精度 Repeatability accuracy	mm	±0.005	±0.005
	氣壓需求 Pneumatic unit	kg/cm2	6	6
	電力需求 Power	kva	20	25
重量/尺寸 Weight/ Size	Floor space (L x W x H)	mm	Max3565*2504*2630	Max4610*2658*2781
	packing size (L x W x H)	mm	1882x 2400 x 2450	2250*2700*2520
	淨重/毛重 N.W./G.W.	kgs	4000/4150	5780/6000

※本型錄之規格,本公司保有隨時變更之權利,恕不另行通知。 We reserve the right to modify design without prior notice.

標準配件 Standard Accessories:

- 外掛式電子手輪 MPG Hand Wheel
- 自動潤滑系統 Auto Lubrication Pump
- 工作台半罩鉸金 Table Enclosed Guard
- 切削液系統 Coolant Pump System
- 主軸吹氣 Spindle Air Blast
- 主軸油冷卻機 Spindle Oil Coolant
- 電器箱空調冷氣機 Electrical Cabinet Air Conditioner
- 自動斷電系統 Auto Power Off
- 三色警示燈 Alarm Lights
- LED工作燈*2 LED Working Light*2
- 水平調整螺絲 Level Pads And Level Bolts
- 專用隨身碟 USB
- 工具箱及工具 Tool Box & Tools
- 保養操作手冊 Operation Manual

選擇附件 Optional Equipment:

- H臥式機構(齒輪頭) H Horizontal Type Machining Structure
- HK臥式機構(砲塔頭) HK Horizontal Type Machining Structure
- 傳統手輪*2只(X,Y) Manual Hand Wheel *2(X,Y)
- 冷風槍 Coolant Spear
- CNC旋轉分度盤 CNC Rotary Table
- 第四軸介面 Interface For CNC Rotary Table
- 變穩壓器 Transformer
- 油水分離機 Stainle Belt Type Oil Skimmer
- 外圍半罩鉸金 Half Cover Enclosed Guard
- 全罩式板金 Full Cover Enclosed Guard



千誠機械股份有限公司
CHIEN CHENS MACHINERY CO., LTD.

台灣桃園市中壢區福星六街60之2號

No. 60-2, Fu Hsing 6th St., Chung Li Dist.,
Tao Yuan City, Taiwan

Tel: 886-3-462-6421 Fax: 886-3-462-7645

E-mail: chienchens@hotmail.com.tw

<https://www.oxmachine.com>

