

# SD1 系列



型號		SD1-80	SD1-160	SD1-200	SD1-300	
能力	kN	800	1600	2000	3000	
行程	mm	180	220	250	300	
行程數	SPM	~80	~60	~50	~40	
衝力發生位置	mm	5	6	6	6	
閉合工作高度	mm	330	400	450	550	
衝頭調整量	mm	80	100	110	120	
衝頭底面積 (LR x FB)	mm	700 x 460	900 x 580	1000 x 670	1150 x 800	
平板面積 (LR x FB)	mm	950 x 680	1150 x 760	1300 x 870	1450 x 1050	
平板厚度	mm	140	165	180	200	
作業面高度(含防震腳)	mm	989	1054	1134	1154	
側壁開口 (FB x UD)	mm	680 x 280	760 x 350	870 x 400	1050 x 450	
佔地面積	mm	1961 x 2050	2161 x 2557	2224 x 2761	2414 x 3157	
機台總高度(含防震腳)	mm	3050	3610	3985	4460	
最大上模重量	kg	300	500	800	1300	
空氣源壓力	MPa	0.5	0.5	0.5	0.5	
模墊	能力	kN	60	80	100	140
	行程	mm	95	110	130	140
	面積 (LR x FB)	mm	480x340	560x370	700x450	700x450





## 標準附件

- 伺服系統
- 模高調整裝置
- 機油潤滑裝置
- 安全性煞車系統
- 手動衝頭位置調整裝置
- 總量/預調/批量/保養計數器
- 電子式超負荷安全裝置
- 移動式操作台
- 防震腳
- 噸位顯示器
- 誤送檢知接頭
- 安全桿
- 預設多組曲線設定
- 氣壓吹料快速接頭
- LED模具照明燈
- 內建200組模具記憶
- 安全光柵
- 工具箱

## 特殊附件

- 空壓式模墊裝置
- 油壓式模墊裝置
- 節能ECO模組 (全選或單項選購皆可)
- 伺服模墊裝置
- 照明用插座
- 高效等級潤滑馬達
- 快速換模系統 (Q.D.C)
- 安全門
- 馬達待機模式
- 後方安全護網
- 能耗監視功能

## 衝頭底面·平板尺寸

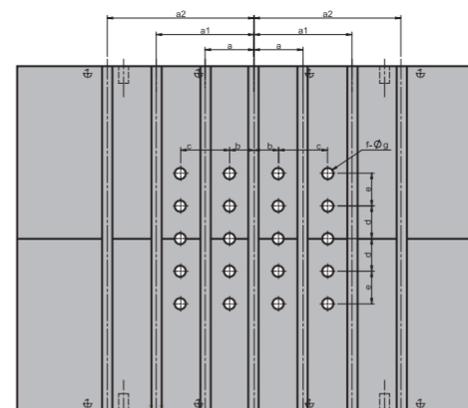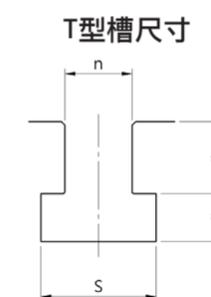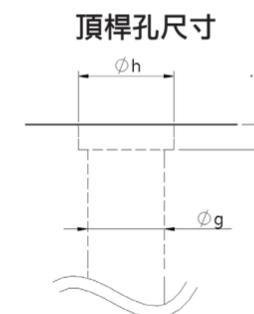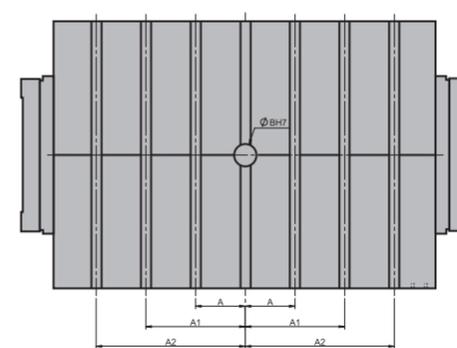

單位:mm

型號	SD1-80	SD1-160	SD1-200	SD1-300	
平板	a	150	150	150	150
	a1	300	300	300	300
	a2	-	450	450	450
	b	75	75	75	75
	c	140	150	150	150
	d	45	50	100	100
	e	90	100	100	100
	f (L.R.xF.B.)	4x5	4x5	4x5	4x5
	Øg	32	32	32	32
	Øh	40	40	40	40
	j	10.5	10.5	10.5	10.5
	n	28	28	28	28
	p	30	30	30	30
	q	20	20	20	20
	s	48	48	48	48
衝頭底面	A	150	150	150	150
	A1	240	300	300	300
	A2	-	-	-	450
	ØB	50.8	65	65	65