


止洩帶自動纏繞機

縮短纏繞工作，達到更好的氣密止漏效果

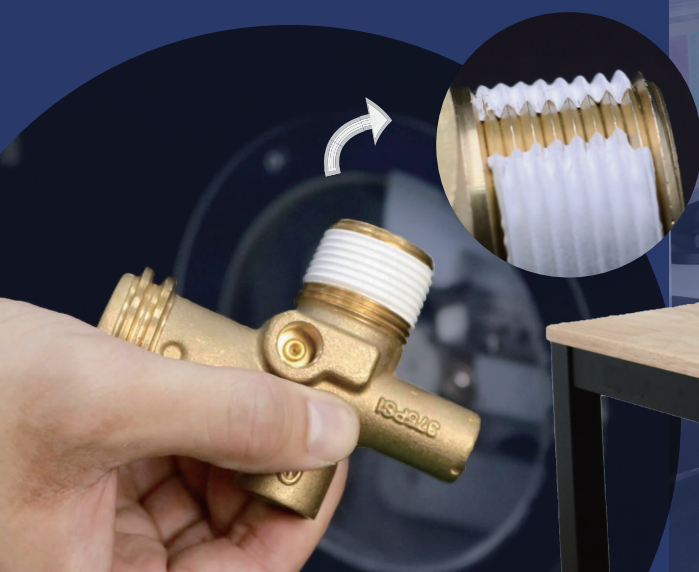

GSTAR-1 止洩帶自動纏繞機

入力電源	AC110-220V
使用氣壓	70-80psi
纏繞作動時間	1sec/圈
適用管牙尺寸	1/8"-1"(3-25mm)
操作介面	人機介面
外型尺寸 WxDxH	520x400x360mm
重量	32kg

CHARACTERISTICS

高密度PTFE止洩帶 纏繞緊實

人機介面 操作容易

安全性高 2道安全開關

適用多種材質/尺寸的工件



PTFE TAPE

GS-05	5mm寬 x 0.1mm厚 x 30M長
GS-07	7mm寬 x 0.1mm厚 x 50M長
GS-10	10mm寬 x 0.1mm厚 x 60M長
GS-13	13mm寬 x 0.1mm厚 x 60M長



服務項目

面膜生產設備 / 止洩帶機 / 點膠設備 / 客製化專用機 / OEM代工服務



吉上達實業有限公司

G-STAR ELECTRONICS SUPPLIES CO., LTD.

彰化市彰興路一段165巷37號

TEL : 04 7325 958 E-mail : server-21@gstar-1.com

