

SINCE 1975

FONGE^X

逢吉工業股份有限公司
FONGEI INDUSTRY CO., LTD.

www.fongei.com

鏈刮式輸送機

STEEL BELT SCRAPER TYPE CHIP CONVEYOR スチールスクレーパ式チップコンベア

鏈刮式輸送機適用於複合式加工，能有效同時處理長屑與短屑，外部鏈板經由順向帶出長捲屑，內部濾盒負責過濾輸送機內短屑，相較於鏈板式及刮板式的單一性能，鏈刮式輸送機更能達到一機多用之需求，並廣泛運用於各種機床上。

The steel belt scraper type chip conveyor is suitable for complex machining and can effectively handle both long and short chips simultaneously. The external steel belts run clockwise for evacuating long curled chips, while the internal filter box filters and deliver short chips. The newly designed conveyor not only meets multifunction requirements in a single form factor, but also can be widely applied on a huge range of machine tools.

スチールスクレーパ式チップコンベアは複合加工に適しており、長い切屑と短い切屑を同時に効果的に処理でき、外側のチェンプレートは時計回りに回転して長い巻き切屑を排出し、内側のフィルターボックスは短い切屑をろ過します。スチールスクレーパ式チップコンベアは一台のコンベアでもお客様のニーズを応えることができ、様々な工作機械で幅広く使用されています。

鏈條節距 / Belt pitch / チェーンピッチ: **31.75 mm**

主體鈹金 / Sheet metal thickness / 本体板金: **2 mm**

鏈板寬度 / Belt width / ベルト幅: **200~800 mm**

FCH-2050

FCH-2050

客製化尺寸 / Customizable カスタマイズされたサイズ

填入製作尺寸

Fill in your desired dimensions

製作寸法

W ☐ 200 ☐ 250 ☐ 300 ☐ 350 ☐ 400

☐ 450 ☐ 500 ☐ 550 ☐ 600 ☐ 650

☐ 700 ☐ 750 ☐ 800

α ☐ 15° ☐ 30° ☐ 45° ☐ 60°

A _____ mm

B _____ > 760 mm

C _____ mm

D _____ mm

K _____ mm

T _____ mm

H _____ > 200 mm

M _____ mm

S _____ mm

最大輸送量 / Max. delivery rate / 最大運び量



_____ Kg / hr

最大水量 / Max. coolant flow / 最大水量

_____ L / min

特性 / Features / 特長

- ・能處理加工中產生任意型態之切屑。
- ・過濾排水濾盒具備過濾切削液之功能，過濾精度 $\phi 1.2$ 。
- ・鏈體內設置清潔裝置，可延長濾盒排水效能。
- ・延長水箱清理時間以及後端過濾系統更換頻率。
- ・ Suitable for handling any shape of chips generated during machining.
- ・ The filter box with filter and fluid exhaust functions filters cutting fluid with accuracy of $\phi 1.2$.
- ・ A cleaning device is fitted on the steel belt mechanism to help extend the fluid exhaust efficiency of the filter box.
- ・ This helps to extend the duration between cleaning of the coolant tank and the frequency of the filter system replacement at the rear end.
- ・ 加工時に発生するあらゆる形状の切屑に対応可能です。
- ・ フィルターボックスは切削液のろ過機能付き。ろ過精度 $\phi 1.2$ 。
- ・ スチールベルト機構に清浄装置を内蔵し、フィルターボックスの排水性能を延長させることができます。
- ・ クーラントタンクの清浄時間とリアエンドのフィルターシステムの交換頻度を延長します。

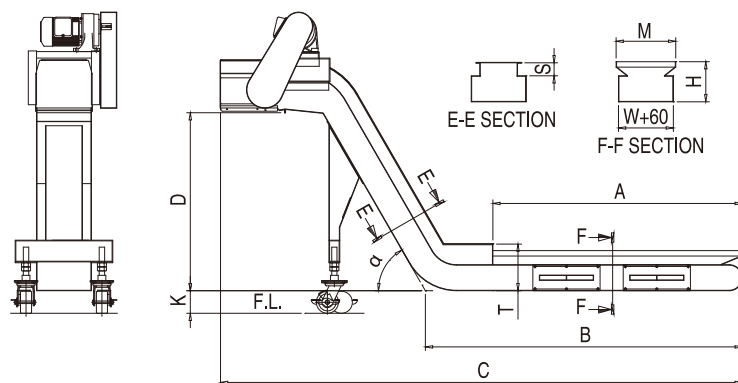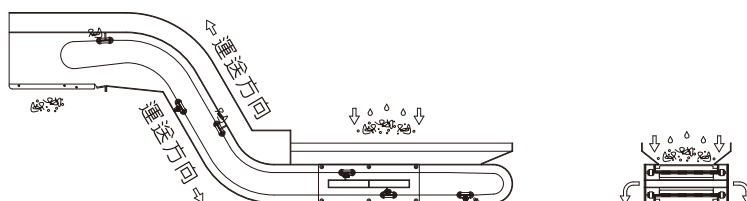

逢吉工業股份有限公司 FONGEI INDUSTRY CO., LTD.

台灣台中市太平區永義路282號

No. 282 Yongyi Road, Taiping Dist, Taichung City 41161, Taiwan

Tel : +886-4-2270-3088 Fax: +886-4-2277-1227

E-mail: fonge@ms10.hinet.net <http://www.fongei.com>

