

高生產力/創新/臥式車床




T-20/30系列

T-208LSY


刀塔

經過更嚴格的速度與承載測試，刀塔的剛性強，提升加工精度。

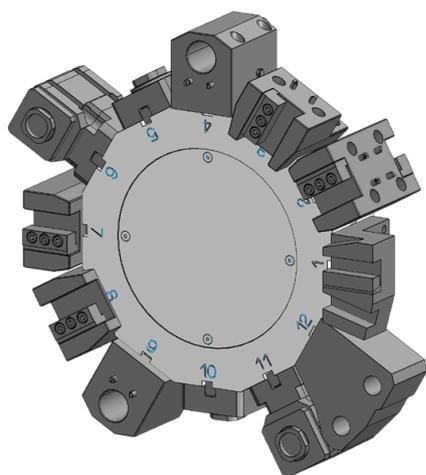

BMT55

12T(24T選配)

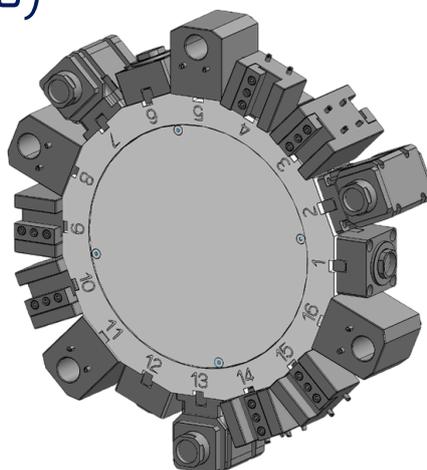

BMT45

16T(選配)

主軸



主/副主軸轉速


4500/6000 rpm

主/副主軸最大扭力

238.7/46.7 Nm

主/副主軸馬達出力

11/3.7 Kw(cont.)

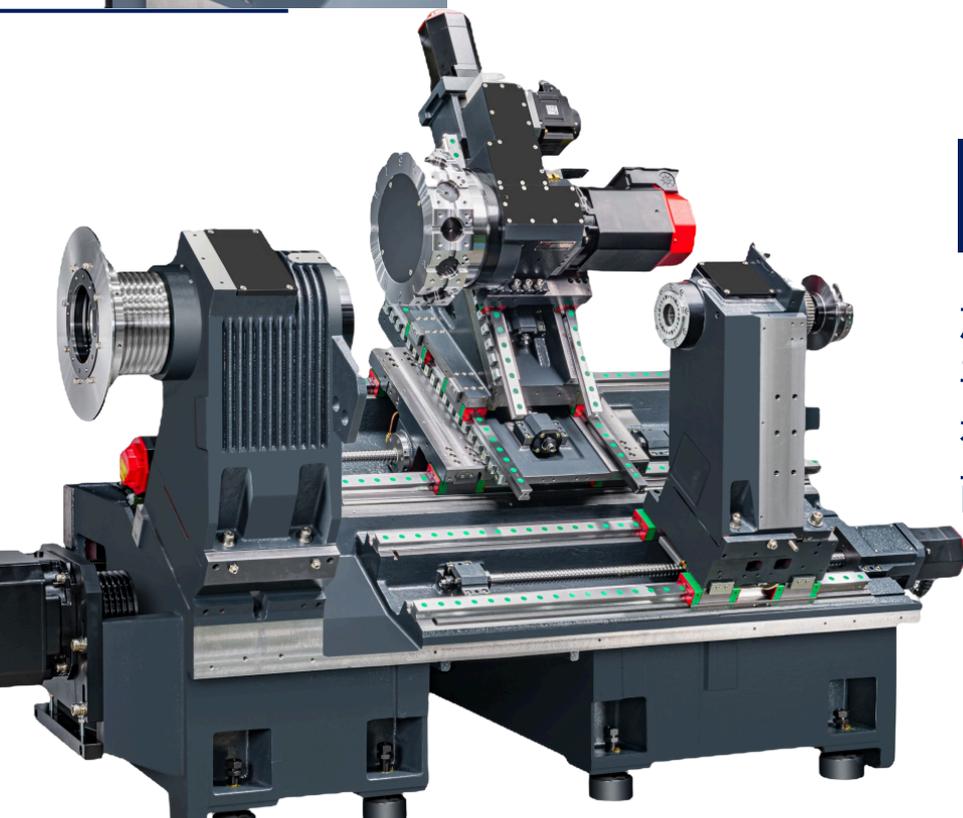

熱平衡設計

加強周密肋骨設計的一體式熱平衡主軸箱，搭配散熱片，能有效均勻散熱，減少變形，進而提升加工精度。

工作範圍

最大旋徑	mm(in)	600(23.6)
最大加工直徑	mm(in)	330(12.9)
最大加工長度	mm(in)	660(25.9)
棒材最大徑	mm(in)	65(2.56)

行程

X軸行程	mm(in)	195+15(7.67+0.6)
Z軸行程	mm(in)	660(26)
Y軸行程	mm(in)	±55(±2.2)

主軸

主/副主軸轉速	rpm	4500/6000
主/副主理軸夾頭尺寸	mm(in)	8"/5"
主/副主軸鼻端		A2-6/ψ110
主/副主軸馬達出力(Cont.)	kw(hp)	11/3.7(14.6/4.9)

刀塔

刀座數量		12(BMT 45)
外徑刀柄尺寸	mm(in)	25(1)
搪孔刀柄尺寸	mm(in)	40(1.5)
動力刀座轉速	rpm	6000/4000

進給率

X/Z/Z2軸快速位移	m/min(ipm)	30(1181)
Y軸快速位移	m/min(ipm)	12(472)

伺服馬達

X/Y/Z軸馬達	m/min(ipm)	3.2(4.2)
Z2軸馬達	m/min(ipm)	2(2.6)

機台尺寸

機台尺寸(LXWXH)	mm(in)	3567X1898X2403(140.4X74.7X94.6)
機台總重	kg	5000
電力需求	KVA	35
控制器	Fanuc	0i-T

台灣麗偉電腦機械股份有限公司

421007台中市后里區星科路8號

TEL: 886-4-25589008 FAX: 886-4-25589027