


採購找柏叡

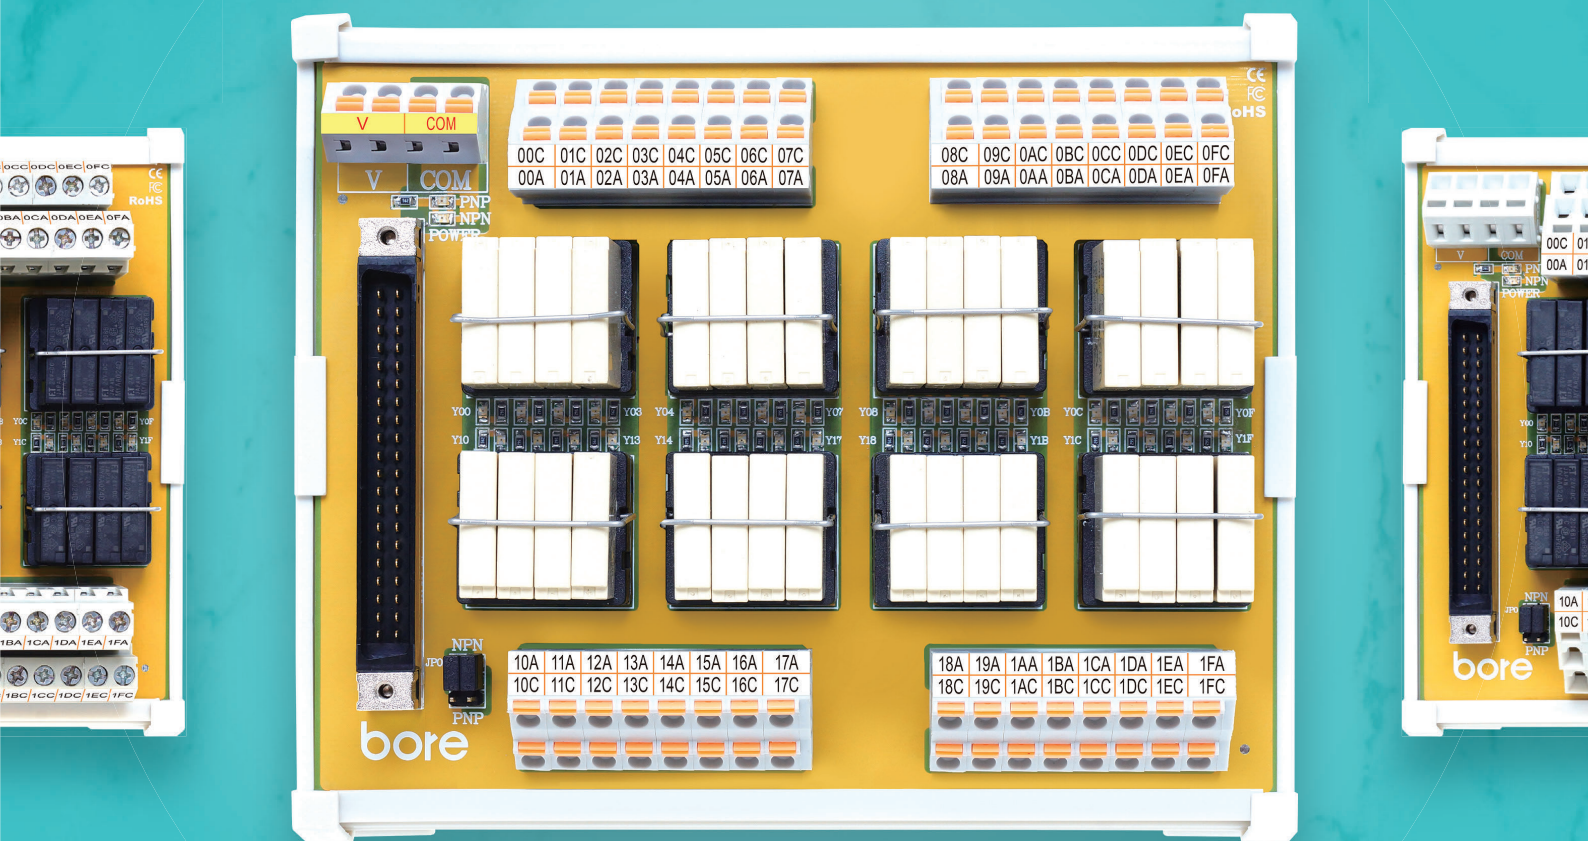

全新 **MY·NY 繼電器模組系列**

— MY·NY Series Relay Module Technical Data —


規格說明篇

平面圖

Exterior

歡迎
洽詢

以下平面圖以 MY-OR32IMB 為例做介紹，
如需其他款式之圖面，歡迎來電、來函索取！

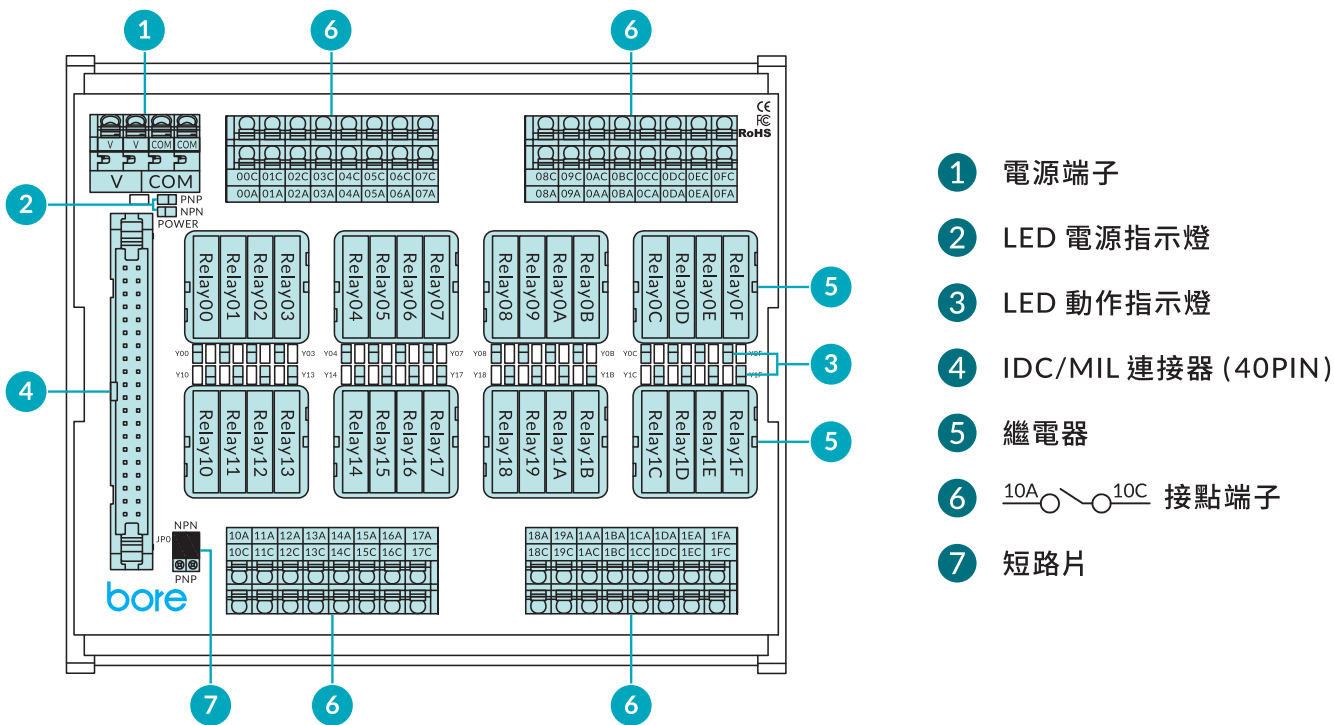


- ① 電源端子
- ② LED 電源指示燈
- ③ LED 動作指示燈
- ④ IDC/MIL 連接器 (40PIN)
- ⑤ 繼電器
- ⑥ 10A/10C 接點端子
- ⑦ 短路片

電路圖



Circuit

歡迎
洽詢

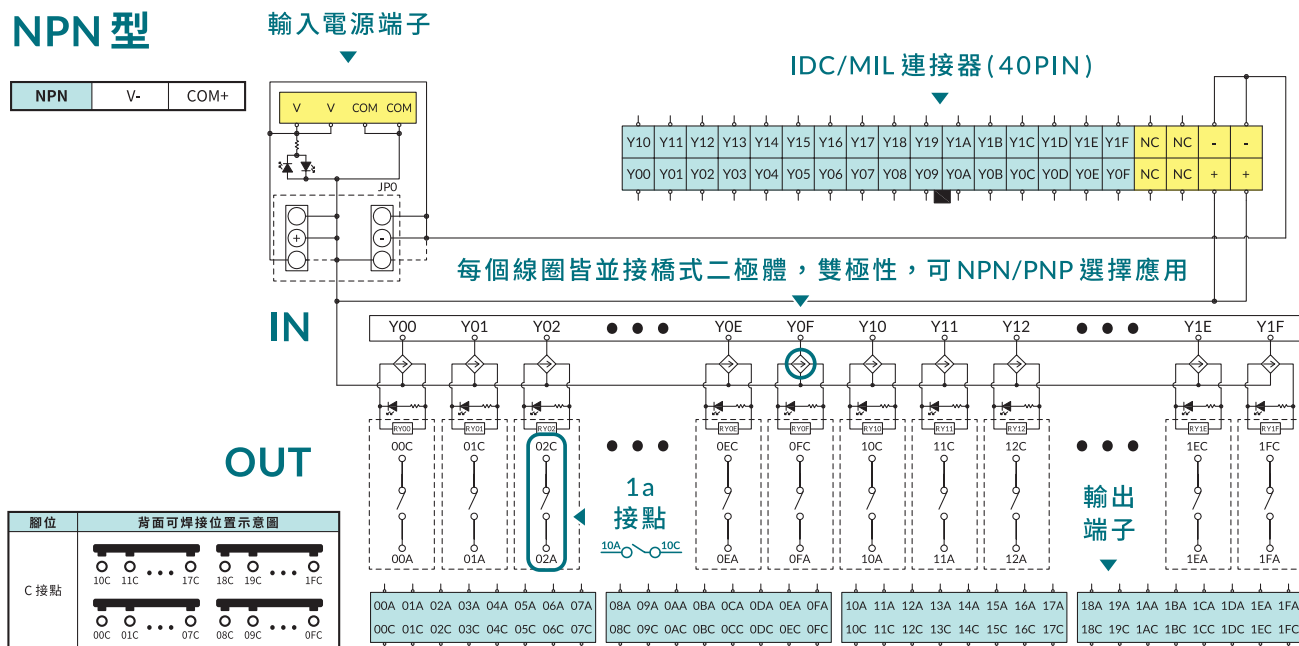以下電路圖以 MY-OR32IMB 為例做介紹，
如需其他款式之圖面，歡迎來電、來函索取！




DATA1 繼電器規格資訊


繼電器外觀	 MY系列	 NY系列
繼電器品牌	FUJITSU 富士通	TAKAMISAWA 高見澤
繼電器名稱	FTR-MY 功率繼電器	NY 功率繼電器
繼電器型號	FTR-MYAA024D	NY24W-K
接點構成	1A (SPST-NO)	
線圈額定輸入電壓	DC - 24V	
線圈電阻	5,240 +/- 10% (Ohm)	4,800 +/- 10% (Ohm)
要讓線圈動作的最低電壓	DC - 16.8V	DC - 16.1V
要讓線圈鬆開的最高電壓	DC - 1.2V	DC - 2.4V
額定功率	110 mW	120 mW
構成	Bifurcated (cross bar)	
接點材質	銀鍍	
電阻 (內部)	Max. 30 mΩ at DC-6V, 1A	
額定負載	5A, AC-250V / DC-30V	
接點電流最大值	5A	
最大切換電流	5A	
最大切換電壓	AC-277V / DC-125V	AC-270V / DC-125V
最大切換功率	1,250VA / 150W	
最小適用負載	1 mA, DC-5V	
機械性使用壽命	Min. 20 x 10 ⁵ operations	
電氣性使用壽命	Min. 100 x 10 ³ operations (at 3A, AC - 250V, DC - 30V resistive) Min. 50 ~ 10 ³ operations (at 5A, AC - 250V, DC - 30V resistive)	
額定功率	110mW (at 20° C)	120mW (at 20° C)
運轉功率	54mW (at 20° C)	
動作 (額定電壓)	Max. 10 ms (沒有反彈)	
鬆開 (額定電壓)	Max. 5 ms (沒有反彈)	
電阻 (內部)	Min. 1,000MΩ at DC - 500V	
閉合接點間的介電強度	AC - 750V (50/60Hz) 1min	
線圈與接點間的介電強度	AC - 3,000V (50/60Hz) 1min	
線圈與接點間的衝擊強度	5,080V / 1.2 x 50μs standard wave	
振動 (誤動作)	10 to 55 to 10Hz 單振幅 0.75mm	
振動 (耐久)	10 to 55 to 10Hz 單振幅 0.25mm	
衝擊 (誤動作)	Min. 100m/s ² (11 ± 1ms)	
衝擊 (耐久)	Min. 1,000m/s ² (6 ± 1ms)	

DATA2 模組配件資訊

端子台款式 | 共 5 種

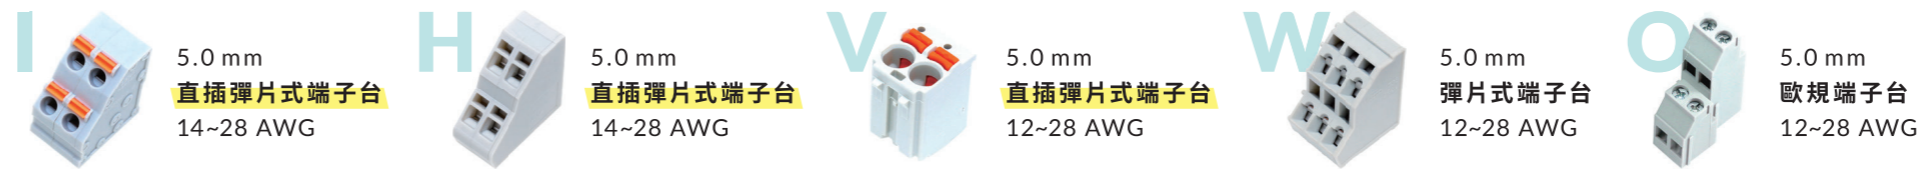

繼電器款式 | 共 2 種

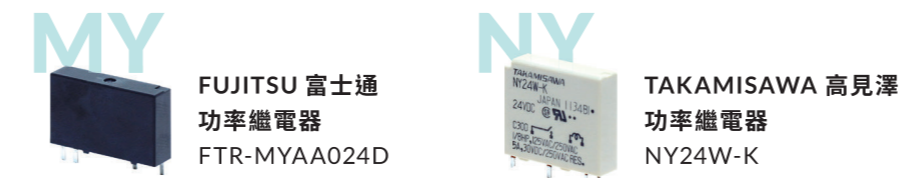






























連接器款式 | 共 2 種




bore 品質更優 · 價格更佳，現在就採用柏毅 MY·NY 系列！

DATA3 模組款式尺寸表


MY 系列 模組	柏毅公司 · 全系列產品均通過 CE RoHS 認證，品質有保障					NY 系列 模組	柏毅另也提供完整的客製化 · OEM / ODM 服務，一站滿足採購需求							
	MY 系列腳位與同業完全相同，可立即取代 宥拓 MY32RST-MA 使用！						NY 系列與同業完全相同，可立即取代 歐迪爾 DY32R-K5 使用！							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														
MY-OR32IMB	MY-OR32HMB	MY-OR32VMB	MY-OR32WMB	MY-OR32MB	NY-OR32IMB	NY-OR32HMB	NY-OR32VMB	NY-OR32WMB	NY-OR32MB	NY-OR32IFB	NY-OR32HFB	NY-OR32VFB	NY-OR32WFB	NY-OR32FB
模組尺寸 L x W x H mm	模組尺寸 L x W x H mm	模組尺寸 L x W x H mm	模組尺寸 L x W x H mm	模組尺寸 L x W x H mm	模組尺寸 L x W x H mm	模組尺寸 L x W x H mm	模組尺寸 L x W x H mm	模組尺寸 L x W x H mm	模組尺寸 L x W x H mm	模組尺寸 L x W x H mm	模組尺寸 L x W x H mm	模組尺寸 L x W x H mm	模組尺寸 L x W x H mm	模組尺寸 L x W x H mm
141.0 x 121.0 x 53.0	141.0 x 121.0 x 53.0	141.0 x 121.0 x 53.0	141.0 x 121.0 x 53.0	141.0 x 121.0 x 53.0	141.0 x 121.0 x 53.0	141.0 x 121.0 x 53.0	141.0 x 121.0 x 53.0	141.0 x 121.0 x 53.0	141.0 x 121.0 x 53.0	141.0 x 121.0 x 47.3	141.0 x 121.0 x 51.8	141.0 x 121.0 x 42.3	141.0 x 121.0 x 53.0	141.0 x 121.0 x 57.8
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
														
NY-OR32IFB	NY-OR32HFB	NY-OR32VFB	NY-OR32WFB	NY-OR32FB	NY-OR32IFB	NY-OR32HFB	NY-OR32VFB	NY-OR32WFB	NY-OR32FB	NY-OR32IFB	NY-OR32HFB	NY-OR32VFB	NY-OR32WFB	NY-OR32FB
模組尺寸 L x W x H mm	模組尺寸 L x W x H mm	模組尺寸 L x W x H mm	模組尺寸 L x W x H mm	模組尺寸 L x W x H mm	模組尺寸 L x W x H mm	模組尺寸 L x W x H mm	模組尺寸 L x W x H mm	模組尺寸 L x W x H mm	模組尺寸 L x W x H mm	模組尺寸 L x W x H mm	模組尺寸 L x W x H mm	模組尺寸 L x W x H mm	模組尺寸 L x W x H mm	模組尺寸 L x W x H mm
141.0 x 121.0 x 47.3	141.0 x 121.0 x 51.8	141.0 x 121.0 x 42.3	141.0 x 121.0 x 53.0	141.0 x 121.0 x 57.8	141.0 x 121.0 x 47.3	141.0 x 121.0 x 51.8	141.0 x 121.0 x 43.8	141.0 x 121.0 x 53.0	141.0 x 121.0 x 57.8	141.0 x 121.0 x 47.3	141.0 x 121.0 x 51.8	141.0 x 121.0 x 43.8	141.0 x 121.0 x 53.0	141.0 x 121.0 x 57.8

品質認證 · 款式多元 · 歡迎比價

MY·NY 系列 規格說明

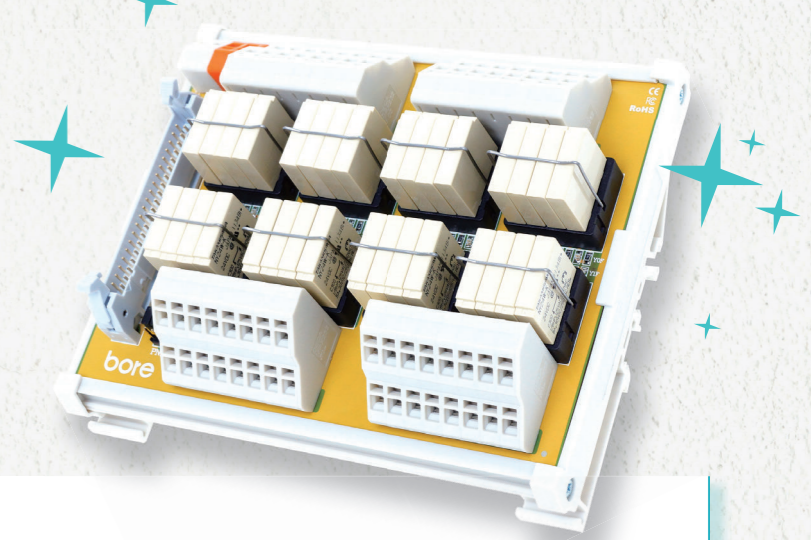

bore 訊號中繼模組

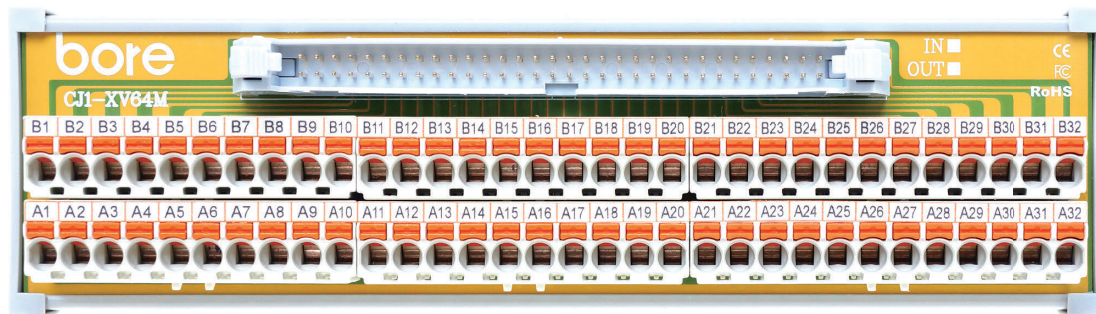

CJ1-XV64M

bore 柏叡自動化科技股份有限公司 | BORE AUTOMATION
TECH. CO., LTD.

ADD: 408009 台中市南屯區永春東路 690 號

TEL : +886-4-2380-9449 MAIL: info@bore.com.tw

FAX : +886-4-2380-6309 WEB: www.bore.com.tw



柏叡 LINE ID

0978963395

線上即時洽詢



柏叡 WeChat

bore27494651

線上即時洽詢



柏叡 粉絲團

柏叡自動化

掌握最新消息

省配線模組找柏叡，歡迎來電、來函洽詢！