




CEVB-03-25W
(加裝強制給油鍵、指示燈)

CEVB-04-25W
(加裝強制給油鍵、指示燈)

CEVB-08-60W
(加裝強制給油鍵、指示燈)

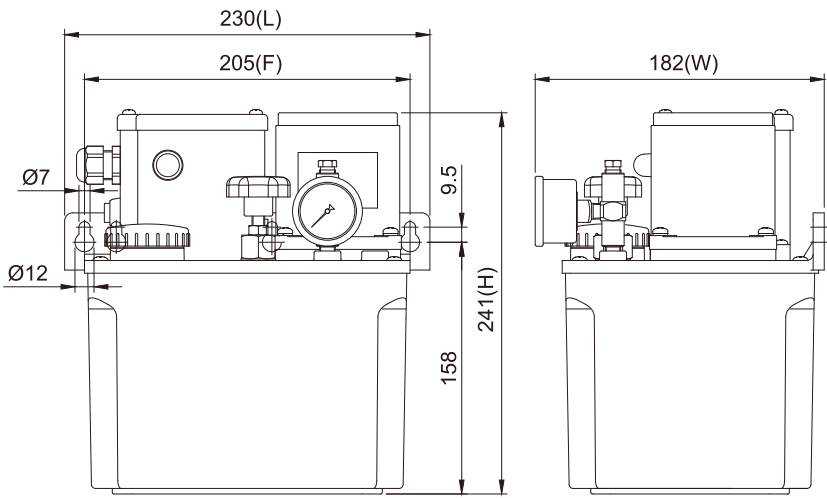

CEVB-03-25W 外型圖
(加裝強制給油鍵、指示燈)

◆ 特點

- 1. 動作及間歇時間由PLC控制。
- 2. 需搭配容積式分配器使用，達到定量給油的效果。
- 3. 附壓力錶，可檢測動作壓力。
- 4. 附8kgf/cm²的壓力開關，可檢測油路有無破損。
- 5. 附浮動開關，可檢測油位並自動發出訊號。
- 6. 附調壓閥，可依需求調整壓力。
- 7. 採用特殊合金鋼的齒輪泵浦搭配感應式馬達，能穩定輸出壓力，確保潤滑油穩定供應至各潤滑點，且無噪音、使用壽命長，可符合一般大型機械之使用需求。
- 8. 可加裝強制給油鍵，以手動強制給油；也可加裝指示燈，在PLC控制給油及手動強制給油時會亮燈。

◆ 外型尺寸

馬達輸出功率	油箱容量	油箱材質	長 L (mm)	寬 W (mm)	高 H (mm)	固定孔距 F (mm)	重量 (kg)
25W	3L	樹脂	230	182	241	205	4.89
	4L	樹脂	288	162	252	250	5.37
	4L	鋁合金	297	170	250	95x280	6.25
	8L	鈹金	355	201	273	95x338	9.52
60W	4L	鋁合金	297	175	310	95x280	7.87
	8L	鈹金	355	201	332	95x338	11.35

◆規格表

馬達輸出功率	25W			60W		
電壓	單相110V	單相220V	三相電壓	單相110V	單相220V	三相電壓
電流	0.6A	0.3A	0.3A	1.2A	0.6A	0.6A
最大吐出量	250cc/min			500cc/min		
最大吐出壓	20kgf/cm²			30kgf/cm²		
頻率	50Hz, 60Hz共用					
出油口徑	Ø4,Ø6					
浮動開關	NC接點 (可改為NO接點)					
壓力開關	NC接點 (可改為NO接點)					
適用油品黏度	32~68 cSt@40°C (特殊油品黏度請洽客服)					

※浮動開關與壓力開關接點說明詳見P. 115、P. 116。

◆訂購代碼

CEVB	— 03 —	— C —	— 25 —	— 3 —	— ※ —
	油箱容量 (材質)	電壓		出油口徑	特殊要求
03	3L (樹脂)	A 單相110V		0 Ø4	F 加裝強制給油鍵
04	4L (樹脂)	C 單相220V		1 Ø6	L 加裝指示燈
05	4L (鋁合金)	D 三相220/380V		2 Ø4 (附壓力錶)	PO 壓力開關改為NO接點
08	8L (鈹金)	E 三相220/440V		3 Ø6 (附壓力錶)	SO 浮動開關改為NO接點
20	20L (鈹金)	F 三相208/415V			
		G 三相230/460V			
		H 三相240/480V			
		M 三相220V			
		N 三相380V			
		X 特殊電壓			
			馬達輸出功率		
			25 25W		
			60 60W (僅適用4L以上金屬油箱)		
			90 90W (僅適用4L以上金屬油箱)		

※電壓代碼D至H為三相雙電壓，出廠標準配線低電壓，若需配線高電壓，訂購時請告知。

◆配線圖

單相電壓	三相電壓
M：馬達	M：馬達
GND：接地	GND：接地
Power：電源	Power：電源
DS：壓力開關	DS：壓力開關
WS：浮動開關	WS：浮動開關

※加裝強制給油鍵及指示燈的款式，請依照CEVB注油機內之特殊配線圖配線。

※三相電壓配線時，請注意馬達轉向是否為逆向(馬達軸心以紅點標示)。若馬達轉向錯誤，請將任兩條電源線交換位置，重新配線即可。

◆建議搭配之產品

CAB型分配器 P. 87	T型分配器 P. 91	直接頭 P. 106	直角接頭 P. 108	過濾器 P. 117	外鋼絲軟管 P. 120	尼龍管 P. 120	管夾 P. 124	切管機 P. 121