



CHEN YING


CESG03脫壓式電動注油機

PLC

CESG03脫壓式電動注油機



CESG03 標準品

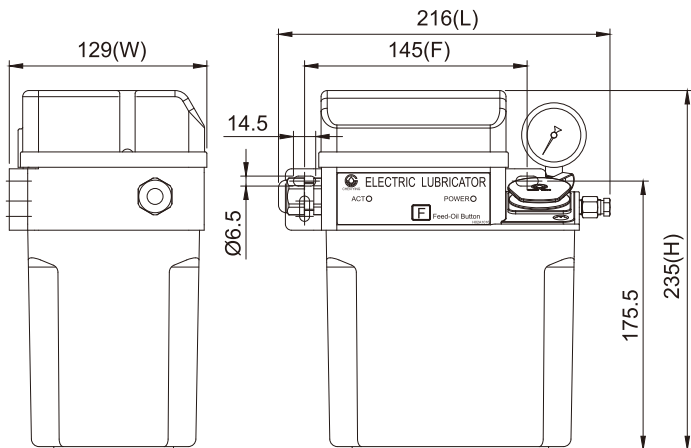

CESG03 標準品外型圖

◆ 特點

- 1. 動作及間歇時間由PLC控制。
- 2. 需搭配容積式分配器使用，達到定量給油的效果。
- 3. 附壓力錶，可檢測動作壓力。
- 4. 附浮動開關，可檢測油位並自動發出訊號。
- 5. 附強制給油鍵(F鍵)，請勿持續按壓超過3分鐘，避免馬達過載。
- 6. 附馬達溫控保護裝置，當溫度達100°C時將暫時停機約5分鐘。
- 7. 可加裝8kgf/cm²的壓力開關，以檢測油路有無破損。

◆ 訂購代碼

CESG03 - 01 - C - 3 - ※

油箱容量 (材質)	
01	2L (樹脂)
02	2L (鋁合金)
03	3L (樹脂)
04	4L (樹脂)
05	4L (鋁合金)
08	8L (鈹金)

電壓	
A	110V, 60Hz
B	220V, 50Hz
C	220V, 60Hz

出油口徑	
0	Ø4
1	Ø6
2	Ø4 (附壓力錶)
3	Ø6 (附壓力錶)

特殊要求	
PC	加裝壓力開關,NC接點
PO	加裝壓力開關,NO接點
SO	浮動開關改為NO接點
Z	最大吐油量260cc/min

◆ 外型尺寸


油箱容量	油箱材質	長 L (mm)	寬 W (mm)	高 H (mm)	固定孔距 F (mm)	重量 (kg)
2L	樹脂	216	129	235	145	2.71
2L	鋁合金	221	150	225	95x200	3.80
3L	樹脂	227	167	239	205	3.17
4L	樹脂	277	162	250	250	3.70
4L	鋁合金	297	170	244	95x280	4.61
8L	鈹金	355	201	261	95x338	7.26

◆ 規格表

馬達輸出功率	25±3W	
電壓	110V	220V
電流	1.8A	0.9A
頻率	60Hz	50Hz, 60Hz
最大吐油量	130cc/min (亦可選擇260cc/min)	
最大吐出壓	15kgf/cm ²	
出油口徑	Ø4, Ø6	
浮動開關	NC接點 (可改為NO接點)	
壓力開關	選配 (NC或NO接點)	
適用油品黏度	32~68 cSt@40°C (特殊油品黏度請洽客服)	

※浮動開關與壓力開關接點說明詳見P. 115、P. 116。

◆ 配線圖

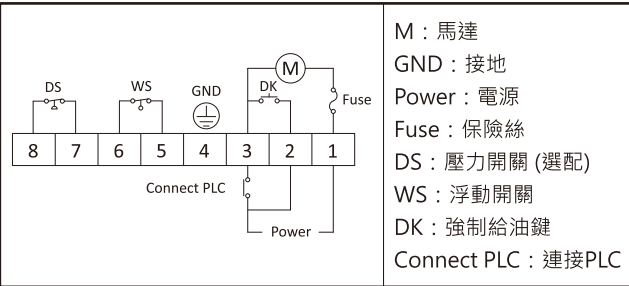

◆ 建議搭配之產品

CAB型分配器 P. 87	T型分配器 P. 91	直接頭 P. 106	直角接頭 P. 108	過濾器 P. 117	外鋼絲軟管 P. 120	尼龍管 P. 120	管夾 P. 124	切管機 P. 121