

KGH(高壓式) 抵抗式電動黃油注油機


PLC



KGH(高壓式) 抵抗式電動黃油注油機



KGH 標準品

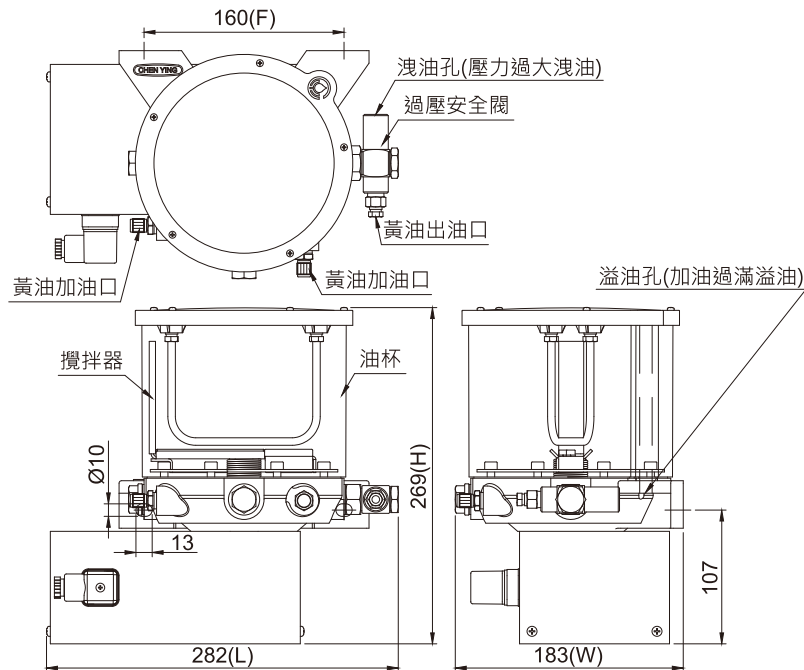

KGH 標準品外型圖

◆ 特點

1. 可連續運作給油，也可由PLC控制動作與間歇時間。
2. 採用蝸輪馬達，最高壓力達300kgf/cm²，可穩定給油。
3. 油杯內設有攪拌器，可攪動固態黃油。
4. 附2個黃油嘴，黃油須由黃油嘴注入油杯，避免空氣及異物進入。
5. 設有溢油孔，加油超過最高油位時，可由此處將多餘黃油排出。
6. 設有過壓安全閥，壓力達250kgf/cm² 即會洩油，防止壓力過大。

◆ 訂購代碼

KGH	-	2L	-	1	-	K	-	1	-	*
		油杯容量		出油口數		出油口徑		電壓		特殊要求
		2L	2000cc	1	1個	0	Ø4 xPT1/4	A	加變壓器轉AC110V	
				2	2個	1	Ø6 xPT1/4	C	加變壓器轉AC220V	
				3	3個	2	Ø8 xPT1/4	K	DC24V	
						3	Ø10xPT1/4			
								G	加裝壓力錶	
								KC	加裝電容式油位檢知,PNP,NC接點	
								KO	加裝電容式油位檢知,PNP,NO接點	
								T	加裝計時器	

※電容式油位檢知接點說明：NO為有油有訊號；NC則為無油有訊號，若需NPN, NC/NO接點，訂購時請告知。

◆ 外型尺寸


油杯容量	長 L (mm)	寬 W (mm)	高 H (mm)	固定孔距 F (mm)	重量 (kg)
2000cc	282	183	269	160	8.34

◆ 規格表

馬達輸出功率	125W		
電壓	AC110V	AC220V	DC24V
電流	5A		
頻率	50Hz, 60Hz共用		--
馬達配線	1代表 - 2代表 +		
最大吐出量	約5.5cc/min		
最大吐出壓	300kgf/cm ²		
出油口徑	Ø4, Ø6, Ø8, Ø10		
適用油品黏度	NLGI 000~2		

※AC110V及AC220V為加裝變壓器後轉換的電壓。

◆ 配線圖

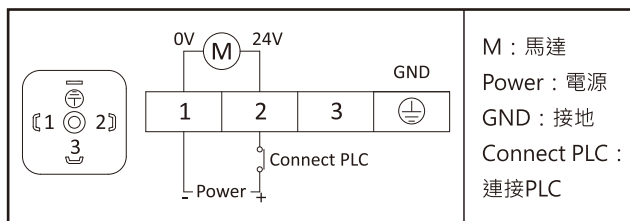

◆ 建議搭配之產品

