

JH

Jhu Heng Enterprise Co., LTD

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Doanh Nghiệp Jhu Heng

Precision Grinder for Lathe

Đầu Máy Mài Trên Máy Tiện

Customized Spindle


Trục Chính Theo Yêu Cầu Khách Hàng

Motor Direct Shaft

Cấu Hình Động Cơ Trực Tiếp

Customized Grinder

Sản Phẩm Theo Yêu Cầu Khách Hàng

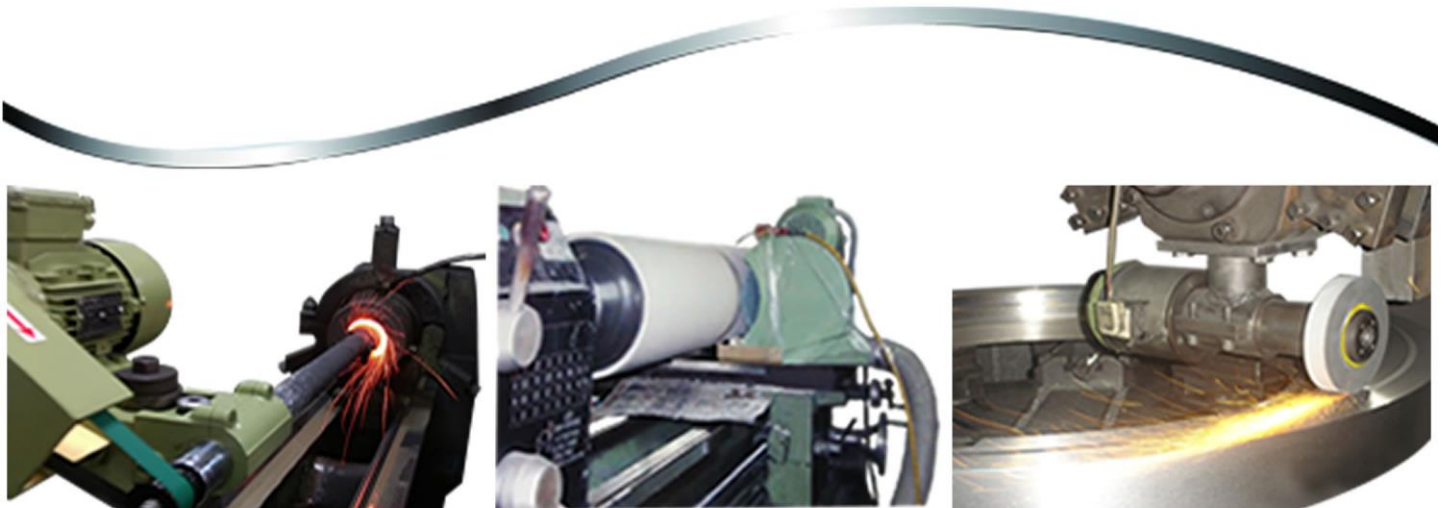



About JhuHeng



Management Philosophy

Since the establishment of JhuHen Enterprise in 1984, the company has dedicated to the development of precision grinder on lathe for more than 30 years. And deeply favored by customers, its customer base has spread to more than 60 countries. The company has always upheld the business purposes of "provide the best quality, most professional service and the most popular with customers".

Best Quality

The axis and axis tube of the grinder produced by our company have been processed via a series of treatment, such as heat treatment, deformation and hard chromium plating, etc., to ensure its good hardness, strong rigidity, high wear resistance. Moreover, the bearing is the core component of spindle, during operation, in order to ensure the precision and accuracy, stable rotation, and keep the spindle in lowest temperature, we adopt the high precision bearing from well-known foreign companies. During the assembly process, it takes 3 to 4 times of dynamic balance check, to ensure precision $< 3 \mu\text{m}$ in operation.


Most Professional Services

When the customers use our grinders, aside from the dimension and precision of processing items, the appearance after processing is also an important consideration for customer. The precision of the grinder will affect the appearance of the processing items, however, the matching grinding wheel is also one key point; according to the grinding material demanded by customer, such as steel, iron, copper, cast iron, porcelain, rubber, marble, etc., our company will discuss with the manufacturers of grinding wheel, and select the most suitable grinding wheel for customers.

In addition to the grinders with own brand, we can also design the grinders and grinding spindle meeting the customers' needs according to their production, environment, equipment and other special conditions, by usage of computer aided design software.


Most Favored by Customers

Our company takes 90% of share in Taiwan, moreover, we get consistent high praise in 60 overseas nations, such as America, Japan, Russia, Belgium, France, India, Malaysia, China, Germany, etc..

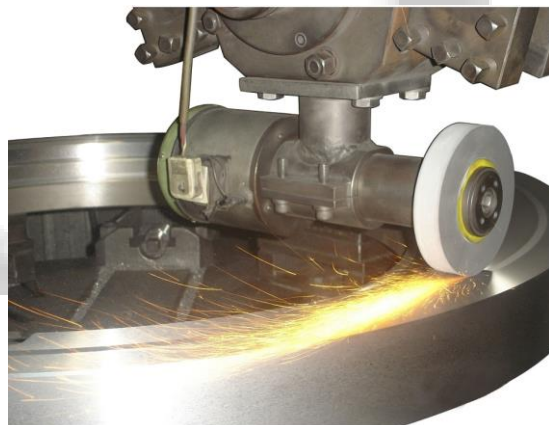

Grinders Produced by JhuHeng

1. The axis is made by alloy steel and treated by special heat treatment, which ensures the high rigidity and good wear resistance. The bearings adopt high precision bearings from famous foreign factories.
2. During the assembly process, it takes 3 to 4 times of dynamic balance check, to ensure precision $< 3 \mu\text{m}$ in operation.
3. The spindle holder of the grinder is adopted the three-contact design by cast iron, to ensure its stability and durability, and never deformation and damage.
4. All materials, such as steel, iron, copper, aluminum, cast iron, rubber, porcelain, marble...and other work pieces, are suitable to this grinder, which can replace high cost cylindrical grinders.
5. With more than 30 years of experience in manufacturing and the assistant of computer-aided design (CAD) software, we designed the grinders and grinding spindle to meet customers' needs.
6. Customer base, our company takes 90% of share in Taiwan , moreover, we get consistent high praise in 60 overseas nations, such as America, Japan, Russia, Belgium, France, India, Malaysia, China, Germany, etc..

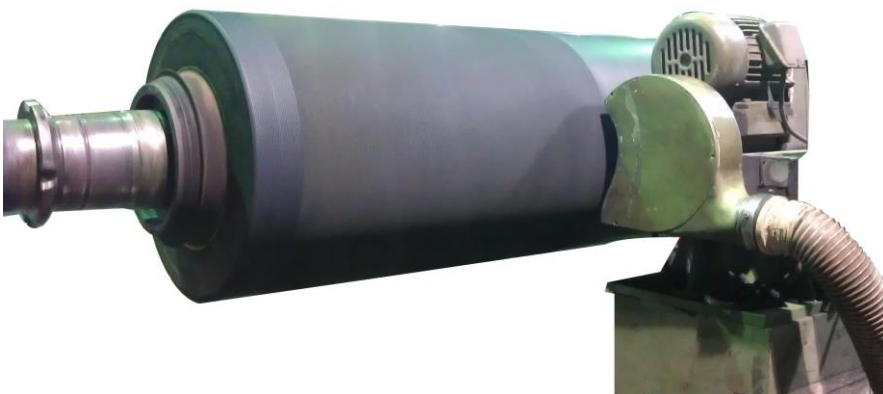



Basic Models-Product Show



JH-125A



JH-150A



JH-150L



JH-175A



JH-175S



JH-1110A



JH-1110S



JH-1135A



JH-3HP



JH-5HP



JH-7.5HP



JH-10HP



JH-15HP



Basic Models-Product Show

Specifications of Basic Models

Model	Motor Specifications			Dimension of Grinding Wheel		Spindle Speeds	Swing Over Cross Slide	Voltage Values	Weight
	(HP)	50HZ (KW)	60HZ (KW)		OD x Thickness x ID	(RPM)	(mm)	(V)	(Kg)
JH-125A	1/2	0.37	0.43	5(in)	125x16x16 (mm)	4300	200~280	220/380/ 415	21
				Internal	25.5x10x6.35 (mm)	18000			
JH-150A	1.0	0.75	0.86	5(in)	125x16x16 (mm)	4300	200~280	220/380/ 415	28
				Internal	25.5x10x6.35 (mm)	18000			
JH-150L	1.0	0.75	0.86	8(in)	203x19x16 (mm)	3100	280~340	220/380/ 415	35
				Internal	25.5x10x6.35 (mm)	18000			
JH-175A	2.0	1.5	1.75	10(in)	255x25.4x25.4 (mm)	2400	340~440	220/380/ 415	70
JH-175S	2.0	1.5	1.75	10(in)	255x32x25.4 (mm)	2400			58
JH-1110A	3.0	2.2	2.55	12(in)	305x32x101.6 (mm)	1900	>540	220/380/ 415/460	75
JH-1110S	3.0	2.2	2.55	12(in)	305x32x101.6 (mm)	1900			63
JH-1135A	5.0	4	4.55	14(in)	355x32x127 (mm)	1700			90
JH-3HP	3.0	2.2	2.55	10(in)	255x32x76.2 (mm)	2400			90
JH-5HP	5.0	4	4.55	12(in)	305x32x101.6 (mm)	1900			140
JH-7.5HP	7.5	5.5	6.3	16(in)	405x40x127 (mm)	1500			157
JH-10HP	10	7.5	8.6	16(in)	405x40x127 (mm)	1500			175
JH-15HP	15	11	12.6	16(in)	405x50x127 (mm)	1500			185

The above listed are standard specifications, if you need special specification, we can produce according to customer's requirement. Internal grinding spindle is attached in *125A / 150A / 150L.

*A Type – Adjustable Height.


*S Type – Fixed Height.

*HP Type – Collocation Iron Plate.




125A

Motor Spec	0.5HP (0.37 KW)
Dimension of Grinding Wheel	5(in)
Spindle Speeds	4300(RPM)
Voltage Values	220/380/415(V)
Grinding species	Steel, iron, copper, aluminum, cast iron, rubber, porcelain, marble
Vibration	<3um
Weight	21Kg

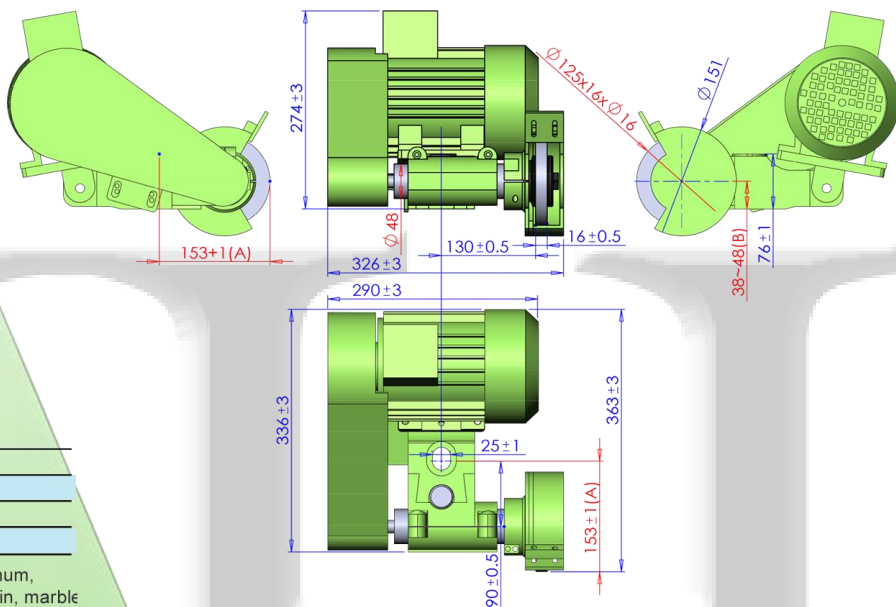

150A

Motor Spec	1HP (0.75 KW)
Dimension of Grinding Wheel	5(in)
Spindle Speeds	4300(RPM)
Voltage Values	220/380/415(V)
Grinding species	Steel, iron, copper, aluminum, cast iron, rubber, porcelain, marble
Vibration	<3um
Weight	28Kg




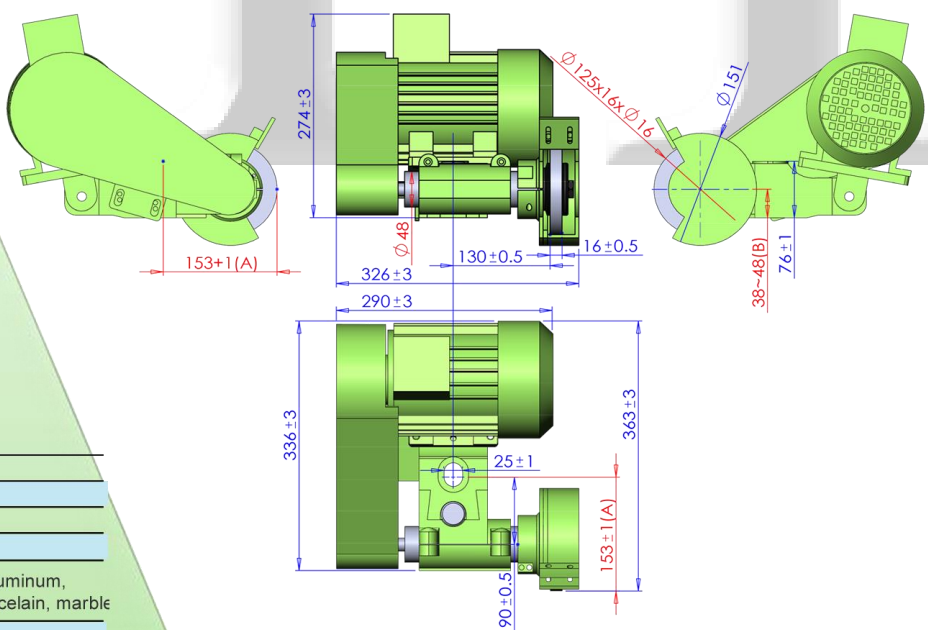


Basic Models-Product Show







150L

Motor Spec	1HP (0.75 KW)
Dimension of Grinding Wheel	8(in)
Spindle Speeds	3100(RPM)
Voltage Values	220/380/415(V)
Grinding species	Steel, iron, copper, aluminum, cast iron, rubber, porcelain, marble
Vibration	<3um
Weight	35Kg



175A




Motor Spec	2HP (1.5 KW)
Dimension of Grinding Wheel	10(in)
Spindle Speeds	2400(RPM)
Voltage Values	220/380/415(V)
Grinding species	Steel, iron, copper, aluminum, cast iron, rubber, porcelain, marble
Vibration	<3um
Weight	70Kg








1755

Motor Spec	2HP (1.5 KW)
Dimension of Grinding Wheel	10(in)
Spindle Speeds	2400(RPM)
Voltage Values	220/380/415(V)
Grinding species	Steel, iron, copper, aluminum, cast iron, rubber, porcelain, marble
Vibration	<3um
Weight	58Kg

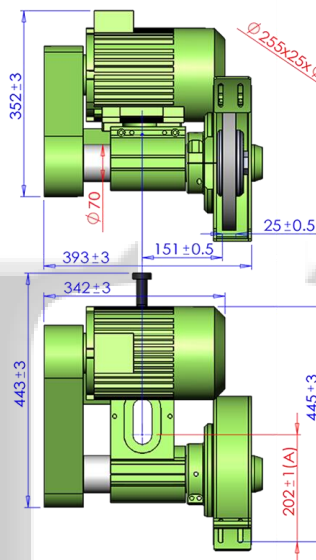

110A



Motor Spec	3HP (2.2 KW)
Dimension of Grinding Wheel	12(in)
Spindle Speeds	1900(RPM)
Voltage Values	220/380/415(V)
Grinding species	Steel, iron, copper, aluminum, cast iron, rubber, porcelain, marble
Vibration	<3um
Weight	75Kg

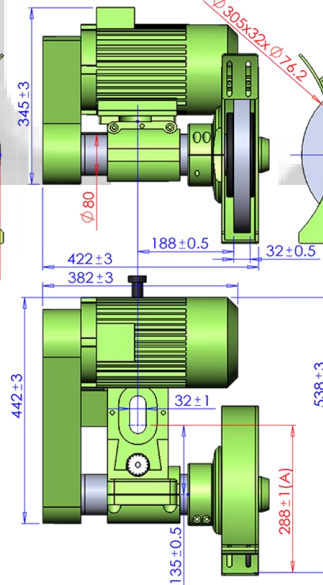




I110S


Motor Spec	3HP (2.2 KW)
Dimension of Grinding Wheel	12(in)
Spindle Speeds	1900(RPM)
Voltage Values	220/380/415(V)
Grinding species	Steel, iron, copper, aluminum, cast iron, rubber, porcelain, marble
Vibration	<3um
Weight	63Kg

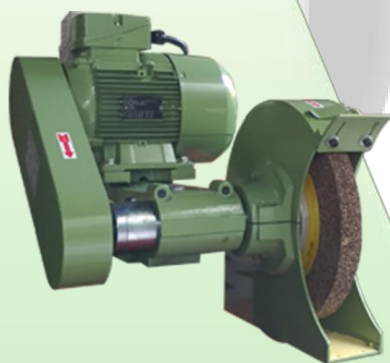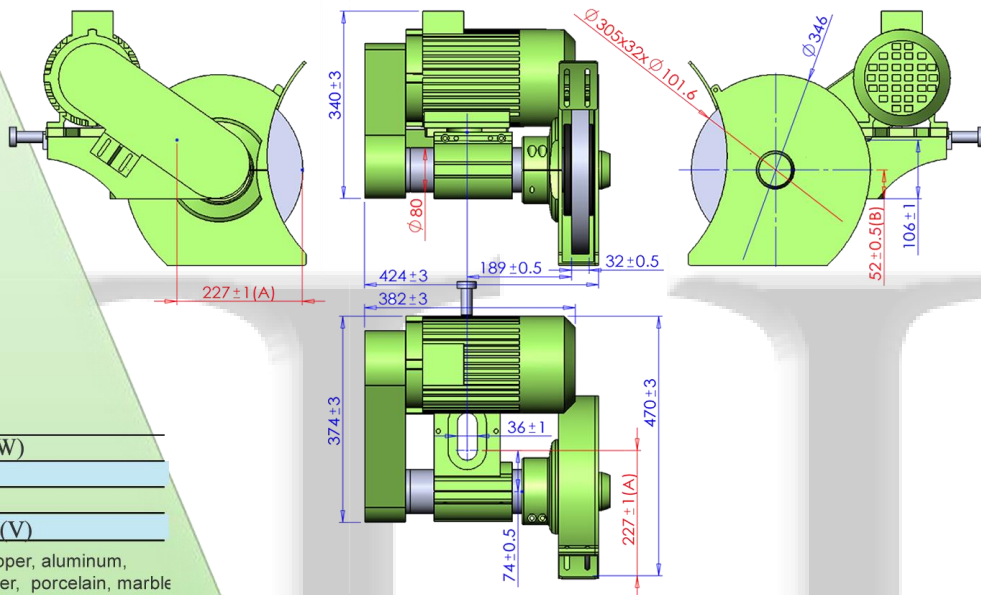

I135A



Motor Spec	5HP (4 KW)
Dimension of Grinding Wheel	14(in)
Spindle Speeds	1700(RPM)
Voltage Values	220/380/415(V)
Grinding species	Steel, iron, copper, aluminum, cast iron, rubber, porcelain, marble
Vibration	<3um
Weight	90Kg

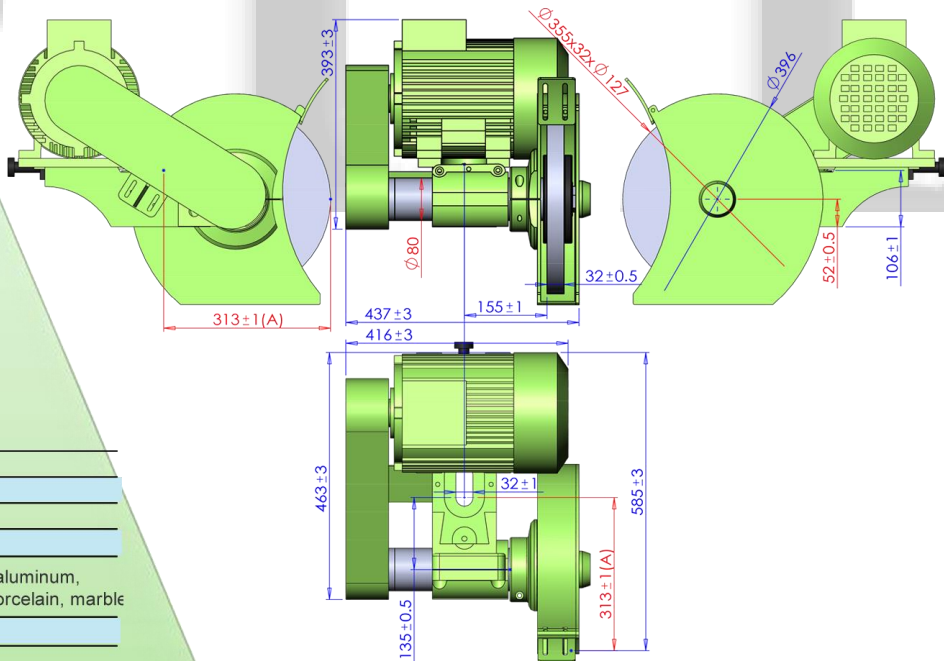

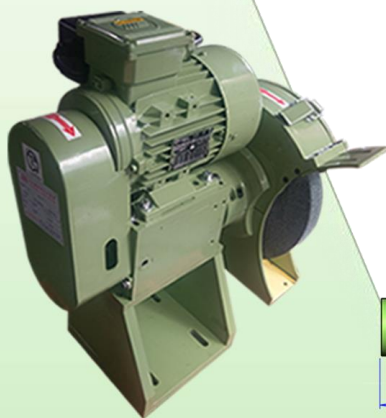



3HP

Motor Spec	3HP (2.2 KW)
Dimension of Grinding Wheel	10(in)
Spindle Speeds	2400(RPM)
Voltage Values	220/380/415(V)
Grinding species	Steel, iron, copper, aluminum, cast iron, rubber, porcelain, marble
Vibration	<3um
Weight	90Kg

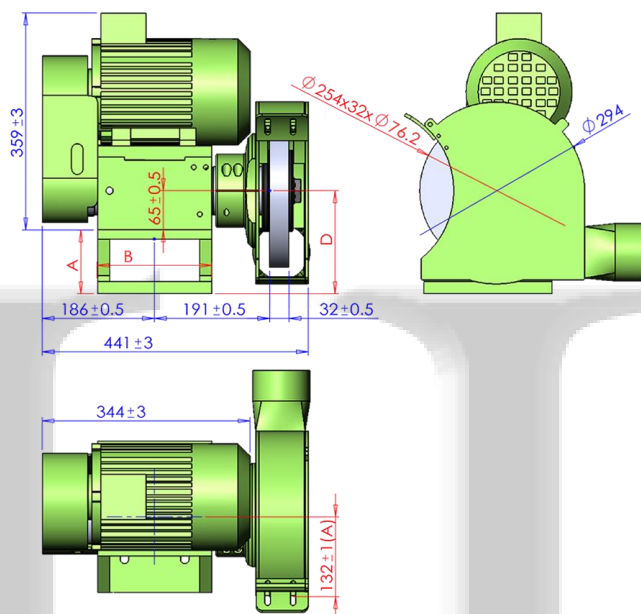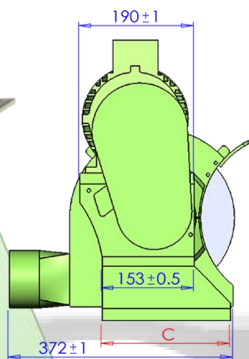


5HP

Motor Spec	5HP (4 KW)
Dimension of Grinding Wheel	12(in)
Spindle Speeds	1900(RPM)
Voltage Values	220/380/415(V)
Grinding species	Steel, iron, copper, aluminum, cast iron, rubber, porcelain, marble
Vibration	<3um
Weight	140Kg

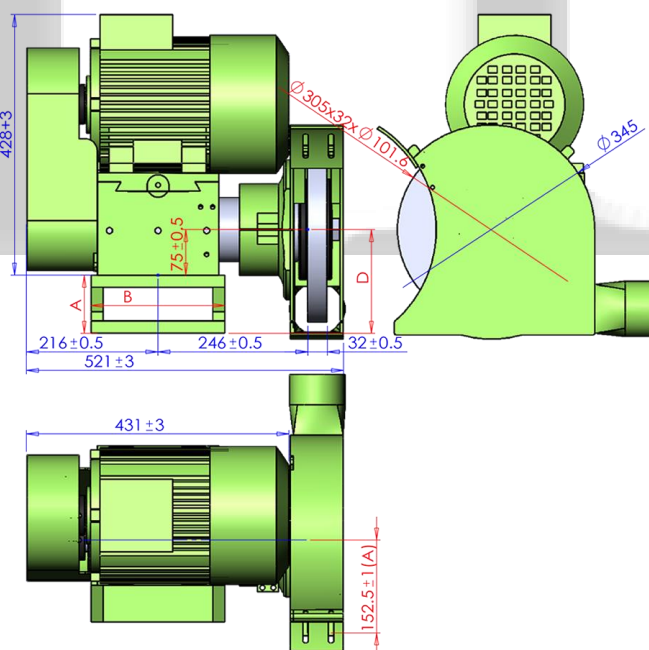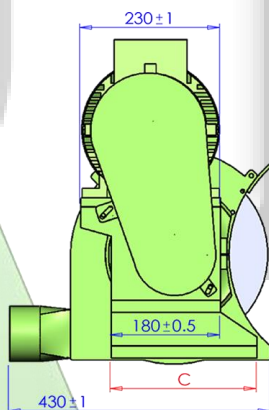





Basic Models-Product Show

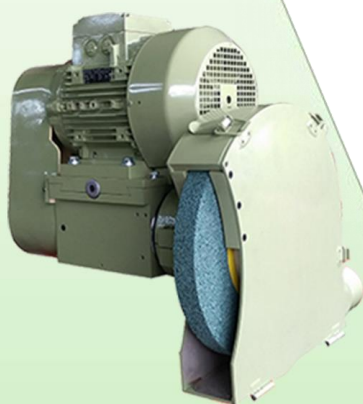


7.5HP

Motor Spec	7.5HP (5.5 KW)
Dimension of Grinding Wheel	16(in)
Spindle Speeds	1500(RPM)
Voltage Values	220/380/415(V)
Grinding species	Steel, iron, copper, aluminum, cast iron, rubber, porcelain, marble
Vibration	<3um
Weight	157Kg

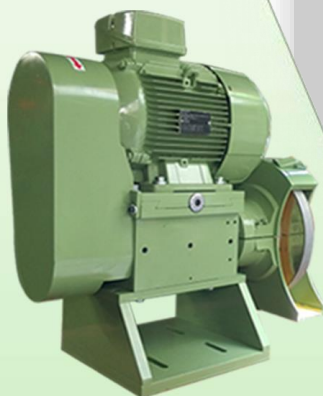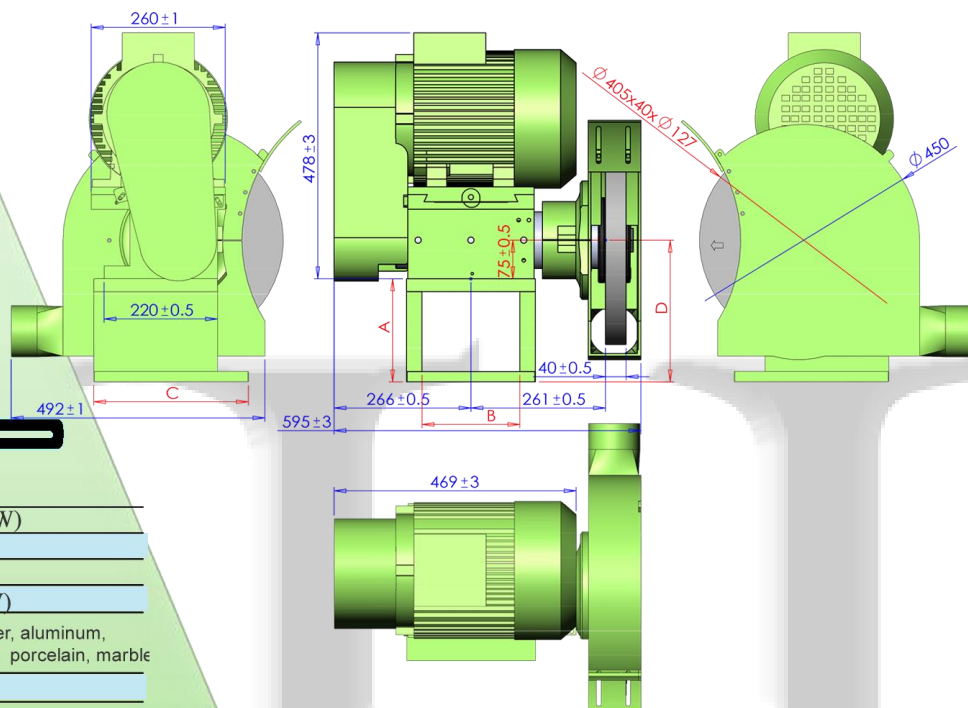

10HP

Motor Spec	10HP (7.5 KW)
Dimension of Grinding Wheel	16(in)
Spindle Speeds	1500(RPM)
Voltage Values	220/380/415(V)
Grinding species	Steel, iron, copper, aluminum, cast iron, rubber, porcelain, marble
Vibration	<3um
Weight	175Kg

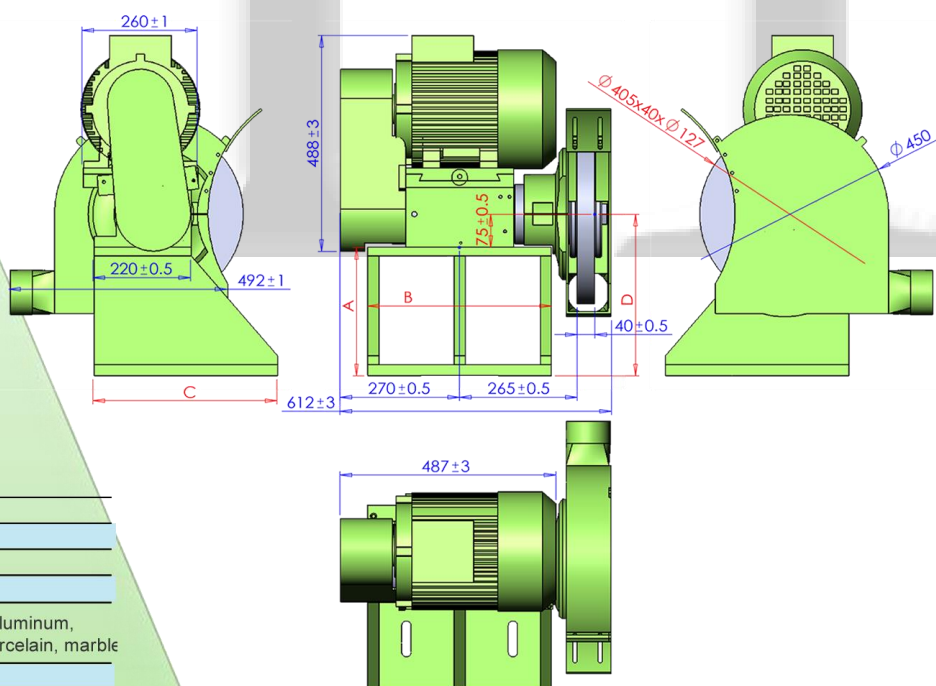



Motor Direct Shaft -Product Show




Motor Direct Shaft I



Motor Direct Shaft II



Motor Direct Shaft III



Motor Direct Shaft IV



Motor Direct Shaft V



Motor Direct Shaft VI



Motor Direct Shaft VII




Motor Direct Shaft VIII



Motor Direct Shaft IX


Motor Direct Shaft -Product Show

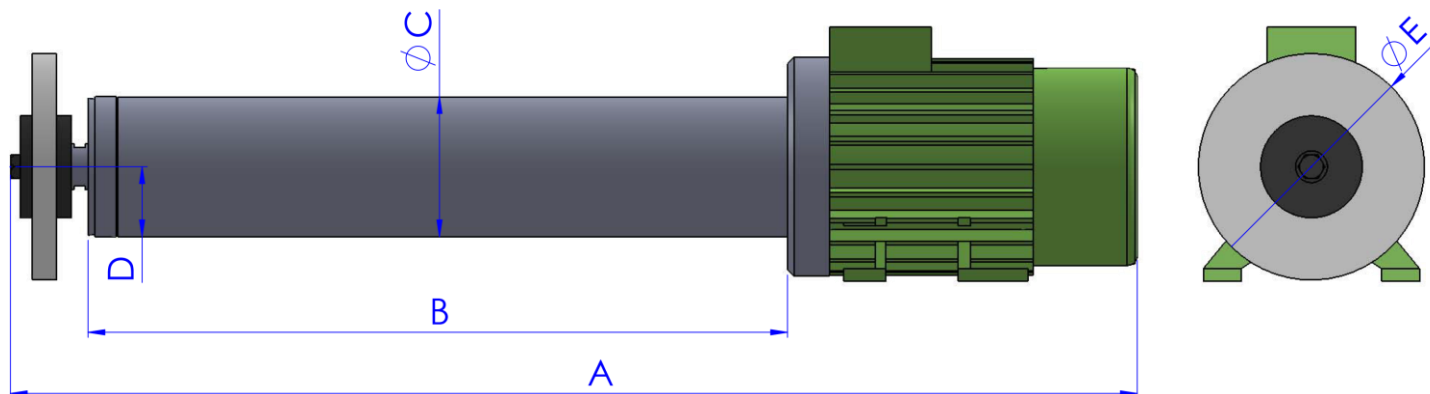

1HP~3HP Specifications of motor direct shaft

Model	Motor Specifications		Total Length	Tube Length	Tube Diameter	Tube - Wheel center height	Wheel Dimension	Voltage Values
	(HP)	(KW)	(A) mm	(B) mm	(C) mm	(D) mm	(E) mm	V
Motor Direct Shaft	1	0.75	276+(B)	For customer to make it	ϕ 80~ ϕ 110	40~55	6(in)~10(in)	220/380/415
	2	1.5	336+(B)					220/380/415
	3	2.2						220/380/415

The above listed are standard specifications, if you need special specification, we can produce according to customer's requirement.

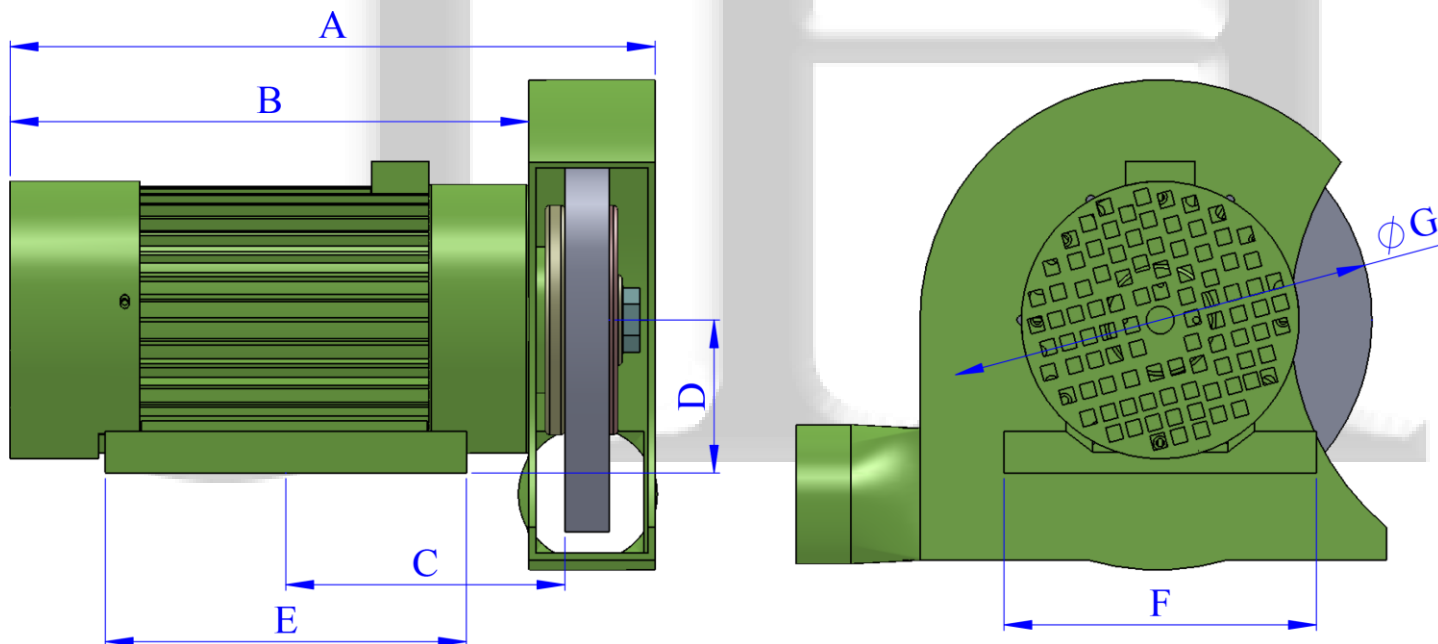

S5HP~S10HP Specifications of motor direct shaft

Model	Motor Specifications		Total Length	Motor - Cover	Base center - Inside of Wheel	Base – Wheel center height	Base Length	Base width	Wheel Dimension	Voltage Values
	(HP)	(KW)	(A) mm	(B) mm	(C) mm	(D) mm	(E) mm	(F) mm	G (in)	V
Motor Direct Shaft	3	2.2	404	317	129	95	254	180	10 ~ 18	220/380/415
	5	4	462	373	203	112	260	205		
	7.5	5.5	511	410	190	141	310	300		
	10	7.5								

The above listed are standard specifications, if you need special specification, we can produce according to customer's requirement.



Customized Product I



Customized Product II



Customized Product III



Customized Product IV



Customized Product V



Customized Product VI



Customized Product VII



Customized Product VIII



Customized Product IX



Customized Product X



Customerized Spindle -Product Show




Customized Spindle I



Customized Spindle II



Customized Spindle III

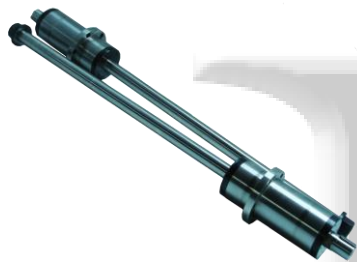


Customized Product IV



Customized Product V



Customized Product VI

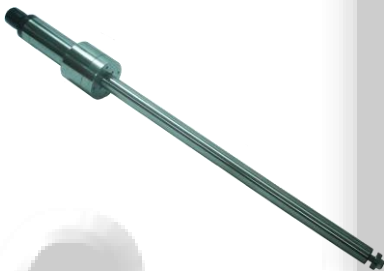

Customized Product VII



Customized Product
VIII

Contact Us

In addition to manufacturing grinding machines for lathes, JHU HENG also offers custom design services tailored to meet customers' specific operating environments. We can assist customers in finding high-performance grinding wheels that deliver superior results. For any grinding-related inquiries or issues, feel free to contact us via email or phone at any time.



Business ID number : 36229578

Contact : Mr.Wang

ADD:No. 11, Aly. 29, Ln. 67, Guizi Rd., Taishan
Dist., New Taipei City 243089, Taiwan (R.O.C.)

TEL : 886-02-29071169

FAX : 886-02-22091667

Web: <http://www.jh-grinder.com/>

E-MAIL : jh29071169@yahoo.com.tw





Phương Châm Kinh Doanh

Doanh nghiệp Jhu Heng thành lập từ năm 1984 đến nay, chuyên phát triển đầu máy chính xác cho máy tiện đã hơn 40 năm, luôn nhận được sự yêu thích từ khách hàng, nhóm khách hàng đã đạt đến hơn 60 quốc gia, vẫn luôn giữ vững tôn chỉ kinh doanh "cung cấp chất lượng tốt nhất, phục vụ chuyên nghiệp nhất, nhận được sự yêu mến của khách hàng nhất".

Phục Vụ Chuyên Nghiệp Nhất

Khi khách hàng sử dụng máy mài của công ty chúng tôi, ngoài độ chính xác của kích thước linh kiện gia công, ngoại quan của linh kiện sau khi được gia công cũng là vấn đề mà khách hàng quan tâm. Ngoài độ chính xác của bản thân máy mài sẽ ảnh hưởng đến ngoại quan của linh kiện sau khi gia công, đá mài cũng là một trong những trọng những linh kiện quan trọng; công ty dựa theo vật liệu mà khách hàng cần mài như thép, sắt, đồng, gang, sứ, cao su, đá hoa cương v.v... để thảo luận với nhà sản xuất đá mài, giúp khách hàng chọn ra loại đá mài phù hợp nhất.

Bên cạnh đó, công ty chúng tôi ngoài thương hiệu máy mài của riêng mình, còn có thể dựa theo điều kiện sản xuất, hoàn cảnh, thiết bị v.v... của khách hàng, thông qua sự trợ giúp của phần mềm thiết kế trên máy tính, thiết kế máy mài và trục máy mài phù hợp theo yêu cầu của khách hàng

Nhận Được Sự Yêu Thích Của Khách Hàng Nhất

Công ty chúng tôi chiếm tỷ lệ 90% ở thị trường Đài Loan, ở nước ngoài như Mỹ, Nhật, Nga, Bỉ, Pháp, Ấn Độ, Malaysia, Trung Quốc, Đức... và hơn 60 quốc gia khác cũng là nhóm khách hàng mà công ty chúng tôi thường giao dịch, đều nhận được phản hồi rất tích cực.


Chất Lượng Tốt Nhất

Máy mài do công ty sản xuất, gồm lõi trục, ống trục đều phải trải qua các công đoạn xử lý nhiệt, xử lý biến dạng, mạ crom cứng, bảo đảm độ cứng tốt, độ cứng thép cao, chịu mài mòn cao. Bạc đạn là phần cốt lõi của trục chính, để đảm bảo khi hoạt động có độ chính xác cao, vòng quay ổn định, duy trì nhiệt độ thấp nhất của trục chính, chúng tôi sử dụng bạc đạn có độ chính xác cao của thương hiệu nổi tiếng nước ngoài. Trong quá trình lắp ráp, càng phải trải qua 3 đến 4 lần hiệu chỉnh kiểm tra chuyển động thẳng bằng, đảm bảo độ chính xác khi hoạt động $<3\mu\text{m}$



Máy Mài Do Jhu Heng Sản Xuất

1. Lõi trục sử dụng thép hợp kim đã được xử lý nhiệt đặc biệt, có độ bền và tính chịu mài mòn cao; Bạc đạn sử dụng bạc đạn có độ chính xác cao của hãng sản xuất nổi tiếng nước ngoài.
2. Trong quá trình lắp ráp, cần trải qua 3 đến 4 lần hiệu chỉnh kiểm tra chuyển động thẳng bằng, đảm bảo độ chính xác khi hoạt động $< 3\mu\text{m}$.
3. Giá đỡ trục chính của máy mài sử dụng mẫu thiết kế tiếp xúc 3 điểm bằng gang, bảo đảm độ bền và tính ổn định, tuyệt đối không bị biến dạng và hư hại.
4. Bất kể vật liệu gia công như thép, sắt, đồng, nhôm, gang, cao su, sứ, đá hoa cương vv... đều có thể sử dụng loại máy mài này, thay thế máy mài trụ giá thành cao.
5. Chủ yếu dựa vào hơn 40 năm kinh nghiệm chế tạo, và sự hỗ trợ của phần mềm thiết kế, thiết kế loại máy mài và trục chính máy mài phù hợp nhất theo yêu cầu khách hàng.
6. Nhóm khách hàng, chiếm tỷ lệ 90% ở thị trường Đài Loan, ở nước ngoài như Mỹ, Nhật, Nga, Bỉ, Pháp, Ấn Độ, Malaysia, Trung Quốc, Đức... và hơn 60 quốc gia khác, đều nhận được phản hồi rất tích cực.

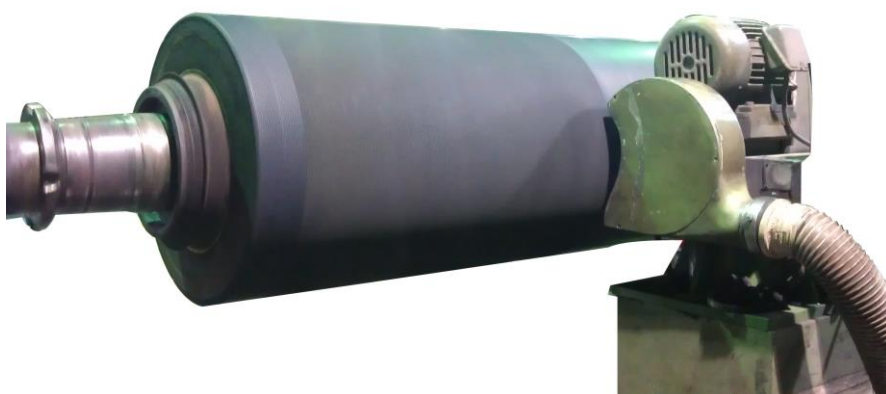

Cấu Hình Máy Cơ Bản -Giới thiệu sản phẩm



JH-125A



JH-150A



JH-150L



JH-175A



JH-175S



JH-1110A



JH-1110S



JH-1135A



JH-3HP



JH-5HP



JH-7.5HP



JH-10HP



JH-15HP

Cấu Hình Máy Cơ Bản -Giới thiệu sản phẩm
Các Thông Số Của Cấu Hình Máy Cơ Bản

Mã số máy	Thông số động cơ			Kích thước đá mài		Tốc độ chuyển động đá mài	Đường kính xoay tối đa mặt yên ngựa	Điện áp	Trọng lượng	
	(HP)	50HZ (KW)	60HZ (KW)		Đường kính ngoài x Độ dày x Đường kính trong	(RPM)	(mm)	(V)	(Kg)	
JH-125A	1/2	0.37	0.43	5(in)	125x16x16 (mm)	4300	200~280	220/380/ 415	21	
				internal	25.5x10x6.35 (mm)	18000				
JH-150A	1.0	0.75	0.86	5(in)	125x16x16 (mm)	4300				28
				internal	25.5x10x6.35 (mm)	18000				
JH-150L	1.0	0.75	0.86	8(n)	203x19x16 (mm)	3100	280~340	220/380/ 415/460	35	
				internal	25.5x10x6.35 (mm)	18000				
JH-175A	2.0	1.5	1.75	10(in)	255x25.4x25.4 (mm)	2400	340~440		70	
JH-175S	2.0	1.5	1.75	10(in)	255x32x25.4 (mm)	2400			58	
JH-1110A	3.0	2.2	2.55	12(in)	305x32x101.6 (mm)	1900	>540		75	
JH-1110S	3.0	2.2	2.55	12(in)	305x32x101.6 (mm)	1900			63	
JH-1135A	5.0	4	4.55	14(in)	355x32x127 (mm)	1700			90	
JH-3HP	3.0	2.2	2.55	10(in)	255x32x76.2 (mm)	2400			90	
JH-5HP	5.0	4	4.55	12(in)	305x32x101.6 (mm)	1900			140	
JH-7.5HP	7.5	5.5	6.3	16(in)	405x40x127 (mm)	1500			157	
JH-10HP	10	7.5	8.6	16(in)	405x40x127 (mm)	1500			175	
JH-15HP	15	11	12.6	16(in)	405x50x127 (mm)	1500			185	

Bảng trên liệt kê những thông số tiêu chuẩn, nếu cần thông số đặc biệt, có thể dựa theo yêu cầu khách hàng tiến hành chế tạo.

Cấu hình 125A/cấu hình 150A/ cấu hình 150L đều kèm theo trục chính để mài đường kính trong

* Mã A ở trên - nghĩa là có thể điều chỉnh độ cao

* Mã S ở trên - nghĩa là độ cao cố định (không thể điều chỉnh)


* Mã HP ở trên - nghĩa là sử dụng tấm sắt chêm cao

Cấu Hình Máy Cơ Bản -Giới thiệu sản phẩm




ISSA

Thông số động cơ	0.5HP (0.37 KW)
Kích thước đá mài	5(in)
Tốc độ chuyển động đá mài	4300(RPM)
Điện áp	220/380/415(V)
Loại vật liệu có thể mài	Thép, Sắt, Đồng, Nhôm, Gang, Cao Su, Sứ
Rung động	<3um
Trọng lượng máy mài	21Kg

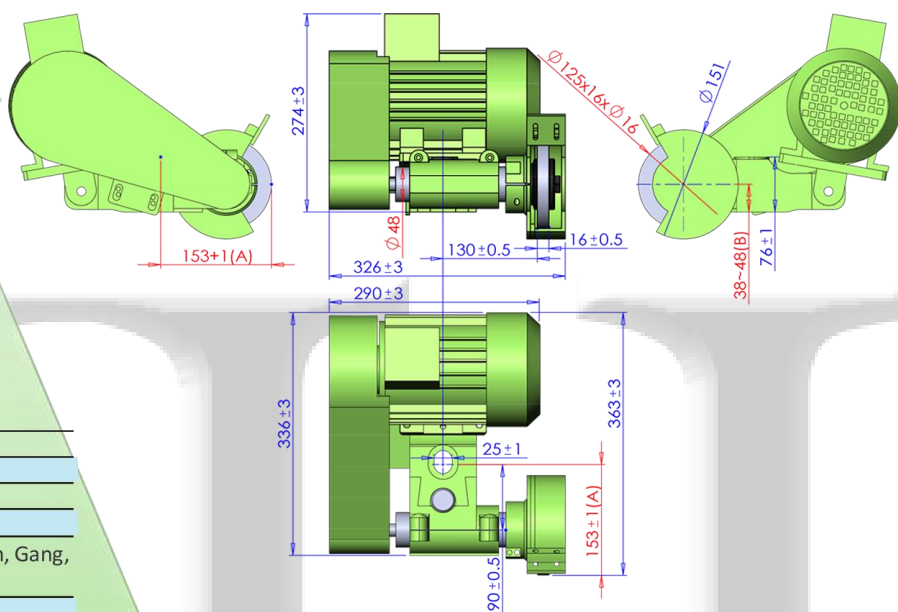

ISOA





Thông số động cơ	1HP (0.75 KW)
Kích thước đá mài	5(in)
Tốc độ chuyển động đá mài	4300(RPM)
Điện áp	220/380/415(V)
Loại vật liệu có thể mài	Thép, Sắt, Đồng, Nhôm, Gang, Cao Su, Sứ
Rung động	<3um
Trọng lượng máy mài	28Kg

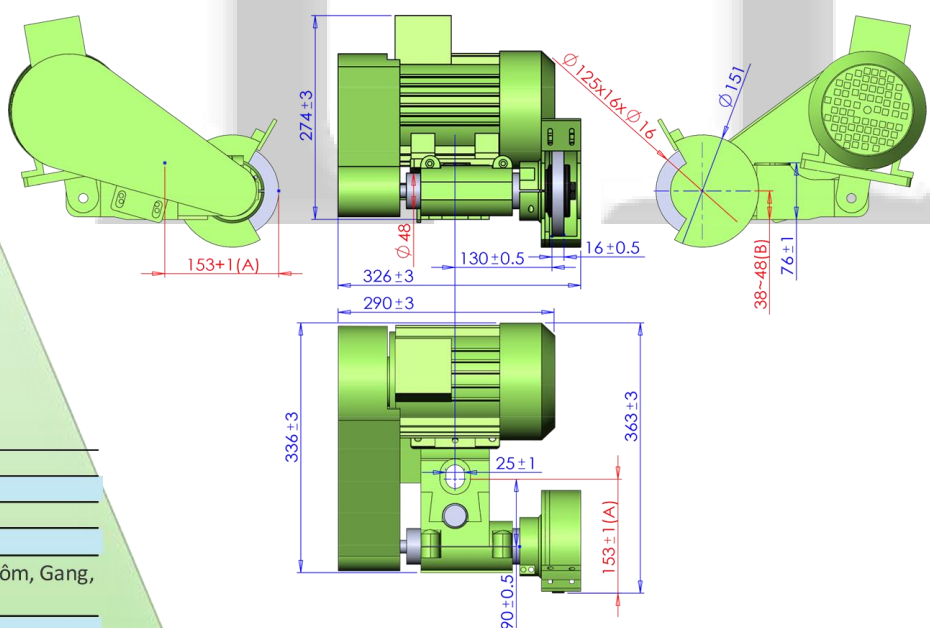







ISOL




Thông số động cơ	1HP (0.75 KW)
Kích thước đá mài	8(in)
Tốc độ chuyển động đá mài	3100(RPM)
Điện áp	220/380/415(V)
Loại vật liệu có thể mài	Thép, Sắt, Đồng, Nhôm, Gang, Cao Su, Sứ
Rung động	<3um
Trọng lượng máy mài	35Kg



I75A

Thông số động cơ	2HP (1.5 KW)
Kích thước đá mài	10(in)
Tốc độ chuyển động đá mài	2400(RPM)
Điện áp	220/380/415(V)
Loại vật liệu có thể mài	Thép, Sắt, Đồng, Nhôm, Gang, Cao Su, Sứ
Rung động	<3um
Trọng lượng máy mài	70Kg

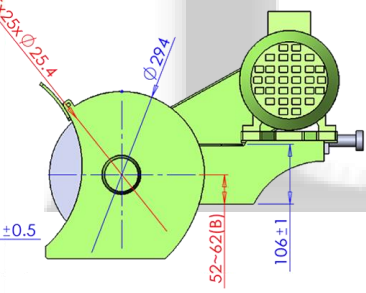



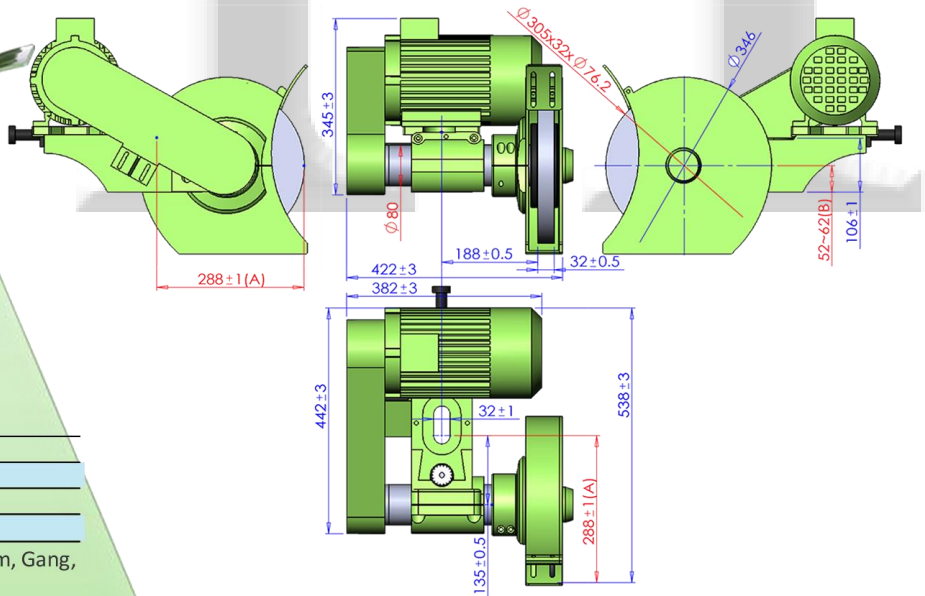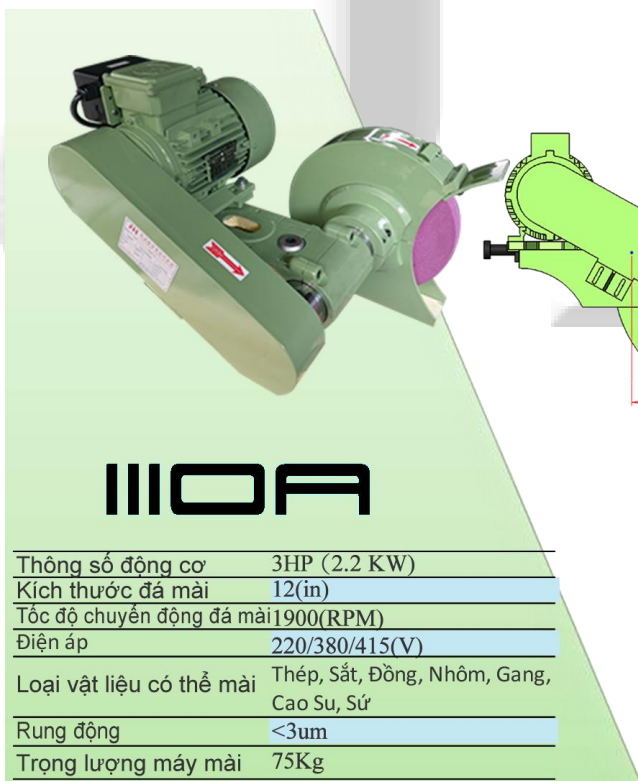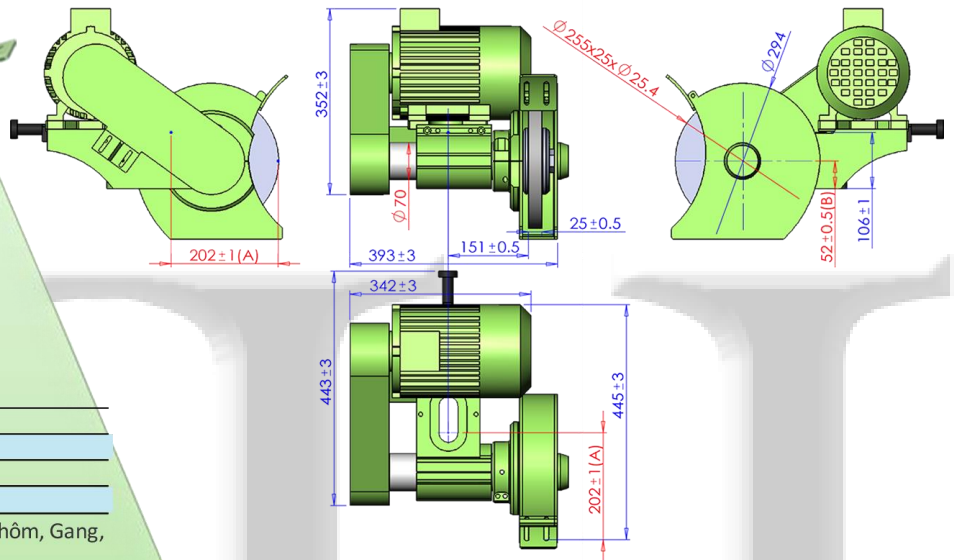




I110S


Thông số động cơ	3HP (2.2 KW)
Kích thước đá mài	12(in)
Tốc độ chuyển động đá mài	1900(RPM)
Điện áp	220/380/415(V)
Loại vật liệu có thể mài	Thép, Sắt, Đồng, Nhôm, Gang, Cao Su, Sứ
Rung động	<3um
Trọng lượng máy mài	63Kg

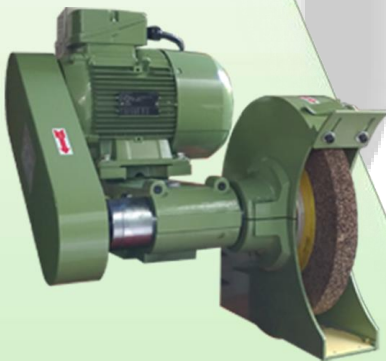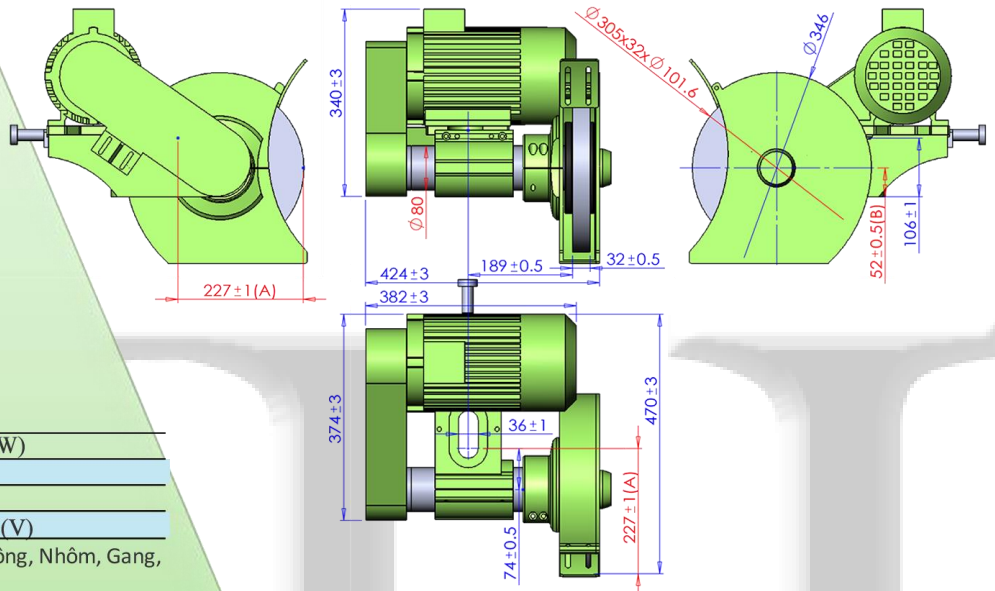

I135A




Thông số động cơ	5HP (4 KW)
Kích thước đá mài	14(in)
Tốc độ chuyển động đá mài	1700(RPM)
Điện áp	220/380/415(V)
Loại vật liệu có thể mài	Thép, Sắt, Đồng, Nhôm, Gang, Cao Su, Sứ
Rung động	<3um
Trọng lượng máy mài	90Kg

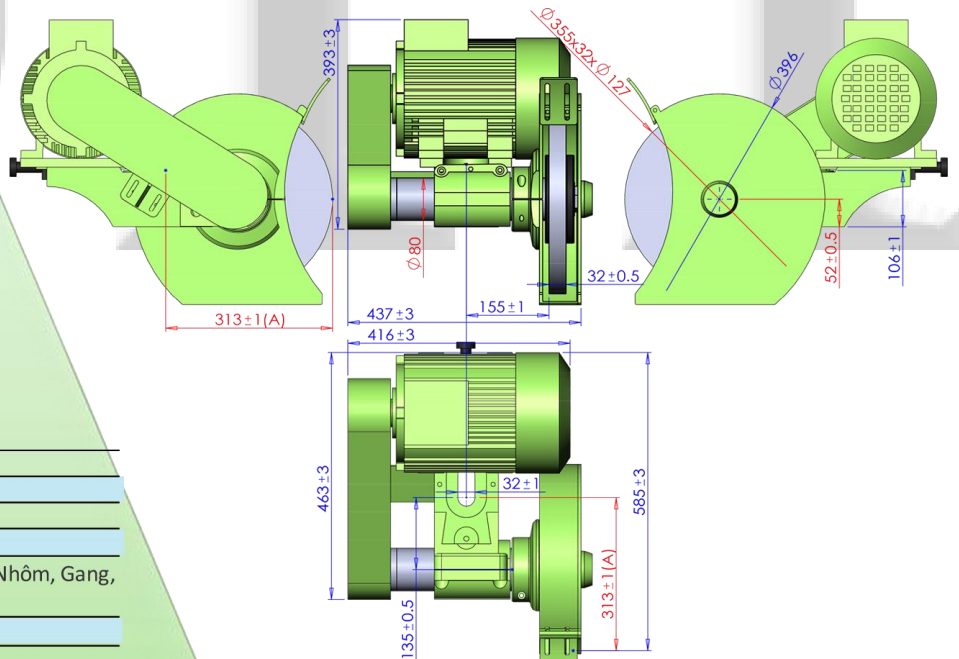

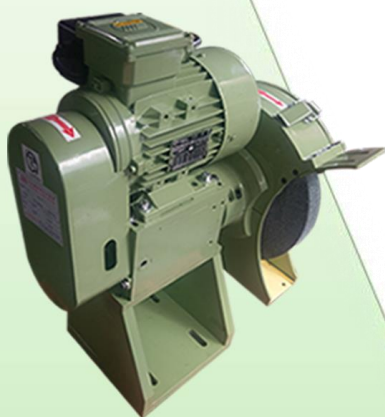




3HP



Thông số động cơ	3HP (2.2 KW)
Kích thước đá mài	10(in)
Tốc độ chuyển động đá mài	2400(RPM)
Điện áp	220/380/415(V)
Loại vật liệu có thể mài	Thép, Sắt, Đồng, Nhôm, Gang, Cao Su, Sứ
Rung động	<3um
Trọng lượng máy mài	90Kg

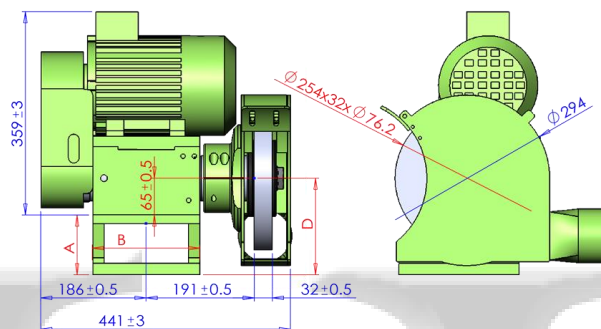

5HP

Thông số động cơ	5HP (4 KW)
Kích thước đá mài	12(in)
Tốc độ chuyển động đá mài	1900(RPM)
Điện áp	220/380/415(V)
Loại vật liệu có thể mài	Thép, Sắt, Đồng, Nhôm, Gang, Cao Su, Sứ
Rung động	<3um
Trọng lượng máy mài	140Kg

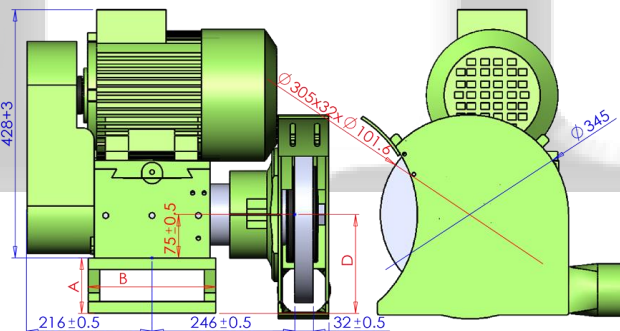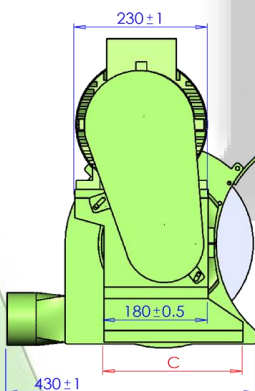

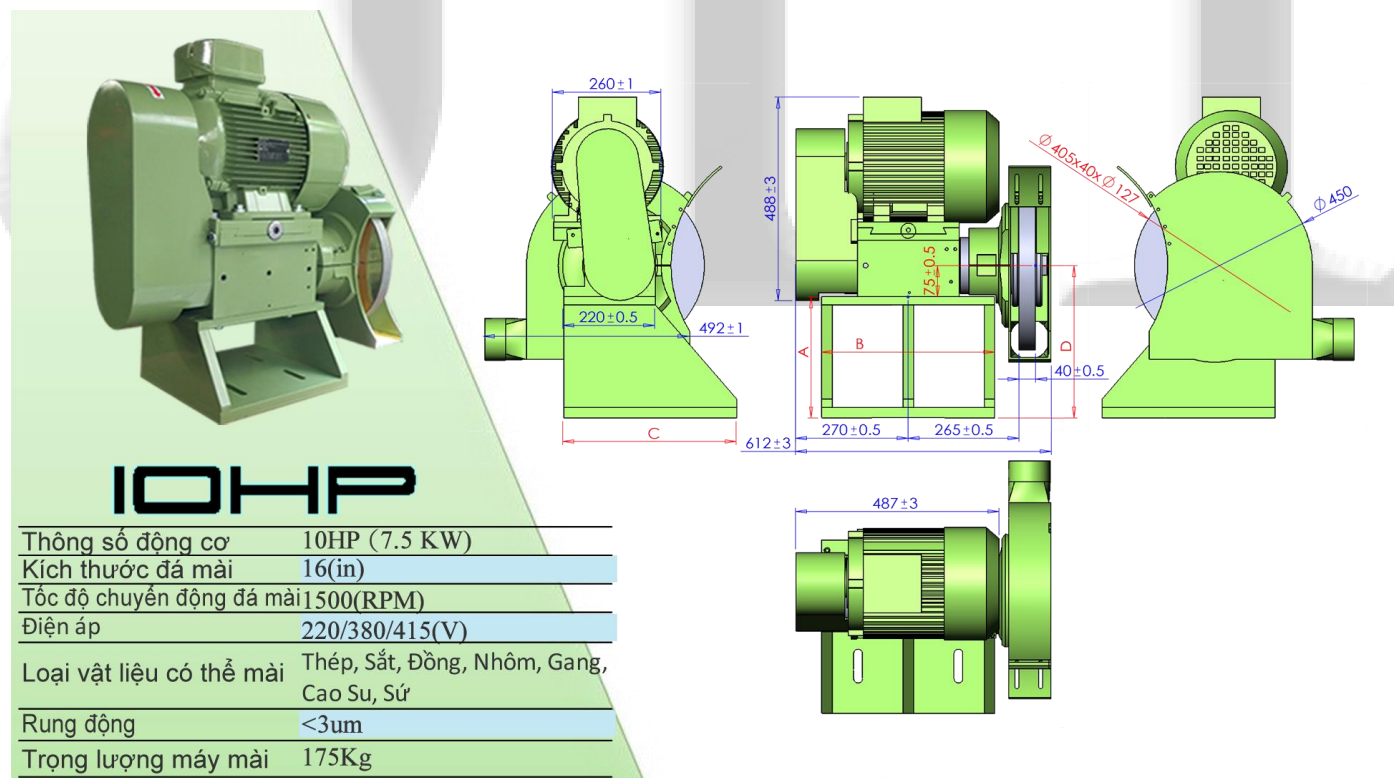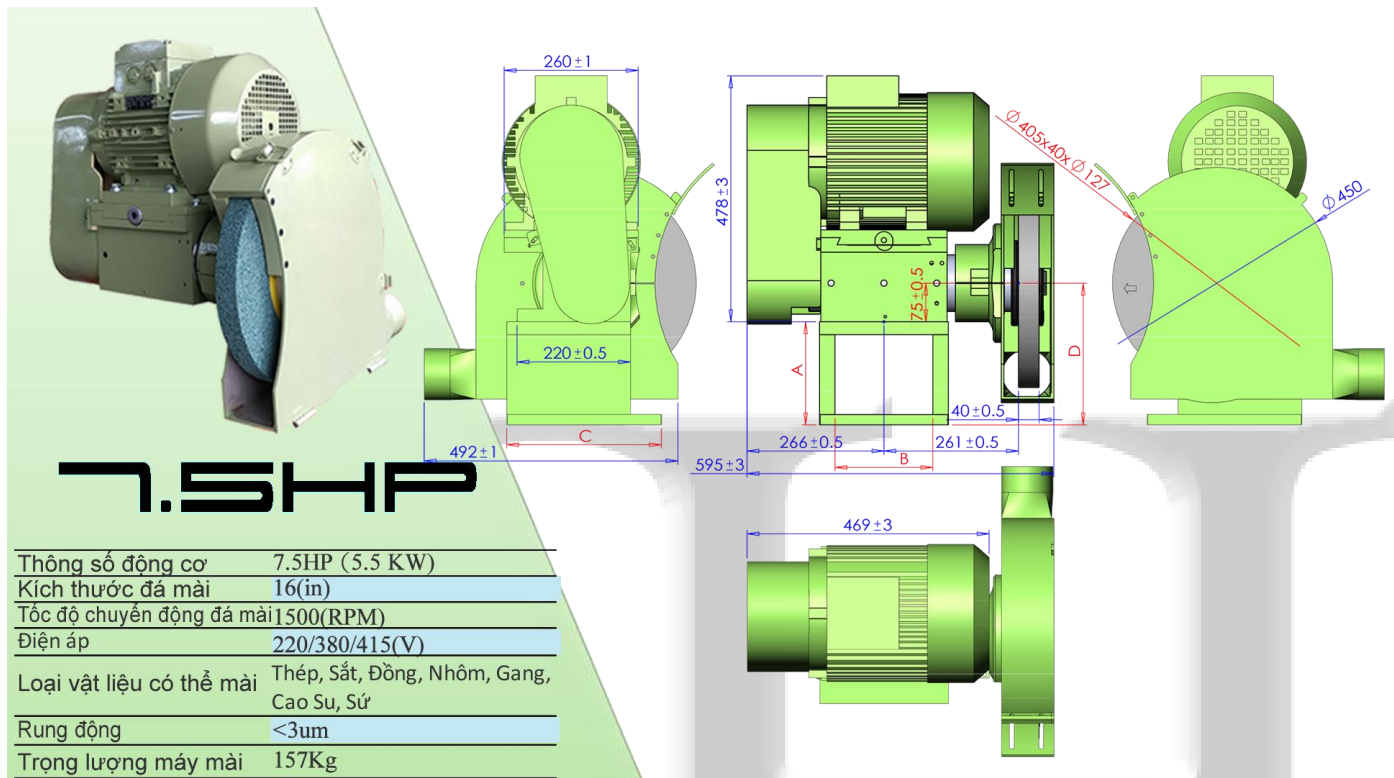




Trục động cơ trục tiếp I



Trục động cơ trục tiếp II



Trục động cơ trục tiếp III



Trục động cơ trục tiếp IV



Trục động cơ trục tiếp V



Trục động cơ trục tiếp VI




Trục động cơ trục tiếp VII



Trục động cơ trục tiếp VIII




Trục động cơ trục tiếp IX

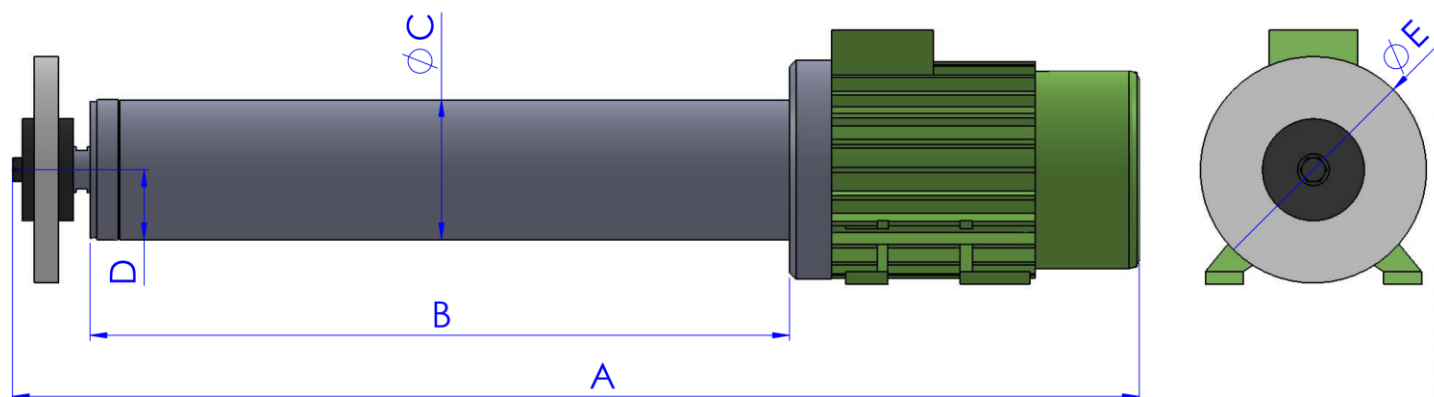

Các Thông Số Của Trục Động Cơ Trục Tiếp 1HP~3HP

Mã số máy	Thông số động cơ		Tổng chiều dài	Độ dài ống trục	Đường kính ống trục	Ống trục - tâm đá mài Độ cao	Kích thước đá mài	Điện áp
	(HP)	(KW)	(B) mm	(B) mm	(C) mm	(D) mm	(E) mm	V
Trục động cơ trực tiếp	1	0.75	276+(B)	Theo yêu cầu của khách	ϕ 80~ ϕ 110	40~55	6(in)~10(in)	220/380/415
	2	1.5	336+(B)					220/380/415
	3	2.2						220/380/415
Bảng trên liệt kê những thông số tiêu chuẩn, nếu cần thông số đặc biệt, có thể đưa theo yêu cầu khách hàng tiến hành chế tạo.								

Bảng trên liệt kê những thông số tiêu chuẩn, nếu cần thông số đặc biệt, có thể dựa theo yêu cầu khách hàng tiến hành chế tạo.

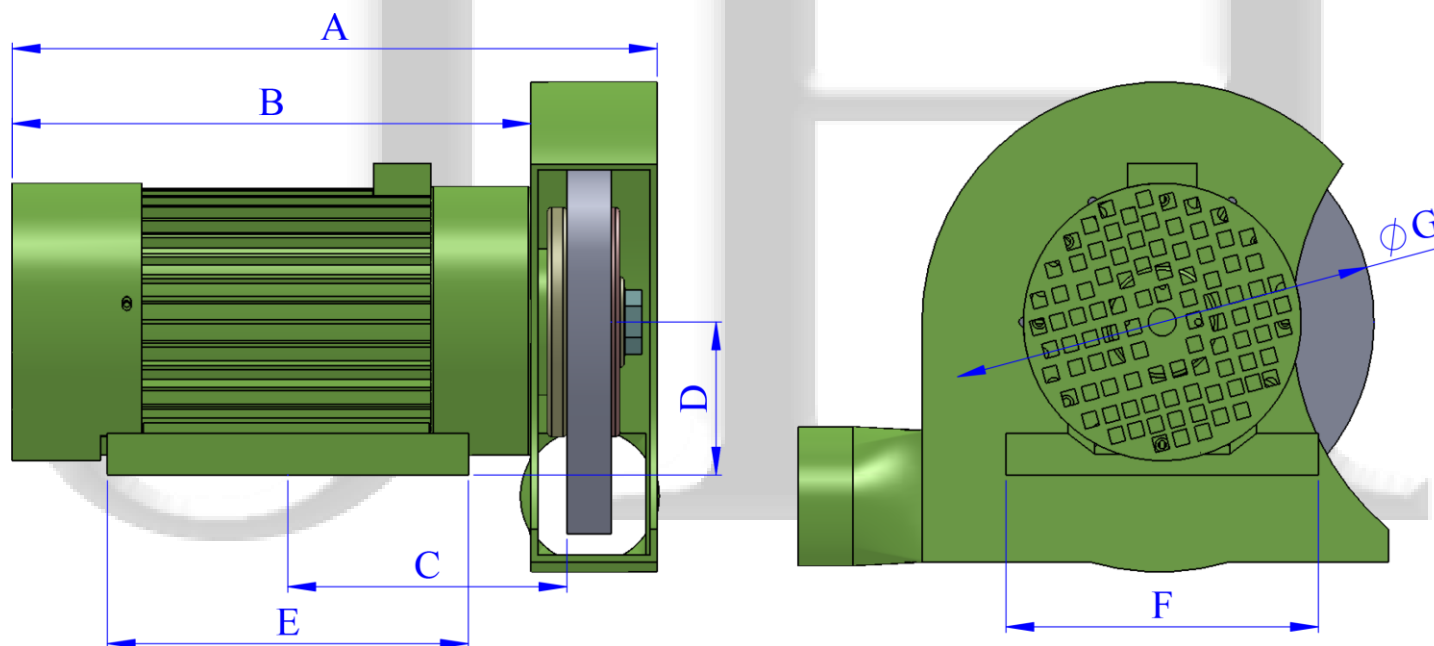

Các Thông Số Của Trục Động Cơ Trục Tiếp S3HP~S10HP

Mã số máy	Thông số động cơ		Tổng chiều dài	Động cơ - nắp an toàn	Tâm tấm đế - mép trong đá mài	Tấm đế - tâm đá mài	Độ dài tấm đế	Độ rộng tấm đế	Kích thước đá mài	Điện áp
	(HP)	(KW)	(A) mm	(B) mm	(C) mm	(D) mm	(E) mm	(F) mm	G (in)	V
Trục động cơ trực tiếp	3	2.2	404	317	129	95	254	180	10 ~ 18	220/380/415
	5	4	462	373	203	112	260	205		
	7.5	5.5	511	410	190	141	310	300		
	10	7.5								

Bảng trên liệt kê những thông số tiêu chuẩn, nếu cần thông số đặc biệt, có thể đưa theo yêu cầu khách hàng tiến hành chế tạo.

Bảng trên liệt kê những thông số tiêu chuẩn, nếu cần thông số đặc biệt, có thể dựa theo yêu cầu khách hàng tiến hành chế tạo.

Sản Phẩm Theo Yêu Cầu Khách Hàng -Giới thiệu sản phẩm



Sản phẩm theo yêu cầu khách hàng I



Sản phẩm theo yêu cầu khách hàng II



Sản phẩm theo yêu cầu khách hàng

III



Sản phẩm theo yêu cầu khách hàng

IV



Sản phẩm theo yêu cầu khách hàng

V



Sản phẩm theo yêu cầu khách hàng

VI



Sản phẩm theo yêu cầu khách hàng

VII




Sản phẩm theo yêu cầu khách hàng

VIII



Sản phẩm theo yêu cầu khách hàng

IX

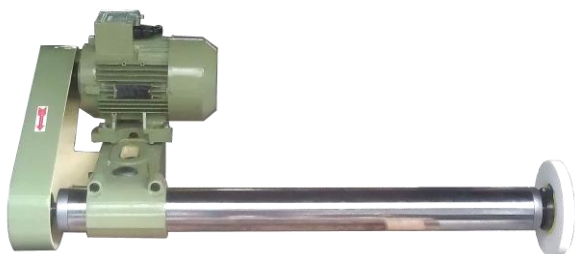

Sản phẩm theo yêu cầu khách hàng X

Trực chính theo yêu cầu khách hàng -Giới thiệu sản phẩm



Trực chính theo yêu cầu khách hàng I



Trực chính theo yêu cầu khách hàng II



Trực chính theo yêu cầu khách hàng III



Trực chính theo yêu cầu khách hàng IV



Trực chính theo yêu cầu khách hàng V



Trực chính theo yêu cầu khách hàng VI



Trực chính theo yêu cầu khách hàng VII



Trực chính theo yêu cầu khách hàng VIII

Liên lạc với chúng tôi

Ngoài việc sản xuất các máy mài cho máy tiện, JHU HENG còn cung cấp dịch vụ thiết kế theo yêu cầu để đáp ứng các môi trường vận hành cụ thể của khách hàng. Chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng tìm kiếm các bánh mài hiệu suất cao mang lại kết quả vượt trội. Đối với bất kỳ yêu cầu hoặc vấn đề liên quan đến mài mòn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc điện thoại vào bất kỳ lúc nào.



Mã số doanh nghiệp(Đài Loan) : 36229578

Liên lạc với : Mr.Wang

địa chỉ:No. 11, Aly. 29, Ln. 67, Guizi Rd., Taishan
Dist., New Taipei City 243089, Taiwan (R.O.C.)

TEL : 886-02-29071169

FAX : 886-02-22091667

Web: <http://www.jh-grinder.com/>

E-MAIL : jh29071169@yahoo.com.tw

