



螢瞬機械工業股份有限公司
YING SHUN MACHINERY INDUSTRY CO., LTD.



立橫兩用砲塔銑床

YSM-26系列




機械特性

- 鑄件採米漢納鑄鐵。
- 機頭形式:
皮帶式有段頭(SHB) 變頻式無段頭(CHB)
- 主軸是由SCM440合金鋼一體成型加工而成，經過調質，
高週波和精密研磨。
- X/Y軸精密滾珠螺桿。

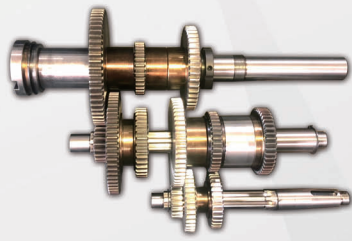

外觀尺寸圖

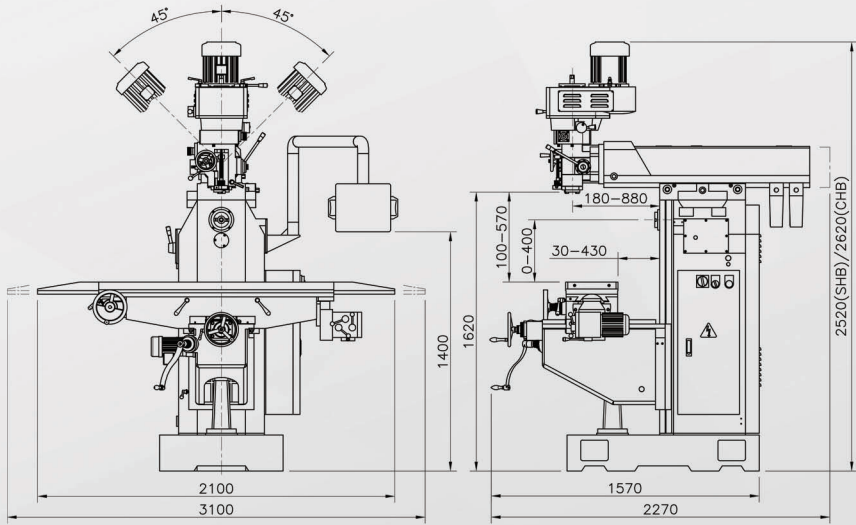

機械規格與標準選購附件

機型		單位	26SHB	26CHB
行程				
左右行程(手動/自動)		mm	1000 (選配.800)	
前後行程(手動/自動)		mm	400	
升降行程(手動/自動)		mm	470	
滑道形式X/Y/Z		type	△ / □ / □	
主軸行程		mm	140	
伸出臂行程		mm	700	
伸出臂迴轉角度		degree	360	
主軸傾斜角度(左右/前後)		degree	±45/固定	
工作台				
工作台面積		mm	1370x300 (選配1270x300)	
T型槽(寬x槽數x間距)		mm	16x3x70	
主軸				
機頭形式		type	10段	變頻
主軸轉速	60Hz	rpm	70-3350(10)	55-3600
		rpm	58-2780(10)	
	50Hz	rpm	58-5560(20)	
主軸進給/每轉		mm/rev	0.04/0.08/0.15	
主/橫主軸錐孔斜度		type	NT40	
橫銑主軸轉速		rpm	60Hz:92-1614(9段) (選配.60-1400/Inverter) 50Hz:73-1288(9段)	
電動機				
立主軸/橫主軸馬達		HP	5 (選配.7.5)	
左右/昇降馬達(X/Z軸)		HP	1/2	
自動進給				
進給速度(左右/前後)		mm/min	30-1300 (9段)	
昇降進給速度		mm/min	345	
機械重量				
機械淨重		kg	2200	

標準附件

- 主軸拉桿
- 工具箱(含工具)
- 前鱗片式伸縮護罩(Y軸)
- 後檔屑板(Y軸)
- 工作燈
- 自動潤滑系統
- X軸齒輪式進刀器
- Z軸昇降馬達
- 懸吊式操作面板
- 電氣箱
- X/Y軸滾珠螺桿
- 橫銑托架(2個/組)
- 橫銑刀桿(25.4mm)

選購附件

- 氣動鎖刀
- 電子式進刀器(Y)
- 伺服式進刀器(X/Y)
- 齒輪式進刀器(Y)
- 光學尺
- 冷卻系統(泵浦 1/8HP)
- 水盤