

SNS2 · SLS2 系列

標準附件

- 無段變速裝置(變頻器)
- 複合型濕式剎車離合器
- 油壓式超負荷安全裝置
- 電控系統
 - 電子式SPM/角度顯示器
 - 觸控螢幕顯示運轉/異常狀態
 - 總量/預調/批量/保養計數器
- 電動式衝頭模高調整裝置
- 電動黃油潤滑泵浦裝置
- 衝頭及上沖模平衡裝置
- 手動平衡氣缸注油器
- 數字式模高指示器
(最小顯示單位0.1mm)
- 電子式凸輪控制器
- 移動式操作台1組
- 二度落防止裝置
- 馬達正逆轉開關
- 預備凸輪8組
(刀具、凸輪、計數共用)
- 誤送檢知接頭4組(2A, 2B)
- 吹料裝置1組
- 吹氣裝置1組
- 工具箱


特別附件

- 光電安全裝置
- 防震腳
- 荷重監視器
- 安全桿
- 頂料裝置
- 滴油裝置
- 快速換模裝置
- 照明用插座 (1A)
- 增壓器
- 飛輪煞車
- 氣壓式模墊裝置
- 下死點檢知
- 人機介面輸入SPM
- 節能ECO模組
(全選或單項選購皆可)
 - IE3高效等級主馬達
 - LED模具照明燈
 - 馬達待機模式
 - 能耗監視功能
 - REG電能回饋單元

SNS2・SLS2 系列

機種		SNS2-160		SNS2-200		SNS2-250		SNS2-300		SNS2-400		SNS2-500		SLS2-160		SLS2-200		SLS2-250		SLS2-300		SLS2-400		SLS2-500	
型式		S	H	S	H	S	H	S	H	S	H	S	H	S	H	S	H	S	H	S	H	S	H	S	H
能力	kN	1600		2000		2500		3000		4000		5000		1600		2000		2500		3000		4000		5000	
行程(l)	mm	200	130	230	150	250	180	280	180	300	200	300	200	200	130	230	150	250	150	280	150	300	200	300	200
行程數	SPM	30-55	40-85	25-45	35-70	22-40	30-60	20-40	25-50	20-40	25-50	20-40	25-50	30-55	40-85	25-45	35-70	22-40	30-55	20-35	25-45	15-30	25-40	15-30	25-40
衝力發生位置	mm	6	4	7	4	7	5	7	5	7	6	7	6	6	5	7	5	7	6	7	7	7	7	7	7
閉合工作高度(D.H)	mm	450	400	500	450	550	450	550	450	600	450	600	450	450	400	500	450	550	450	550	450	600	450	600	450
衝頭調整量(R)	mm	100		100		120		120		120		120		100		100		120		120		120		120	
衝頭底面積(LRxFB)	mm	1560X650	1850X750	1型	2200X820	1型	2200X900	1型	2200X1000	1型	2200X1100	1560X650	1850X750	1型	2200X820	1型	2200X900	1型	2200X1000	1型	2200X1100				
				2型	2500X820	2型	2500X900	2型	2500X1000	2型	2500X1100			2型	2500X900	2型	2500X1000	2型	2500X1100						
						3型	2800X900	3型	2800X1000	3型	2800X1100			3型	2800X900	3型	2800X1000	3型	2800X1100						
						4型	3100X900	4型	3100X1000	4型	3100X1100			4型	3100X900	4型	3100X1000	4型	3100X1100						
衝頭模柄孔徑	mm	ø51X3		ø51X3		ø51X3		ø51X3		ø51X3		ø51X3		ø51X3		ø51X3		ø51X3		ø51X3		ø51X3		ø51X3	
平板面積(LRxFB)	mm	1850X760	2200X840	1型	2500X920	1型	2500X1000	1型	2500X1100	1型	2500X1200	1850X760	2200X840	1型	2500X920	1型	2500X1000	1型	2500X1100	1型	2500X1200				
				2型	2800X920	2型	2800X1000	2型	2800X1100	2型	2800X1200			2型	2800X1000	2型	2800X1100	2型	2800X1200						
						3型	3100X1000	3型	3100X1100	3型	3100X1200			3型	3100X1000	3型	3100X1100	3型	3100X1200						
						4型	3400X1000	4型	3400X1100	4型	3400X1200			4型	3400X1000	4型	3400X1100	4型	3400X1200						
平板厚度(T)	mm	160		170		180		200		200		160		170		180		200		200		200			
作業面高度(不含防震腳)(G)	mm	950	1000	1型	1100	1,2型	1150	1250		1250		950	1000	1型	1100	1,2型	1150	1250		1250					
				2型	1150	3,4型	1250							2型	1150	3,4型	1250								
主馬達(定速+變頻器)	kWxP	15X4		18.5X4		22X4		30X4		37X4		45X4		15X4		18.5X4		22X4		30X4		37X4		45X4	
衝頭調整馬達	kWxP	1.5X4		1.5X4		1.5X4		1.5X4		1.5X4		1.5X4		1.5X4		1.5X4		1.5X4		1.5X4		1.5X4		1.5X4	
側壁開口(前後)(K)	mm	660		740		820		900		1000		1100		660		740		820		900		1000		1100	
側壁開口(上下)(J)	mm	400	320	450	350	460	350	500	350	550	400	550	400	400	320	450	350	460	350	500	350	550	400	550	400
腳架尺寸(AXB)	mm	2600X1430	2930X1650	1型	3290X1790	1型	3390X1870	1型	3410X2070	1型	3670X2170	2600X1560	2930X1650	1型	3290X1850	1型	3390X1930	1型	3410X2070	1型	3670X2170				
				2型	3690X1790	2型	3690X1870	2型	3710X2070	2型	3970X2170			2型	3690X1930	2型	3710X2070	2型	3970X2170						
						3型	4000X1870	3型	4010X2070	3型	4050X2170			3型	4000X1930	3型	4010X2070	3型	4050X2170						
						4型	4300X1870	4型	4310X2070	4型	4350X2170			4型	4300X1930	4型	4310X2070	4型	4350X2170						
佔地面積(WXQ)	mm	2705X2345	3045X2490	1型	3390X2555	1型	3490X2665	1型	3545X2955	1型	3800X3210	2675X2405	3005X2495	1型	3365X2695	1型	3490X2780	1型	3485X3160	1型	3745X3265				
				2型	3790X2555	2型	3790X2665	2型	3845X2955	2型	4100X3210			2型	3765X2780	2型	3785X3160	2型	4075X3265						
						3型	4100X2575	3型	4145X2955	3型	4180X3210			3型	4075X2805	3型	4085X3160	3型	4375X3265						
						4型	4400X2575	4型	4445X2955	4型	4480X3210			4型	4375X2805	4型	4385X3160	4型	4675X3265						
機台總高度(不含防震腳)(H)	mm	3510	3450	3885	3830	1型	4180	1型	4050	1,2型	4505	1,2型	4355	1,2型	5020	1,2型	4770	1,2型	4910	1,2型	4770	1,2型	5105	1,2型	4955
						2型	4230	2型	4100	3,4型	4620	3,4型	4470	3,4型	4865	3,4型	4715	3,4型	5020	3,4型	4770	3,4型	5175	3,4型	5025
最大上模重量	kg	1400	2000	1型	2200	1,2型	2800	1,2型	3000	1,2型	3200	1400	2000	1型	2200	1,2型	2800	1,2型	3000	1,2型	3200				
				2型	2500	3,4型	3000	3,4型	3200	3,4型	3400			2型	2500	3,4型	3000	3,4型	3200	3,4型	3400				
空氣源壓力	MPa	0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6	
模墊(特別附件)																									
能力	kN	80X2	—	100X2	—	140X2	—	140X2	—	140X2	—	140X2	—	80X2	—	100X2	—	140X2	—	140X2	—	140X2	—	140X2	—
行程	mm	110	—	130	—	140	—	140	—	140	—	140	—	110	—	130	—	140	—	140	—	140	—	140	—
面積(LR.XFB)	mm	560X370X2		700X450X2		700X450X2		700X450X2		700X450X2		700X450X2		560X370X2		700X450X2		700X450X2		700X450X2		700X450X2		700X450X2	

SNS2・SLS2外型尺寸

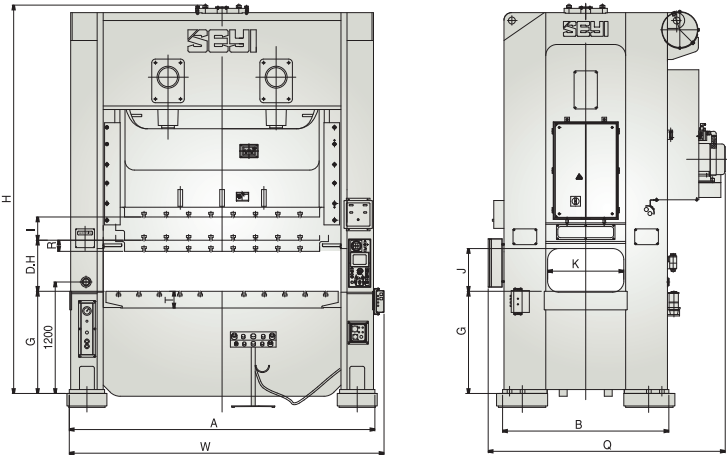


※ 本規格僅供參考，如有設計變更，恕難另行通知。
※ Copyright ©2024 All Rights Reserved By SEYI


2024.10 (節能版)

SNS2能力曲線圖

S 型

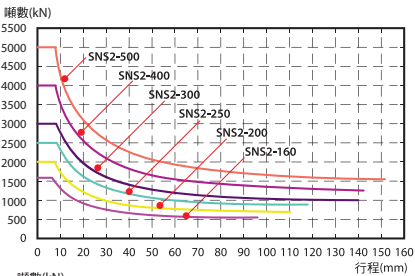


H 型

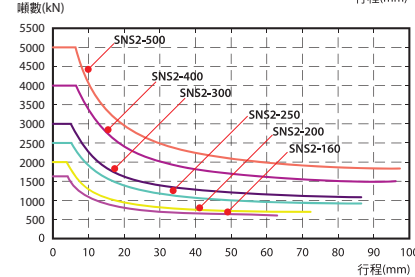


SLS2能力曲線圖

S 型

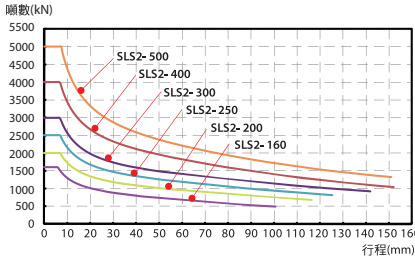


機種	SNS2-160		SNS2-200		SNS2-250		SNS2-300		SNS2-400		SNS2-500	
	SLS2-160		SLS2-200		SLS2-250		SLS2-300		SLS2-400		SLS2-500	
型式	S	H	S	H	S	H	S	H	S	H	S	H
a	200		215		235		235		235		235	
b	200		220		220		220		220		220	
c	150		160		180		1,2型	180	1,2型	180	1,2型	180
							3,4型	400	3,4型	400	3,4型	400
d	100		110		110		110		110		110	
e	100		100		100		100		100		100	
f(LRXFB)	6X4X2		7X5X2		7X5X2		7X5X2		7X5X2		7X5X2	
g	ø32		ø32		ø32		ø32		ø32		ø32	
h	400		490		510		1,2型	510	1,2型	510	1,2型	510
							3,4型	730	3,4型	730	3,4型	730
i	400		450		450		1,2型	450	1,2型	582	1,2型	679
							3,4型	900	3,4型	900	3,4型	
j	ø51 H7		ø51 H7		ø51 H7		ø51 H7		ø51 H7		ø51 H7	
k	200		110		120		120		120		120	
l	200		220		240		240		240		240	
m	28		28		28		28		28		28	
n	30		30		30		30		30		30	
p	20		20		20		20		20		20	
q	48		48		48		48		48		48	
w1	125		140		150		150		150		150	


SNS2・SLS2 衝頭、平板尺寸
衝頭底面積

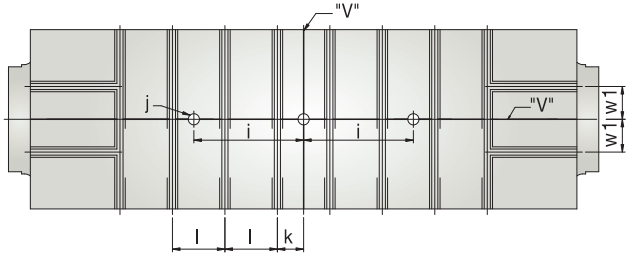

T型模尺寸



平板尺寸

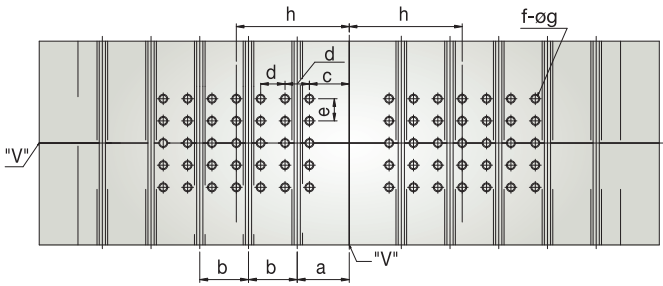

※ 本規格僅供參考，如有設計變更，恕難另行通知。