



CHEN YING


T型容積式分配器(標準式、快插式)

T型容積式分配器(標準式、快插式)

T型標準式



T-500 標準式

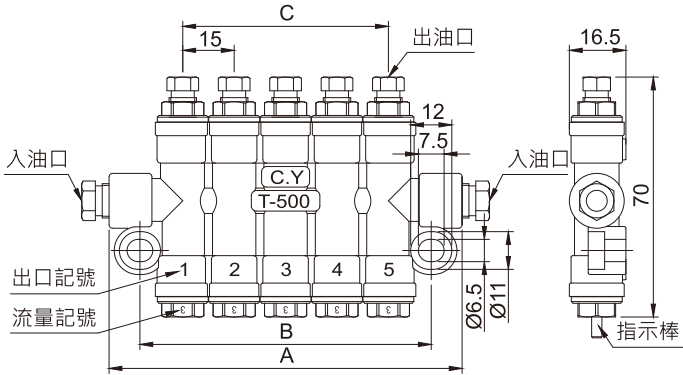


T-500 標準式外型圖

T型快插式



T-500 快插式

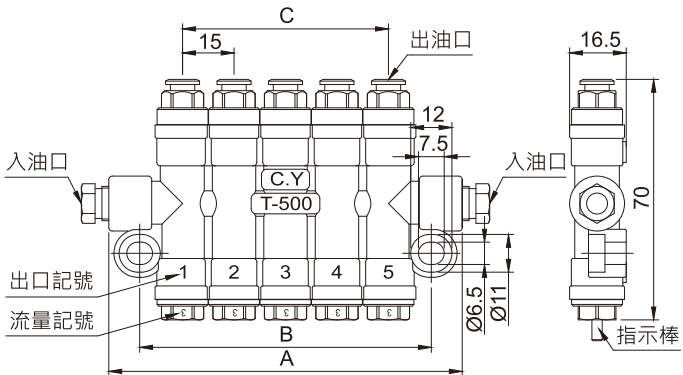

T-500 快插式外型圖

◆ 特點

1. 油量精準，即每個潤滑點可選擇需求的潤滑油量。

2. 需搭配脫壓式機油注油機使用，於每次馬達間歇時同步出油。

3. 每個出油口均有指示棒，可目視檢查動作是否正常，若再選搭近接開關或微動開關，即可將指示棒的動作狀態由目視檢測轉為訊號檢測。

4. 近接開關標準規格為NC常閉接點，當沒有感應到指示棒動作時會產生訊號，亦可選擇NO常開接點，訂購時請註明。
5. 微動開關僅可加裝於吐出量0.5cc的出油口，可自行設定為於馬達動作時產生訊號的NO常開接點或於馬達間歇時產生訊號的NC常閉接點，亦可兩者皆設定。

6. 有兩種出油口類型可供選擇：(1)標準式組配套管及套管帽；(2)快插式。

7. 快插式接頭建議搭配N-12材質的尼龍管使用，快插式接頭的「安裝與拆除方式」請參閱P. 107。

◆規格表與外型尺寸

型號	出油口數	入油口徑	出油口徑	A (mm)	B (mm)	C (mm)	吐出量 (流量記號)	動作 壓力 範圍	適用 油品 黏度	淨重(g)	
										標準式	快插式
T-200	2	Ø6 (M10xP1.0)	Ø4 (M8xP1.0)	58	40	15	0.1cc (1) 0.2cc (2) 0.3cc (3) 0.4cc (4) 0.5cc (5)	8~30 kgf/cm ²	32~90 cSt@40°C	166	180
T-300	3			73	55	30				225	232
T-400	4			88	70	45				281	291
T-500	5			103	85	60				342	353
T-600	6			118	100	75				397	413
T-700	7			133	115	90				463	480

◆訂購代碼

T-500		A		5		5		5		5		A		A		左邊		右邊	
型號		出油口類型		代碼		各出油口吐出量		代碼		各出油口吐出量		入油口組配方式							
T-200		A		0		塞孔		5A		0.5cc+微動		A		套管、套管帽Ø6					
T-300		B		1		0.1cc		1B		0.1cc+近接		D		快插直接頭Ø6					
T-400				2		0.2cc		2B		0.2cc+近接		G		塞頭					
T-500				3		0.3cc		3B		0.3cc+近接		X		不組配					
T-600				4		0.4cc		4B		0.4cc+近接		S		其他規格請註明					
T-700				5		0.5cc		5B		0.5cc+近接									