



JIH-NC24L/30L/36L >>>

NC 全自動高產能鋸料機 (鋸床)

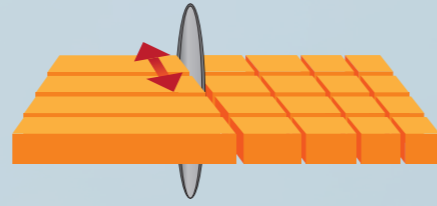

專利字號 223604

- 自動送料、自動定位、自動噴油、自動鋸切。
- 鋸片水平式鋸切，適合較寬、較大材料加工。
- 採用伺服馬達帶動滾珠螺桿 (或高精度研磨齒排) 精確度高。
- 採觸控螢幕，操作方便。
- 進刀方式採油壓推動，鋸切穩定性高。
- 可做 100 組記憶尺寸組別設定，且每組最多可設定 12 種尺寸。
- 電腦會自動紀錄每次加工所需時間、數量等工作報表，以便加工成本核算。

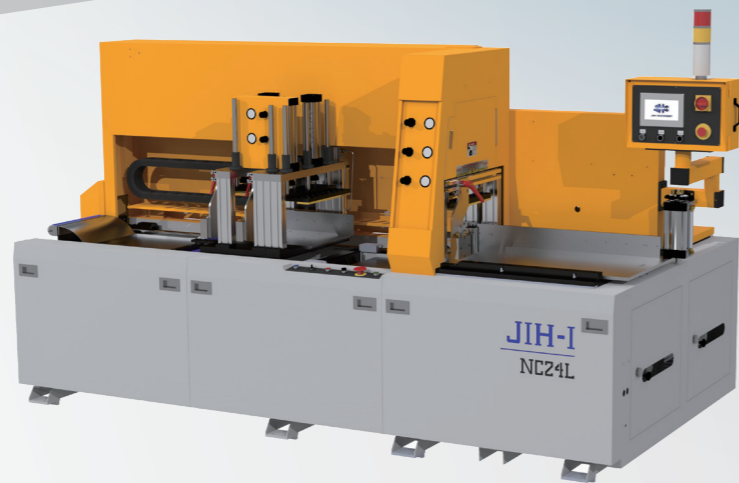

行程 1.25 米 (一次最長送料行程 1000 mm)



特殊鋸切動作設計

鋸片水平式切斷材料後，由空壓缸控制將工作平台拉開後，鋸片回至原點。此特性是為了避免材料在加工過程中，受鋸片回刀而影響表面光滑度及精確度所專門設計，從而使材料加工表面較光滑。

- 加工過程機械會自動無料感應或可選用自行設定尾料長度功能。
- 材料可並列重疊放置。


JIH-NC24LS/24LBS >>>

NC 全自動高產能鋸料機 (鋸床)

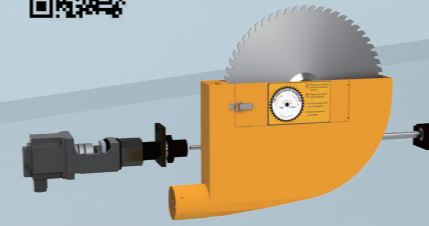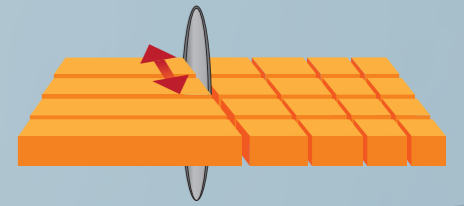

伺服馬達帶動滾珠螺桿進刀


- 動作快速，定位精準，鋸切效能提升。
- 自動依鋸片鋒利度自動加快或減慢鋸切速度。
- 電流監控可提示更換新鋸片。

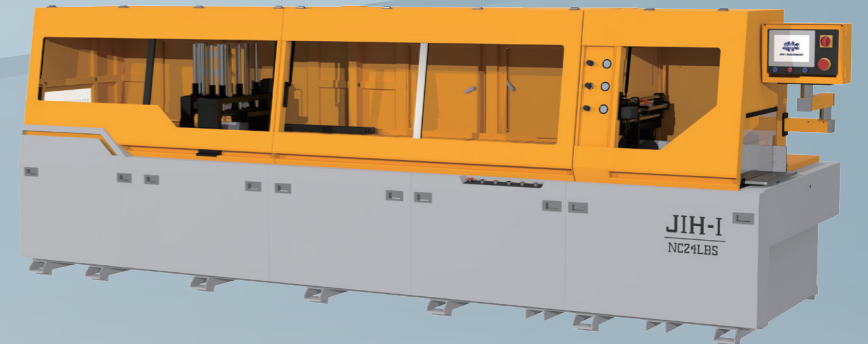


可選購配件

- CE 護罩
- 油壓壓料
- 進出輔助料架
- 鋸片
- 集塵機


JIH-NC24L : 14吋~24吋 鋸切能力圖

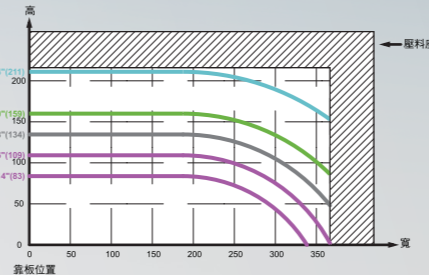

JIH-NC30L : 24吋~30吋 鋸切能力圖

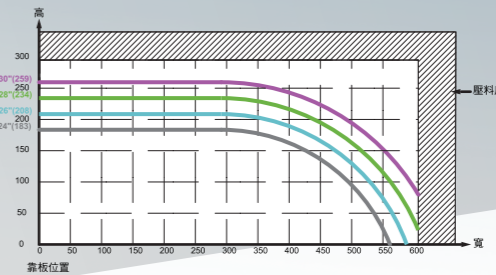

JIH-NC36L : 30吋~36吋 鋸切能力圖

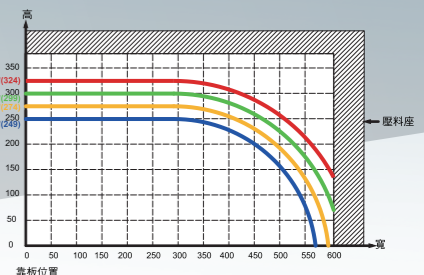

規格	JIH-NC24L	JIH-NC30L	JIH-NC36L	JIH-NC24LS (新型)	JIH-NC24LBS (新型)
傳動裝置	滾珠螺桿 / 或精密研磨齒排	滾珠螺桿 / 或精密研磨齒排	滾珠螺桿 / 或精密研磨齒排	滾珠螺桿	滾珠螺桿
自動送料行程	1,000 mm (可選購 2,500 mm / 6,000 mm) 可往覆送料	1,000 mm (可選購 2,500 mm / 6,000 mm) 可往覆送料	1,000 mm (可選購 2,500 mm / 6,000 mm) 可往覆送料	1,000 mm 可往覆送料	2,500 mm 可往覆送料
鋸切能力(高 x 寬)	200 x 200, 175 x 210, 130 x 350, 80 x 400 mm (依鋸片大小而定)	250 x 250, 210 x 400, 180 x 500 mm (依鋸片大小而定)	150 x 600, 200 x 550, 320 x 320 mm (依鋸片大小而定)	200 x 200, 175 x 210, 130 x 350, 40 x 400 mm (依鋸片大小而定)	200 x 200, 175 x 210, 130 x 350, 40 x 400 mm (依鋸片大小而定)
主軸轉速	1,500 - 3,500 R.P.M 無段變速可以依據實際鋸片尺寸設定	1,000 ~ 3,000 R.P.M 無段變速可以依據實際鋸片尺寸設定	900 ~ 1,500 R.P.M 無段變速可以依據實際鋸片尺寸設定	1,500 ~ 3,500 R.P.M 無段變速可以依據實際鋸片尺寸設定	1,500 ~ 3,500 R.P.M 無段變速可以依據實際鋸片尺寸設定
主軸馬達	15 HP	15 HP	20 HP	15 HP	15 HP
變頻器	15 HP	15 HP (可選購 20 HP)	20 HP	15 HP (可選購 20HP)	15 HP (可選購 20HP)
自動進刀鋸切方式	油壓 (可選購伺服)	油壓	油壓	伺服	伺服
油壓進刀馬力	2 HP	2 HP	2 HP	-	-
送料伺服馬達	自動送料 1 kw (可選購 1.5 kw)	自動送料 2 kw	自動送料 2 kw	自動送料 1 kw (可選購 1.5kw), 自動進刀 1 kw	自動送料 2 kw, 自動進刀 1 kw
鋸片尺寸	12"~24" (1" 孔徑) 可任意選用	24"~30" (50 mm 孔徑) 可任意選用	30"~36" (50 mm 孔徑) 可任意選用	12"~24" (1" 孔徑) 可任意選用	12"~24" (1" 孔徑) 可任意選用
送料台最大負荷	100 kgs	200 kgs	250 kgs	100 kgs	200 kgs
工作檯離地面高度	920 mm	1,010 mm	1,110 mm	920 mm	920 mm
觸控螢幕	7"	7"	7"	9.7"	9.7"
所需壓力	4 ~ 6 kgs/cm ²	4 ~ 6 kgs/cm ²	4 ~ 6 kgs/cm ²	4 ~ 6 kgs/cm ²	4 ~ 6 kgs/cm ²
機械尺寸 (長x寬x高)	3,700 x 1,970 x 1,870 mm	3,900 x 2,290 x 1,940 mm	4,200 x 2,290 x 2,030 mm	3,700 x 1,970 x 1,870 mm	5,800 x 1,970 x 1,870 mm
裝箱尺寸 (長x寬x高)	3,800 x 2,070 x 1,970 mm	4,000 x 2,300 x 2,040 mm	4,300 x 2,390 x 2,130 mm	3,800 x 2,070 x 1,970 mm	5,900 x 2,070 x 1,970 mm
淨 / 毛重	2,300 / 2,700 kgs	2,800 / 3,100 kgs	3,300 / 3,600 kgs	2,835 / 2,920 kgs	3,300 / 3,500 kgs

- 由於本公司不斷研究改良，上述規格及設計特性若有變更，恕不另行通知。