



WALRUS
大井泵浦

TPR 系列

立式多段離心泵浦

50Hz



**Better Life
Through Innovation**

總體數據

性能範圍	2
產品範圍	3
產品應用	5
泵、電機、運轉條件	6
TPR材質	6
TPR(S)(N)材質	7
型式說明	8
軸封工作範圍	9
最大入口壓力	10
工作壓力及入口壓力	11

泵的選型

性能曲線說明	12
--------	----

性能曲線 / 技術數據

TPR 1 (S)(N)	13
TPR 3 (S)(N)	15
TPR 5 (S)(N)	17
TPR 10 (S)(N)	19
TPR 15 (S)(N)	21
TPR 20 (S)(N)	23
TPR 32 (S)	25
TPR 45 (S)	27
TPR 64 (S)	29
TPR 90 (S)	31

附件

管路連接	33
壓力與揚程換算表	37
流量換算表	37

TPR 系列 立式多段離心泵浦

50 Hz

馬力：0.37 - 45 kW

揚程：Up to 320 M

水量：Up to 2,000 L/min

口徑：1¼" - 4"



營造



農林漁牧



製造



電力及新能源

娛樂及
休閒服務

住宿及餐飲




批發零售

水供應及
汙染整治

其他服務



性能範圍

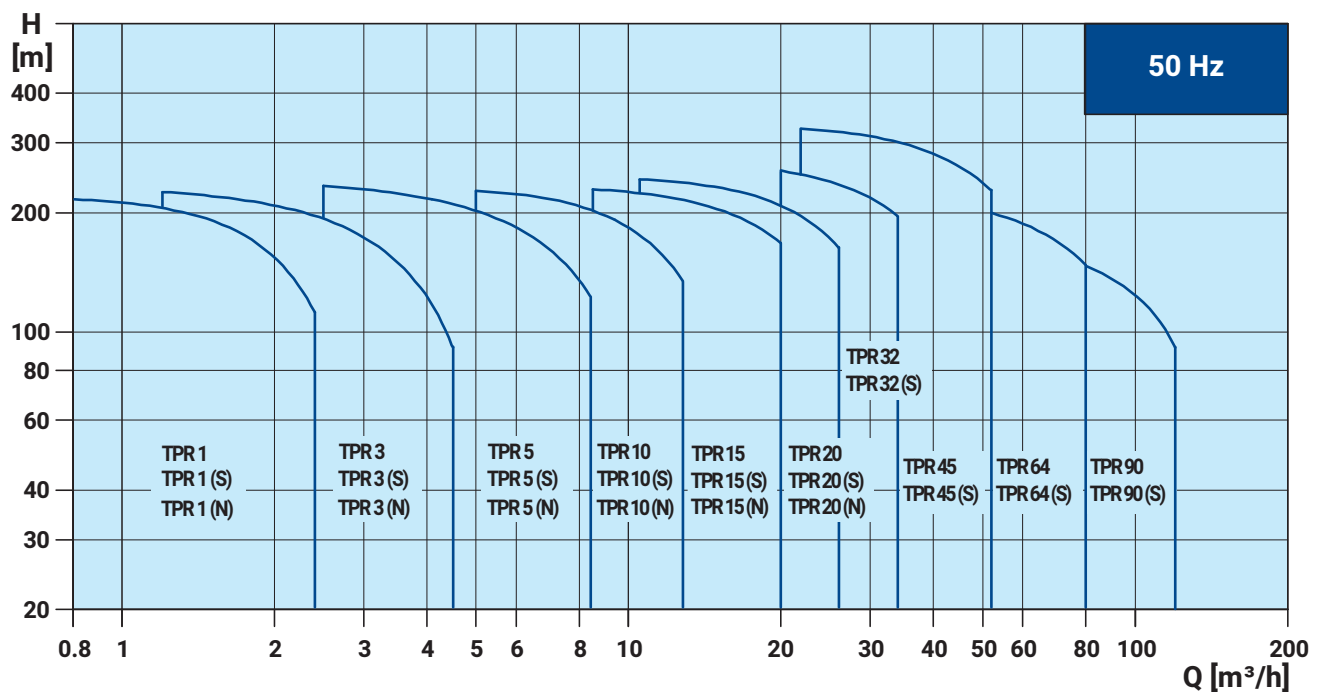

產品範圍

說明（流量系列）		TPR 1 (S)(N)	TPR 3 (S)(N)	TPR 5 (S)(N)	TPR 10 (S)(N)	TPR 15 (S)(N)	TPR 20 (S)(N)
範圍							
額定流量	[m³/h]	1	3	5	10	15	20
流量範圍	[m³/h]	0.7-2.4	1.2-4.5	2.5-8.5	5-13	9-24	11-29
最大壓力	[bar]	22	24	24	22	23	25
電機功率	[kW]	0.37-2.2	0.37-3	0.37-5.5	0.37-7.5	1.1-15	1.1-18.5
溫度範圍	[°C]	-20 ~ +120					
類別							
TPR		●	●	●	●	●	●
TPR(S) / TPR(N)		●	●	●	●	●	●
TPR 管路連接							
DIN 法蘭		DN 25/DN 32	DN 25/DN 32	DN 25/DN 32	DN 40	DN 50	DN 50
TPR(S) 管路連接							
DIN 法蘭		DN 25/DN 32	DN 25/DN 32	DN 25/DN 32	DN 40	DN 50	DN 50
PJE 接口 (Victaulic)		R 1¼	R 1¼	R 1¼	R 2	R 2	R 2
TPR(N) 管路連接							
DIN 法蘭		DN 25/DN 32	DN 25/DN 32	DN 25/DN 32	DN 40	DN 50	DN 50
PJE 接口 (Victaulic)		R 1¼	R 1¼	R 1¼	R 2	R 2	R 2

● 可以供貨或推薦應用

- 沒有供貨或不建議用

說明(流量系列)	TPR 32 (S)	TPR 45 (S)	TPR 64 (S)	TPR 90 (S)
範圍				
額定流量 [m³/h]	32	45	64	90
流量範圍 [m³/h]	15-40	22-58	30-85	45-120
最大壓力 [bar]	28	33	22	20
電機功率 [kW]	1.5-30	3-45	4-45	5.5-45
溫度範圍 [°C]	-20 ~ +120			
類別				
TPR	●	●	●	●
TPR(S)	●	●	●	●
TPR 管路連接				
DIN 法蘭	DN 65	DN 80	DN 100	DN 100
TPR(S) 管路連接				
DIN 法蘭	DN 65	DN 80	DN 100	DN 100
PJE 接口 (Victaulic)	-	-	-	-

● 可以供貨或推薦應用

- 沒有供貨或不建議用


產品應用

	TPR, TPR(S)	TPR(N)
供水		
水廠的過濾與輸送	●	○
主管增壓	●	○
高層建築增壓	●	○
工業給水增壓	●	○
工業		
增壓		
流程水系統	●	●
高壓沖洗系統	●	●
自動洗車機	●	○
消防系統	●	
輸送		
冷卻空調系統	●	○
鍋爐給水和冷凝水系統	●	○
工具機	●	●
特殊輸送		
油和酒精	●	●
乙二醇和冷卻液	●	
水處理		
高壓過濾系統		●
逆滲透(RO)系統		●
軟化、電解系統		●
蒸餾系統		●
分離器	●	●
灌溉		
土地灌溉	●	○
滴灌	●	○
噴灌	●	○

- 推薦使用
- 可供替代使用

泵

TPR(S)(N)為非自吸式的立式多段離心泵，整個泵主要由電機、泵頭、泵體、基座等組成，泵出入口在同一條直線上，所有的泵均配用免維護的軸封。

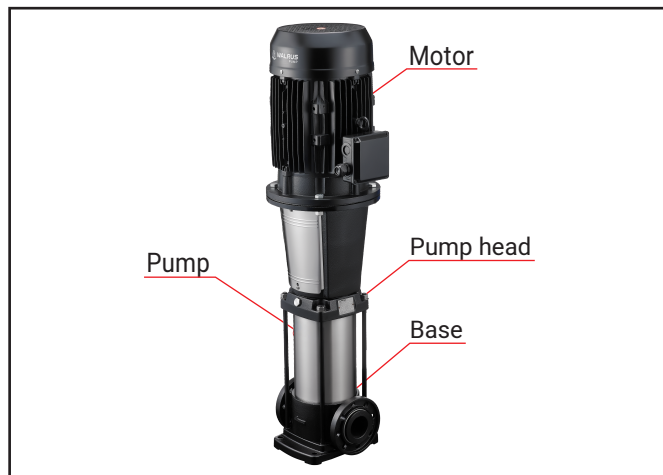

電機

電機為全封閉型，風冷二極標準電機。

安裝形式: 0.37 ~ 4.0kW, V18;

5.5kW以上, V1

絕緣等級: F

防護等級: IP55, IP54

標準電壓: 3X 220/380V

電機起停次數: 0.37 ~ 4.0kW 以下 30次/小時

4.0kW 20次/小時

運轉條件

輸送液體：稀薄、非易燃易爆、不含有固體顆粒式纖維的液體，液體不對泵材料造成化學性及機械損壞。當輸送液體的密度或粘度大於水，必要時需採用相應的大功率電機。泵是否適用於某種特殊液體，取決於液體的氯化物含量、PH值、溫度及成分等多項因素。

液體溫度：-20°C ~ +120°C

環境溫度：最高 +40°C

如環境溫度超過 +40°C 或海拔高度超過 1000m 時，由於空氣密度低導致電機冷卻效果不好，電機額定輸出功率會相應減少。因此，必須選用更高功率的電機。

最小入口壓力：在下列情況下應計算入口壓力。

液體溫度較高；

流量明顯比額定值大；


液體所需的吸程很大；

入口管路很長；

入口條件比較差。


計算詳見第10頁

TPR 1 / 3 / 5 / 10 / 15 / 20

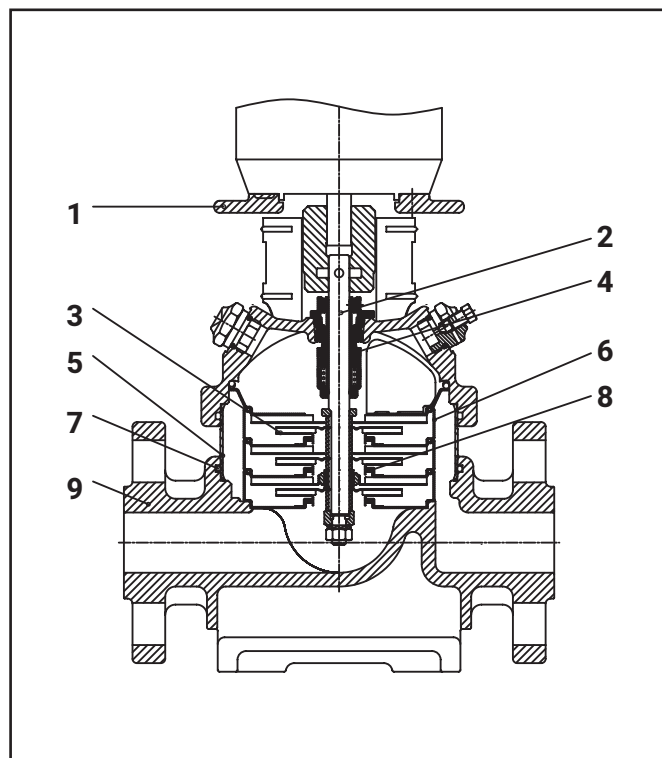


材料表

No.	名稱	材料
1	泵頭	FC200
2	軸	SUS304
3	葉輪	SUS304
4	軸封	Cartridge type
5	外筒	SUS304
6	導流板組	SUS304
7	O形環	EPDM or HNBR
8	墊片	PTFE
9	基座	FC200
	橡膠	EPDM or HNBR

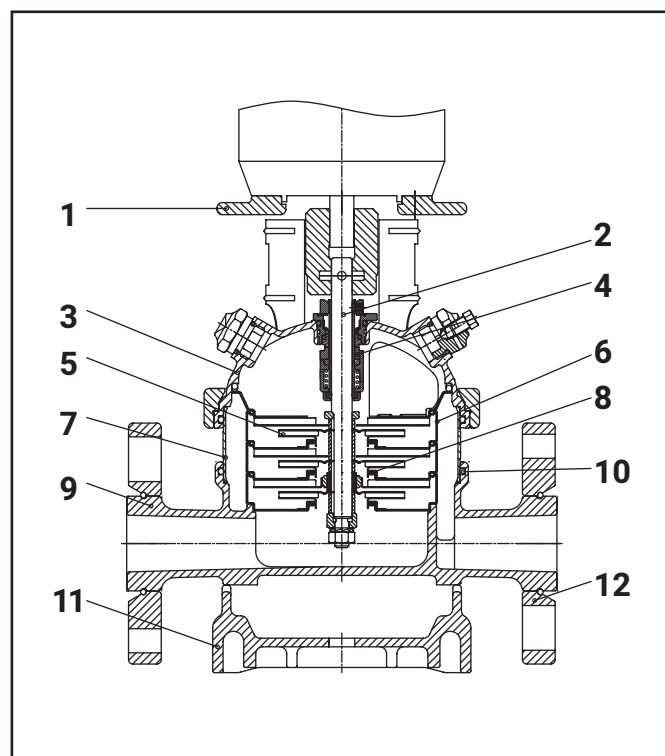TPR 1 / 3 / 5 / 10 / 15 / 20 (S)(N)

材料表


No.	名 稱	材 料	
		TPR(S)	TPR(N)
1	泵頭	FC200	
2	軸	SUS304	SUS316
3	泵浦蓋	SUS304	SUS316
4	軸封	Cartridge type	
5	葉輪	SUS304	SUS316
6	導流板組	SUS304	SUS316
7	外筒	SUS304	SUS316
8	墊片	PTFE	
9	基座	SUS304	SUS316
10	O形環	EPDM or HNBR	
11	基座板	FC200	
12	法蘭	FC200	
	橡膠	EPDM or HNBR	

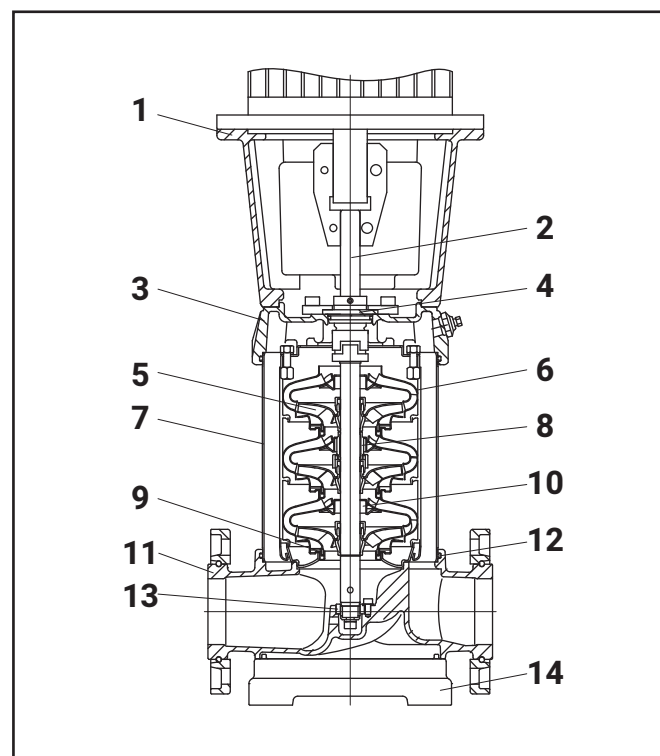SUS304 視庫存情况可能以 SUS316 代替

TPR 32 / 45 / 64 / 90

材料表

No.	名 稱	材 料
1	電機座	FC200
2	軸	SUS304
3	泵頭	FC200
4	軸封	Cartridge type
5	葉輪	SUS304
6	導流板組	SUS304
7	外筒	SUS304
8	軸承	-
9	墊片	石墨填充+PTFE
10	軸承環	-
11	基座	FC200
12	O形環	EPDM or FKM
13	軸承	-
14	基座板	FCD500
	橡膠	EPDM or FKM

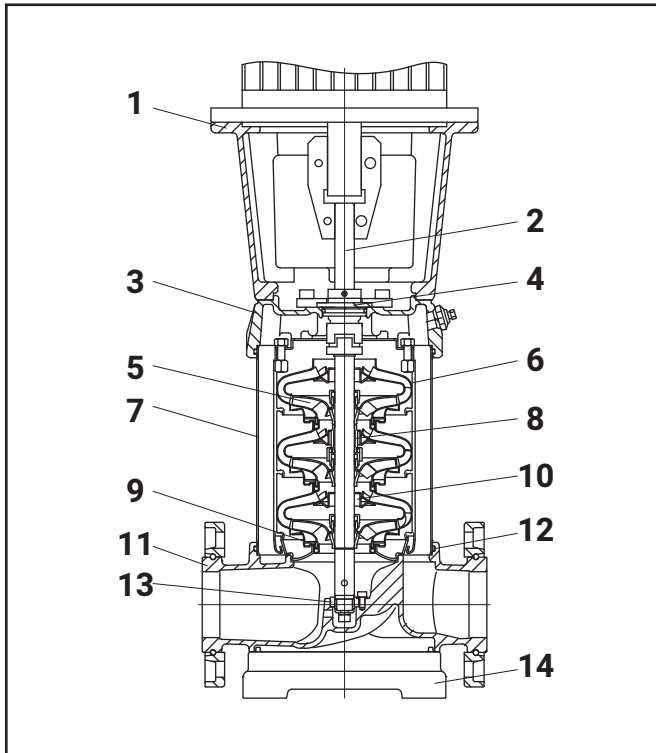TPR 32 / 45 / 64 / 90 (S)



材料表

No.	名稱	材料
1	電機座	FC200
2	軸	SUS304
3	泵頭	SUS304
4	軸封	Cartridge type
5	葉輪	SUS304
6	導流板組	SUS304
7	外筒	SUS304
8	軸承	-
9	墊片	石墨填充+PTFE
10	軸承環	-
11	基座	SUS304
12	O形環	EPDM or FKM
13	軸承	-
14	基座板	FCD500
	橡膠	EPDM or FKM

型式說明

泵浦

範例	TPR 32 -3 -1 N F RSSH
泵系列:	
TPR	
額定流量 [m³/h]	
級數、葉輪數目	
小葉輪數 (僅葉片短)	
泵浦材質代碼	
管路連接代碼	
軸封代碼	

代碼說明

代碼	說明
材質代碼 註: 1)	
S	SUS 304
N	SUS 316
出入口連接代碼 註: 1)	
P	PJE 接口 (快接式)
F	DIN 法蘭

軸封 註: 2,3)


範例	R S S H
軸封形式	
定部軸封材質	
轉部軸封材質	
軸封橡膠材質	
代碼 說明	
軸封形式	
R	TPR 軸封形式、平衡型集裝式軸封
軸封材質代碼 (定、轉部)	
G	碳、滲樹脂橡膠
S	碳化矽 (SiC)
T	碳化鎢
軸封橡膠材質	
E	EPDM
H	HNBR
V	VITON (FKM)

註:

- 1) TPR 32 ~ 90 沒有提供 SUS316 以及 PJE 接口形式
 2) TPR 1 ~ 20 軸封材質僅提供 RSSE/RSSH/RSSV
 3) TPR 32 ~ 90 無 HNBR 橡膠材質



軸封的工作範圍

軸封的工作範圍根據工作壓力，泵型號，軸封型號，液體（介質）溫度。如圖7所示的範圍是基於乾淨的水及含有防凍劑的水。如果超出工作範圍，那麼將會減短軸封的壽命。

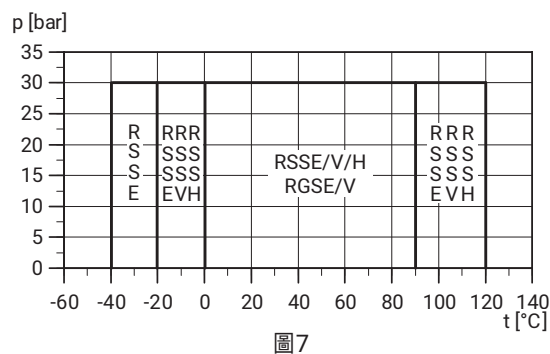

軸封	型號	說明	液體溫度[°C]
RSSE	TPR 1 ~ 90	SIC/SIC, EPDM	-40 ~ +120
RSSH	TPR 1 ~ 20	SIC/SIC, HNBR	-20 ~ +120
RSSV	TPR 1 ~ 90	SIC/SIC, VITON	-20 ~ +120
RGSE	TPR 32 ~ 90	Carbon/SIC, EPDM	0 ~ +90
RGSV	TPR 32 ~ 90	Carbon/SIC, VITON	0 ~ +90

最大工作壓力及液體溫度

型號	DIN		PJE	
				
	最大允許工作壓力 [bar]	液體溫度 [°C]	最大允許工作壓力 [bar]	液體溫度 [°C]
TPR1 (S)(N)	25	-20 - +120	25	-20 - +120
TPR3 (S)(N)	25		25	
TPR5 (S)(N)	25		25	
TPR10-1 → 10-16 (S)(N)	16		16	
TPR10-17 → 10-22 (S)(N)	25		25	
TPR15-1 → 15-10 (S)(N)	16		16	
TPR15-12 → 15-17 (S)(N)	25		25	
TPR20-1 → 20-10 (S)(N)	16		16	
TPR20-12 → 20-17 (S)(N)	25		25	
TPR32-1-1 → 32-7 (S)	16		-	
TPR32-8-2 → 32-14 (S)	30		-	
TPR45-1-1 → 45-5 (S)	16		-	
TPR45-6-2 → 45-11 (S)	30		-	
TPR45-12-2 → 45-13-2 (S)	33		-	
TPR64-1-1 → 64-5 (S)	16		-	
TPR64-6-2 → 64-8-1 (S)	30		-	
TPR90-1-1 → 90-4 (S)	16		-	
TPR90-5-2 → 90-6 (S)	30		-	

最大入口壓力

下表為最大允許入口壓力。實際的入口壓力與閉閥壓力必須低於最大允許工作壓力。

如果超過最大工作壓力，將會造成電機內部軸承損壞以及軸封壽命縮短。

泵形式	最大入口壓力 [bar]
TPR1(S)(N)	
1-2 → 1-36	10
TPR3(S)(N)	
3-2 → 3-29	10
3-31 → 3-36	15
TPR5(S)(N)	
5-2 → 5-16	10
5-18 → 5-36	15
TPR10(S)(N)	
10-1 → 10-6	8
10-7 → 10-22	10
TPR15(S)(N)	
15-1 → 15-3	8
15-4 → 15-17	10
TPR20(S)(N)	
20-1 → 20-3	8
20-4 → 20-17	10
TPR32(S)	
32-1-1 → 32-4	4
32-5-2 → 32-10	10
32-11-2 → 32-14	15
TPR45(S)	
45-1-1 → 45-2	4
45-3-2 → 45-5	10
45-6-2 → 45-13-2	15
TPR64(S)	
64-1-1 → 64-2-2	4
64-2-1 → 64-4-2	10
64-4-1 → 64-8-1	15
TPR90(S)	
90-1-1 → 90-1	4
90-2-2 → 90-3-2	10
90-3 → 90-6	15

工作壓力和入口壓力

工作壓力和入口壓力不能單獨考慮，必須同時考慮並且滿足，如：

範例1：

泵型號：TPR 3-17 F

最大工作壓力：25bar

最大入口壓力：10bar

閉閥壓力：16.3bar (1630kPa)，見第15頁

在這種條件下，入口壓力為 10bar 時不能啟動該泵。因為 $10 + 16.3 = 26.3\text{bar}$ 高於最大允許工作壓力為 25bar，所以該泵入口壓力必須低於 8.7bar。

實際允許入口壓力為 $25 - 16.3 = 8.7\text{bar}$ 。

泵浦材質

材料的選擇應由所輸送的液體介質來決定。

產品有 TPR、TPR(S) 及 TPR(N) 供選擇。

- TPR 適用於清潔無腐蝕性液體，如自來水、油等。
- TPR(S) 可用於有輕度腐蝕的液體，與介質接觸的所有零件均為不銹鋼件。
- TPR(N) 適合用於工業液體

泵浦連接

泵接口的選擇與額定壓力及管路有關。

TPR, TPR(S), TPR(N) 提供了多種接口，以滿足不同需要。

- DIN 法蘭
- PJE 接口

軸封

軸封選擇必須考慮以下因素：

- 液體（介質）類型
- 液體（介質）溫度
- 最大壓力

工作壓力和進口壓力

檢查壓力條件是否滿足要求：

- 最大工作壓力
- 最大進口壓力

最小入口壓力，NPSH

在下列情況下應計算進口壓力：

- 液體溫度較高
- 流量明顯比額定值大
- 液體所需的吸程很大
- 進口管路很長
- 進口條件比較差

泵最大吸程 (H) 可參考圖10，按下式計算。

$$H = P_b \times 10.2 - \text{NPSH} - H_f - H_v - H_s$$

P_b = 大氣壓力 [bar]，大氣壓力可設定為 1bar。在閉式系統中， P_b 為系統壓力 [bar]。

NPSH = 淨正吸頭 [m]，從 NPSH 曲線上泵可能的最大流量處讀取。

H_f = 入口的管路損失 [m]，以泵的最大流量時計算。

H_v = 汽化壓力 [m]，可從圖10汽化壓力尺中讀取。

H_s = 安全餘量 [m]，可取最小 0.5m 水頭。

如計算所得 "H" 為正值，則泵可在最大吸程 "H" 情況下運行；如計算所得 "H" 為負值，則必須有一最小進口壓力 "H"m 的水頭。

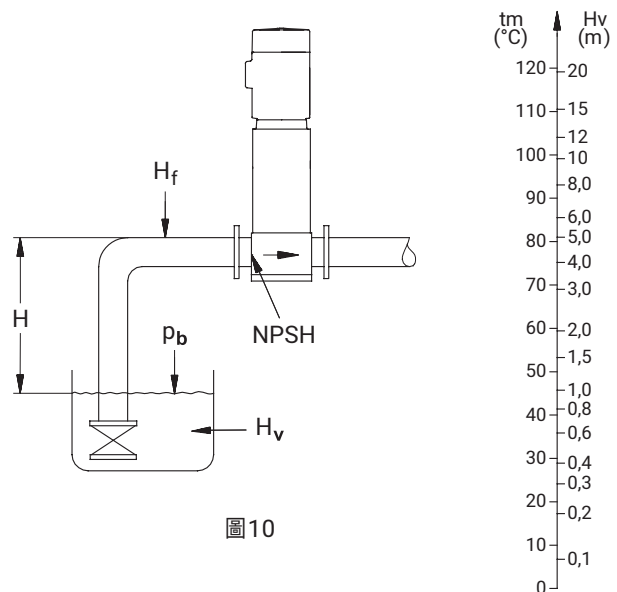



圖10

圖10. 最小入口壓力，NPSH

注意：

1. 為避免汽蝕發生，應選擇泵的額定點遠離 NPSH 曲線的右側。
2. 請檢查在最高流量下泵的 NPSH 值。


性能曲線說明

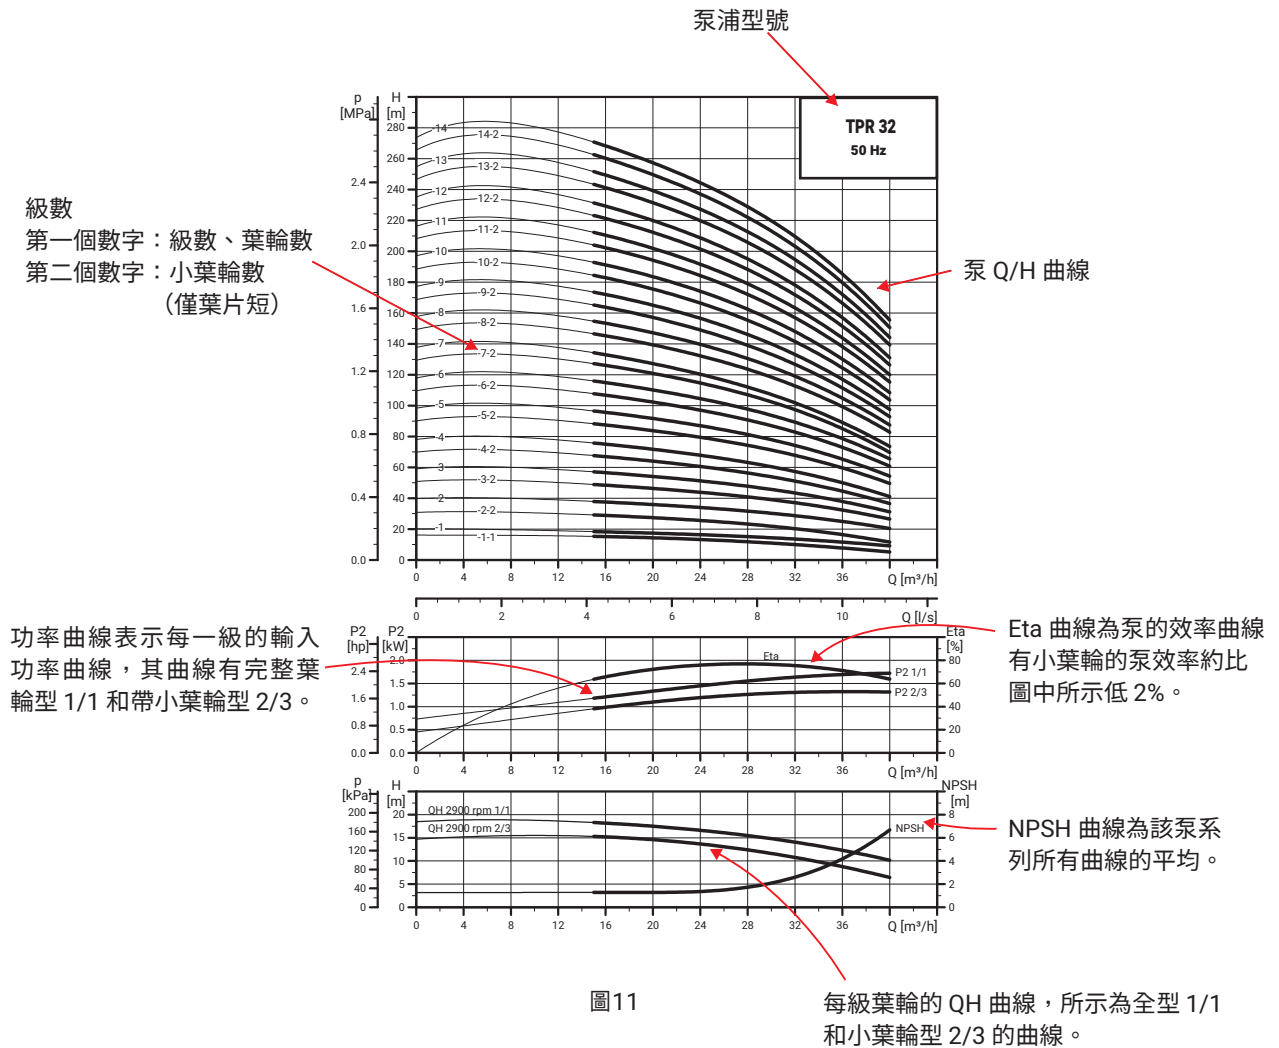


性能曲線適用原則

- 曲線容差符合 ISO9906
- 測試電機為標準工業馬達 (IE3)
- 測試使用 20°C 無空氣的水
- 曲線適用於黏滯係數 $\nu=1\text{mm}^2/\text{s}$ (1cSt).
- 為防止過熱危險，泵不應該在小於下述的最小流量下運轉

下面的曲線顯示以額定流量的百分比，所定出的最小流量對應液體溫度。

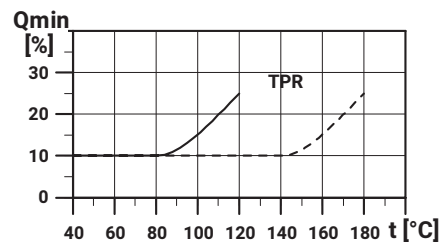


特性曲線

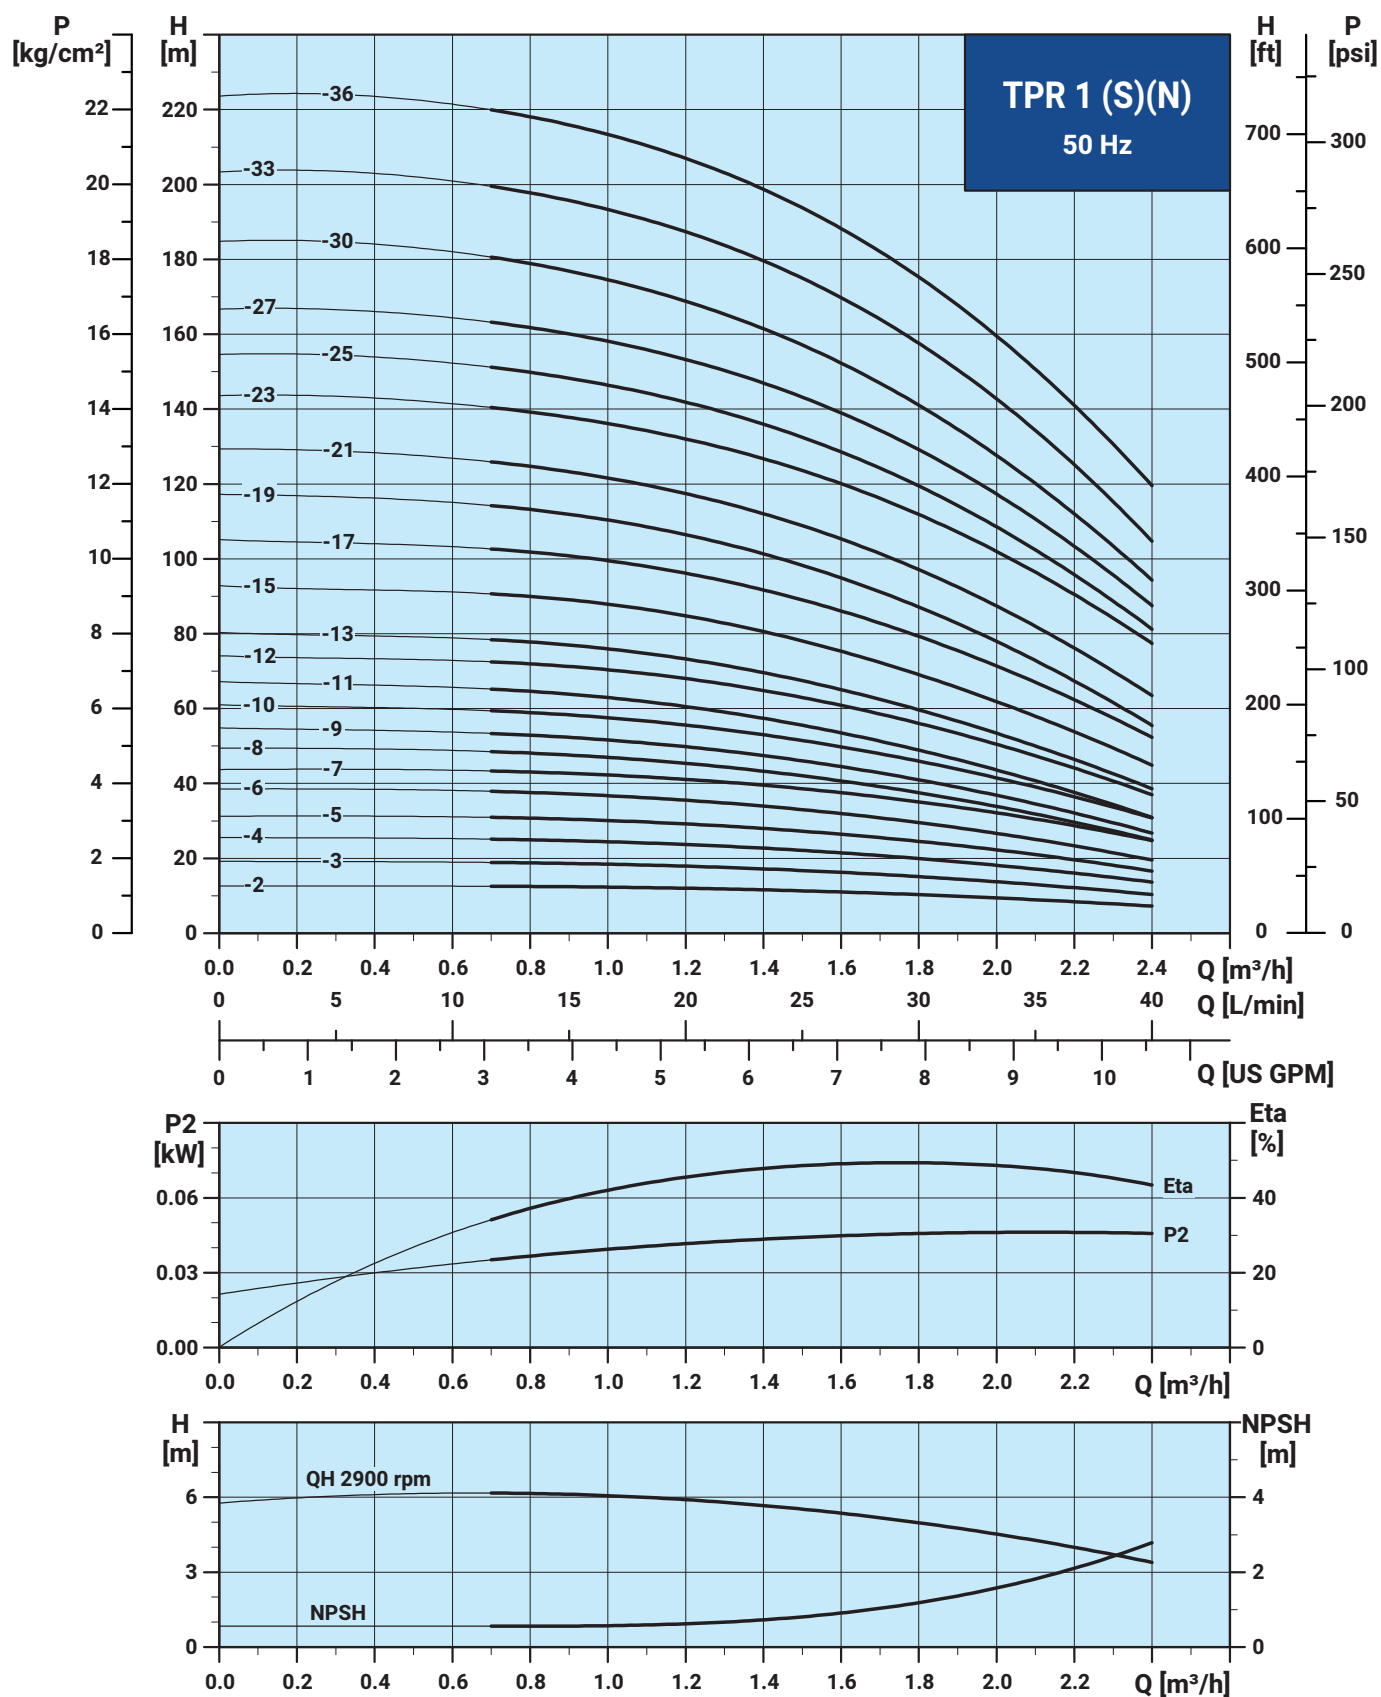

尺寸圖


TPR 1

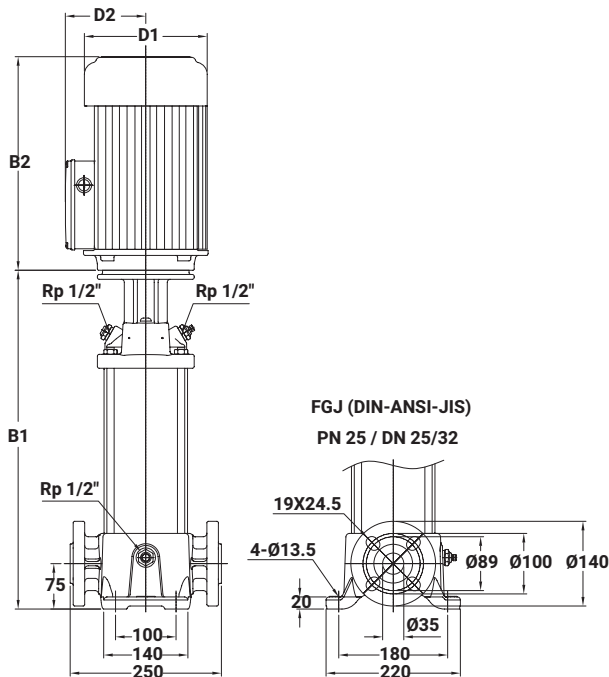

TPR 1

型 式	電機 [kW]	尺寸 [mm]			
		DIN flange		D1	D2
		B1	B1+B2		
TPR 1-2	0.37	278	471	144.5	110
TPR 1-3	0.37	278	471	144.5	110
TPR 1-4	0.37	296	489	144.5	110
TPR 1-5	0.37	314	507	144.5	110
TPR 1-6	0.37	332	525	144.5	110
TPR 1-7	0.37	350	543	144.5	110
TPR 1-8	0.55	368	601	144.5	110
TPR 1-9	0.55	386	619	144.5	110
TPR 1-10	0.55	404	637	144.5	110
TPR 1-11	0.55	422	655	144.5	110
TPR 1-12	0.75	446	679	144.5	110
TPR 1-13	0.75	464	697	144.5	110
TPR 1-15	0.75	500	733	144.5	110
TPR 1-17	1.10	536	800	144.5	110
TPR 1-19	1.10	572	836	144.5	110
TPR 1-21	1.10	608	872	144.5	110
TPR 1-23	1.10	644	908	181	122
TPR 1-25	1.50	697	976	181	122
TPR 1-30	1.50	733	1012	181	122
TPR 1-30	1.50	787	1066	181	122
TPR 1-33	2.20	841	1150	181	122
TPR 1-36	2.20	895	1204	181	122




TPR 1 (S)(N)

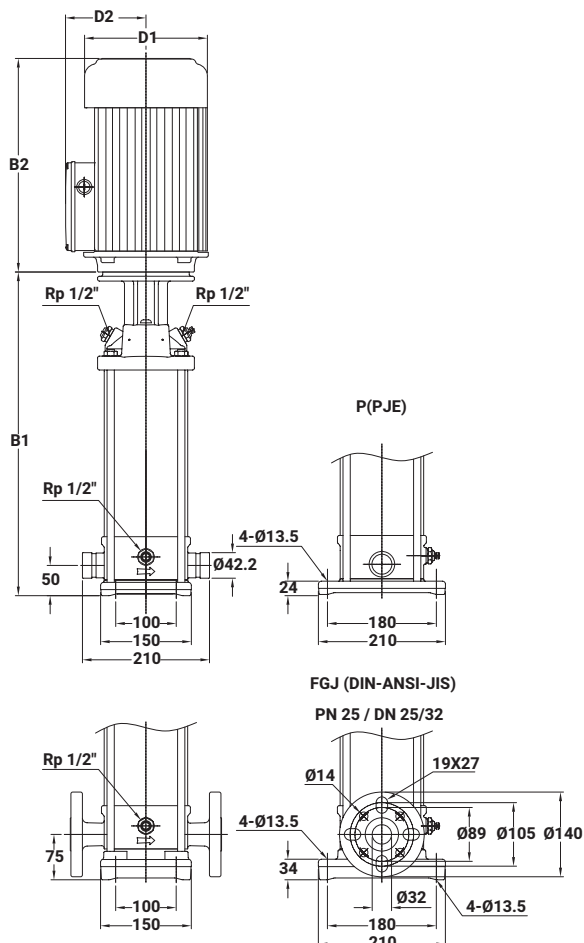

TPR 1 (S)(N)


型 式	電機 [kW]	尺寸 [mm]					
		PJE		DIN flange		D1	D2
		B1	B1+B2	B1	B1+B2		
TPR 1-2 (S)(N)	0.37	262	456	277	471	144.5	110
TPR 1-3 (S)(N)	0.37	262	456	277	471	144.5	110
TPR 1-4 (S)(N)	0.37	280	474	295	489	144.5	110
TPR 1-5 (S)(N)	0.37	298	492	313	507	144.5	110
TPR 1-6 (S)(N)	0.37	316	510	331	525	144.5	110
TPR 1-7 (S)(N)	0.37	334	528	349	543	144.5	110
TPR 1-8 (S)(N)	0.55	352	586	367	601	144.5	110
TPR 1-9 (S)(N)	0.55	370	604	385	619	144.5	110
TPR 1-10 (S)(N)	0.55	388	622	403	637	144.5	110
TPR 1-11 (S)(N)	0.55	406	640	421	655	144.5	110
TPR 1-12 (S)(N)	0.75	430	664	445	679	144.5	110
TPR 1-13 (S)(N)	0.75	448	682	463	697	144.5	110
TPR 1-15 (S)(N)	0.75	484	718	499	733	144.5	110
TPR 1-17 (S)(N)	1.10	520	784	535	799	144.5	110
TPR 1-19 (S)(N)	1.10	556	820	571	835	144.5	110
TPR 1-21 (S)(N)	1.10	592	856	607	871	144.5	110
TPR 1-23 (S)(N)	1.10	628	892	643	907	144.5	110
TPR 1-25 (S)(N)	1.50	681	960	696	975	181	122
TPR 1-27 (S)(N)	1.50	717	996	732	1011	181	122
TPR 1-30 (S)(N)	1.50	771	1050	786	1065	181	122
TPR 1-33 (S)(N)	2.20	825	1134	840	1149	181	122
TPR 1-36 (S)(N)	2.20	879	1188	894	1203	181	122

特性曲線

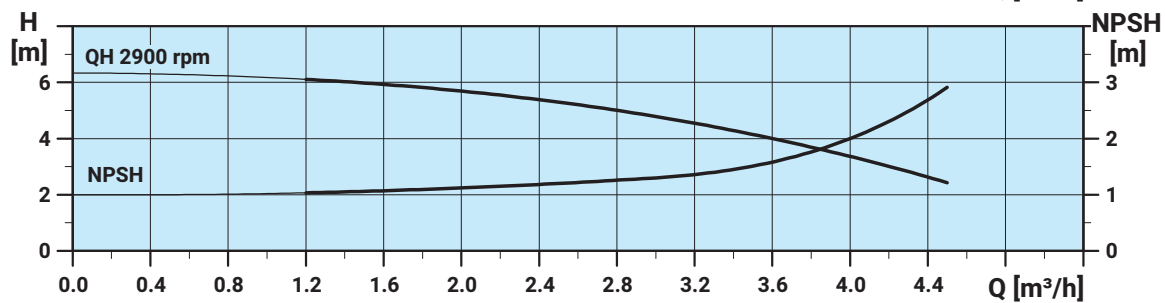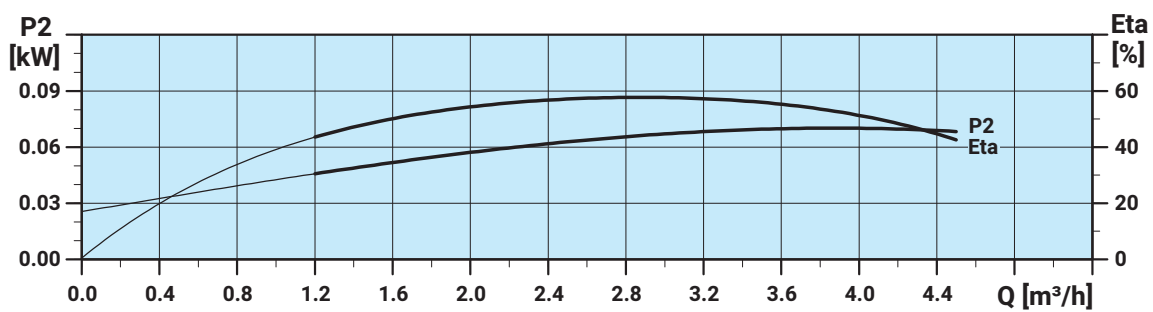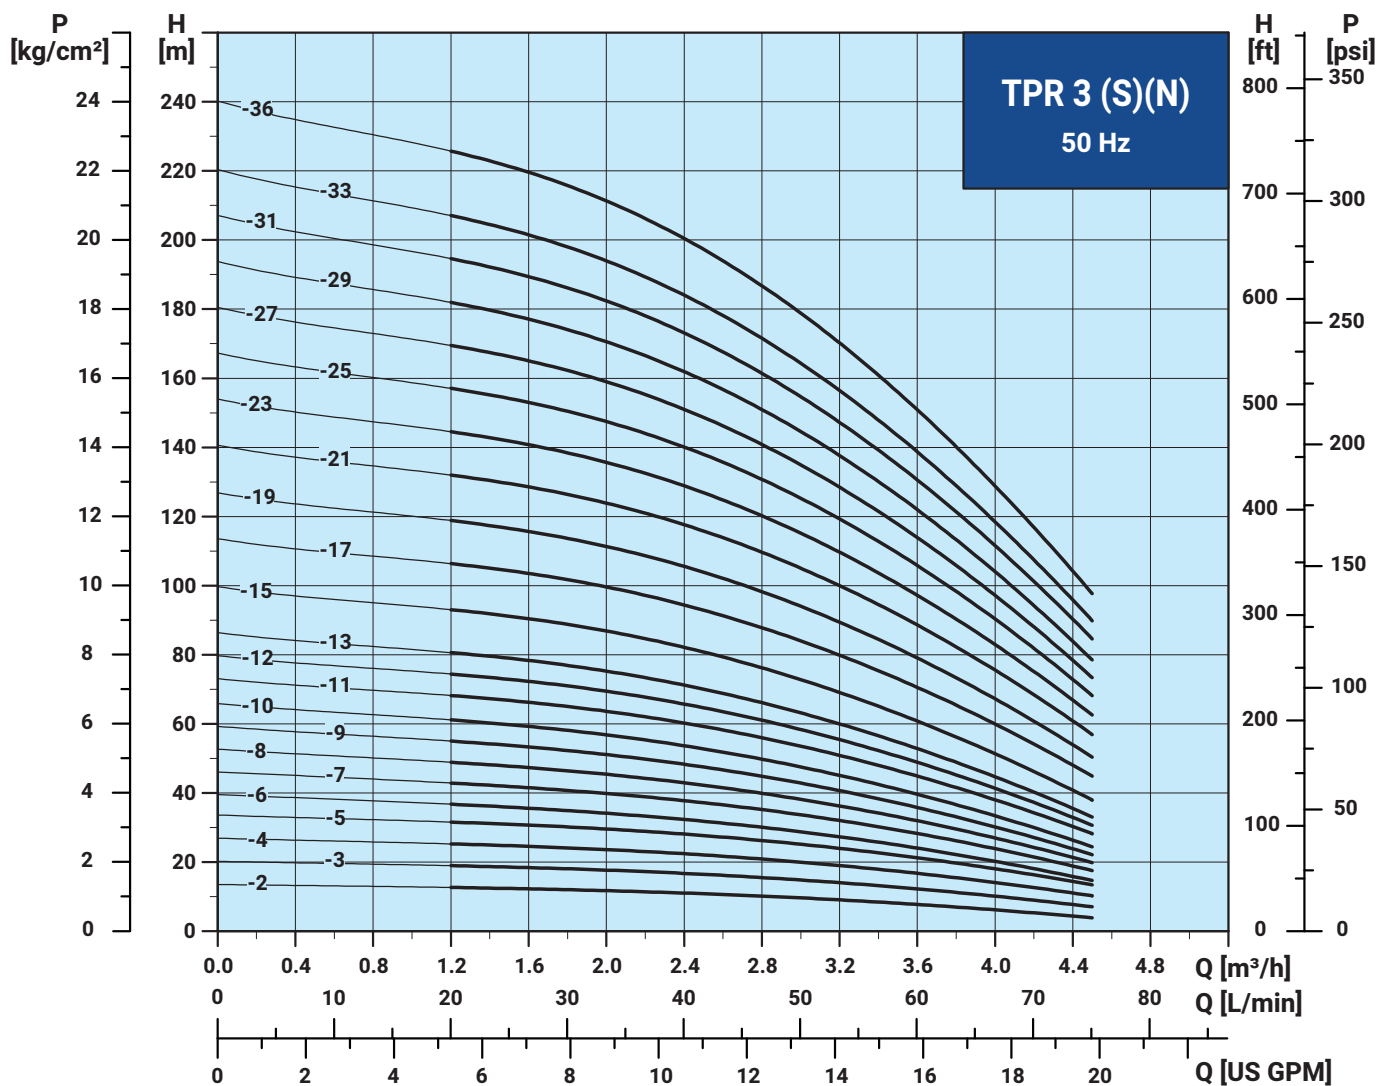

尺寸圖


TPR 3

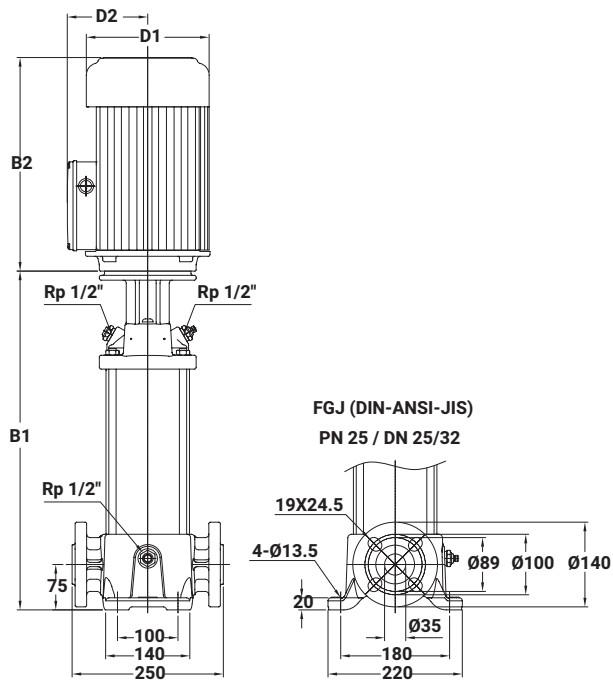

TPR 3

型 式	電機 [kW]	尺寸 [mm]			
		DIN flange		D1	D2
		B1	B1+B2		
TPR 3-2	0.37	278	471	144.5	110
TPR 3-3	0.37	278	471	144.5	110
TPR 3-4	0.37	296	489	144.5	110
TPR 3-5	0.37	314	507	144.5	110
TPR 3-6	0.55	332	565	144.5	110
TPR 3-7	0.55	350	583	144.5	110
TPR 3-8	0.75	374	607	144.5	110
TPR 3-9	0.75	392	625	144.5	110
TPR 3-10	0.75	410	643	144.5	110
TPR 3-11	1.10	428	692	144.5	110
TPR 3-12	1.10	446	710	144.5	110
TPR 3-13	1.10	464	728	144.5	110
TPR 3-15	1.10	500	764	144.5	110
TPR 3-17	1.50	553	832	181	122
TPR 3-19	1.50	589	868	181	122
TPR 3-21	2.20	625	934	181	122
TPR 3-23	2.20	661	970	181	122
TPR 3-25	2.20	697	1006	181	122
TPR 3-27	2.20	733	1042	181	122
TPR 3-29	2.20	769	1078	181	122
TPR 3-31	3.00	809	1133	208	133
TPR 3-33	3.00	845	1169	208	133
TPR 3-36	3.00	899	1223	208	133




TPR 3 (S)(N)

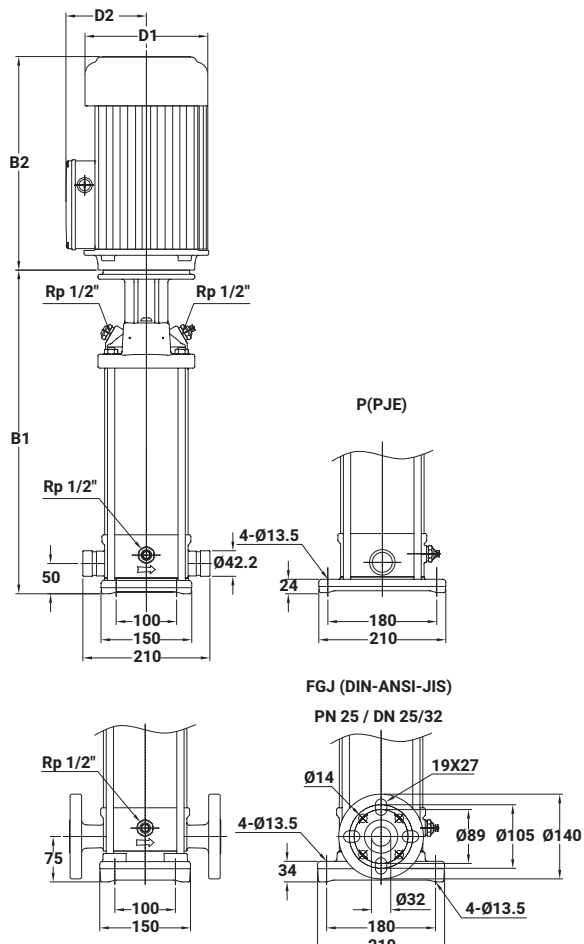

TPR 3 (S)(N)


型 式	電機 [kW]	尺寸 [mm]					
		PJE		DIN flange		D1	D2
		B1	B1+B2	B1	B1+B2		
TPR 3-2 (S)(N)	0.37	262	456	277	471	144.5	110
TPR 3-3 (S)(N)	0.37	262	456	277	471	144.5	110
TPR 3-4 (S)(N)	0.37	280	474	295	489	144.5	110
TPR 3-5 (S)(N)	0.37	298	492	313	507	144.5	110
TPR 3-6 (S)(N)	0.55	316	550	331	565	144.5	110
TPR 3-7 (S)(N)	0.55	334	568	349	583	144.5	110
TPR 3-8 (S)(N)	0.75	358	592	373	607	144.5	110
TPR 3-9 (S)(N)	0.75	376	610	391	625	144.5	110
TPR 3-10 (S)(N)	0.75	394	628	409	643	144.5	110
TPR 3-11 (S)(N)	1.10	412	676	427	691	144.5	110
TPR 3-12 (S)(N)	1.10	430	694	445	709	144.5	110
TPR 3-13 (S)(N)	1.10	448	712	463	727	144.5	110
TPR 3-15 (S)(N)	1.10	484	748	499	763	144.5	110
TPR 3-17 (S)(N)	1.50	537	816	552	831	181	122
TPR 3-19 (S)(N)	1.50	573	852	588	867	181	122
TPR 3-21 (S)(N)	2.20	609	918	624	933	181	122
TPR 3-23 (S)(N)	2.20	645	954	660	969	181	122
TPR 3-25 (S)(N)	2.20	681	990	696	1005	181	122
TPR 3-27 (S)(N)	2.20	717	1026	732	1041	181	122
TPR 3-29 (S)(N)	2.20	753	1062	768	1077	181	122
TPR 3-31 (S)(N)	3.00	793	1117	808	1132	208	133
TPR 3-33 (S)(N)	3.00	829	1153	844	1168	208	133
TPR 3-36 (S)(N)	3.00	883	1207	898	1222	208	133

特性曲線

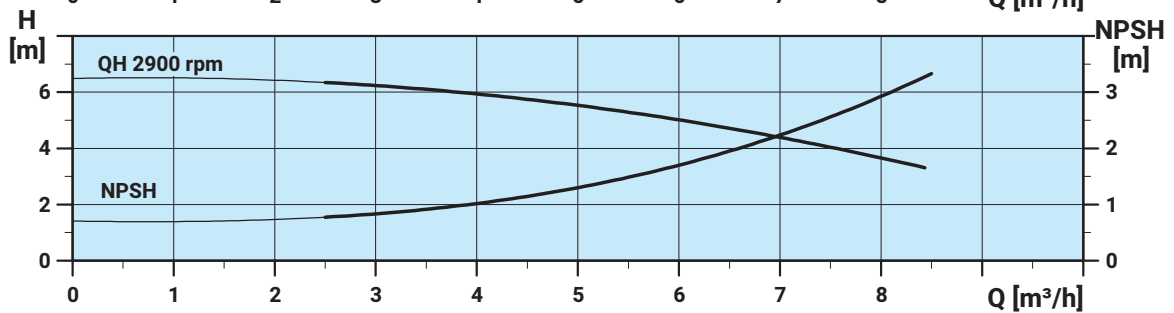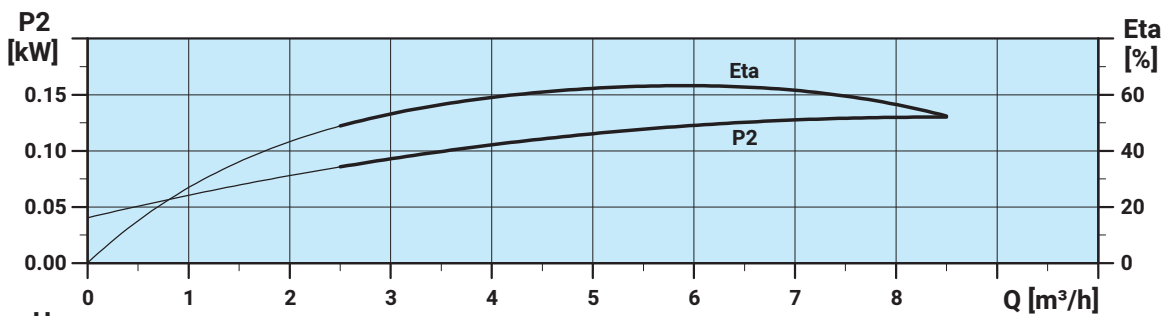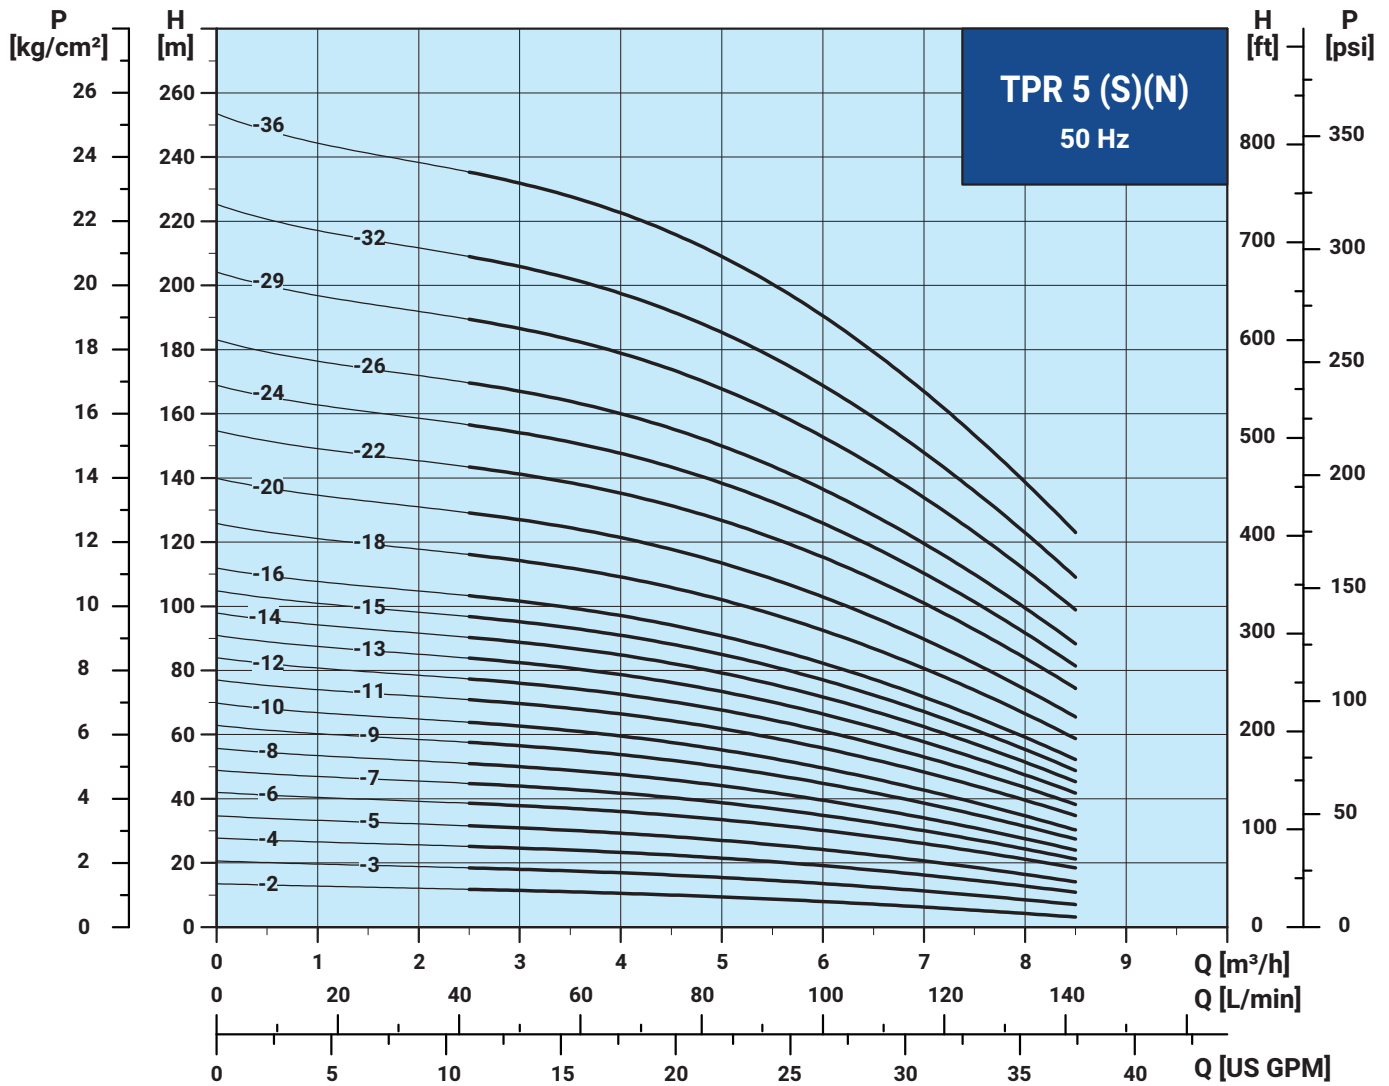

尺寸圖


TPR 5

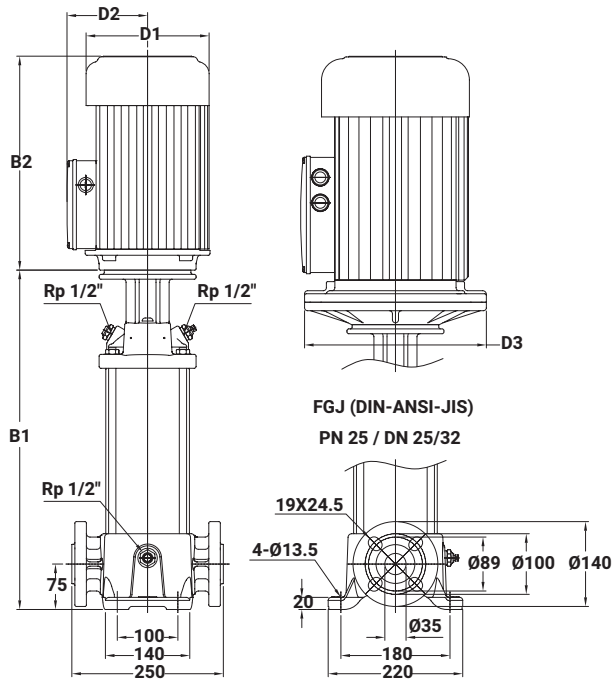

TPR 5

型 式	電機 [kW]	尺寸 [mm]				
		DIN flange		D1	D2	D3
		B1	B1+B2			
TPR 5-2	0.37	278	471	144.5	110	-
TPR 5-3	0.55	305	538	144.5	110	-
TPR 5-4	0.55	332	565	144.5	110	-
TPR 5-5	0.75	365	598	144.5	110	-
TPR 5-6	1.10	392	656	144.5	110	-
TPR 5-7	1.10	419	683	144.5	110	-
TPR 5-8	1.10	446	710	144.5	110	-
TPR 5-9	1.50	490	769	181	122	-
TPR 5-10	1.50	517	796	181	122	-
TPR 5-11	2.20	544	853	181	122	-
TPR 5-12	2.20	571	880	181	122	-
TPR 5-13	2.20	598	907	181	122	-
TPR 5-14	2.20	625	934	181	122	-
TPR 5-15	2.20	652	961	181	122	-
TPR 5-16	2.20	679	988	181	122	-
TPR 5-18	3.00	737	1061	208	133	-
TPR 5-20	3.00	791	1115	208	133	-
TPR 5-22	4.00	845	1204	208	133	-
TPR 5-24	4.00	899	1258	208	133	-
TPR 5-26	4.00	953	1312	208	133	-
TPR 5-29	4.00	1034	1393	208	133	-
TPR 5-32	5.50	1152	1517	244	156.5	300
TPR 5-36	5.50	1260	1625	244	156.5	300


TPR 5 (S)(N)

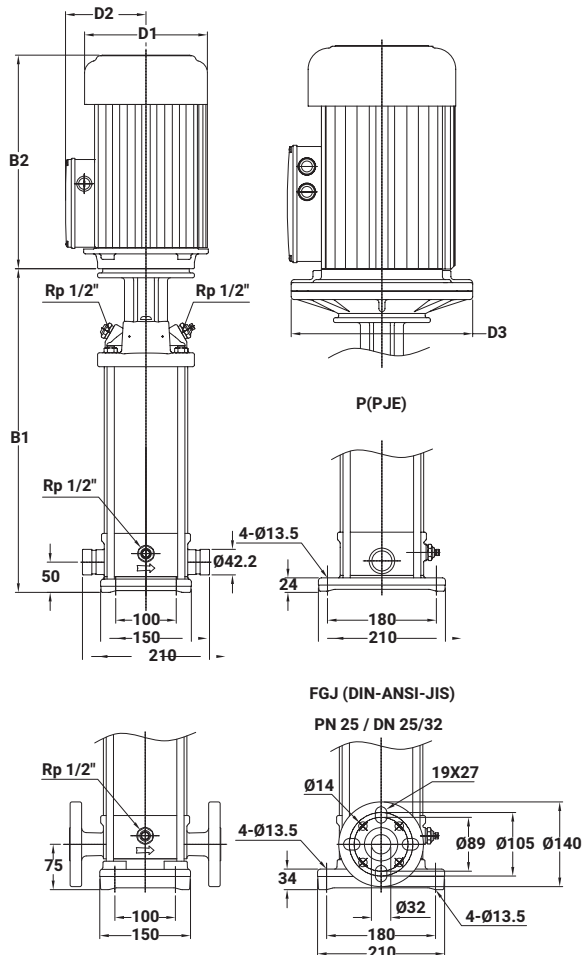

TPR 5 (S)(N)


型 式	電機 [kW]	尺寸 [mm]						
		PJE		DIN flange		D1	D2	D3
		B1	B1+B2	B1	B1+B2			
TPR 5-2 (S)(N)	0.37	262	456	277	471	144.5	110	-
TPR 5-3 (S)(N)	0.55	289	483	304	498	144.5	110	-
TPR 5-4 (S)(N)	0.55	316	510	331	525	144.5	110	-
TPR 5-5 (S)(N)	0.75	349	583	364	598	144.5	110	-
TPR 5-6 (S)(N)	1.10	376	640	391	655	144.5	110	-
TPR 5-7 (S)(N)	1.10	403	667	418	682	144.5	110	-
TPR 5-8 (S)(N)	1.10	430	694	445	709	144.5	110	-
TPR 5-9 (S)(N)	1.50	474	753	489	768	181	122	-
TPR 5-10 (S)(N)	2.20	501	780	516	795	181	122	-
TPR 5-11 (S)(N)	2.20	528	837	543	852	181	122	-
TPR 5-12 (S)(N)	2.20	555	864	570	879	181	122	-
TPR 5-13 (S)(N)	2.20	582	891	597	906	181	122	-
TPR 5-14 (S)(N)	2.20	609	918	624	933	181	122	-
TPR 5-15 (S)(N)	2.20	636	945	651	960	181	122	-
TPR 5-16 (S)(N)	2.20	663	972	678	987	181	122	-
TPR 5-18 (S)(N)	3.00	721	1045	736	1060	208	133	-
TPR 5-20 (S)(N)	3.00	775	1099	790	1114	208	133	-
TPR 5-22 (S)(N)	4.00	829	1188	844	1203	208	133	-
TPR 5-24 (S)(N)	4.00	883	1242	898	1257	208	133	-
TPR 5-26 (S)(N)	4.00	937	1296	952	1311	208	133	-
TPR 5-29 (S)(N)	4.00	1018	1377	1033	1392	208	133	-
TPR 5-32 (S)(N)	5.50	1136	1502	1151	1517	244	156.5	300
TPR 5-36 (S)(N)	5.50	1244	1610	1259	1625	244	156.5	300

特性曲線

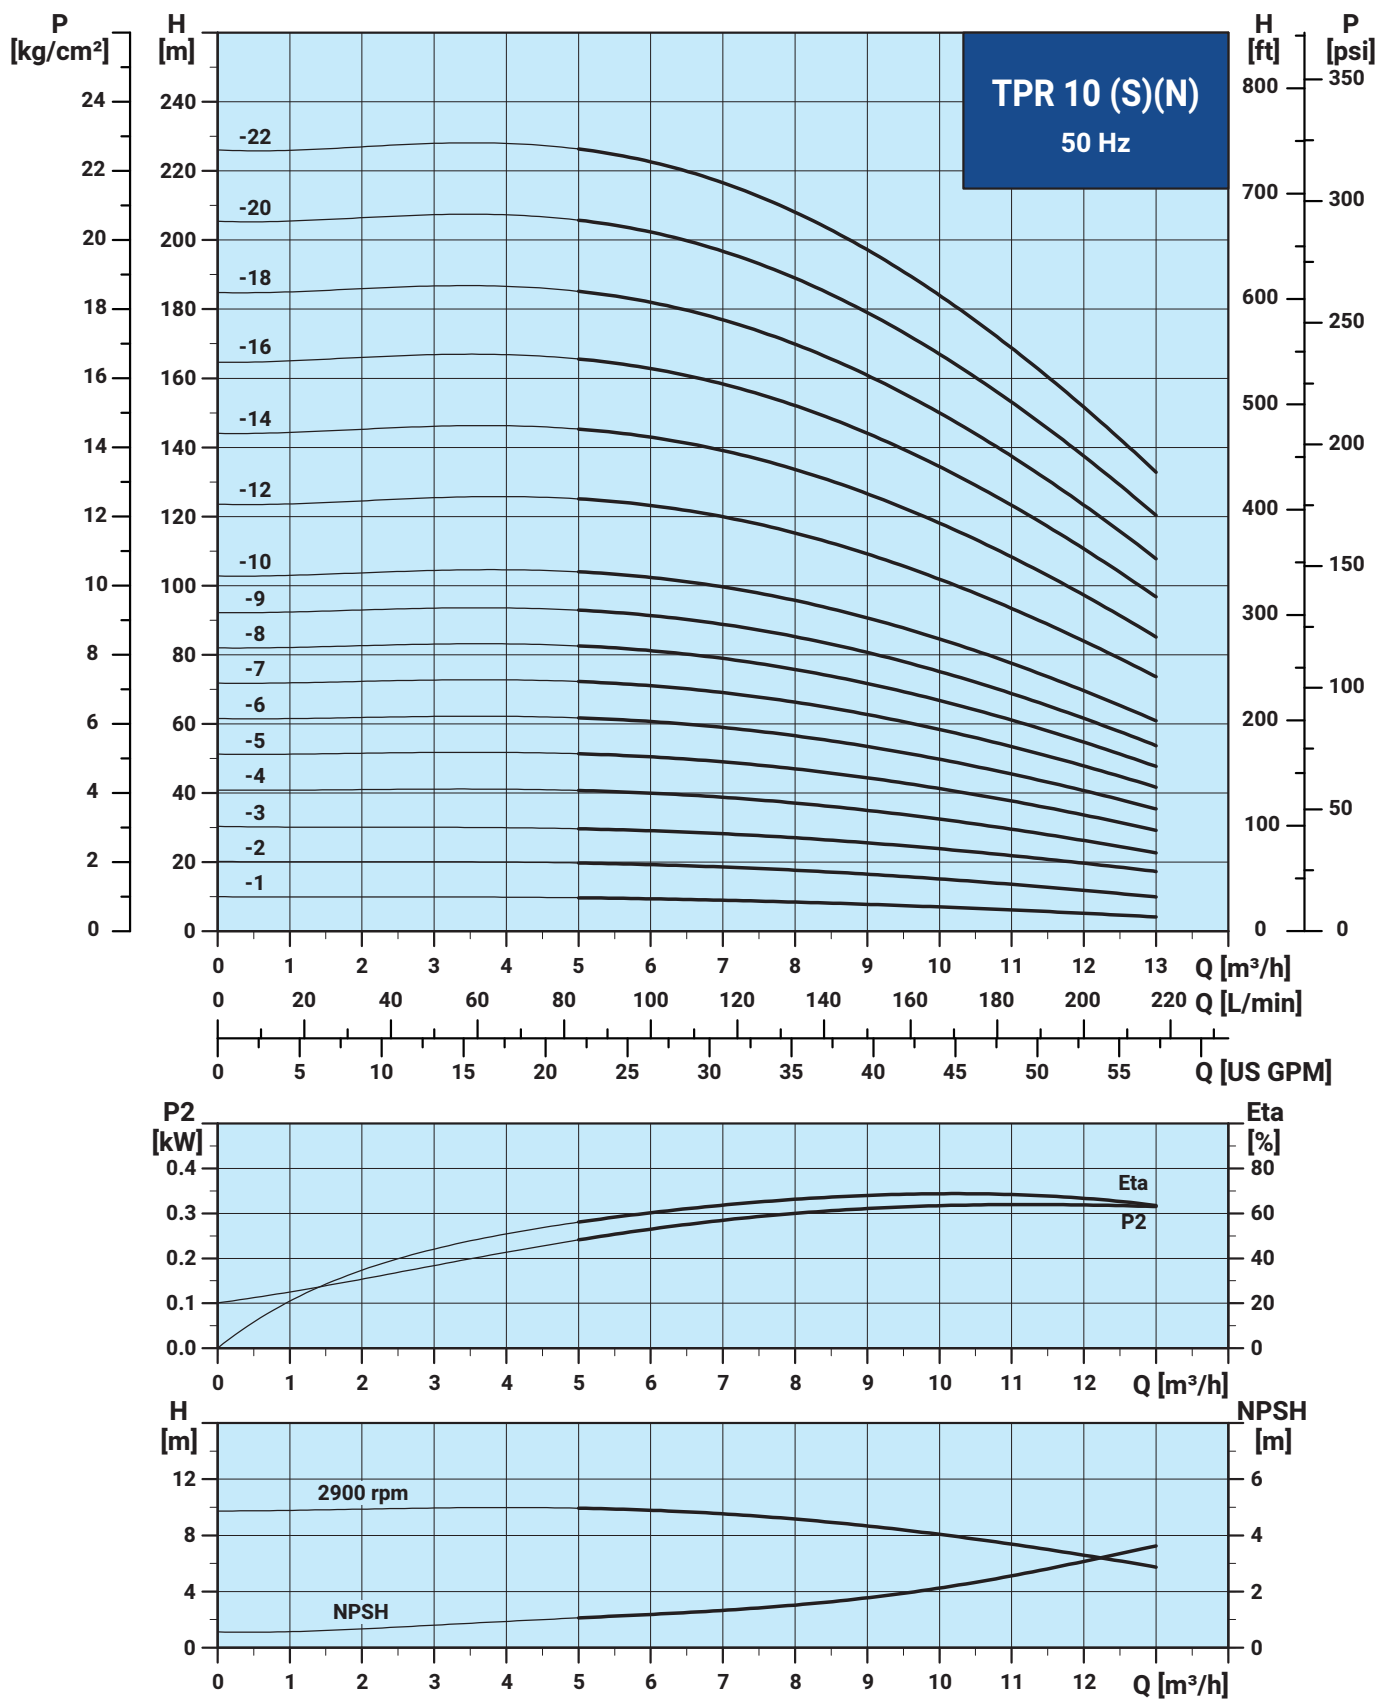

尺寸圖


TPR 10

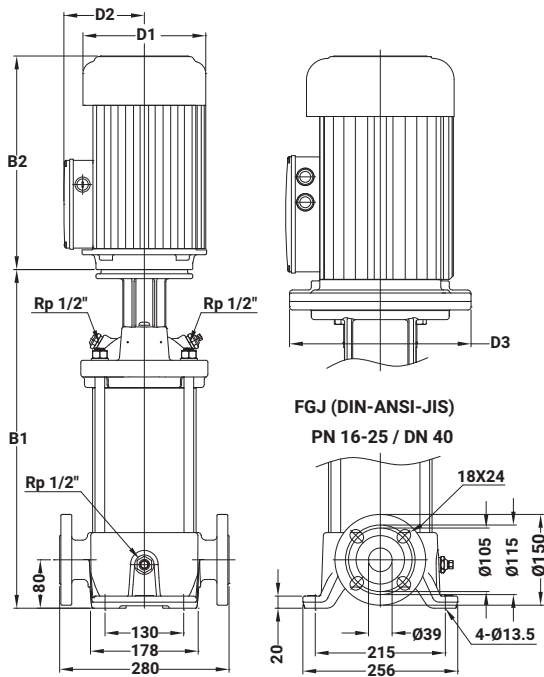

TPR 10

型 式	電機 [kW]	尺寸 [mm]				
		DIN flange		D1	D2	D3
		B1	B1+B2			
TPR 10-1	0.37	343	537	144.5	110	-
TPR 10-2	0.75	348	582	144.5	110	-
TPR 10-3	1.10	378	642	144.5	110	-
TPR 10-4	1.50	423	702	181	122	-
TPR 10-5	2.20	453	762	181	122	-
TPR 10-6	2.20	483	792	181	122	-
TPR 10-7	3.00	516	840	208	133	-
TPR 10-8	3.00	546	870	208	133	-
TPR 10-9	3.00	576	900	208	133	-
TPR 10-10	4.00	606	965	208	133	-
TPR 10-12	4.00	666	1025	208	133	-
TPR 10-14	5.50	760	1126	244	156.5	300
TPR 10-16	5.50	820	1186	244	156.5	300
TPR 10-18	7.50	880	1286	244	156.5	300
TPR 10-20	7.50	940	1346	244	156.5	300
TPR 10-22	7.50	1000	1346	244	156.5	300


TPR 10 (S)(N)

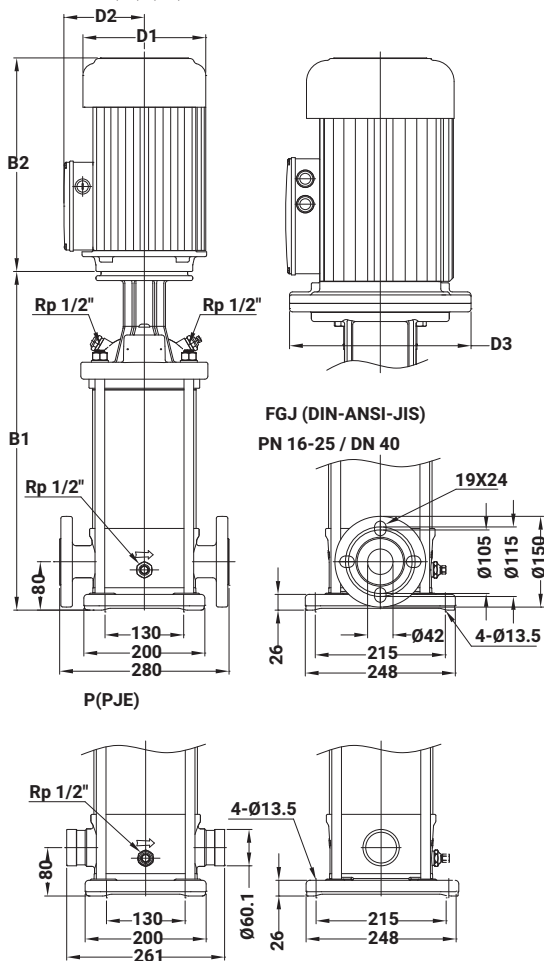

TPR 10 (S)(N)


型 式	電機 [kW]	尺寸 [mm]					
		PJE		DIN flange		D1	D2
		B1	B1+B2	B1	B1+B2		
TPR 10-1 (S)(N)	0.37	355	549	355	549	144.5	110
TPR 10-2 (S)(N)	0.75	355	589	355	589	144.5	110
TPR 10-3 (S)(N)	1.10	390	654	390	654	144.5	110
TPR 10-4 (S)(N)	1.50	435	714	435	714	181	122
TPR 10-5 (S)(N)	2.20	465	774	465	774	181	122
TPR 10-6 (S)(N)	2.20	495	804	495	804	181	122
TPR 10-7 (S)(N)	3.00	528	852	528	852	208	133
TPR 10-8 (S)(N)	3.00	558	882	558	882	208	133
TPR 10-9 (S)(N)	3.00	588	912	588	912	208	133
TPR 10-10 (S)(N)	4.00	618	997	618	977	208	133
TPR 10-12 (S)(N)	4.00	678	1037	678	1037	208	133
TPR 10-14 (S)(N)	5.50	772	1138	772	1138	244	156.5
TPR 10-16 (S)(N)	5.50	832	1198	832	1198	244	156.5
TPR 10-18 (S)(N)	7.50	892	1298	892	1298	244	156.5
TPR 10-20 (S)(N)	7.50	952	1358	952	1358	244	156.5
TPR 10-22 (S)(N)	7.50	1012	1418	1012	1418	244	156.5

特性曲線

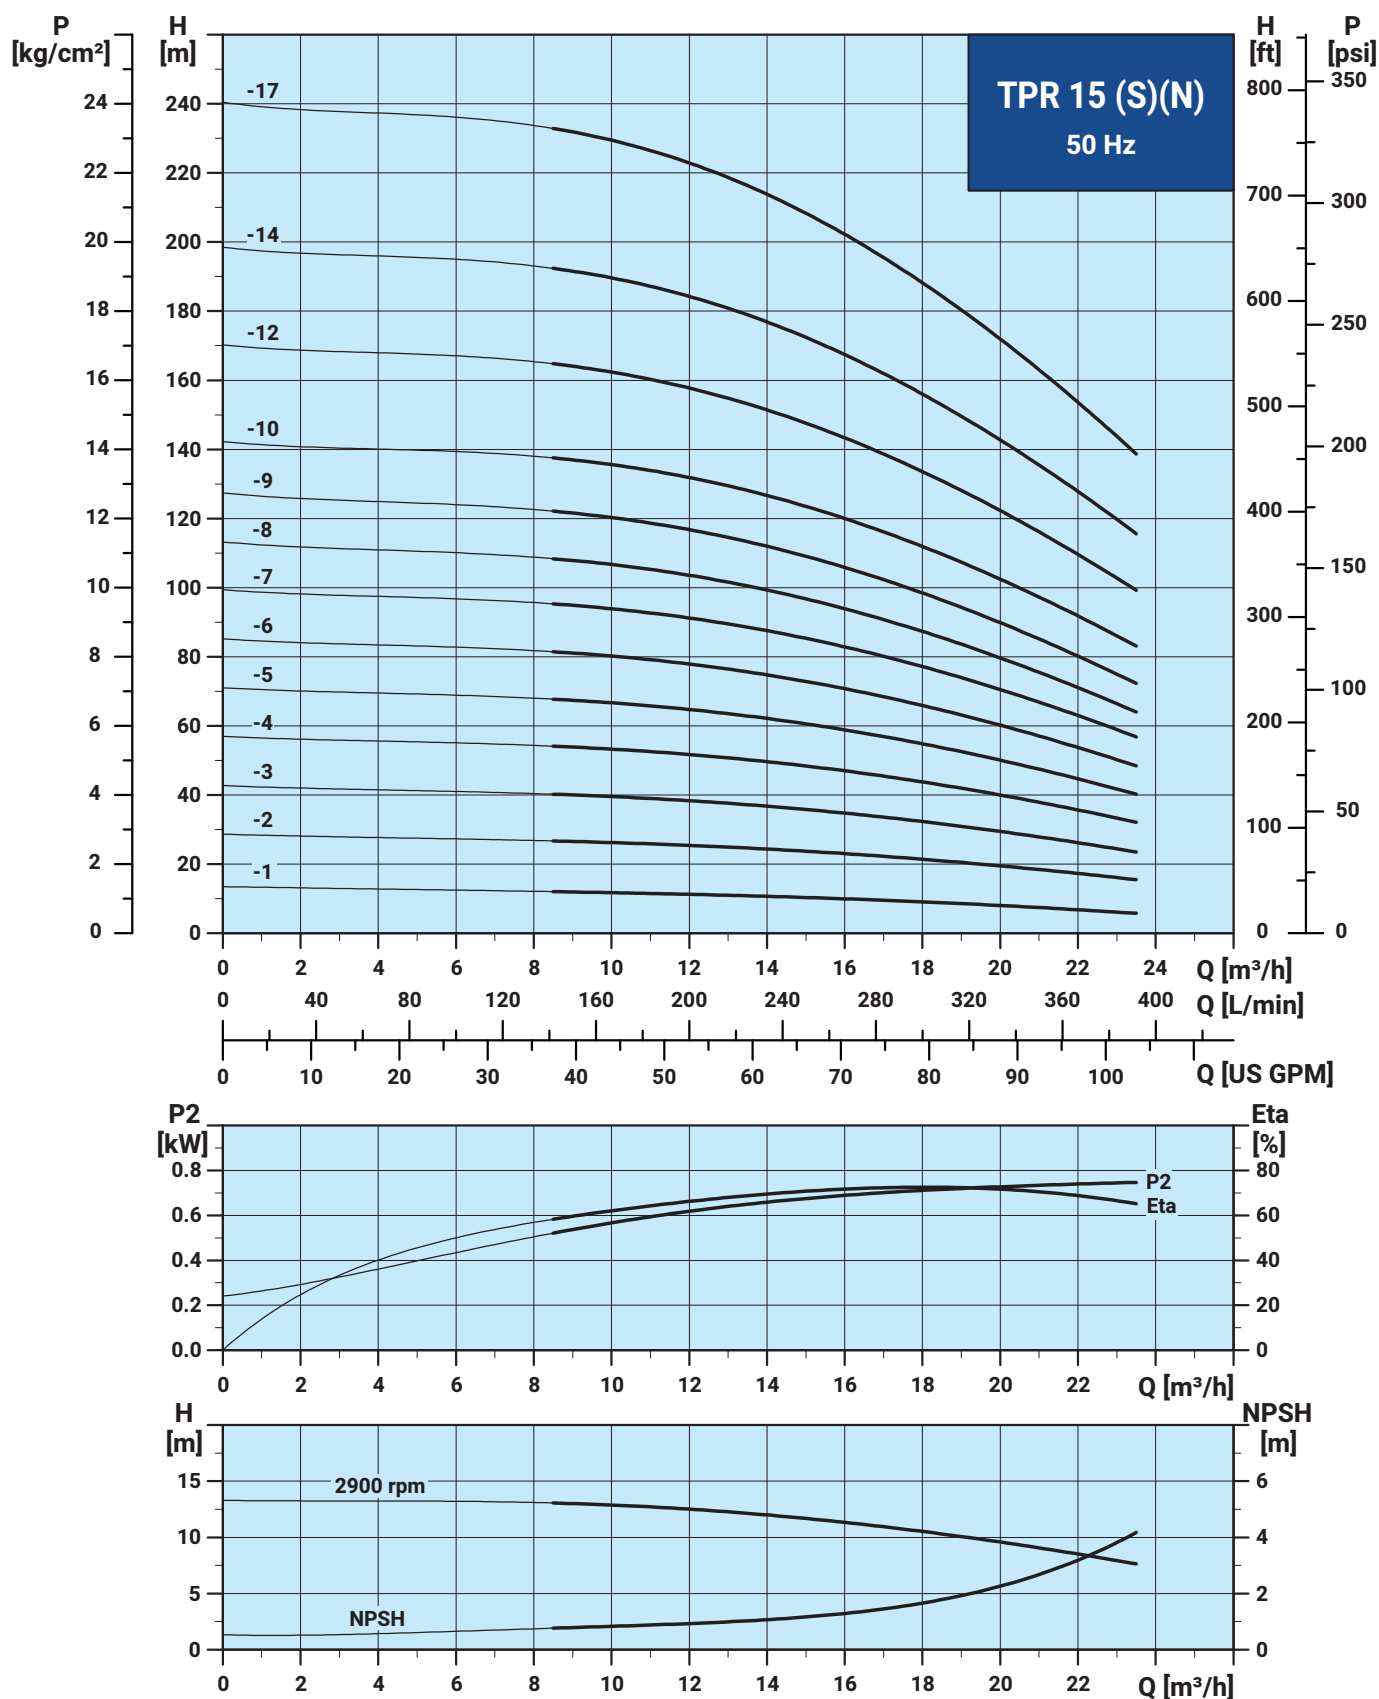

尺寸圖


TPR 15

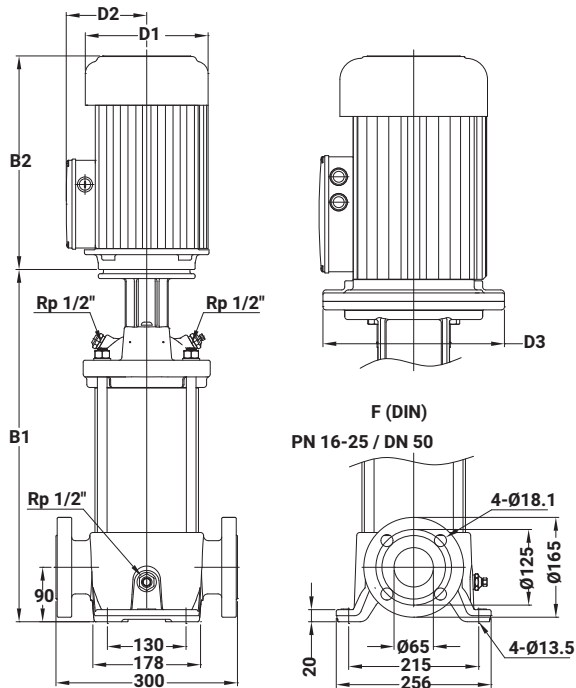

TPR 15

型 式	電機 [kW]	尺寸 [mm]				
		DIN flange		D1	D2	D3
		B1	B1+B2			
TPR 15-1	1.10	401	665	144.5	110	-
TPR 15-2	2.20	416	725	181	122	-
TPR 15-3	3.00	464	788	208	133	-
TPR 15-4	4.00	509	868	208	133	-
TPR 15-5	4.00	554	913	208	133	-
TPR 15-6	5.50	633	999	244	156.5	300
TPR 15-7	5.50	678	1044	244	156.5	300
TPR 15-8	7.50	723	1129	244	156.5	300
TPR 15-9	7.50	768	1174	244	156.5	300
TPR 15-10	11.00	894	1394	330	250	350
TPR 15-12	11.00	984	1484	330	250	350
TPR 15-14	11.00	1074	1574	330	250	350
TPR 15-17	15.00	1209	1709	330	250	350


TPR 15 (S)(N)

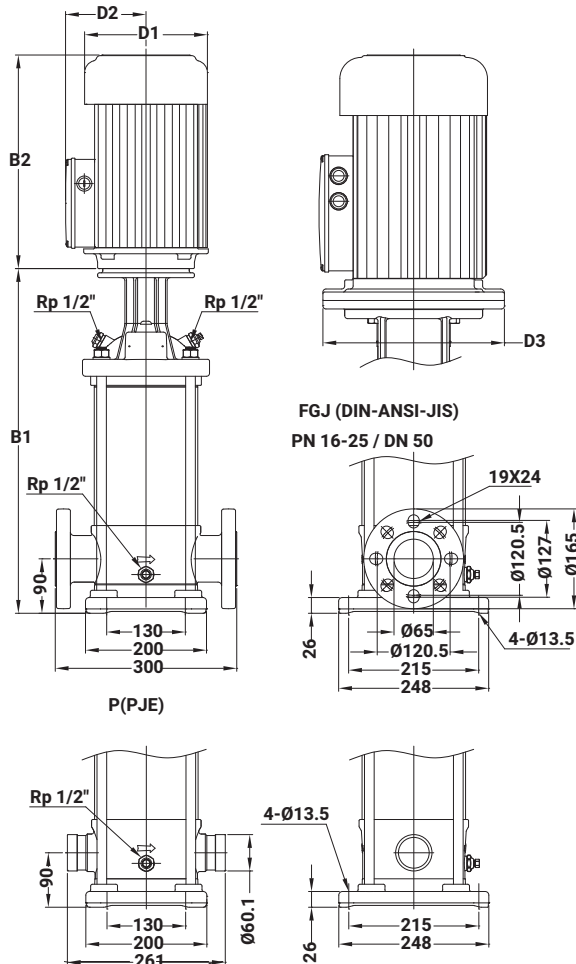

TPR 15 (S)(N)


型 式	電機 [kW]	尺寸 [mm]						
		PJE		DIN flange		D1	D2	D3
		B1	B1+B2	B1	B1+B2			
TPR 15-1 (S)(N)	1.10	402	666	402	666	144.5	110	-
TPR 15-2 (S)(N)	2.20	417	726	417	726	181	122	-
TPR 15-3 (S)(N)	3.00	465	789	465	789	208	133	-
TPR 15-4 (S)(N)	4.00	510	869	510	869	208	133	-
TPR 15-5 (S)(N)	4.00	555	914	555	914	208	133	-
TPR 15-6 (S)(N)	5.50	634	1000	634	1000	244	156.5	300
TPR 15-7 (S)(N)	5.50	679	1045	679	1045	244	156.5	300
TPR 15-8 (S)(N)	7.50	724	1130	724	1130	244	156.5	300
TPR 15-9 (S)(N)	7.50	769	1175	769	1175	244	156.5	300
TPR 15-10 (S)(N)	11.00	895	1395	895	1395	330	250	350
TPR 15-12 (S)(N)	11.00	985	1485	985	1485	330	250	350
TPR 15-14 (S)(N)	11.00	1075	1575	1075	1575	330	250	350
TPR 15-17 (S)(N)	15.00	1210	1710	1210	1710	330	250	350

特性曲線

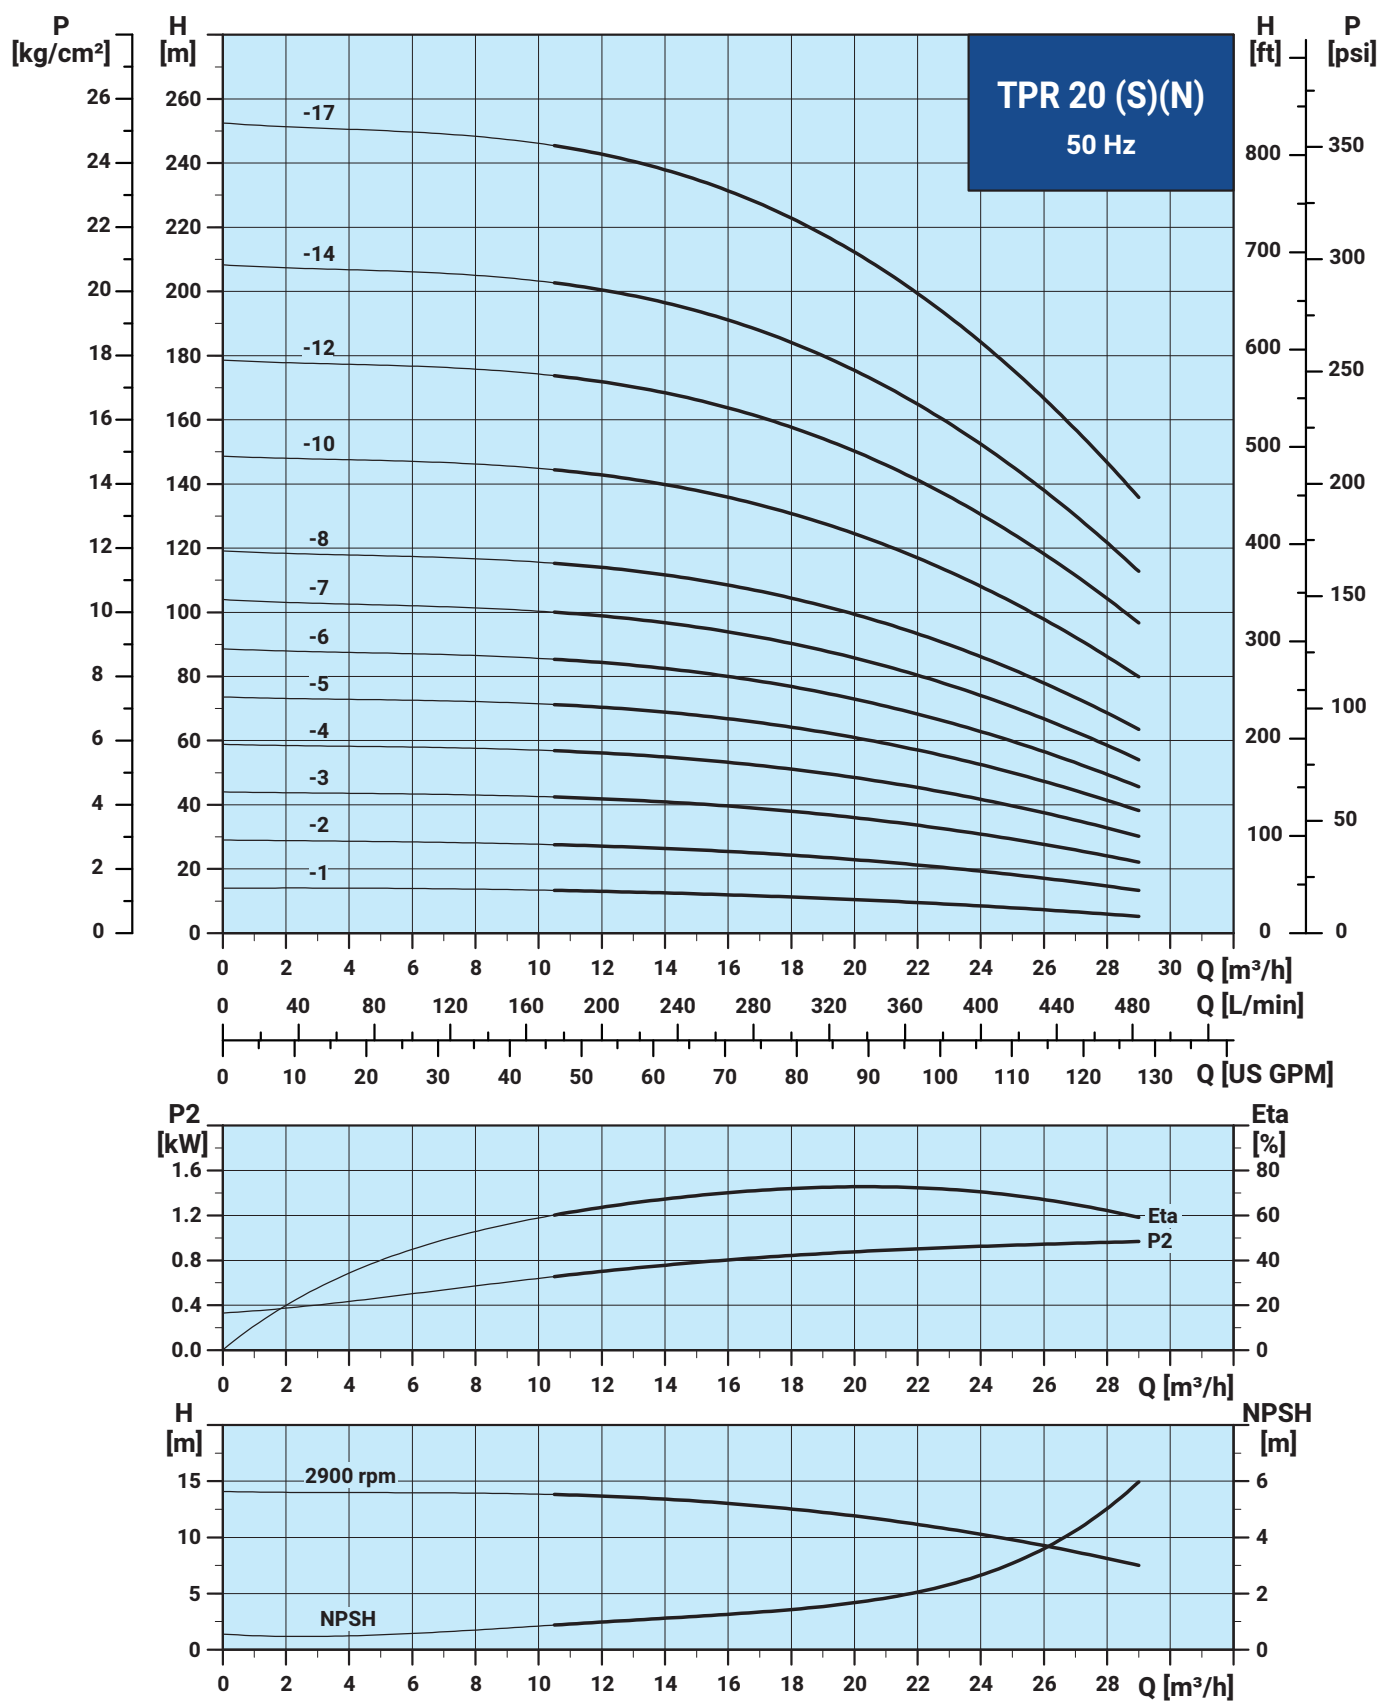

尺寸圖


TPR 20

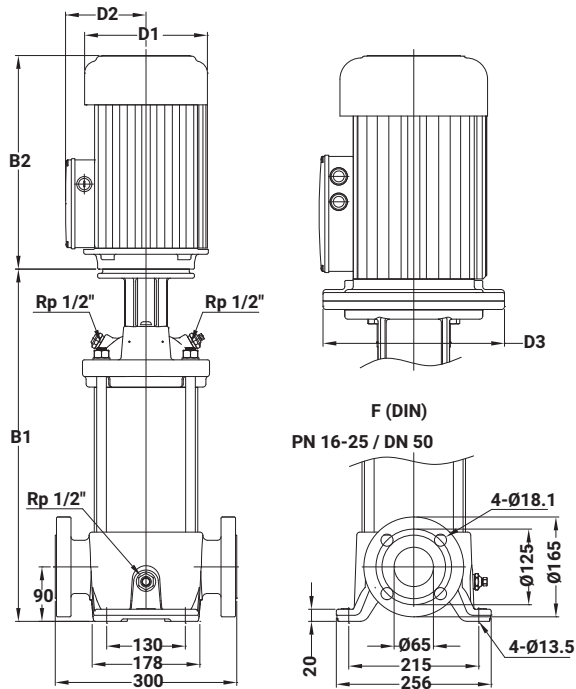

TPR 20

型 式	電機 [kW]	尺寸 [mm]				
		DIN flange		D1	D2	D3
		B1	B1+B2			
TPR 20-1	1.10	401	665	144.5	110	-
TPR 20-2	2.20	416	725	181	122	-
TPR 20-3	4.00	464	823	208	133	-
TPR 20-4	5.50	543	909	244	156.5	-
TPR 20-5	5.50	588	954	244	156.5	-
TPR 20-6	7.50	633	1039	244	156.5	300
TPR 20-7	7.50	678	1084	244	156.5	300
TPR 20-8	11.00	804	1210	330	250	300
TPR 20-10	11.00	894	1300	330	250	300
TPR 20-12	15.00	984	1390	330	250	350
TPR 20-14	15.00	1074	1480	330	250	350
TPR 20-17	18.50	1209	1615	330	250	350



TPR 20 (S)(N)

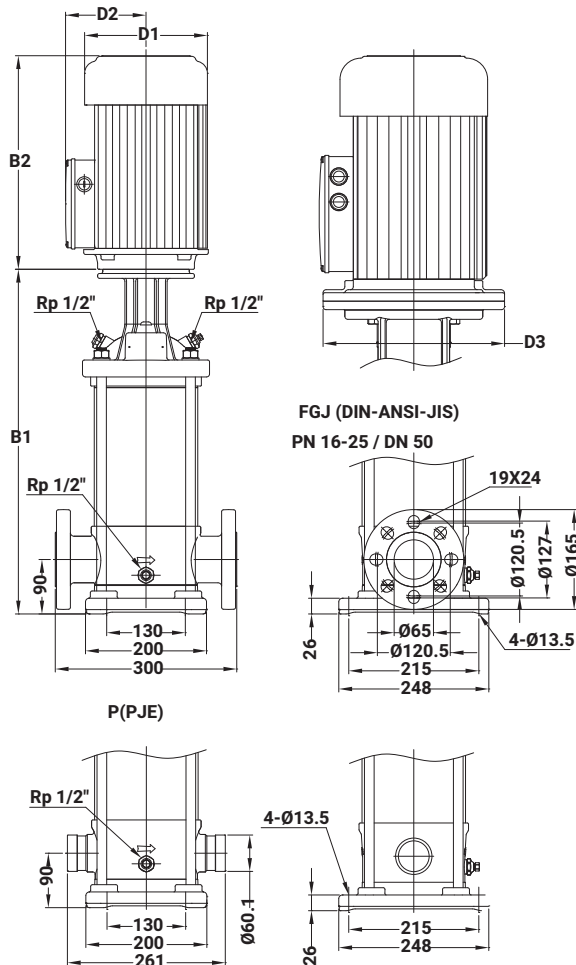

TPR 20 (S)(N)


型 式	電機 [kW]	尺寸 [mm]					
		PJE		DIN flange		D1	D2
		B1	B1+B2	B1	B1+B2		
TPR 20-1 (S)(N)	1.10	402	666	402	666	144.5	110
TPR 20-2 (S)(N)	2.20	417	726	417	726	181	122
TPR 20-3 (S)(N)	4.00	465	824	465	824	208	133
TPR 20-4 (S)(N)	5.50	544	910	544	910	244	156.5
TPR 20-5 (S)(N)	5.50	589	955	589	955	244	156.5
TPR 20-6 (S)(N)	7.50	634	1040	634	1040	244	156.5
TPR 20-7 (S)(N)	7.50	679	1085	679	1085	244	156.5
TPR 20-8 (S)(N)	11.00	805	1305	805	1305	330	250
TPR 20-10 (S)(N)	11.00	895	1395	895	1395	330	250
TPR 20-12 (S)(N)	15.00	985	1485	985	1485	330	250
TPR 20-14 (S)(N)	15.00	1075	1575	1075	1575	330	250
TPR 20-17 (S)(N)	18.50	1210	1755	1210	1755	330	250

特性曲線

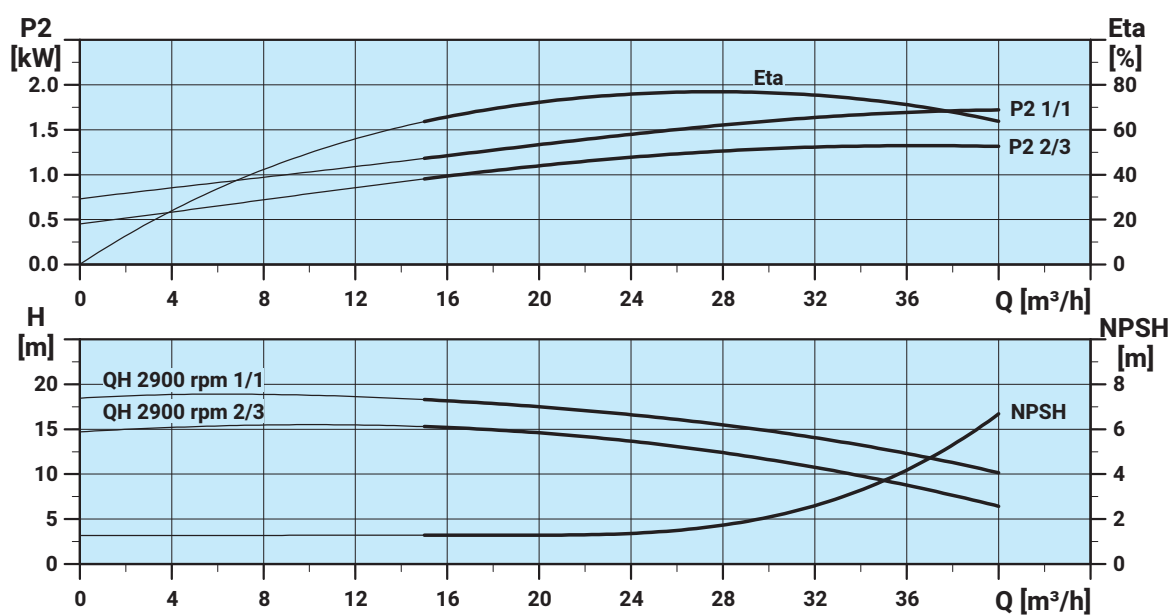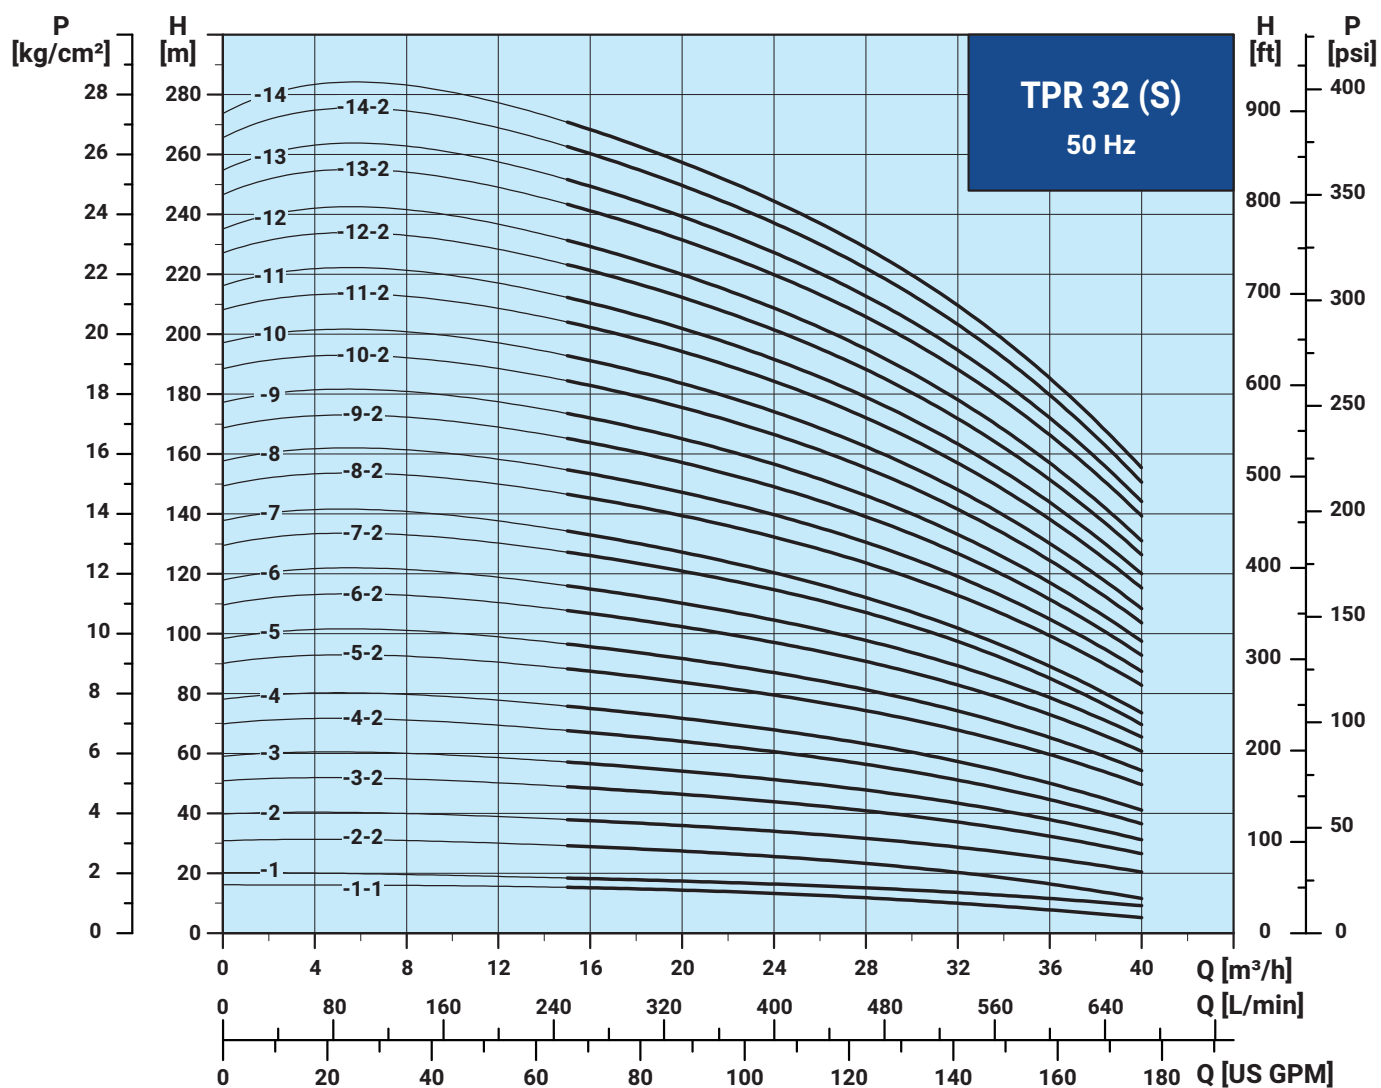

尺寸圖

TPR 32


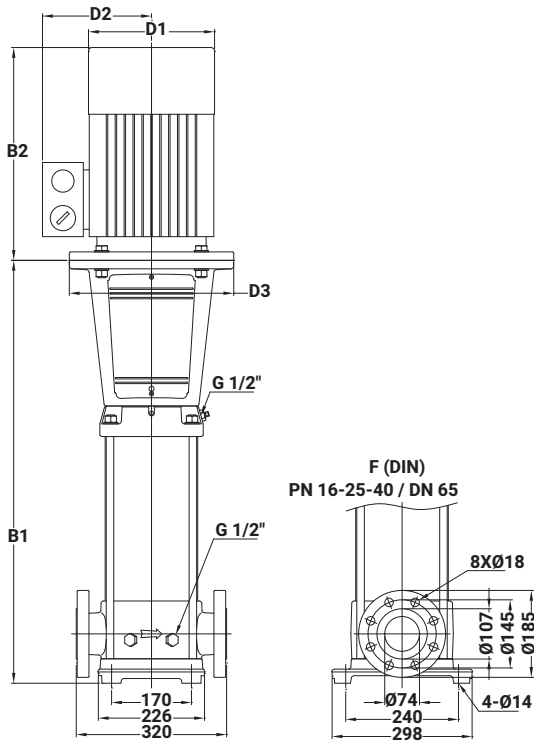


尺寸表

TPR 32


型 式	電機 [kW]	尺寸 [mm]				
		B1	B1+B2	D1	D2	D3
TPR 32-1-1	1.50	505	786	178	110	-
TPR 32-1	2.20	505	826	178	110	-
TPR 32-2-2	3.00	575	910	198	120	-
TPR 32-2	4.00	575	947	220	134	-
TPR 32-3-2	5.50	645	1036	220	134	300
TPR 32-3	5.50	645	1036	220	134	300
TPR 32-4-2	7.50	715	1094	260	159	300
TPR 32-4	7.50	715	1094	260	159	300
TPR 32-5-2	11.00	895	1366	314	204	350
TPR 32-5	11.00	895	1366	314	204	350
TPR 32-6-2	11.00	965	1436	314	204	350
TPR 32-6	11.00	965	1436	314	204	350
TPR 32-7-2	15.00	1035	1506	314	204	350
TPR 32-7	15.00	1035	1506	314	204	350
TPR 32-8-2	15.00	1105	1576	314	204	350
TPR 32-8	15.00	1105	1576	314	204	350
TPR 32-9-2	18.50	1175	1690	314	204	350
TPR 32-9	18.50	1175	1690	314	204	350
TPR 32-10-2	18.50	1245	1760	314	204	350
TPR 32-10	18.50	1245	1760	314	204	350
TPR 32-11-2	22.00	1315	1856	314	204	350
TPR 32-11	22.00	1315	1856	314	204	350
TPR 32-12-2	22.00	1385	1926	314	204	350
TPR 32-12	22.00	1385	1926	314	204	350
TPR 32-13-2	30.00	1455	2066	396	315	400
TPR 32-13	30.00	1455	2066	396	315	400
TPR 32-14-2	30.00	1525	2136	396	315	400
TPR 32-14	30.00	1525	2136	396	315	400

特性曲線

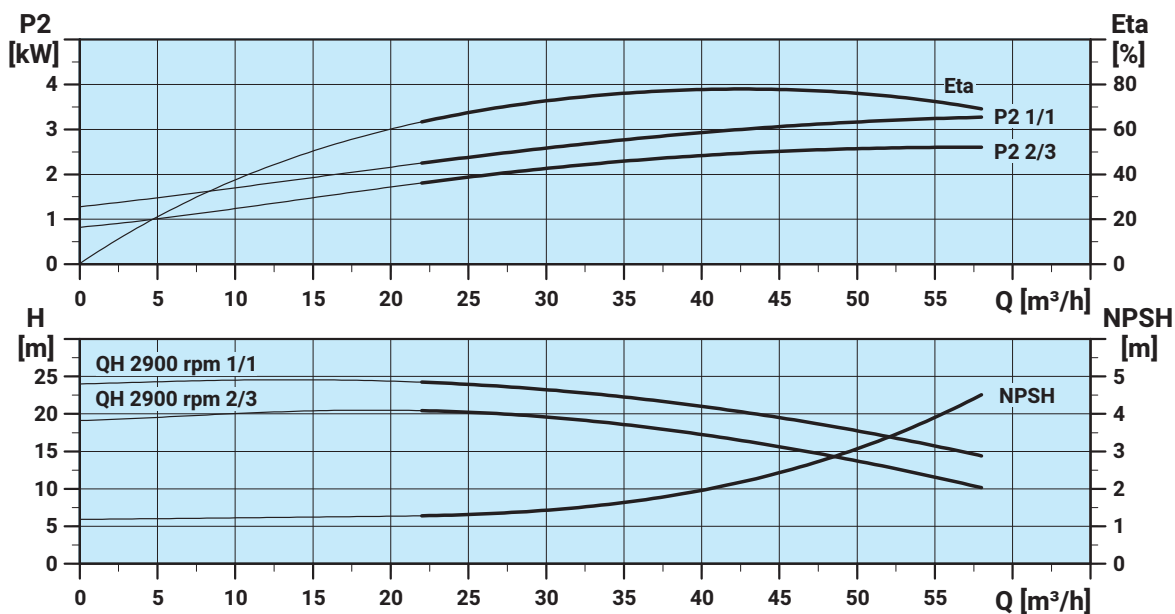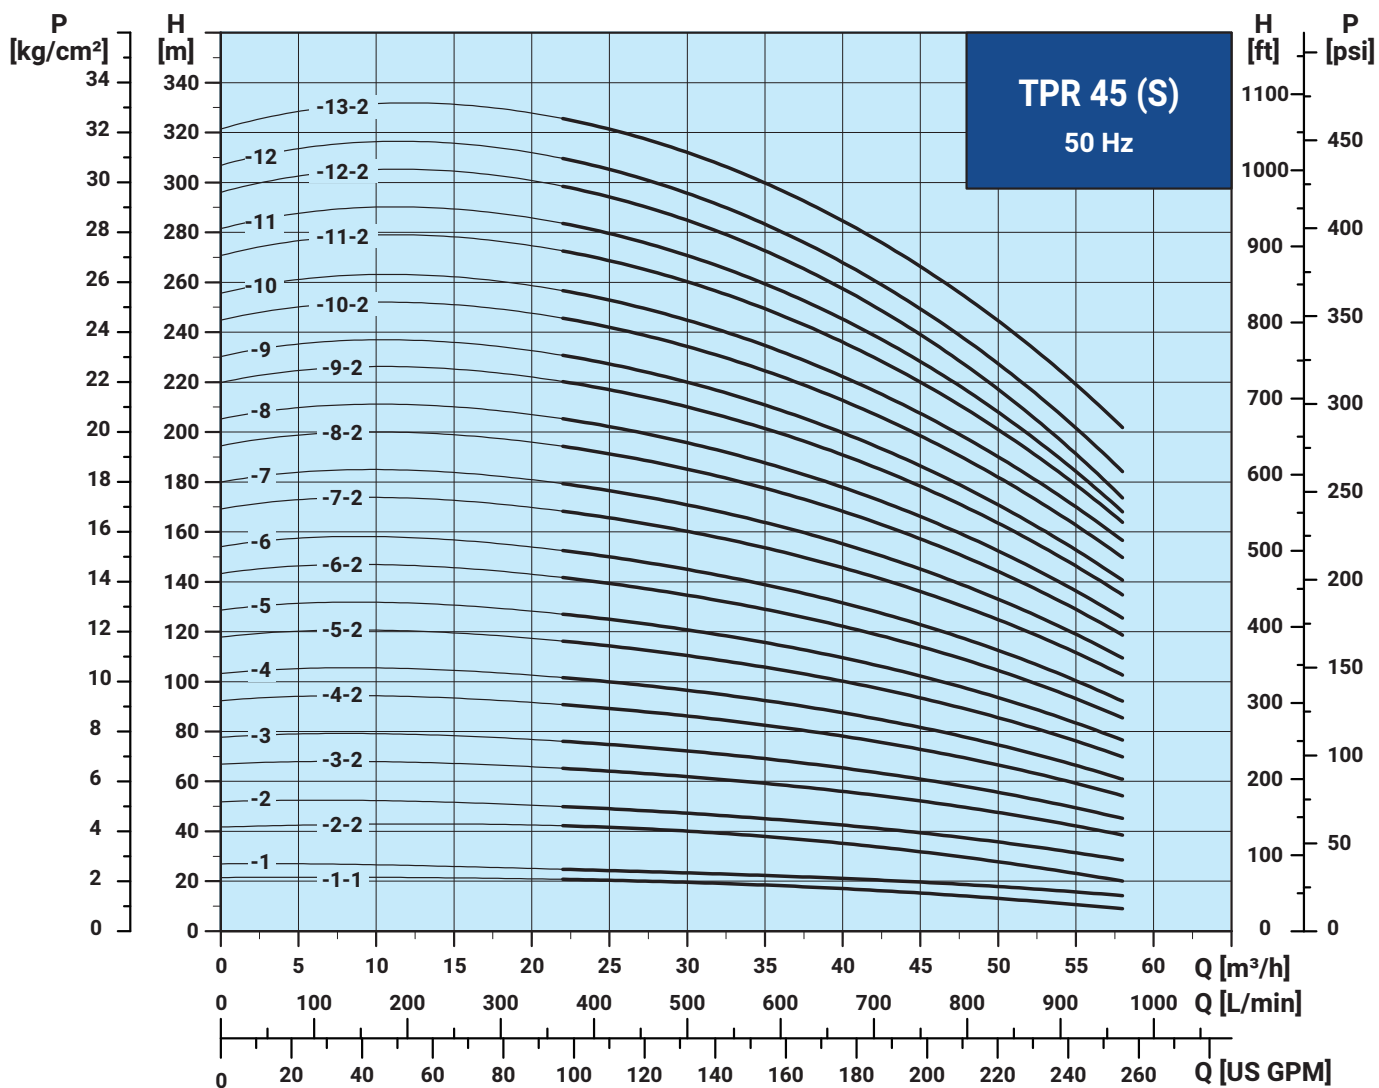

尺寸圖

TPR 45


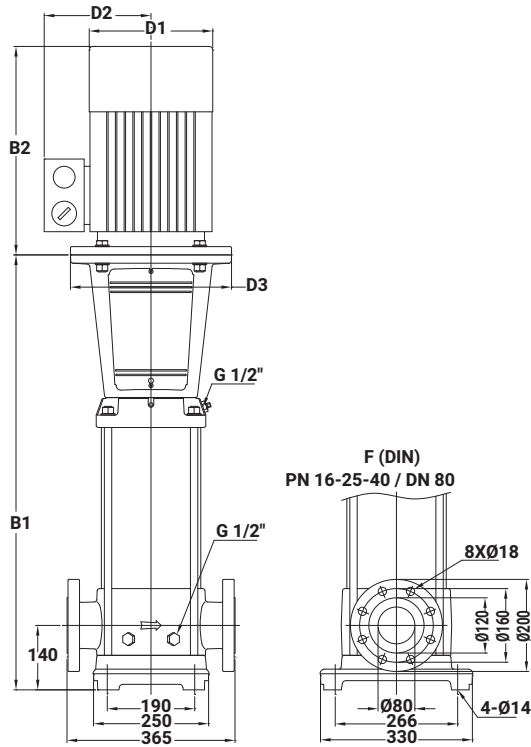


尺寸表

TPR 45 (S)


型 式	電機 [kW]	尺寸 [mm]				
		B1	B1+B2	D1	D2	D3
TPR 45-1-1 (S)	3.00	558	888	198	120	-
TPR 45-1 (S)	4.00	558	888	220	134	-
TPR 45-2-2 (S)	5.50	638	1058	220	134	300
TPR 45-2 (S)	7.50	638	1058	260	159	300
TPR 45-3-2 (S)	11.00	828	1328	314	204	350
TPR 45-3 (S)	11.00	828	1328	314	204	350
TPR 45-4-2 (S)	15.00	908	1408	314	204	350
TPR 45-4 (S)	15.00	908	1408	314	204	350
TPR 45-5-2 (S)	18.50	988	1538	314	204	350
TPR 45-5 (S)	18.50	988	1538	314	204	350
TPR 45-6-2 (S)	22.00	1068	1668	314	204	350
TPR 45-6 (S)	22.00	1068	1668	314	204	350
TPR 45-7-2 (S)	30.00	1148	1808	396	315	400
TPR 45-7 (S)	30.00	1148	1808	396	315	400
TPR 45-8-2 (S)	30.00	1228	1888	396	315	400
TPR 45-8 (S)	30.00	1228	1888	396	315	400
TPR 45-9-2 (S)	30.00	1308	1968	396	315	400
TPR 45-9 (S)	37.00	1308	1968	396	315	400
TPR 45-10-2 (S)	37.00	1388	2048	396	315	400
TPR 45-10 (S)	37.00	1388	2048	396	315	400
TPR 45-11-2 (S)	45.00	1468	2178	439	338	450
TPR 45-11 (S)	45.00	1468	2178	439	338	450
TPR 45-12-2 (S)	45.00	1556	2266	439	338	450
TPR 45-12 (S)	45.00	1556	2266	439	338	450
TPR 45-13-2 (S)	45.00	1636	2346	439	338	450

特性曲線

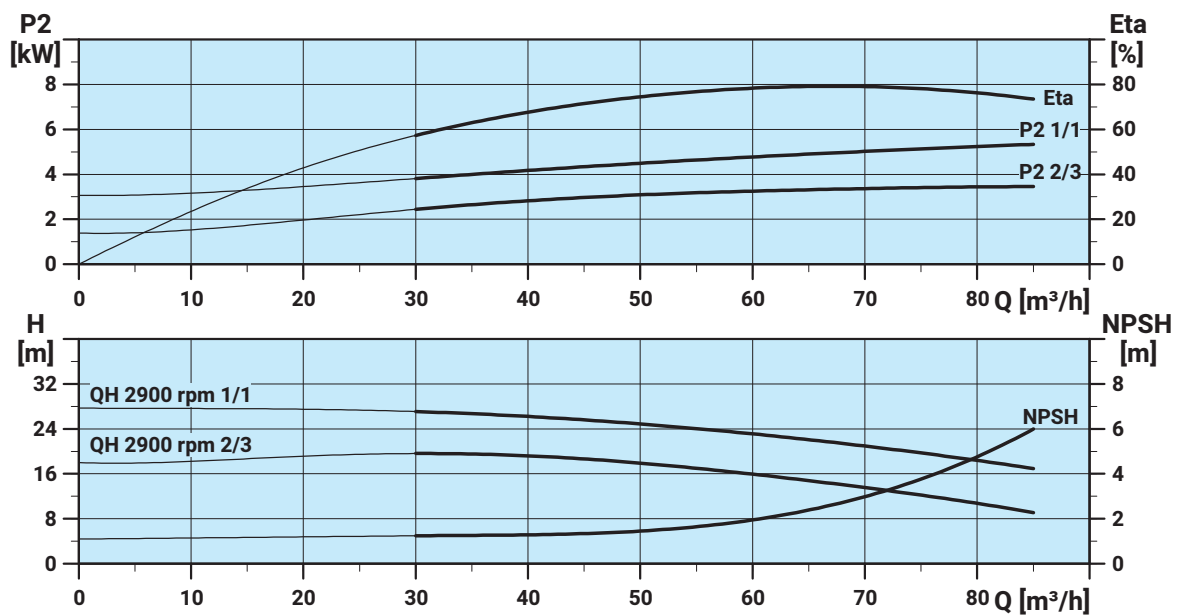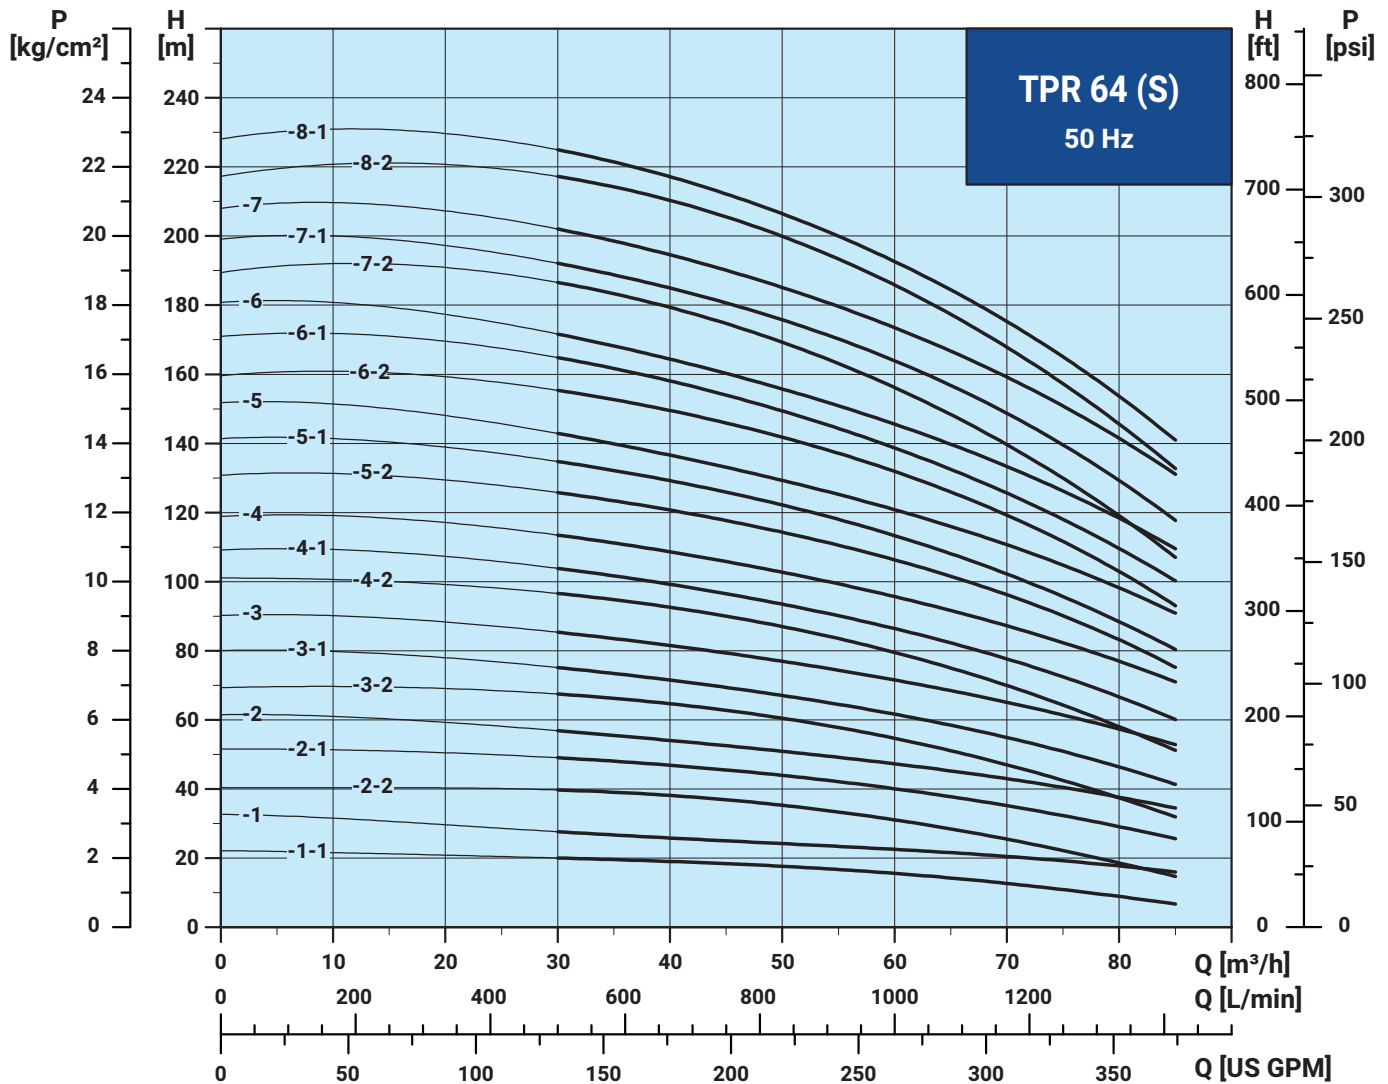

尺寸圖

TPR 64



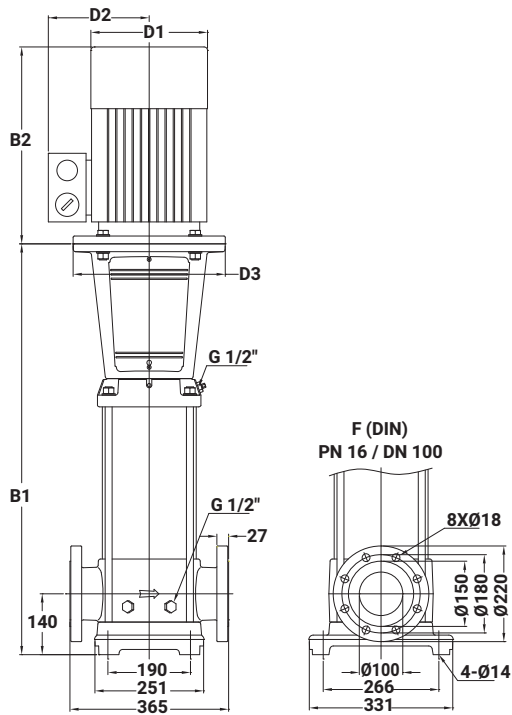


尺寸表

TPR 64


型 式	電機 [kW]	尺寸 [mm]				
		B1	B1+B2	D1	D2	D3
TPR 64-1-1	4.00	561	933	220	134	-
TPR 64-1	5.50	561	952	220	134	300
TPR 64-2-2	7.50	644	1023	260	159	300
TPR 64-2-1	11.00	754	1225	314	204	350
TPR 64-2	11.00	754	1225	314	204	350
TPR 64-3-2	15.00	836	1307	314	204	350
TPR 64-3-1	15.00	836	1307	314	204	350
TPR 64-3	18.50	836	1351	314	204	350
TPR 64-4-2	18.50	919	1434	314	204	350
TPR 64-4-1	22.00	919	1460	314	204	350
TPR 64-4	22.00	919	1460	314	204	350
TPR 64-5-2	30.00	1001	1612	396	315	400
TPR 64-5-1	30.00	1001	1612	396	315	400
TPR 64-5	30.00	1001	1612	396	315	400
TPR 64-6-2	30.00	1084	1695	396	315	400
TPR 64-6-1	37.00	1084	1720	396	315	400
TPR 64-6	37.00	1084	1720	396	315	400
TPR 64-7-2	37.00	1166	1802	396	315	400
TPR 64-7-1	37.00	1166	1802	396	315	400
TPR 64-7	45.00	1166	1874	439	338	450
TPR 64-8-2	45.00	1249	1957	439	338	450
TPR 64-8-1	45.00	1249	1957	439	338	450

特性曲線

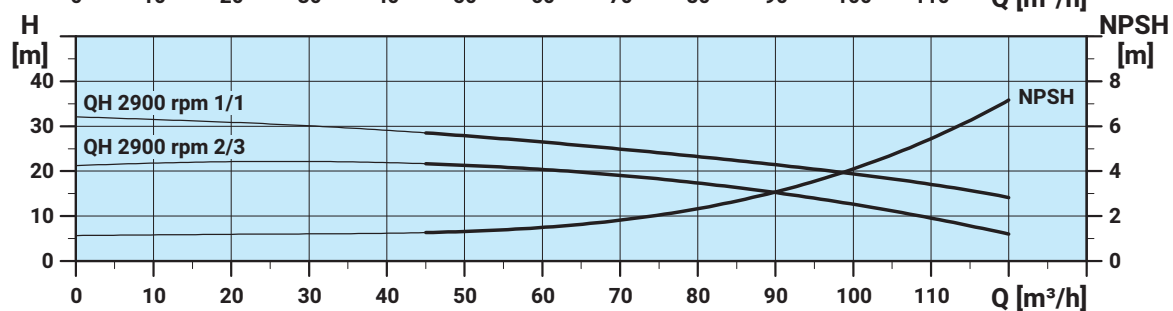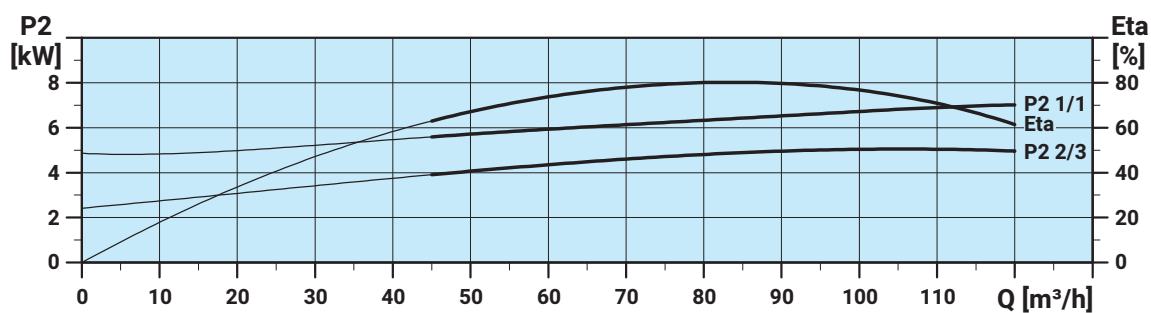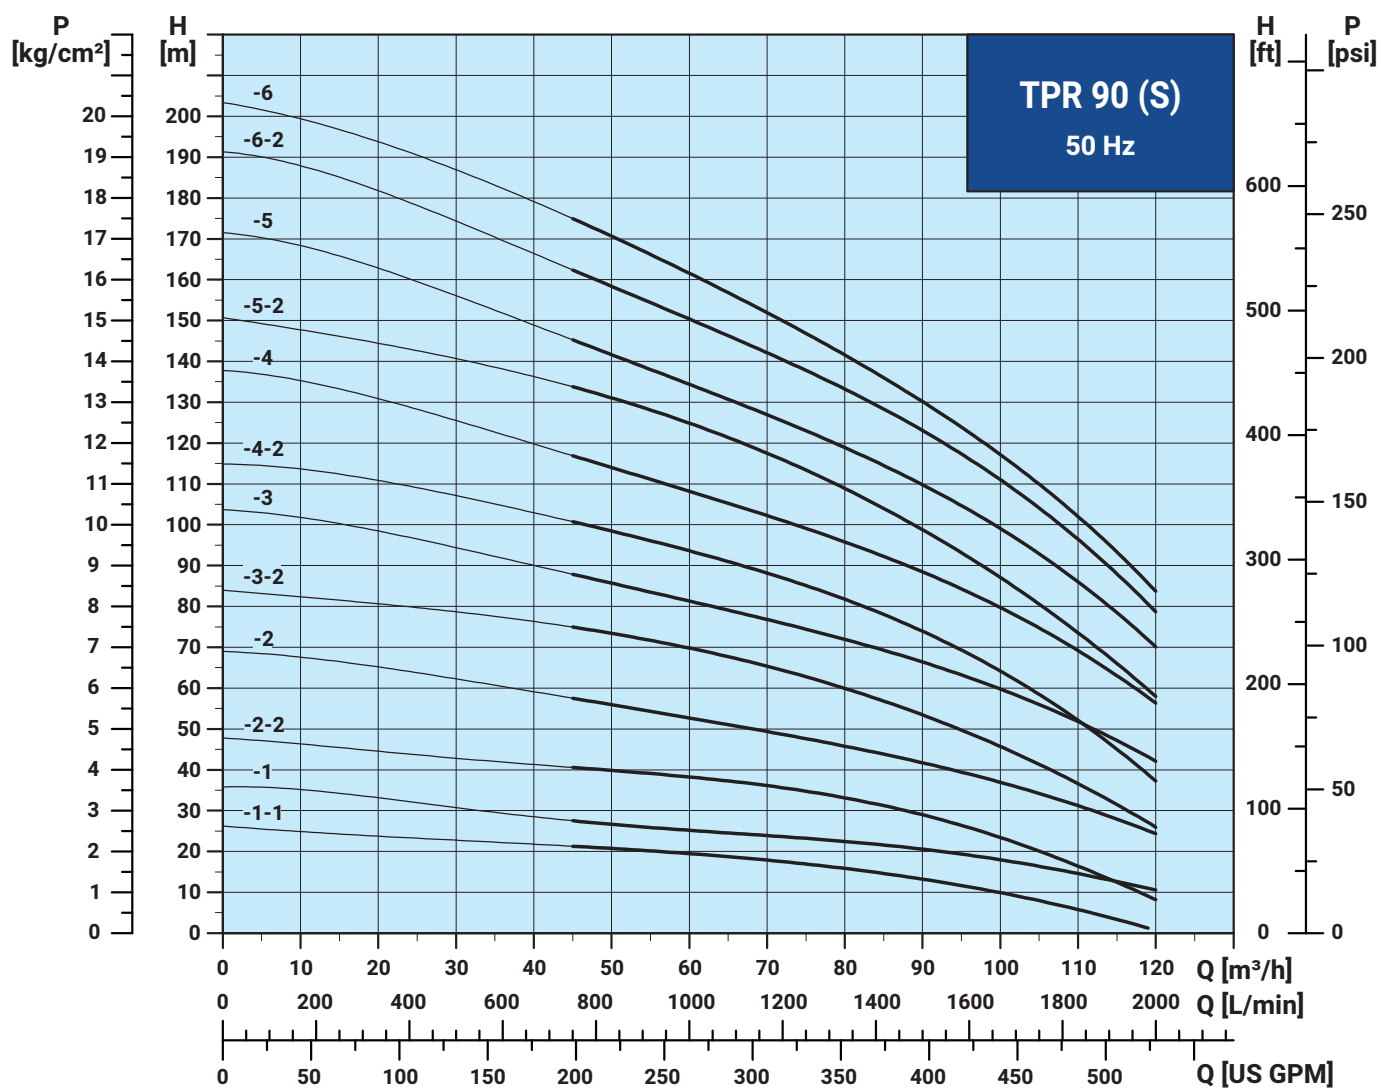

尺寸圖

TPR 90

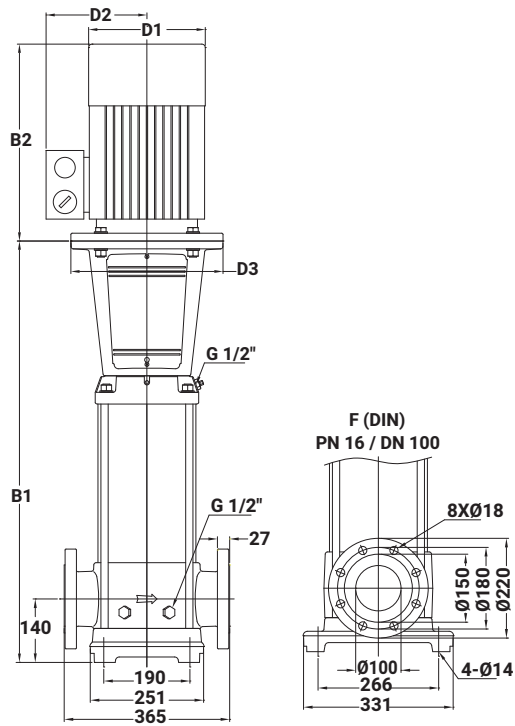

尺寸表

TPR 90

型 式	電機 [kW]	尺寸 [mm]				
		B1	B1+B2	D1	D2	D3
TPR 90-1-1	5.50	571	962	220	134	300
TPR 90-1	7.50	571	950	260	159	300
TPR 90-2-2	11.00	773	1244	314	204	350
TPR 90-2	15.00	773	1244	314	204	350
TPR 90-3-2	18.50	865	1380	314	204	350
TPR 90-3	22.00	865	1406	314	204	350
TPR 90-4-2	30.00	957	1568	396	315	400
TPR 90-4	30.00	957	1568	396	315	400
TPR 90-5-2	37.00	1049	1685	396	315	400
TPR 90-5	37.00	1049	1685	396	315	400
TPR 90-6-2	45.00	1141	1849	439	338	450
TPR 90-6	45.00	1141	1849	439	338	450








附件



管路連接

可用於管路連接的法蘭及聯結器。

TPR 的對接法蘭

一組包含法蘭，一片墊片，螺栓及螺帽。






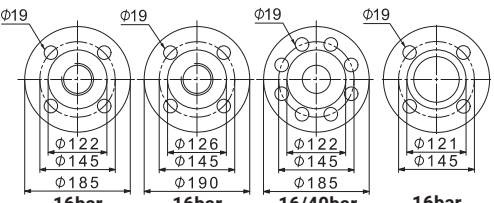
法蘭	泵形式	說明	額定壓力	管路接口
	TPR 1,3,5	螺紋	16bar, EN 1092-2	Rp 1
		焊接	25bar, EN 1092-2	25mm, nominal
	TPR 1,3,5	螺紋	16bar, EN 1092-2	Rp 1 1/4
		焊接	25bar, EN 1092-2	32mm, nominal
	TPR 10	螺紋	16bar, EN 1092-2	Rp 1 1/2
		螺紋	16bar, EN 1092-2	Rp 2
		焊接	25bar, EN 1092-2	40mm, nominal
		焊接	40bar, special flange	50mm, nominal
	TPR 15 TPR 20	螺紋	16bar, EN 1092-2	Rp 2
		螺紋	16bar, special flange	Rp 2 1/2
	TPR 15 TPR 20	螺紋	16bar, special flange	Rp 2 1/2*
		焊接	25bar, EN 1092-2	50mm, nominal
	TPR 15 TPR 20	焊接	25bar, EN 1092-2	50mm, nominal
		焊接	40bar, special flange	65mm, nominal
	TPR 32	螺紋	16bar, EN 1092-2	Rp 2 1/2
		螺紋	16bar, special flange	Rp 3
		焊接	16bar, EN 1092-2	65mm, nominal
		焊接	40bar, DIN 2635	65mm, nominal











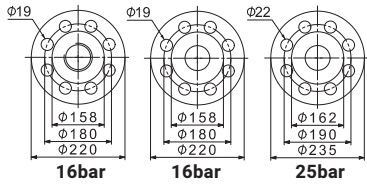
法蘭	泵形式	說明	額定壓力	管路接口
	TPR 45	螺紋	16bar	Rp 3
		焊接	16bar	80mm, nominal
		焊接	40bar	80mm, nominal
	TPR 64, 90	螺紋	16bar, EN 1092-2	Rp 4
		焊接	16bar, EN 1092-2	100mm, nominal

TPR(S)(N) 的對接法蘭

TPRN 的對接法蘭材質為不鏽鋼 (SUS 316)

一組包含法蘭，一片墊片，螺栓及螺帽。


法蘭	泵形式	說明	額定壓力	管路接口
	TPR 1,3,5 (S)(N)	螺紋	16bar, EN 1092-2	Rp 1
		焊接	25bar, EN 1092-2	25mm, nominal
	TPR 1,3,5 (S)(N)	螺紋	16bar, EN 1092-2	Rp 1 1/4
		焊接	25bar, EN 1092-2	32mm, nominal
	TPR 10 (S)(N)	螺紋	16bar, EN 1092-2	Rp 1 1/2
		螺紋	16bar, EN 1092-2	Rp 2
		焊接	25bar, EN 1092-2	40mm, nominal
		焊接	25bar, special flange	50mm, nominal

法蘭	泵形式	說明	額定壓力	管路接口
	TPR 15, 20 (S)(N)	螺紋	16bar, EN 1092-2	Rp 2
		螺紋	16bar, special flange	Rp 2 1/2
		螺紋	16bar, special flange	Rp 2 1/2*
		焊接	25bar, EN 1092-2	50mm, nominal
	TPR 32 (S)	焊接	25bar, special flange	65mm, nominal
		螺紋	16bar	Rp 2 1/2
		螺紋	16bar, special flange	Rp 3
		焊接	16bar	65mm, nominal
		焊接	40bar	65mm, nominal
	TPR 45 (S)	焊接	16bar, special flange	80mm, nominal
		螺紋	16bar	Rp 3
		螺紋	16bar	80mm, nominal
	TPR 64, 90 (S)	螺紋	40bar	80mm, nominal
		螺紋	16bar	Rp 4
		螺紋	16bar	
		螺紋	16bar	100mm, nominal
		焊接	16bar	

TPR(S)(N) 的 PJE 聯結器

與水接觸的材質為不鏽鋼 (SUS 316) 及橡膠

一組包含兩片連結器，一個墊片，一個管接頭（螺紋），螺栓及螺帽。

聯結器	泵型式	管接頭	最大壓力 [bar]	A	B	管路接口	橡膠	聯結器組數量
	TPR 1,3,5 (S)(N)	Threaded	69	50	320	R 1 1/4	EPDM	2
	TPR 10 (S)(N) TPR 15, 20 (S)(N)	Threaded	69	80	377	R 2	EPDM	2

壓力與揚程換算表

公斤/平方公分 kgf/cm ²	水柱高 (公尺) m H ₂ O	磅/平方英吋 lbf/in ² (psi)	水柱高 (英呎) ft H ₂ O	牛頓/平方米 N/m ² (Pa)	仟巴斯葛 kPa	巴 bar
1	10	14.22	32.81	98,067	98.07	0.981
0.1	1	1.42	3.28	9,789	9.789	0.098
0.0703	0.703	1	2.31	6,895	6.895	0.069
0.0305	0.305	0.433	1	2,984	2.984	0.03
1.02X10 ⁻⁵	1.02X10 ⁻⁴	1.45X10 ⁻⁴	3.35X10 ⁻⁴	1	0.001	10 ⁻⁵
0.0102	0.102	0.145	0.335	1,000	1	0.01
1.02	10.2	14.5	33.52	10 ⁵	100	1

流量換算表

公升/分鐘 L/min	立方米(公噸)/小時 m ³ /h	立方呎/小時 ft ³ /h	立方呎/分鐘 ft ³ /min	英制加侖/分鐘 Imp. gal/min	美制加侖/分鐘 US gal/min
1	0.06	2.1189	0.0353	0.22	0.264
16.667	1	35.3147	0.5886	3.666	4.403
0.472	0.0283	1	0.0167	0.104	0.125
28.317	1.6990	60	1	6.229	7.480
4.546	0.2728	9.6326	0.1605	1	1.201
3.785	0.2271	8.0209	0.1337	0.833	1

Memo





WALRUS
大井泵浦

總公司

地址：新北市三芝區後厝里大片頭 83-14 號

電話：+886-2-2636-1123

傳真：+886-2-2636-4660

信箱：walrus.indus@walrus.com.tw

營業時間：週一 ~ 週五 8:00~17:00

服務據點

北區服務據點

地址：新北市三重區中興北街 164 號

電話：+886-2-2995-1616

傳真：+886-2-2995-3535

營業時間：週一 ~ 週五 8:00~17:00

中區服務據點

地址：台中市大雅區四德里龍善三街 2 號

電話：+886-4-2560-9111

傳真：+886-4-2560-9222

營業時間：週一 ~ 週五 8:00~17:00

南區服務據點

地址：高雄市路竹區竹滬里華光路 2 巷 2 之 1 號

電話：+886-7-6983-666

傳真：+886-7-6983-888

營業時間：週一 ~ 週五 8:00~17:00



型錄僅供參考，若有任何修改，恕不另行通知。 TPR-50Hz-TW003c-202311

