

專利證號
M395751
M287204

中國專利證書號: 第588258號

拉長型角固式倍力虎鉗

型號: HMAV-160, 200

超大開口設計

HMAV-160 開口達 310mm


HMAV-200 開口達 395mm

安裝外部爪後,

HMAV-160 最大夾持開口達 450mm

HMAV-200 最大夾持開口達 550mm

- 防屑板設計，阻隔切削時產生的碎屑侵入，保護並延長內部零件使用壽命！
- 虎鉗兩邊滑軌經過熱處理，硬度達 HRC 50°，耐磨度增強，產品壽命更長！
- 虎鉗角固原理結構，確保夾持時，工作物件自動下壓，夾持力大！

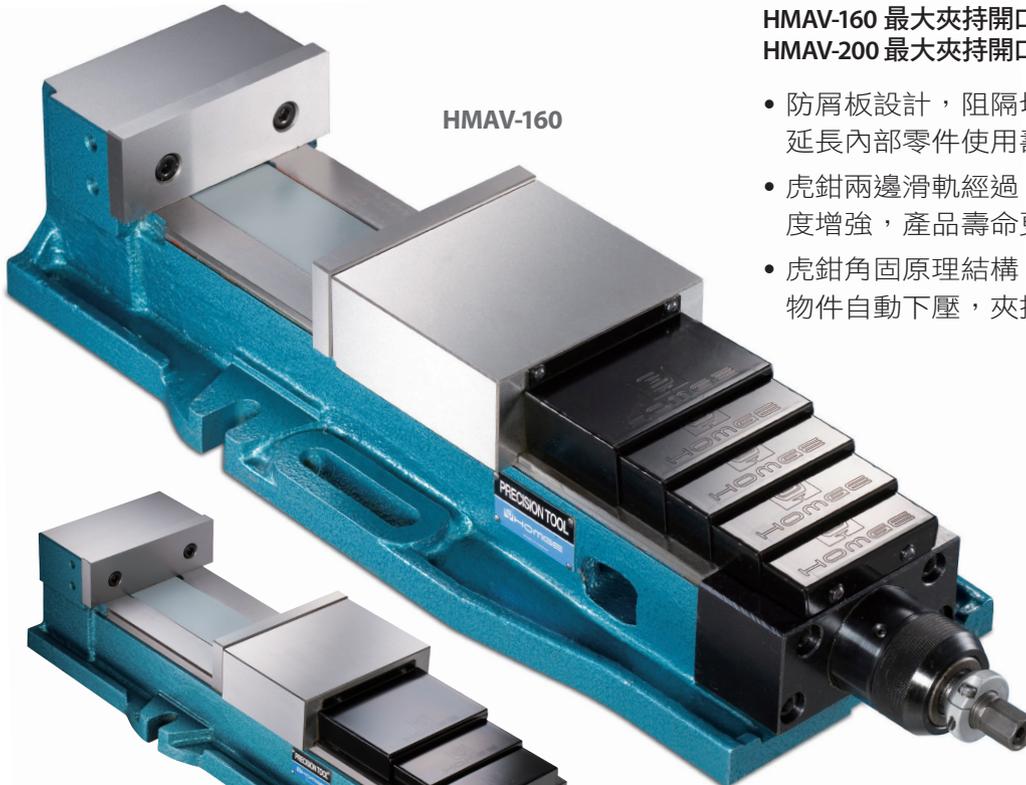

HMAV-160

HMAV-200



特殊倍力裝置
採用高級軸承鋼製成
超強夾持力
非油壓，不漏油

HEAV-160

拉長型角固虎鉗

型號: HEAV-160, 200

除無倍力系統外，此虎鉗擁有HMAV-系列之全特色
其超大開口設計：


HEAV-160開口達 340mm

HEAV-200開口達 425mm


安裝外部爪後，

HEAV-160最大夾持開口達 480mm


HEAV-200最大夾持開口達 580mm

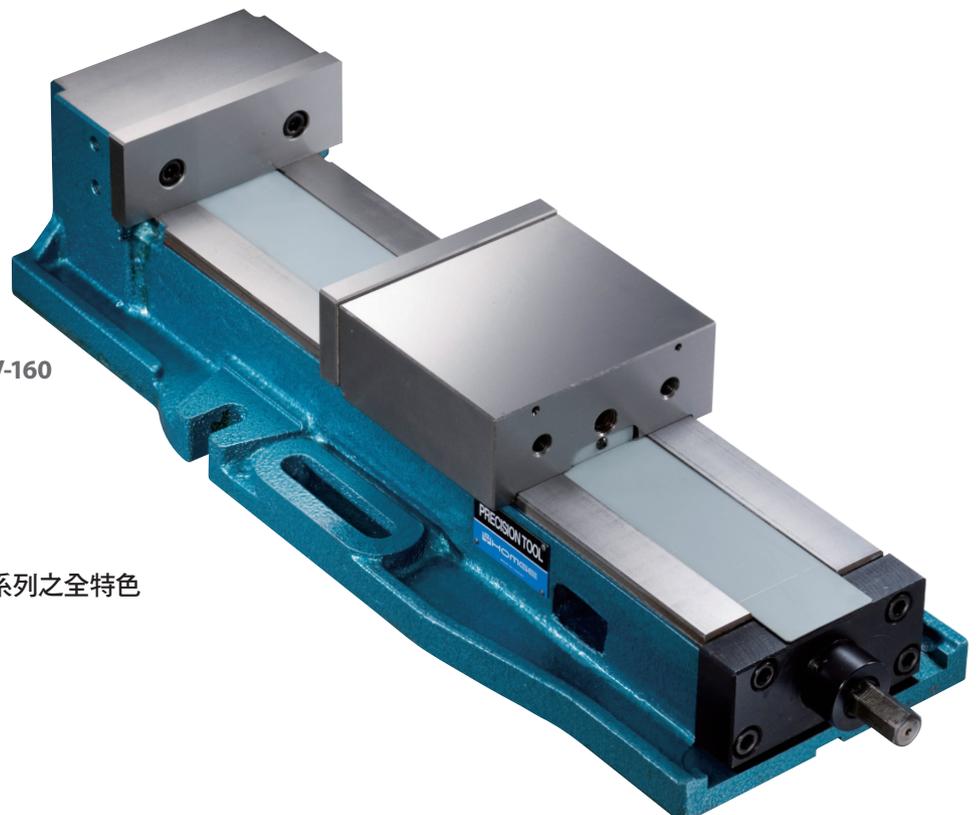

二種夾持爪位尺寸圖

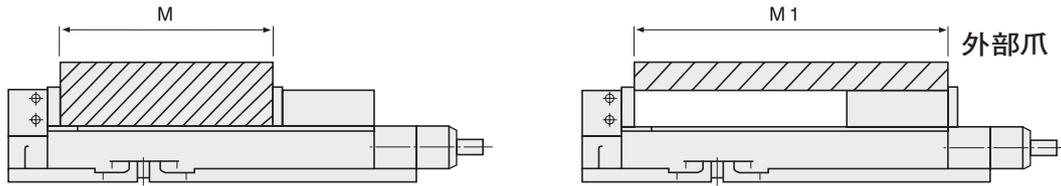

尺寸圖

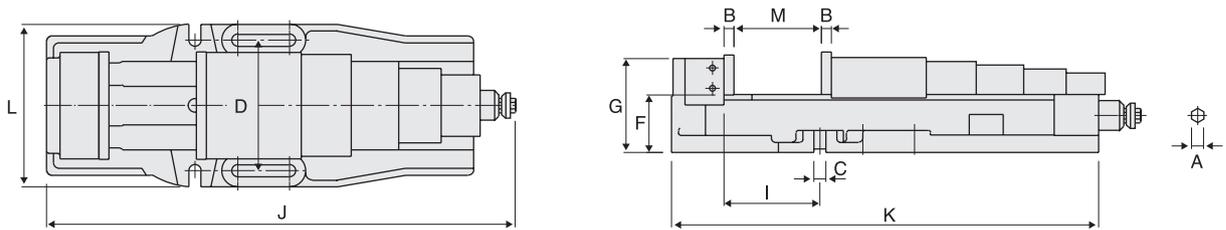


規格表 (材質: 高精密FCD 60石墨鑄鐵/HRC50°熱處理)

單位:mm

型號	A	B	C	D	F	G	I
HMAV-160	19	15	18	192	85 ± 0.01	140	141 ± 0.02
HMAV-200	19	18	18	240	100 ± 0.01	160	190 ± 0.02
型號	J	K	L	M	M1	重量 (kg)	
HMAV-160	740	628	240	310	140-450	50	
HMAV-200	830	720	280	395	155-550	95	

尺寸圖

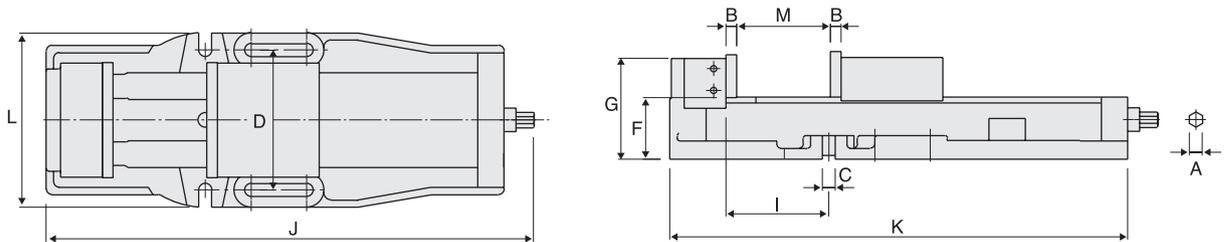

規格表 (材質: 高精密FCD 60石墨鑄鐵/HRC50°熱處理)

單位:mm

型號	A	B	C	D	F	G	I
HEAV-160	19	15	18	192	85 ± 0.01	140	141 ± 0.01
HEAV-200	19	18	18	240	100 ± 0.01	160	190 ± 0.01
型號	J	K	L	M	M1	重量 (kg)	
HEAV-160	683	628	240	340	140-480	50	
HEAV-200	775	720	280	425	155-580	95	